مشروع إدارة مشروعات التشييد

(إنشاء ١٠ وحدات سكنية بمنطقة إستاد طنطا)

تحت إشراف :

أ . د / عماد البلتاجي — Prof . Dr . Emad Elbeltagi

أ . د / إبراهيم مطاوع — Prof . Dr . Ibrahim Motawa

د . آثر الشيخ — Dr . Asser Elsheikh

إعداد :

محمد عبدالرحمن محمود إبراهيم

محسن خالد أحمد فريد

سامح شاكر حموده عثمان

أحمد نصر محمد عدس

محمد حسين السيد سعفان

نهاد عبدالمعطي خليل العوض

يونيو ٢٠١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الأحزاب
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده

محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

لقد رضي الإنسان بما خشيت منه الجبال بصلابتها والأرض بقوتها والسماوات بعظمتها ،

رضي بأن يكون صاحب القدرة على تعمير الأرض وتشكيلها .

أمانتان عظيمتان لا يقدر كل إنسان أن يوفي بهما .

فكان المهندس هو الأقدر على الوفاء بهما يغير في الأرض ويضع فيها تشكيلاته بما أعطاه الله تعالى من علم وقدرة ، بجانب ما أودع الله تعالى فى الأرض وأبدع من عجائب الخلق .

وكان الأقدر على إدارة ماسخره الله له بما اعطاه من حكمة .

وإن اردنا أن نتبين قدرة الإنسان على استخدام هاتان النعمتان ، فلن نبحث عن الافضل او الاعظم فقط بل سنبحث عن الاعجب في العظمة والفضل .

وسنجد أنفسنا أمام [الأهرامات] عجيبة الدنيا المتبقية منذ آلاف السنين تقف شامخة أمام الزمن تحدثنا عن قوة الإرادة والإدارة .

كيف بنى الإنسان المصري هذا الصرح العظيم ، كيف أدار المهندس المصري عملية تكسير الاحجار ونقلها !

كيف أدار كل هؤلاء العمال طوال عشرين عاماً ، كيف فكر في بناء المدن لهم وحمايتهم ، كيف وفر طعامهم كيف وفر علاجهم !

ونحن الآن نرتشف من فيض الأجداد يملؤنا الطموح والرغبة في الوفاء بأماناتنا أمام الله عز وجل فتقدمنا إلى مشروع في علم الإدارة يقينا منا انه :

لايرقى المجتمع إلى سلم الحضارة إلا بحسن الإدارة

نتوجه بالشكر إلي السادة المشرفين :

أ . د / عماد البلتاجي — *Prof . Dr . Emad Elbeltagi*

أ . د / إبراهيم مطاوع — *Prof . Dr . Ibrahim Motawa*

د . آثر الشيخ — *Dr . Asser Elsheikh*

على مجهوداتهم معنا طوال فترة الإشراف والمتابعة أثناء العمل في المشروع .

وصف المشروع :

المشروع عباره عن إنشاء وحدات سكنيه بمنطقه الاستاد بمد ينه طنطا يشتمل على انشاء ١٠ ابراج سكنيه [اسكان استثمارى]

على مساحه اجماليه تقدر بـ٤١١٦ متر مربع [بطول ٢٩٤ متر وعرض ١٤ متر] بمساحه ٣٥٠ متر مربع للمبني الواحد، وذلك بتكلفه مبدئيه قدرها ١٠٠ مليون جنيه مصرى طبقا لتاريخ توقيع العقد وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع خلال فتره ٣٦ شهرا من تاريخ تسليم الموقع خالى من العوائق.

حيث تم تصميم المشروع على اساسات خازقية منفذه بطريقه التثقيب بقطر ٦٠ سم وبحمل قدره ٩٠ طن للخازوق المفرد

وبطول تسليح قدره ١٢ متر اسفل سكح الارض كما يتم استخدام كانه حلزونيه قطر ٨ مم وبخطوه ١٥ سم .

الهدف من المشروع :

١ – استيعاب الزياده السكانية لسكان المنطقه

٢ – الحد من ازمه تضخم الكثافه السكانيه

٣- تحسين مستوى المعيشه لسكان المنطقه المقام عليها المشروع.

٤-الهدف الأول من المشروع هو مشروع إستثماري(الربح).

مكونات المشروع:

عدد ١٠ ابراج سكنيه يتكون كل برج من بدروم ودور ارضى و ١١ دور متكرر وذ لك باجمالى عدد ٣ شقق للدور الواحد .

- مساحه الشقه الاولى ١٥٠.٩٢ متر مربع (يمين)
- مساحه الشقه الثانيه ١١٨.١٧ متر مربع (وسط)
- مساحه الشقه الثالثه ١٣٦.٤٢ متر مربع (شمال)

تاريخ بدايه تنفيذ المشروع : ١ يناير ٢٠١٤

تاريخ نهايه تنفيذ المشروع : ٣٠ديسمبر ٢٠١٦

المالك : مديريه الاسكان بمحافظه الغربيه قسم إداره المشروعات

وكيل المشروعات : م.عبد الهادى الحضرى

مدير عام المشروعات : م.محمد البحيرى

المقاول :الجمعيه التعاونيه للصرف المغطى بدمنهور

وكيل الوزاره / م. محمود عبد الحليم هاشم

نوع المناقصه : مناقصه عامه

طريقه التعاقد : طريقه التعاقد العام او التقليدى

نوع العقد : عقد ثمن الوحده .

الجهه الاستشاريه : مكتب د.م. احمد محمد النبوى عطا

المهندس المصمم : د.م. احمد محمد النبوى عطا

صور للمشروع :

الموقع العام

الموقع الإسترشادي:

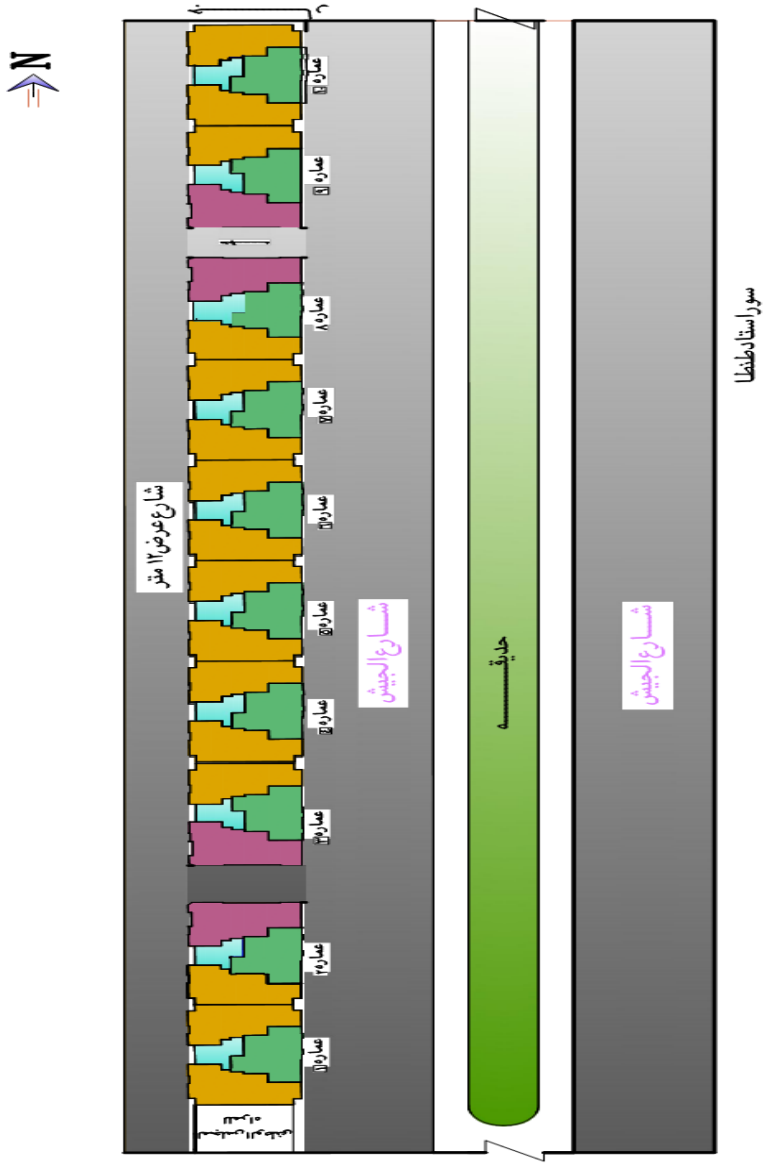

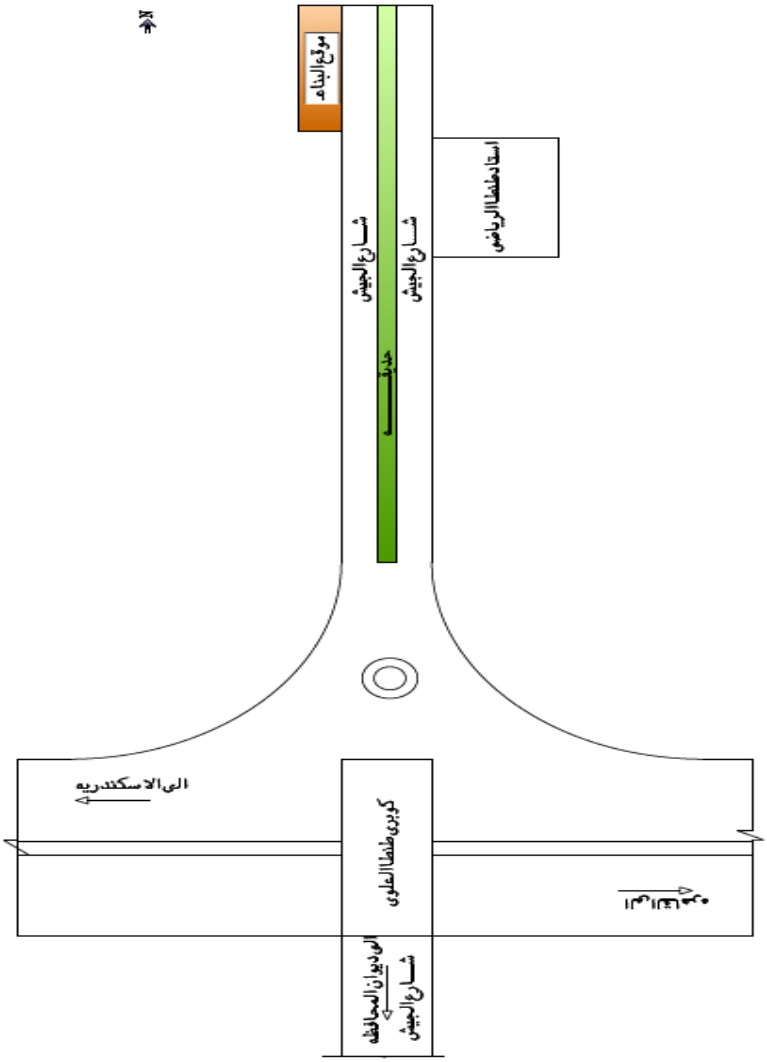

t

شكل الموقع بعد الإنشاء:

نموذج الدور المتكرر

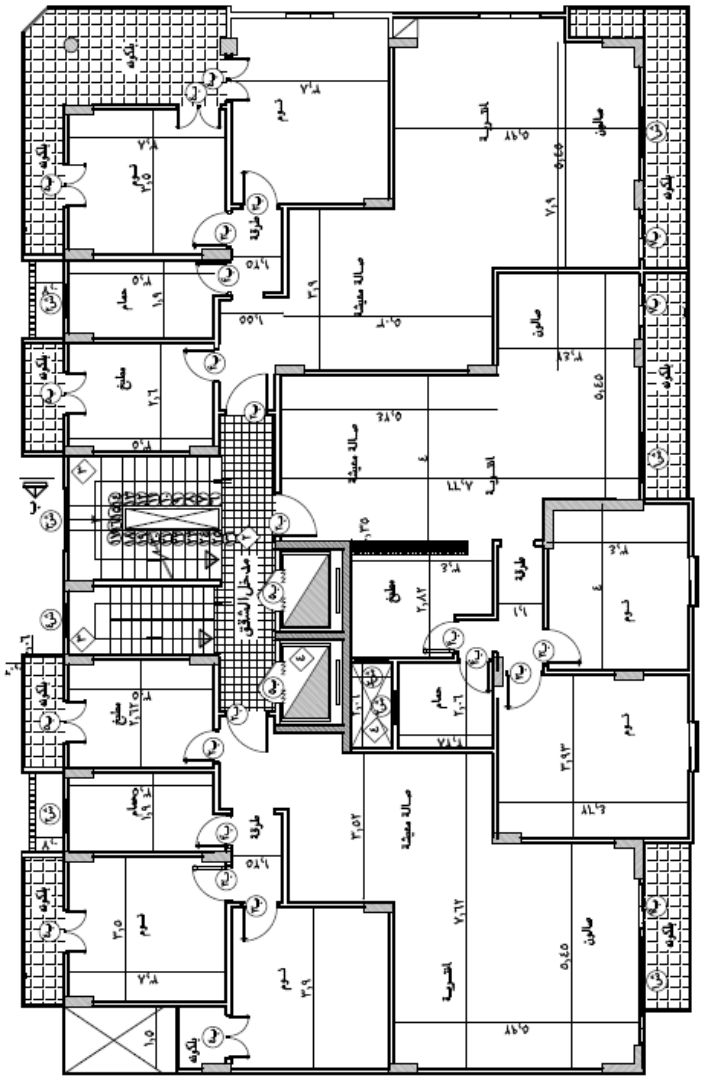
صالون
صالة معيشة
مطبخ
حمام
غرفة
بلكونة
مدخل الشقق

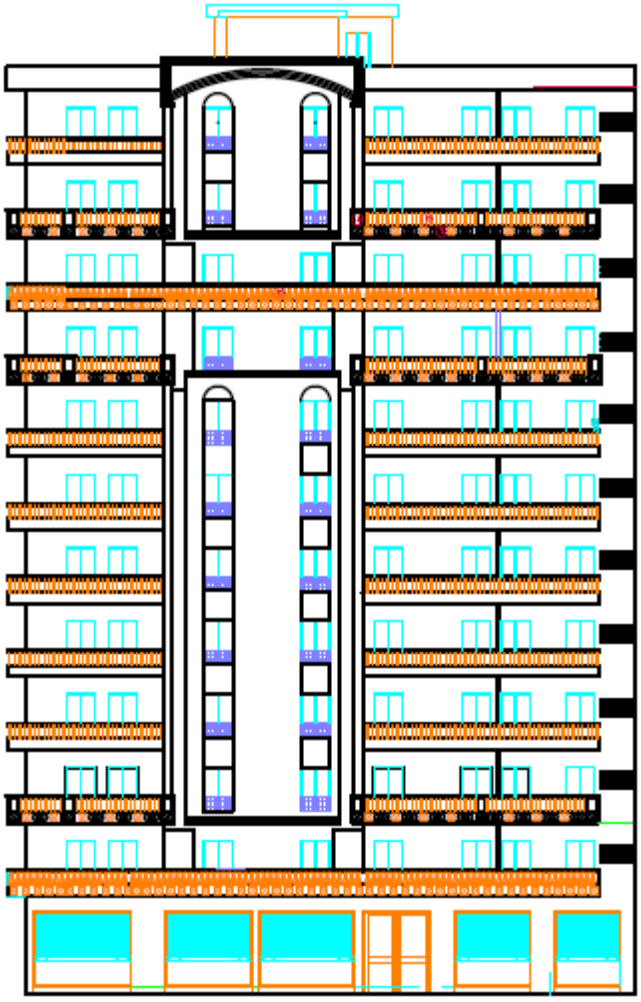

شكل الواجهه

CONTRACT ANALYSIS

مقدمه :

يعتبر العقد الانشائي ذو طبيعه خاصه ، حيث يعتمد علي اعتبارات فنيه بحته لذلك يلزم صياغه مواصفات الاعمال الهندسيه بطريقه صحيحه ،وذلك للحصول علي المشروع المطلوب علي أكمل وجه .

ومعظم المشاريع الهندسيه يتم تنفيذها بواسطه متخصصون مثل مقاولو البناء كما في مشروعنا الحالي، ولذلك ينبغي علي الجهه المالكه أختيار المقاول الذي سوف يقوم بالتنفيذ بكل دقه وحزم ،وعدم السماح للمقاولين سيئي السمعه بالتقدم للعطاء .

تعريف العقد :

هو عباره عن وثيقه مكتوبه بين طرفين لتنفيذ مشروع هندسي معين ،وهما المالك والمقاول ،حيث يكون المالك هو الطرف الاول

(مديريه الاسكان ب محافظه الغربيه ،قسم المشروعات)

والطرف الثاني هو(شركه الصرف الصحي ب دمنهور)

وبناءا علي ذلك فان العقد يوضح التزامات وحقوق كل طرف تجاه الاخر.

محتويات العقد

1-الاتفاقيه) الصيغه العامه للعقد

2-الشروط العامه والخاصه للعقد

3-المواصفات

4-بنود قوائم الكميات

5-الرسومات الهندسيه للمشروع

6-الجدول الزمني لتنفيذ المشروع

7-خطابات الضمان وأي مستندات أخري

أنواع العقود :

♦ PRICE PASED CONTRACT

١. unit price

بموجب هذا العقد يتم الاعتماد على جداول الكميات وأسعار الوحدات بالأضافة إلي كراسة الشروط والمواصفات العامة واشتراطات التعاقد والرسومات، وفيه يدفع صاحب العمل للمقاول مبالغ مقابل الكميات المنفذة حسب المواصفات والمخططات. ويستخدم هذا النوع في حالة المشاريع الهندسية ذات البنود الواضحة و المعرفة بدقة.

يمتاز هذا النوع من العقود بأنه يمنح الفرصة لصاحب العمل بأن يجري تعديلات أو تغييرات بالزائد أو الناقص في حدود ٢٥٪ من إجمالي الاعمال كما أن المخططات التفصيلية لا تكون ضرورية.

يعيب هذا النوع من العقود بكثرة النزاعات عند اضافة بنود جديدة.

٢. lump sum

بموجب هذا العقد يتعهد المقاول بتحمل كافة أعباء تنفيذ المشروع (قيمة المواد وأجور العاملين وجميع التكاليف) مقابل مبلغ مقطوع ثابت يدفعه صاحب العمل.

وفي هذا العقد يجب أن تكون المخططات واضحة ومزودة بمخططات تفصيلية كذلك مواصفات المواد بحيث لا يكون مجال لأي ثغرة أو عدم وضوح.

ويستخدم هذا النوع في المشروعات النمطية أو التكرارية و الغير متوقع حدوث تغيير فيها أثناء التنفيذ.

يمتاز هذا النوع من العقود بأنه يستفاد من خبرة المقاول في التصميم.

يعيب هذا النوع من العقود بأن المقاول يتحمل كافة المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع وكذلك لا يسمح بادخال اى تغيرات في التصميم.

COST BASED CONTRACT ♦

٣. Cost Plus Contract

بموجب هذا العقد يتم الإتفاق بين المالك و المقاول علي تنفيذ المشروع علي أن يسترد كل المصروفات التي تحملها بالإضافة إلي زيادة نظير الإدارة و هامش الربح وفيه يكون المقاول ملزم بعمل دفتر لإثبات المصروفات الفعلية بالموقع و إعتمادها من المالك.

يمتاز هذا النوع من العقود بأنه يوجد مرونة عالية للإحداث اي تغيرات اثناء التنفيذ.

يعيب هذا النوع من العقود بأن المقاول لا يتحمل أى مخاطر وكذلك من الصعب تحديد التكلفة النهائية إلا في نهاية المشروع.

١) Target Cost Contract

بموجب هذا العقد يتم الإتفاق بين المالك والمقاول علي تنفيذ المشروع بتكلفة تعرف بالتكلفة المستهدفة.

يتم التعاقد بطريقة Cost Plus ولكن لا تزيد عن التكلفة المستهدفة.

إذا زادت التكلفة النهائية عن التكلفة المستهدفة يستقطع من ربح المقاول وإذا قلت عن التكلفة المستهدفة يتم زيادة الربح للمقاول.

يمتاز هذا النوع من العقود بأنه يوجد مرونة عالية لإحداث تغيرات في المشروع.

يعيب هذا النوع من العقود بصعوبة تحديد التكلفة النهائية إلا في نهاية المشروع.

نوع العقد المستخدم في المشروع:هو عقد ثمن الوحده

نوع المناقصه:مناقصه عامه

نوع طريقه التعاقد:طريقه التعاقد العام أو التقليدي

التزامات كل من المالك والمقاول :

:

أولا التزامات المالك :

1-سداد مستحقات المقاول بواقع 100% من قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه خلال فتره قدرها 60 يوما من تاريخ أستخراج المستخلص واعتماده من قبل جهاز الاشراف ،وفي حاله تأخر فتره صرف قيمه المستخلص عن 60 يوما تضاف مده الزياده الي فتره تنفيذ المشروع ،وذلك بشرط تقديم المقاول طلب بذلك وتنازله عن أي تعويضات عن فتره التاخير

.

2-الإقرار بأن العنوان الموضح بهذا العقد هو العنوان المستخدم في المراسلات والمكاتبات المرسله

3-فسخ التعاقد مع المقاول إذا اخل المقاول بشرط من شروط التعاقد وتنفيذ العمل باستخدام مقاول اخر علي نفقه المقاول الاول

ثانيا التزامات المقاول :

مشروع انشاء أبراج سكنيه بمنطقه الاستاد ب طنطا

1-تنفيذ العمليه طبقا لكراسه الشروط والمواصفات الفنيه بتكلفه إجماليه قدرها 100 مليون جنيه مصري طبقا لتاريخ توقيع العقد خلال فتره قدرها 36شهرا

2- يجب علي المقاول المحافظه علي شبكه البنيه التحتيه للمنطقه المقام عليها المشروع .

3-علي المقاول أن يضمن المظروف الفني المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفه التي حددتها المديريه بالكشوف علي النحو الموضح بها والملحق بالمقايسه الخاصه بالعمليه طبقا

للماده 55 مكرر من اللائحه التنفيذيه للقانون 89 لسنه 1998 بشأن تنظيم المناقصات

4-علي المقاول أن يضع أسعاره لجميع البنود شامله التوريد والتركيب

5-يلتزم المقاول بعمل جسات تأكيديه بشرط أن تكون بنفس مكتب الخبره السابق عملك الجسه الاولي به،وجميع الجسات وأبحاث التربه الخاصه ،وتعديل الاساسات

للعمليه اذا لزم الامر تكون علي نفقه المقاول الخاصه سواء تمت هذه الجسات أو الابحاث قبل بدء العمليه أو أثناء تنفيذها

6-في حاله اختلاف جهد التربه أو التوصيات عما ورد بلوحه الاساسات علي المقاول تقديم رسومات الاساسات المعدله الي المديريه لاعتمادها قبل التنفيذ

7-يلتزم المقاول بنفسه بتحري طبيعه الاعمال والمواقع وعمل مايلزم لذلك من

اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحيه المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمده وعليه اخطار الجهه الاداريه في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسؤلا تبعا لذلك عن صحه وسلامه جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمه منه

8-علي المقاول تدبير جميع المواد والادوات اللازمه لتنفيذ جميع الاعمال بمعرفته مع الاخذ في الاعتبار أن المديريه لن تقوم باعطائه أي تصاريح او خطابات توصيه للجهات المعنيه بذلك

9-الفئه التي يضعها المقاول ملزمه له لتنفيذ الكميه الوارده بالمقايسه أو الكميه اللازمه لتنفيذ جميع الاعمال طبقا لرسومات العمليه أيهما أكبر

10-علي المقاول توفير استراحه للمهندسين المشرفين علي العمليه وفي حاله عدم توفير استراحه يتم خصم خمسون جنيه يوميا

11-يستخدم المقاول مهندسا نقابيا بصفه مستمره في الموقع ، ويقوم بالتواجد في الموقعه من يوم تسليمه للمقاول

12-أي خصم مشروط من قبل المقاول سيتم تنفيذه ،ولا يعتد بالشرط المصاحب له المخالف لما جاء بالشروط العامه

13-علي المقاول اعتماد عينات المواد الداخله في تنفيذ المشروع قبل التوريد أو التركيب ،ويتم حفظ هذه العينات في مكان ظاهر في الموقع حتي تسليم الاعمال.

14-علي المقاول الذي ترسو عليه العمليه تقديم وثيقه تأمين ضد الحريق ووثيقه التأمين من المسؤليه المدنيه العامه من احدي شركات التأمين

15-علي المقاول تنفيذ الاعمال في العمليه في حدود الاعتماد المالي المقرر لها والذي يتم اخطاره به أولا بأول وفي حاله نفاذ الاعتمادات يتم اضافه المده من تاريخ نفاذ الاعتمادات الي تاريخ اخطاره بتوفيرها الي مده العمليه

16-علي المقاول وضع أسعاره متوازنه لجميع البنود وفي حاله مخالفه ذلك يحق للمديريه استبعاد العطاء الغير متوازن سعريا، وفي حاله قبول مثل هذا العطاء سيتم محاسبه المقاول علي الاعمال المنفذه المغالي في أسعارها حسب الاسعار السوقيه لحين تنفيذ بنود الاعمال ذات الاسعار المتدنيه

17-الاقرار بأن العنوان الموضح بهذا العقد هو العنوان المستخدم في المراسلات والمكاتبات المرسله

_من خلال قراءه نص ومعرفه التزامات كل من المالك والمقاول نجد أن العقد يركز بصفه أساسيه علي التزامات المقاول دون توضيح مسؤليات المالك تجاه المقاول ،وهو ما يعتبر

اجحاف من قبل المالك تجاه المقاول،حيث أن المقاول تقع علي عاتقه جميع الالتزامات والمخاطر دون مشاركه من الجهه المالكه ،حيث أنه كان من الافضل توزيع الالتزامات بينهما

دراسه بنود العقد:

من خلال دراسه بنود العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين نلاحظ أن العقد قد أغفل بعض الجزئيات الهامه مثل

1- لم يوجد بند صريح ينص علي حق المالك أو من ينوب عنه في الاشراف علي عمليه التنفيذ .

2- لا توجد أي بنود تنظم العلاقه بين مهندس المالك ومهندس المقاول .

3- لا يوجد بند تفصيلي يوضح كيفيه التعامل مع أي بنود مستجده أو تغير في طريقه التنفيذ أو نوع التشطيبات .

4- لا يوجد بند ينص علي حق المالك أو من ينوب عنه في الاعتراض علي أن يعهد المقاول الاعمال الي مهندس غير مشهود له بالكفاءه ونقص الخبره أو التلاعب ،وانما أكتفي المالك بشرط تواجد مهندس نقابي بصفه مستمره

.

ومن هذا نلاحظ أن نص وصيغه العقد كانا يمكن أن يكونا أفضل من ذلك

1-نلاحظ أن هناك بنود كثيره تتحدث عن التزامات المقاول فكان من الافضل وضع بند واحد تحت مسمي التزامات المقاول

_كما تم اغفال تحديد الغرامة التي ستقع على المقاول في حالة التاخير في تنفيذ الاعمال وانما اعطى المالك الحرية في إتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقانون

2-تعتبر الشروط العامه للمشروع هي شروط عامه لأي مشروع هندسي حيث لم تتسم بالدقه في المشروع موضع الدراسه،ويتضح ذلك في البنود من البند رقم 1 الي البند 4

3-في البند السابع (يلتزم المقاول بعمل جسات تاكيدية بشرط ان تكون بنفس مكتب الخبرة السابق عمل الجسة الاولى)

في هذا البند تقييد للمقاول حيث ان المقاول يحق له التعامل مع اي جهة يرغب في التعامل معها دون وضع قيود ،وقد يكون ذلك لمنع تلاعب المقاول بتقارير الجسات وتغيير نوعها طبقا لما يتناسب مع العائد الربحي الاكبر له

4-في حالة تعديل نوع الاساسات تكون على نفقة المقاول الخاصة وهذا فيه نوع من الاجحاف والمساس بحق المقاول حيث ان المسؤولية يجب ان تكون مشتركة

5-في البند الثامن (يلتزم المقاول بنفسه بتحري طبيعة الاعمال والمواقع وعمل كل مايلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتاكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه اخطار الجهة الادارية في الوقت المناسب)

في هذا البند يمكن المقاول من عمل التعديلات في رسومات المشروع طبقا لما يتناسب مع طبيعة الموقع وذلك يعتبر في المصلحة العامة للمشروع

6-في البند الحادي عشر (يحق للمديرية تعديل كميات او حجم العقد في حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد مع المديريه الحق في المطالبه باي تعويض عن ذلك)

يتعبر هذا البند اجحاف في حق المقاول حيث انه في حال نقص كمية العمل في حدود 25% فان المقاول سوف يتعرض للخسارة نتيجة تاجير معدات او عمال لفترة اكبر دون عمل

7-في البند الرابع عشر (على المقاول توفير استراحة في الموقع للمهندسين المشرفين على العملية وفي حالة عدم توفير هذه الاستراحة يتم خصم خمسين جنيه يوميا)

يعبر هذا البند عن احترام الجهة المالكة للمهندسين واهمية توفير سبل الراحة اثناء العمل في الموقع

8-في البند السادس على المقاول (ان يضع اسعار جميع البود في المقايسة شاملة التوريد والتركيب وطبقا لماهوا وارد بالمقايسة والرسومات على ان تكون شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة فيما عدا ضريبة المبيعات على خدمة المقاولات التي تتحملها الجهة المالكة للمشروع)

يعتبر هذا البند انصاف في حق المقاول حيث يتم اعفاءه من ضريبة المبيعات وتتحملها الجهة المالكة ويعتبر ضمان لحق المالك في معرفة اسعار البنود بوضوح

٩-في البند ٢٧ (أي شرط يضعه المقاول يخالف الشروط أعلاه لايعتد به ويعتبر كأن لم يكن)

يعتبر هذا البند إجحاف في حق المقاول

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

(WBS)

BIM Technology

BIM

عباره عن بيئه عمل متكامله ما بتن عناصر المشروع مبنيه على معلومات موثقه فى خلال مراحل المشروع المختلفة.

وهى تكنولوجيا محاكاه للواقع فى الرسم بحيث ان عناصر المنشأ يتم نمذجتها بالابعاد ومقياس رسم بحيث يمكن لمستخدميها معرفه شكل المنشأ و ابداء الملاحظات عليه قبل البدء فى التنفيذ الفعلى

طورت هذه التقنيه شركه اوتوديسك

بينما الريفيت هو برنامج تم تصميمه وتنفيذه بحيث يسهل انتاج نماذج رقميه يمكن استخدامها فى تقنيه BIM حيث انه اداه ممتازه فى تأسيس ال BIM و هو يستخدم فى تصميم نماذج ثلاثيه الابعاد على الكمبيوتر وامكانيه عمل work sharing وهى تنفيذ اكثر من عنصر على النموذج فى وقت واحد .

حيث ان النوذج الواحد للمنشأ يمكن ان يعمل عليه اكثر من مهندس فى تخصصات مختلفه مهندس الكهرباء والمدنى والمعمارى و مهندس الاعمال الميكانيكيه فى الوقت ذاته عن طريق استخدام server وتحديثه بصوره دائمه .

تطبيقها فى اداره المشروعات

حيث يتم حصر الاعمال الانشائيه والمعماريه للمنشأ قبل الشروع فى التنفيذ و ذلك لتحديد تكلفه الخرسانات والدهانات والمواد الكليه المستخدمه فى المشروع

حيث كان يتم حصر الاعمال يدويا (غير دقيق و مكلف جدا فى الوقت خاصه لو كان المشروع حجمه كبير) قبل ظهور تكنولوجيا ال BIM التى من خلالها يتم نمذجه المنشأ بالكامل (انشائي و معمارى) وحصر الاعمال فى النهايه حصر دقيق .

3D MODEL

أولا النموذج المعماري :

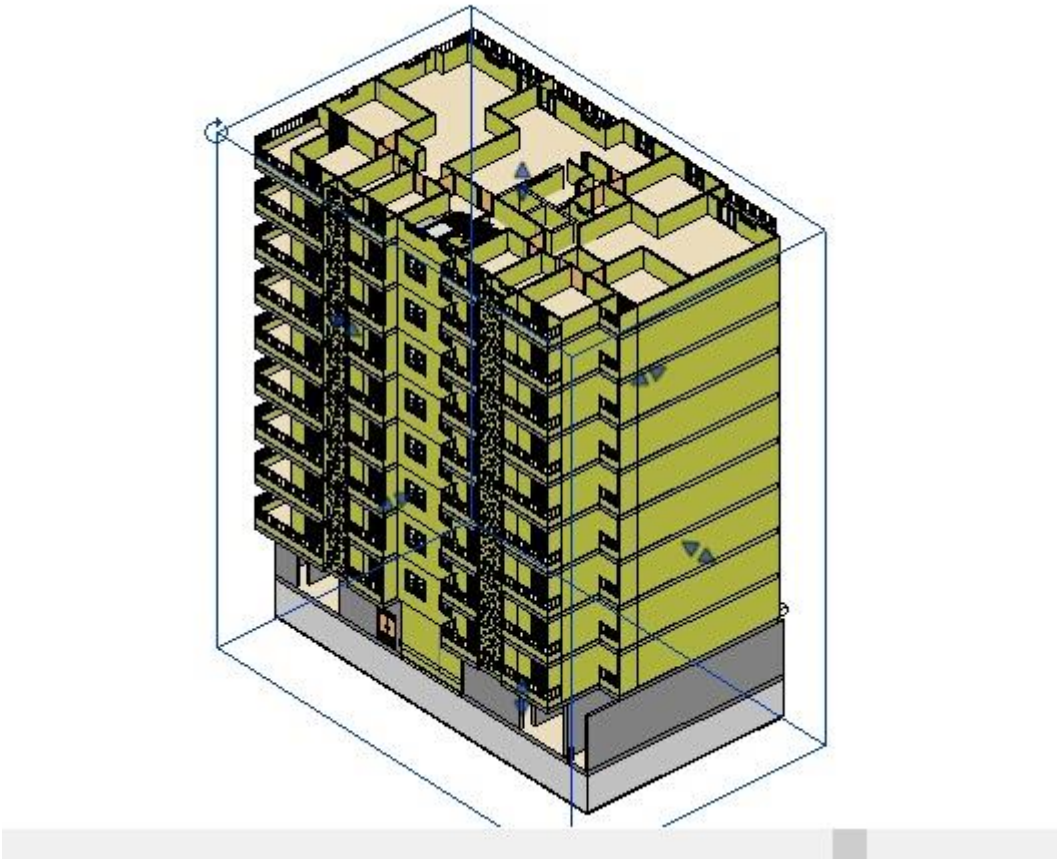

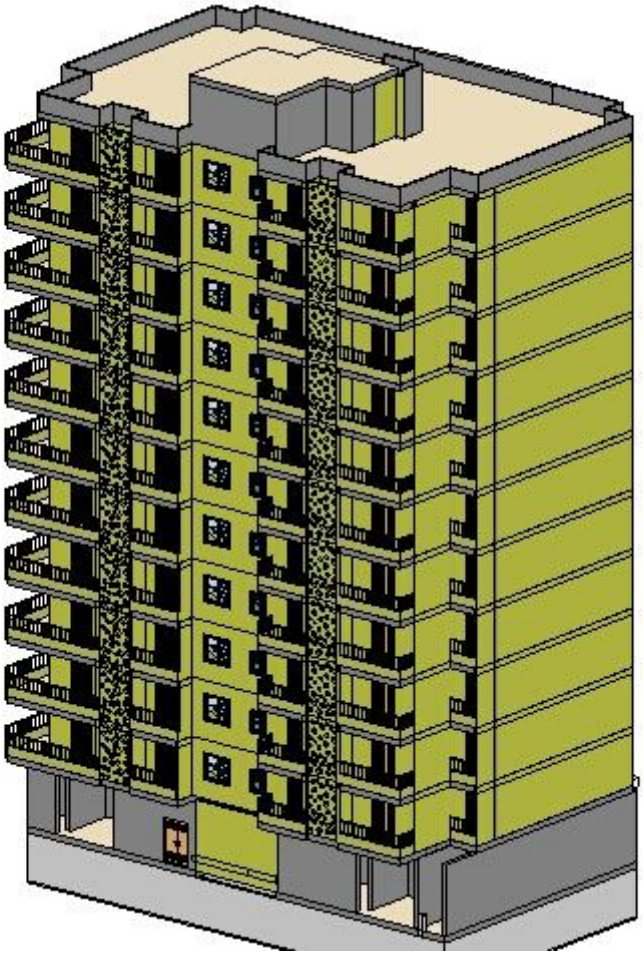

ثانيا النموذج الانشائي :

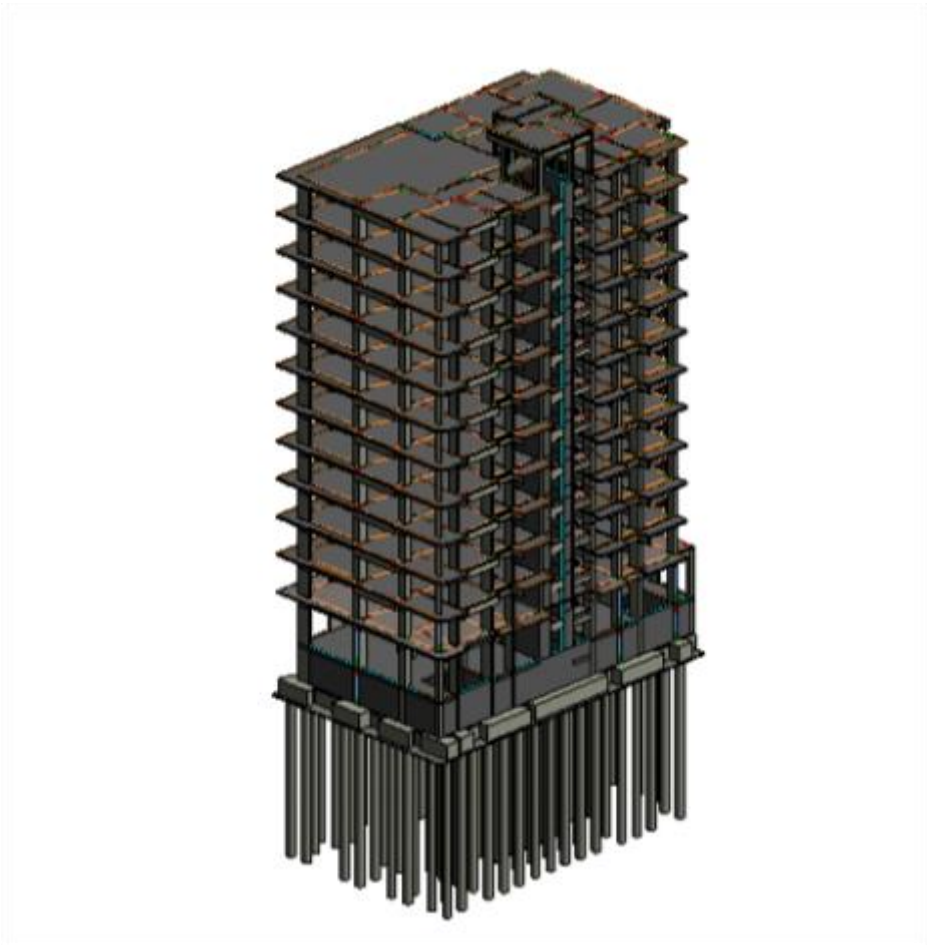

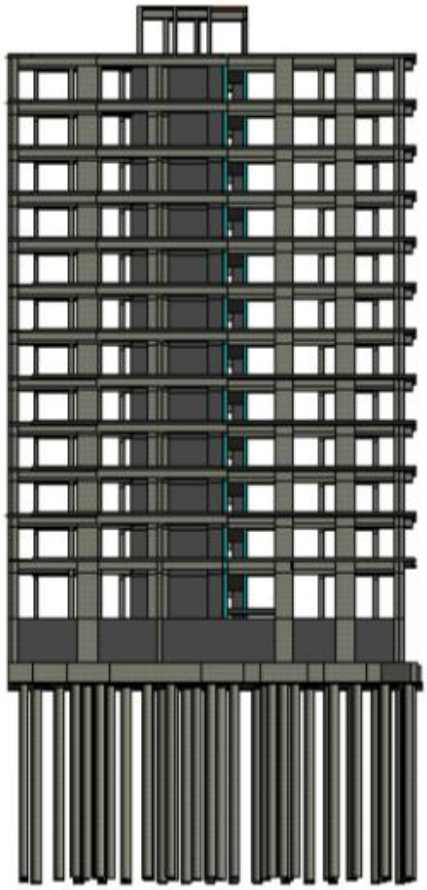

حصر الكميات للمبنى الواحد :

جدول حصر العناصر الإنشائية		
العناصر	خرسانة بـ المتر المكعب	الحديد بالطن
الخوازيق ١١٤ خازوق	420	26.2
فرشة عادية بسمك ١٠ سم	41	.....
الهامات و السملات و الشدادات	360	14
بلاطة٢٠ سم بين الهامات	26	1.15
أعمدة وحوائط أساسية للبدروم	57	5
الحوائط الخارجية للبدروم	51.5	6.5
سقف البدروم	105	8.7
أعمدة وحوائط الأرضى والأول	57	5
سقف الأرضى	120	12
أعمدة وحوائط الثانى أوالثالث	48	4.6
أعمدة وحوائط الرابع أوالخامس	40	4
أعمدة وحوائط السادس أوالسابع	32	3.4
أعمدة وحوائط الثامن أوالتاسع	27	2.9
أعمدة وحوائط العاشر أوالحادى عشر	25	2.6
سقف الدور المتكرر الواحد	117	9.7
أعمدة الخدمات	2.5	0.28
سقف الخدمات	5.73	1.05

REVIT STR DETAILS

Revit Pile Details 114 piles			
Structural Column Schedule			
Volume	Top Level	Length	Base Level
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles
3.45 m³	010-top piles	12200	00-piles

.....

Revit Coloumn Details				
Structural Column Schedule				
Volume	Top Level	Length	Base Level	
0.77 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
0.77 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
0.77 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
0.77 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
0.77 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
0.99 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
0.99 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
0.99 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.20 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.20 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.20 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.42 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.33 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.42 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.42 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.42 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.64 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.62 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.31 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	
1.31 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level	

0.58 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
1.42 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
1.42 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
1.42 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
0.32 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
0.32 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
1.10 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
1.10 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
0.33 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level
0.88 m³	090 - first floor level	3800	070 - shop level

Revit foundation details

Structural Foundation Schedule	
Type	Volume
100mm plain conc.	42.92 m³
f4	6.58 m³
f4	6.58 m³
f4	6.58 m³
f4	6.58 m³
f1 1200*2700	3.89 m³
f1 1200*2700	3.89 m³
f1 1200*2700	3.89 m³
f2 1300*2700	4.21 m³
f2 1300*2700	4.21 m³
f3 1300*4200	6.55 m³
f5 2700*2700	8.75 m³
f5 2700*2700	8.75 m³
f5 2700*2700	8.75 m³
f5 2700*2700	8.75 m³
f5 2700*2700	8.75 m³

f5 2700*2700	8.75 m³
f5 2700*2700	8.75 m³
f6 2700*4200	13.61 m³
f6 2700*4200	13.61 m³
f6 2700*4200	13.61 m³
f6 2700*4200	13.61 m³
f6 2700*4200	13.61 m³
f6 2700*4200	13.61 m³
f9 4800*7200	41.47 m³
f10 4200*7200	36.29 m³

Floor Schedule	Revit slab detail		
Volume	Type	Area	Level
60.34 m³	floor 150mm	402 m²	090 - first floor level
0.42 m³	slap found 200	2 m²	030-iso. found.
70.00 m³	slap found 200	350 m²	040 - conc. slap 20 cm
6.77 m³	slap 250	27 m²	080- stairs level
66.59 m³	slap 250	266 m²	070 - shop level
22.86 m³	slap 250	91 m²	100- second floor level
12.33 m³	slap 200	62 m²	100- second floor level
7.66 m³	solid 150	51 m²	100- second floor level
7.76 m³	solid 150	52 m²	100- second floor level
7.27 m³	solid 150	48 m²	100- second floor level
2.00 m³	solid 200	10 m²	100- second floor level
5.00 m³	solid 200	25 m²	100- second floor level
1.90 m³	solid 180	11 m²	100- second floor level
2.97 m³	solid 150	20 m²	100- second floor level
22.86 m³	slap 250	91 m²	110- third floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	110- third floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	110- third floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	110- third floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	110- third floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	110- third floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	110- third floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	110- third floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	110- third floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	120 - forth floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	120 - forth floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	120 - forth floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	120 - forth floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	120 - forth floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	120 - forth floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	120 - forth floor

1.90 m³	solid 180	11 m²	120 - forth floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	120 - forth floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	130 - fifth floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	130 - fifth floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	130 - fifth floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	130 - fifth floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	130 - fifth floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	130 - fifth floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	130 - fifth floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	130 - fifth floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	130 - fifth floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	140- sixth floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	140- sixth floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	140- sixth floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	140- sixth floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	140- sixth floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	140- sixth floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	140- sixth floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	140- sixth floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	140- sixth floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	150 - seventh floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	150 - seventh floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	150 - seventh floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	150 - seventh floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	150 - seventh floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	150 - seventh floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	150 - seventh floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	150 - seventh floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	150 - seventh floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	160 - eighth floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	160 - eighth floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	160 - eighth floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	160 - eighth floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	160 - eighth floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	160 - eighth floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	160 - eighth floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	160 - eighth floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	160 - eighth floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	170 - nineth floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	170 - nineth floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	170 - nineth floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	170 - nineth floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	170 - nineth floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	170 - nineth floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	170 - nineth floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	170 - nineth floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	170 - nineth floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	180- tenth floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	180- tenth floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	180- tenth floor

7.76 m³	solid 150	52 m²	180- tenth floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	180- tenth floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	180- tenth floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	180- tenth floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	180- tenth floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	180- tenth floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	190 - 11th floor
12.33 m³	slap 200	62 m²	190 - 11th floor
7.66 m³	solid 150	51 m²	190 - 11th floor
7.76 m³	solid 150	52 m²	190 - 11th floor
7.27 m³	solid 150	48 m²	190 - 11th floor
2.00 m³	solid 200	10 m²	190 - 11th floor
5.00 m³	solid 200	25 m²	190 - 11th floor
1.90 m³	solid 180	11 m²	190 - 11th floor
2.97 m³	solid 150	20 m²	190 - 11th floor
22.86 m³	slap 250	91 m²	200 - top of 11th
12.33 m³	slap 200	62 m²	200 - top of 11th
7.66 m³	solid 150	51 m²	200 - top of 11th
7.76 m³	solid 150	52 m²	200 - top of 11th
7.27 m³	solid 150	48 m²	200 - top of 11th
2.00 m³	solid 200	10 m²	200 - top of 11th
5.00 m³	solid 200	25 m²	200 - top of 11th
1.90 m³	solid 180	11 m²	200 - top of 11th
2.97 m³	solid 150	20 m²	200 - top of 11th
5.73 m³	solid 150	38 m²	سقف الخدمات
1.86 m³	solid 150	12 m²	060- land level
1.86 m³	solid 150	12 m²	060- land level

بيان الاعمال	العدد	الكميه
اعمال الخرسانه العاديه		
بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانه ميول بمتوسط سمك ٧سم		227m2
بالمتر الطولى طرفيات (خرسانه) لزوم الارصفه قطاع ٠.٥٠*٠.٣٠*٠.١٥		43.92m
اعمال البياض والدهانات		
بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوه من الحجر الهاشمى بارتفاع ١٢٠سم		29.634m2
اعمال الطبقه العازله		
بالمتر المسطح عمل طبقه عزل للرطوبه الدور المتكرر السطح		18.7m2 327.66m2
بالمتر المسطح عمل طبقه افقيه عازله للحراره بسمك ٥سم السطح		327.66m2
اعمال الارضيات		
بالمتر المسطح بلاط موزايكو غرف الكهرباء والمناور السطح		41.04m2 327m2
بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع من الرخام جلاله للطرقه امام الشقه وصدفه نصف الور		15.3m2
بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع من الرخام جلاله لمدخل العماره		34.2m2
بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط مخطط او محبب للارصفه		48.092m2
اعمال التكسيات		
بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوه من الجرانيت احمر اسوانى لزوم درج السلم الرئيسيه		30m
بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوه من الرخام جلاله لزوم درج السلالم الموجوده فى المبنى		575m
بالمتر المسطح توريد وعمل تكسيه لحوائط المدخل الرئيسى من رخام كراره ابيض -روزا هندى-دبل بلاك .... وخلافه بسمك ٢سم وارتفاع كامل الحوائط		100m2
بالمتر المسطح توريد وعمل تكسيه حوائط السلالم والطرقه امام الشقق		265m2

بالمتر المسطح توريد وتركيب مرايات بلجيكى لزوم المدخل الرئيسى		6m2
بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقه من الجبسن بورد		50m2
اعمال الحديد المشغول والكريتال		
بالكجم توريد وتركيب كوبستات للسلالم والبلكونات		181.1 kg
بالكجم توريد وتركيب باب		
ب١ باب مدخل العماره	1	500 kg
ب٦ باب السطح والمنور	2	125 kg
ب٧ باب غرفه الكهربا	1	250 kg
ب٨ ابواب البدروم	2	400 kg
بالعدد توريد وتركيب سلم بحارى	1	
بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب صاج للعماره الواحده		83.33m2
اعمال النجاره والالمونيوم		
بالعدد توريد وتركيب باب خشب سويد ب٢ (باب مدخل شقه) الدور المتكرر	3	
بالعدد توريد وتركيب باب خشب سويد شيش وسلك زجاج ب٤ الدور المتكرر	4	
بالعدد توريد وتركيب باب خشب سويد شيش وسلك زجاج ب٥ للدور المتكرر	2	
باب خشب تجليد ابلاكاج للغرف والحمام والمطبخ	12	
بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من الالمونيوم		
ب٧- للدور المتكرر		7.92m2
ش١ للدور المتكرر		4.32 m2
ش٢ للدور المتكرر		2.56 m2
ش٣ شباك السلم الكبير		1.8 m2
ش٤ شباك السلم الصغير		0.96 m2
اجمال الدور المتكرر		17.56 m2
الاعمال الصحيه		
بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير البولى بروبلين ٢بوصه		85m
بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير البولى بروبلين ٤/٣بوصه لزوم التغذيه للشقق		900m
بالمتر الطولى توريد وتركيب اعمده صرف عموميه		15m
بالمتر الطولى توريد وتركيب اعمده صرف راسيه بلاستك ٤ بوصه من PVC		120m
بالمتر الطولى توريد وتركيب اعمده صرف راسيه بلاستك ٣ بوصه من PVC		120m
بالمتر الطولى توريد وتركيب اعمده صرف راسيه بلاستك٢ بوصه من PVC		110m
بالعدد توريد وتركيب جرجورى من البلاستيك قطر ٤/٣	4	
بالعدد توريد وبناء غرف تفتيش		
غرفه مقاس ٦٠*٦٠سم	6	
غرفه مقاس ٩٠*٩٠سم	1	
الاعمال الكهربيه		

	120	بالعدد توريد وتركيب مخرج اضاءه داخل الحائط طبقا للرسومات من اسلاك النحاس معزول ٢*٢مم٢
	10	بالعدد توريد وتركيب دائره بريزه كمواصفات البند١ لكن اسلاك نحاس معزوله ٢*٣ مم٢
	350	بالعدد ت ت مخرج اضاءه من خراطيم بلاستيك PVC قطر ١٣مم من المخارج العاديه وقطر ١٦مم لمخارج النجف والدفياتير
	800	بالعدد ت ت دائره برايز كمواصفات للبند السابق لكن بمواسير بلاستك قطر ١٦مم
	1	بالمقطوعيه ت ت دائره اضاءه السلم او الطرقات طبقا للرسومات باسلاك ٢مم٢ داخل مواسير بلاستك بقطر مناسب
	80	بالعدد ت ت مخرج مروحه سقف كمواصفات بند ١ لكن بخراطيم ١٣مم
	99	بالعدد ت ت مخرج تكييف كمواصفات من بند١ لكن بخراطيم قطر ٢٣ من المخرج وحتى لوحه الشقه
	80 38	بالعدد ت ت وحده اضاءه عباره عن كشاف فلوريسنت من الصاج الثقيل بسمك ٠.٨ بالمقطوعيه ت تخط نحاس معزول قطاع ٤*١٠مم٢ داخل مواسير بلاستك حسب المواصفات قطر ٢*٢٣ مم للتغذيه للشقق والمحلات
	2	بالمقطوعيه ت ت خط نحاس معزول قطاع ٣*١٦+١٠مم٢ داخل مواسير بلاستك حسب مواصفات المصعد
10		بالمتر الطولى ت ت كابل نحاس ثرمو بلاستيك ٣*٢٤٠+١٢٠مم٢ حسب المواصفات
30		بالمتر الطولى ت ت خط نحاسى معزول قطاع ٣*٣٥+١٦مم٢ داخل مواسير بلاستك قطر ٤*٢٩مم لتغذيه (ن) (خ)
	5	بالعدد ت ت كفريه من الصاج السميك كامل الغطاء المحكم باطار من الكاوتش
	1	بالعدد ت ت علبه نهايه (ن) كالمواصفات المرفقه
	2	بالعدد ت ت لوحه توزيع فرعيه للمصعد كالمواصفات المرفقه
	1	بالعدد ت ت لوحه عموميه من الصاج سمك١.٢٥ مم للعدادات تسع عدد (٣٣) عداد اناره
	1	بالعدد ت ت لوحه للخدمات كالمواصفات المرفقه
	1	بالعدد ت ت لوحه فرعيه للطلمبات للعدد ٢ طلمبه تعمل بالتناوب كالمواصفات
40m		بالمتر الطولى ت ت عدد ٢ ماسوره بلاستك قطر ٢٣مم صاعده من باب العماره الى جميع الادوار خاصه بالانتركم
	33	بالمقطوعيه ت ت مواسير بلاستيك قطر ١٦مم من بواط الصواعد حتى باب كل شقه
	3	بالعدد ت ت وحده اضاءه (عين بقره) ولمبه ١٠٠ وات
	25	بالعدد ت ت مخرج اناره من اسلاك نحاس معزول ٢*٣مم٢ داخل مواسير بلاستيك قطر ١٦مم لاناره البئر الخاص بالمصعد وكذلك حجره المصعد اعلى المبنى
الاعمال الميكانكيه (مصاعد)		
	2	بالعدد توريد وتركيب مصعد ركاب
الاعمال الميكانكيه (خط حريق)		
	12	بالعدد توريد وتركيب وانشاء حنفيه للاطفاء قطر ٢.٥ بوصه شامل المحابس والبكره والبورى والخرطوم بطول ٣٠متر

بالعدد توريد وتركيب محبس زهر ضغط عالى قطر ٤بوصه	1	
بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربه مواسير من الحديد الصلب المجلفن قطر ٤بوصه تحت الارض		15m
بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربه مواسير حديد صلب مجلفن صلب مجلفن قطر ٣بوصه يركب فوق الارض والبند يشمل الكيعان		40m
بالعدد تنفيذ وانشاء غرفه الراكور السريع وذلك لتشغيل سيارات الاطفاء عليه فى انقطاع المياه	1	
بالعدد انشاء غرفه محابس من مبانى الطوب المصمت مقاس ١*١*١.٥	1	
الاعمال الميكانيكيه (طلمبات + خزانات)		
بالعدد توريد وتركيب مجموعه من طلمبات كهربيه طارده مركزيه بجميع مشتملاتها طبقا للمواصفات	1	
بالمقطوعيه توريد وتركيب مجموعه من الخزانات العلويه المصنوعه من مادى البولى ايثيلين متعدد الطبقات وسعه الخزان ٥م٣	1	
بالمقطوعيه توريد وتركيب خزان الموازنه المصنوعه من ماده البولى ايثلين متعدد الطبقات وسعه الخزان ١م٣	1	

حصر التشطيبات :

م	البند	النوع	الوحده	المقاسات			اضافه كلى	خصم كلى	الاجمالى
				الطول	العرض	الارتفاع			
	الدور الارضى								
1	الحوائط	٢٥سم	م٢	115.72		2.35	68		300.42
2	البياض	١٢سم	م٢	9.5		3	28.5		
	الدور الاول								
4	الحوائط	١٢سم	م٢	206		2.2	78.14		531.34
5	البياض		م٢	528.3		2.8	78.14		1557.38
	الدور الثانى والتالت						78.14		
7	الحوائط	١٢سم	م٢	208.8		2.2	78.14		537.5
8	البياض		م٢	527		2.8	78.14		1553.74
	الدور الرابع والخامس						78.14		
10	الحوائط	١٢سم	م٢	211.6		2.2	78.14		543.6

							6
11	البياض	م٢	526	2.8	78.14		1550.94
	الدور السادس والسابع				78.14		
13	الحوائط	١٢سم م٢	214.4	2.2	78.14		549.82
14	البياض	م٢	525	2.8	78.14		1548.14
	الدور الثامن والتاسع				78.14		
16	الحوائط	١٢سم م٢	217.2	2.2	78.14		555.98
17	البياض	م٢	524	2.8	78.14		1545.34
	الدور العاشر والحادى عشر				78.14		
19	الحوائط	١٢سم م٢	220	2.2	78.14		562.14
20	البياض	م٢	523	2.8	78.14		1542.54
	السطح						
22	الحوائط	١٢سم م٢	50*2.2+100.1*1		212.4		212.4
23	البياض	م٢	420		422.3		422.3
25	بياض فطيسه لزوم	م٢ للدور	35			35	
26	اسقف البلكونات						
27	بياض جرفياتو	م٢	64	37		2368	
28							
29	دهان داخلى ٣ اوجه للمصاعد	م٢	512			512	
30	دهان داخلى ٣ اوجه للمناور	م٢	222			222	

REVIT ARCH DETAILS

Type	Area	Length	Width	Base Constraint	Top Constraint		
12							
البدروم							
12			0.18	البدروم			
البدروم: ٧							
الارضى							
12			0.18	الارضى	Up to level: الاول		
الارضى: ٨							
الاول							
12			0.18	الاول			
الاول: ١١٣							
الثانى							
12			0.18	الثانى			
الثانى: ١١٣							
الثالث							
12			0.18	الثالث			
الثالث: ١١٣							
الرابع							
12			0.18	الرابع			
الرابع: ١١٣							
الخامس							
12			0.18	الخامس			
الخامس: ١١٣							
السادس							
12			0.18	السادس			
السادس: ١١٣							

							السابع
			0.18	السابع			12
							السابع: ١١٣
							الثامن
			0.18	الثامن			12
							الثامن: ١١٣
							التاسع
			0.18	التاسع			12
							التاسع: ١١٣
							العاشر
			0.18	العاشر			12
							العاشر: ١١٣
							الحادى عشر
			0.18	الحادى عشر			12
							الحادى عشر: ١١٣
							السطح
			0.18	السطح			12
							السطح: ٤٢
							الشخشيخه
			0.18	الشخشيخه	Unconnected		12
							الشخشيخه: ٤
							1.405556
							20
							البدروم
			0.26	البدروم	Up to level: الارضى		20
							البدروم: ٢٣
							الارضى
			0.26	الارضى	Up to level: الاول		20
							الارضى: ٥
							الاول
			0.26	الاول	Up to level: الثانى		20
							الاول: ٤
							الثانى
			0.26	الثانى	Up to level: الثالث		20

							الثانى: ٤
							الثالث
	Up to level: الرابع	الثالث	0.26				20
							الثالث: ٤
							الرابع
	Up to level: الخامس	الرابع	0.26				20
							الرابع: ٤
							الخامس
	Up to level: السادس	الخامس	0.26				20
							الخامس: ٤
							السادس
	Up to level: السابع	السادس	0.26				20
							السادس: ٤
							السابع
	Up to level: الثامن	السابع	0.26				20
							السابع: ٤
							الثامن
	Up to level: التاسع	الثامن	0.26				20
							الثامن: ٤
							التاسع
	Up to level: العاشر	التاسع	0.26				20
							التاسع: ٤
							العاشر
	Up to level: الحادى عشر	العاشر	0.26				20
							العاشر: ٤
							الحادى عشر
	Up to level: السطح	الحادى عشر	0.26				20
							الحادى عشر: ٤
							0.883333

							25
							البدروم
	Up to level:	البدروم	0.31				25

					الارضى		
							البدروم: ١٢
							الارضى
			0.31	الارضى	Up to level: الاول		25
							الارضى: ٤٢
							الاول
			0.31	الاول	Up to level: الثانى		25
							الاول: ٣٣
							الثانى
			0.31	الثانى	Up to level: الثالث		25
							الثانى: ٣٣
							الثالث
			0.31	الثالث	Up to level: الرابع		25
							الثالث: ٣٣
							الرابع
			0.31	الرابع	Up to level: الخامس		25
							الرابع: ٣٣
							الخامس
			0.31	الخامس	Up to level: السادس		25
							الخامس: ٣٣
							السادس
			0.31	السادس	Up to level: السابع		25
							السادس: ٣٣
							السابع
			0.31	السابع	Up to level: الثامن		25
							السابع: ٣٣
							الثامن
			0.31	الثامن	Up to level: التاسع		25
							الثامن: ٣٣
							التاسع
			0.31	التاسع	Up to level: العاشر		25

							التاسع: ٣٣
							العاشر
	Up to level: الحادى عشر	العاشر	0.31				25
							العاشر: ٣٣
							الحادى عشر
	Up to level: السطح	الحادى عشر	0.31				25
							الحادى عشر: ٣٣
							25: 417
							30
							البدروم
	Up to level: الارضى	البدروم	0.36				30
							البدروم: ٢٣
							الارضى
	Up to level: الاول	الارضى	0.36				30
							الارضى: ٢٥
							30:48:00
							40
							البدروم
	Up to level: الارضى	البدروم	0.46	0.39	1 m²		40
							البدروم: ١
							الارضى
	Up to level: الاول	الارضى	0.46	0.39	1 m²		40
							الارضى: ١
							الاول
	Up to level: الثانى	الاول	0.46				40
							الاول: ٢
							الثانى
	Up to level: الثالث	الثانى	0.46				40
							الثانى: ٢
							الثالث
	Up to level: الرابع	الثالث	0.46				40
							الثالث: ٢

الرابع							
40			0.46	الرابع	Up to level: الخامس		
الرابع: ٢							
الخامس							
40			0.46	الخامس	Up to level: السادس		
الخامس: ٢							
السادس							
40			0.46	السادس	Up to level: السابع		
السادس: ٢							
السابع							
40			0.46	السابع	Up to level: الثامن		
السابع: ٢							
الثامن							
40			0.46	الثامن	Up to level: التاسع		
الثامن: ٢							
التاسع							
40			0.46	التاسع	Up to level: العاشر		
التاسع: ٢							
العاشر							
40			0.46	العاشر	Up to level: الحادى عشر		
العاشر: ٢							
الحادى عشر							
40			0.46	الحادى عشر	Up to level: السطح		
الحادى عشر: ٢							
40:24:00							
Grand total: 1865							

Door Schedule

Assembly Name	Type	Count	Height	Width	Level		
0.7							
	0.7	45	2.03	0.7			
.7: 45							

0.8							
	0.8	69	2.03	0.8			
.8: 69							
0.9							
	0.9	11	2.03	0.9			
.9: 11							
1							
	1	59	2.03	1			
01:59							
1							
	1	88	2.13	1			
0.102778							
1							
	1	11	2.13	1			
01:11							
1.5							
	1.5	1	1.98	1.5	الارضى		
1.5: 1							
2.5							
	2.5	3	1.98	2.5			
2.5: 3							
2435 x 1981mm							
	2435 x 1981mm	5	1.98	2.44	الارضى		
2435 x 1981mm: 5							
Grand total: 292							

Window Schedule

Assembly Name	Type	Level	Count	Height	Width	
0.8						
الارضى						
	0.8	الارضى	2	1.22	0.8	
الارضى: ٢						
الاول						
	0.8	الاول	3	1.22	0.8	

الاول: ٣						
الثانى						
	0.8	الثانى	3	1.22	0.8	
الثانى: ٣						
الثالث						
	0.8	الثالث	3	1.22	0.8	
الثالث: ٣						
الرابع						
	0.8	الرابع	3	1.22	0.8	
الرابع: ٣						
الخامس						
	0.8	الخامس	3	1.22	0.8	
الخامس: ٣						
السادس						
	0.8	السادس	3	1.22	0.8	
السادس: ٣						
السابع						
	0.8	السابع	3	1.22	0.8	
السابع: ٣						
الثامن						
	0.8	الثامن	3	1.22	0.8	
الثامن: ٣						
التاسع						
	0.8	التاسع	3	1.22	0.8	
التاسع: ٣						
العاشر						
	0.8	العاشر	3	1.22	0.8	
العاشر: ٣						
الحادى عشر						
	0.8	الحادى عشر	3	1.22	0.8	
الحادى عشر: ٣						
.8: 35						
1						
الاول						
	1	الاول	4	1.22	1	
الاول: ٤						
الثانى						
	1	الثانى	4	1.22	1	
الثانى: ٤						
الثالث						
	1	الثالث	4	1.22	1	
الثالث: ٤						
الرابع						
	1	الرابع	4	1.22	1	
الرابع: ٤						
الخامس						
	1	الخامس	4	1.22	1	
الخامس: ٤						
السادس						
	1	السادس	4	1.22	1	
السادس: ٤						
السابع						
	1	السابع	4	1.22	1	
السابع: ٤						

الثامن						
	1	الثامن	4	1.22	1	
الثامن: ٤						
التاسع						
	1	التاسع	4	1.22	1	
التاسع: ٤						
العاشر						
	1	العاشر	4	1.22	1	
العاشر: ٤						
الحادى عشر						
	1	الحادى عشر	4	1.22	1	
الحادى عشر: ٤						
01:44						
1.2						
الاول						
	1.2	الاول	6	1.22	1.2	
الاول: ٦						
الثانى						
	1.2	الثانى	6	1.22	1.2	
الثانى: ٦						
الثالث						
	1.2	الثالث	6	1.22	1.2	
الثالث: ٦						
الرابع						
	1.2	الرابع	6	1.22	1.2	
الرابع: ٦						
الخامس						
	1.2	الخامس	6	1.22	1.2	
الخامس: ٦						
السادس						
	1.2	السادس	6	1.22	1.2	
السادس: ٦						
السابع						
	1.2	السابع	6	1.22	1.2	
السابع: ٦						
الثامن						
	1.2	الثامن	6	1.22	1.2	
الثامن: ٦						
التاسع						
	1.2	التاسع	6	1.22	1.2	
التاسع: ٦						
العاشر						
	1.2	العاشر	6	1.22	1.2	
العاشر: ٦						
الحادى عشر						
	1.2	الحادى عشر	6	1.22	1.2	
الحادى عشر: ٦						
1.2: 66						
Grand total: 145						

CONSTRUCTION METHOD

Construction Method

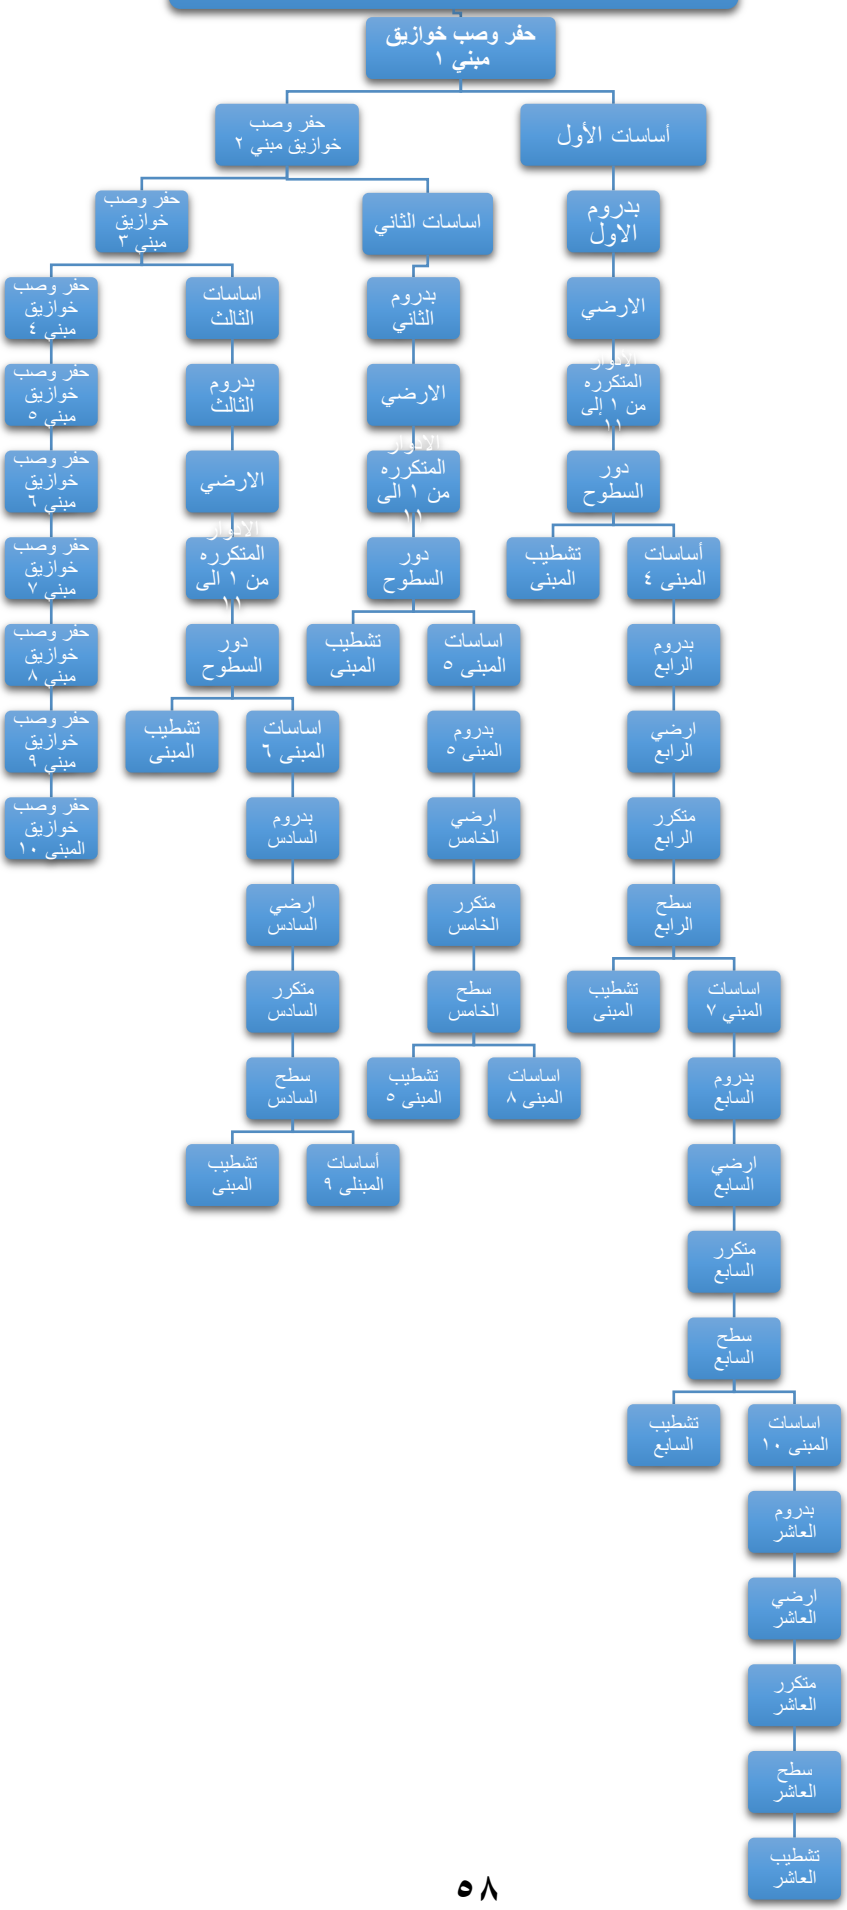

RESOURCES LISTS

العمال	الأجر / اليوم
عامل لتجهيز المونه	117.33
عامل مبلط	117.33
مبلط	176
مرخماتى	176
عامل عادى	117.33
عامل فنى خلاطه	138.67
عامل قروان	117.33
عامل فنى	176
فنى مساحه	213.33
مساعد فنى مساحه	117.33
عامل ألوميتال	176
مساعد عامل الألوميتال نجار	117.33
مساعد نجار	176
عامل فنى خرسانه	117.33
حداد مسلح	140.8
مبيض محارة	176
سباك	176

ريس عمال	176
مساعد سباك	213.33
نقاش	117.33
مساعد نقاش	176
نجار مسلح	117.33
مساعد نجار مسلح	176
بناء	128
مساعد بناء	176
دباش لترحيل الطوب	128
كهربائى	117.33
مساعد كهربائى	176
حداد مسلح	117.33
مساعد حداد	176
فنى زجاج	117.33
مساعد فنى زجاج	176
مقاول باطن لتركيب المصاعد	117.33

المعدة	الأجر / اليوم
بامب لضخ الخرسانة	
توتال ستيشن	
حفار	533.33
لودر كبير	960
ماكينة حفر وصب والخوازيق	746.67
عربية الخرسانة الجاهزة	
لودر صغير	853.67
عربية الخرسانة الجاهزة	352
خلاطة ١/٧ متر٣	640
خلاطة مركزية	469.33

المواد	الوحدة	السعر

زلط	م٣	140
سن	م٣	170
طوب أسمنتى	ألف طوبه	680
رمل	م٣	70
أسمنت	شيكارة	40
حديد	طن	9600
شرائح البولسترين خيش مقطرن سمك ٤مم	M2	33.8
لفائف بولى ايثيلين سمك ٠.٥ مم	M2	7.2
الواح البولسترين لعزل الحراره ١*.٧٥ م٢	M2	71.8
رمل ناعم	م٣	35.2
رخام كراره ابيض	M2	420
جرانيت درج احمر اسوانى	M	199.5
بلاط موزايكو	M2	52.5
رخام درج جلاله	M	66.15
دهان لاكيه	litre	27.5
مياه	M3	11
طوب	طوبه	0.852
بلاط رصيف	M2	55
اسمنت ابيض	Ton	1648
حديد مشغول بالكيلوجرام	Kg	10.3
بلوكات البردورة	m	38.85
خشب	M3	550
كوع ٩٠ ٢ بوصه	each	10
كوع فاتح ٢ بوصه	each	10
غيره	Kg	200
منظف	Kg	100

جلبه ٤ / ٣	each	5
قفيز ٤ / ٣	each	10
ماسوره ٤ بوصه pvc	m	90
مشترك ٤ بوصه	each	35
مشترك ٣ بوصه	each	35
ماسوره ٣ بوصه pvc	m	90
قفيز ٤ بوصه	each	15
قفيز ٣ بوصه	each	15
ماسوره بولى بروبلين ٤ / ٣	m	20
كوع ٤ / ٣	each	5
T 3/4	each	7
كوع ٣/٤ * ٢/١	each	25
كرنك	each	15
جلبه ٤ / ٣ * ٢/١	each	20
محبس دفن	each	150
جلبه عاديه ٤/٣	each	5
بسنT	each	30
بلاعه	each	35
بوصه 2 ماسورهpvc	each	30
أسمنت أبيض	ton	1648
جبس	ton	
رمل حرش	ton	70
رمل ناعم	M3	60
زلط	M3	170
مياه	M3	25
طوب	M3	0.9
حديد تسليح	Ton	9991
حديد مشغول بالكيلو	Kg	13.5

		جرام
70	m	كوبسته من الخشب الزان
33.8	m2	شرائح البوليستيرين خيش مقطرن
7.2	m2	لفائف بولى ايثيلين سمك ٠.٥ مم
71.8	m2	ألواح بوليستيرين لعزل الحرارة
10	litre	سائل عزل
38.9	m	بلكونات البردوره
55	m2	بلاط رصيف
52	m2	بلاط موزايكو
420	m2	رخام كراره أبيض
199.5	m	جرانيت درج أحمر أسوانى
66.2	m	رخام جلاله
1150	each	باب حشو فرنساوى
900	each	باب خشب تجليد أبلكاج
1100	each	باب بلكونه
1100	m2	باب وشباك ألوميتال
220	each	حلق خشب باب
250	each	حلق خشب بلكونه
130	each	حلق خشب شباك ٨٠ * ٨٠
210	each	حلق خشب شباك عادى
400	unit	مرايا بلجيكى
120	kg	دهان سلفون
50	kg	معجون بادئ
80	kg	دهان لاكيه
170	m3	سن ١ دولوميت

سن ٢ دولوميت	m3	170
طوب اسمنتى	each	0.94
حجر هاشمى	m2	
سلك نحاس معزول ٢ * ٢ مم	m	6.5
خرطوم بلاستيك ١٣ مم	m	4
خرطوم بلاستيك ١٦ مم	m	5
اضاءة السلم	LS	1000
خرطوم بلاستيك للتكييف قطر ٢٣ مم	m	6.5
سلك لزوم التكييف	m	13
سلك تحاس معزول ٤ * ١٠ مم	m	29
خط نحاس معزول ٣ * ١٦ ١٠ مم٢	m	30
كابل نحاس ثرمو بلاستيك	m	300
خط نحاس معزول ٣ * ١٦ ١٠ مم٢	each	200
كفريه من الصاج السميك	each	200
علبة نهايه	each	600
قاطع اوتوماتيك ثلاثى ١٠٠ أمبير	each	300
قاطع اوتوماتيك ثلاث ٤٠ أمبير	each	100
قاطع أوتوماتيك مفرد ١٠ أمبير	each	30
لوحة توزيع فرعية للمصعد	each	145
لوحة عمومية للصاج شاملة القواطع	each	300
لوحه للخدمات	each	600

لوحه للطلمبات	each	1500
وحدة اضاءة عين بقرة	each	40
باتير خشب	each	1
علبه ماجيك	each	5
غرفه مقاس ٦٠ * ٦٠	each	650
غرفه مقاس ٩٠ * ٩٠	each	900
طلمبه ٥.٥ حصان	each	18000
ماسوره لزوم الطلمبه والخزانات	m	40
خزان سعة ٥ م٣	each	5000
خزان سعة ١ م٣	each	1000
جبسن بورد	m2	30
جرفياتو	ton	1430
دهان جير	litre	10
مصعد	each	

EQUIPMENTS

Code	Description	Rate/day	BasicRate
E1	لودر	ج.م. ٦٦٠.٠	ج.م. ٦٠٠.٠
E2	حفار ٧٥ حصان	ج.م. ٩٩٠.٠	ج.م. ٩٠٠.٠
E3	خلاطة (٧/١ متر مكعب)	ج.م. ٤٤٠.٠	ج.م. ٤٠٠.٠
E4	هزاز ميانيكى	ج.م. ١٦٥.٠	ج.م. ١٥٠.٠
E5	تانك مياه	ج.م. ١٦٥.٠	ج.م. ١٥٠.٠
E6	هراس	ج.م. ٤٤٠.٠	ج.م. ٤٠٠.٠

E7	مضخة	ج.م. ٧٧٠.٠	ج.م. ٧٠٠.٠

E9	لودر صغير	ج.م. ٤٤٠.٠	ج.م. ٤٠٠.٠

Code	Description	Rate/day	BasicRate
L3	عامل عادى	ج.م. ٩٩.٠	ج.م. ٩٠.٠
L5	عامل فنى خلاطه	ج.م. ١٣٢.٠	ج.م. ١٢٠.٠
L8	عامل بناء	ج.م. ١٦٥.٠	ج.م. ١٥٠.٠
L9	عامل لتجهيز المونة	ج.م. ١١٠.٠	ج.م. ١٠٠.٠
L10	دباش لترحيل الطوب	ج.م. ١١٠.٠	ج.م. ١٠٠.٠
L11	عامل فني	ج.م. ١٦٥.٠	ج.م. ١٥٠.٠
L12	مرخماتى	ج.م. ١٦٥.٠	ج.م. ١٥٠.٠
L19	عامل ألوميتال	ج.م. ١٤٣.٠	ج.م. ١٣٠.٠
L20	مساعد عامل الألوميتال	ج.م. ٧٧.٠	ج.م. ٧٠.٠
L21	فني زجاج	ج.م. ١٤٣.٠	ج.م. ١٣٠.٠
L22	مساعد فنى زجاج	ج.م. ٧٧.٠	ج.م. ٧٠.٠
L25	صنايعى جيبسن بورد	ج.م. ١٣٢.٠	ج.م. ١٢٠.٠
L28	مساعد	ج.م. ١١٠.٠	ج.م. ١٠٠.٠
L29	عامل دهان عزل	ج.م. ٢٢.٠	ج.م. ٢٠.٠
L30	عامل فوم	ج.م. ٣٣.٠	ج.م. ٣٠.٠
L31	ملبط	ج.م. ١٦٥.٠	ج.م. ١٥٠.٠
L32	عامل مبلط	ج.م. ١١٠.٠	ج.م. ١٠٠.٠
L34			

Code	Description	Rate/d	NoR1	Res1	NoR2	Res2	NoR3	Res3	NoR4	Res4	NoR5	Res5	Prod/day

CR-03	فريق الخرسانة العادية	ج.م. ١,٧٠٥	4.00	**L5**	3.00	**L3**	1.00	**E3**	1.00	**E9**			100.0
CR-04	فريق الخرسانة المسلحة	ج.م. ٢,١٠١	5.00	**L5**	4.00	**L3**	1.00	**E3**	1.00	**E9**	1.00	**E4**	120.0
CR-05	فريق الطبقة العازلة للحراره للسطح	ج.م. ٤٢٩	2.00	L11	1.00	L3	2.00		2.00				150.0
CR-06	فريق الطبقة العازلة للرطوبه للسطح	ج.م. ٤٢٩	2.00	L11	1.00	L3							200.0
CR-07	فريق الطبقة العازلة للحمامات	ج.م. ٢٦٤	1.00	L11	1.00	L3							120.0
CR-08	فريق عمل لياسة أسمنتية	ج.م. ٤٤٠	2.00	L11	1.00	**L9**							130.0
CR-09	فريق خرسانه الميول	ج.م. ٧٢٦	2.00	**L11**	4.00	**L3**							173.0
CR-15	فريق رخام الحوائط	ج.م. ٧٤٨	2.00	**L12**	2.00	L3	2.00	L9					20.0
CR-16	فريق رخام الأرضيات	ج.م. ٧٤٨	2.00	**L12**	2.00	L3	2.00	L9					30.0
CR-17	فريق رخام الدرج	ج.م. ٣٧٤	1.00	**L12**	1.00	L3	1.00	L9					25.0
CR-28	فريق البناء	ج.م. ١,٢٣٢	3.00	L8	1.00	L9	3.00	L10	3.00	L3			75.0
CR-36	فرق تركيب الزجاج	ج.م. ٢٢٠	1.00	L21			1.00	L22					60.0
CR-43	فريق تركيب البلاط الموزايكو	ج.م. ٣٨٥	1.00	**L31**	1.00	**L32**	1.00	**L9**					25.0
CR-44	فرق عمل بردورة	ج.م. ٨٨٠	4.00	L11	1.00	**L28**	1.00	**L9**					30.0
CR-45	فريق تركيب بلاط الارصفه	ج.م. ٣٨٥	1.00	**L31**	1.00	**L32**	1.00	**L9**					30.0
CR-49	فريق تركيب الجبسن بورد	ج.م. ٢٤٢	1.00	**L25**	1.00	**L28**							50.0
CR-52	فريق صب غرف التفتيش	ج.م. ٣٨٥	1.00	L8	1.00	L10	1.00	L9					3.0
CR-54	فريق تركيب حجر صناعي	ج.م. ٦٣٨	2.00	L11	2.00	L3	1.00	L9					20.0
CR-56	فريق تركيب بردورة	ج.م. ٣٧٤	1.00	L11	1.00	L9	1.00	L3					40.0

المعدة	الوحدة	السعر
ماكينة خوازيق	يوم	4000
محطة خلط خرسانة	يوم	1500

لودر	يوم	700
حفار	يوم	900
خلاطه	يوم	800
عربة	يوم	600
توتال ستيشن	يوم	500

الفرق	معلم	عامل	مساح	صبى	الإنتاجية	وحدة	تكلفة
حدادة الخوازيق	2	6	0	0	30	خازوق / يوم	1000
بناء الطوب حول الهامات	3	6	0	2	9	م٣ / يوم	1320
النجارة	1	6	0	2	30	م٣ / يوم	920
دق الخوازيق	2	12	1	0	15	خازوق / يوم	1800
حدادة الأساسات	1	5	0	1	30	م٣ / يوم	760
صب الخرسانة (يدوى)	1	8	0	2	40	م٣ / يوم	1120
صب الخرسانة (ميكانيكى)	1	8	0	0	100	م٣ / يوم	1000

البند	معدات	تكلفة المعدات / اليوم	أشخاص	التكلفة	تكلفة الفريق / يوم	الإنتاجية	تكلفة الوحدة
الحفر	٢ حفار	1800	٢ سائق حفار	تكلفة الحفار شامله السائق	1800	٢٤٠ م٣ / يوم	
	٦ عربات قلاب	3600	٦ سائقين للعربات	تكلفة العربه شامله السائق	3600		
	ميزان قامه	200	٢ عامل عادى	200	200		
			مساح	200	200		
			مساعد مساح	100	100		
					200		
					6100	240	25.5
الخوازيق	ماكينة خوازيق	4000	سائق الماكينه	تكلفة الماكينة شامله السائق	4000	٢٨٠ متر طولى / يوم	
	توتال ستيشن	500	مساح + مساعد مساح	300	800		
	لودر	700	سائق اللودر	تكلفة اللودر شاملة السائق	700		
	محطة خلط خرسانة	1500	٢ معلم + ١٢ عامل عادى	1600	3100	١٠٠ م٣ / يوم	
			٢ معلم حدادة + ٦ عامل حداد	1000	1000	٣٠ م٣ / يوم	
					9600	280	34.3
تكسير رؤوس			٥ معلم	1000	1000	٢٥ خازوق	

الخوازيق						/ يوم	
				1000	25	40	
اختبار الخوازيق			مقاول باطن	7500	١ خازوق		
				7500	1	7500	
الردم	٢لودر	1400	٢ سائق لودر	تكلفة اللودر شاملة السائق 1400	٤٠٠ م٣ / يوم		
	٣ عربة قلاب	1800	٣ سائق قلاب	تكلفة العربه شامله السائق 1800			
			٣ عامل	300	300		
				3500	400	8.8	
فرشة الخرسانة العادية	خلاطة	800	معلم + ٨ عامل + ٢ صبى	1120	1920	٤٠ م٣ / يوم	
				1920	40	48	
الهامات والسملات والشدادات	محطة خلط خرسانة	1500	معلم + ٨ عامل	1000	2500	١٠٠ م٣ / يوم	
			معلمين نجار + ١٢ عامل +٤ صبى	1890	1890	٣٠ م٣ / يوم	
			٦ معلم بناء +١٢عامل + ٤ صبى	2640	2640	١٨ متر مكعب / يوم	
			٣ معلم حداد+ ١٥ معلم + ٣ صبى	2280	2280	٩٠ م٣ / يوم	
					9310	60	155.2

بلاطة ٢٠ سم بين الهامات	خلاطة	800	معلم + ٨ عامل + ٢ صبى	1120	1920	٤٠ م٣ / يوم	
			معلم نجار + ٦ عامل + ٢ صبى	920	920	٣٠ م٣ / يوم	
			معلم حداد+ ٥ عامل + ١ صبى	760	760	٣٠ م٣ / يوم	
					3600	34	105.9

الجدول الزمني

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
مشروع إنشاء عمارات سكنية		897	01-Jan-14	12-Nov-16	LE112,715,948
اعمال اخرى		897	01-Jan-14	12-Nov-16	LE69,128
A4290	تجهيز الموقع	7	01-Jan-14	08-Jan-14	LE20,608
A4360	اعمال خرسانة عادية لزوم الرصيف	1	23-Oct-16	23-Oct-16	LE9,703
A4370	تركيب اعمال البردورات	3	24-Oct-16	26-Oct-16	LE5,815
A4380	تركيب بلاط الرصيف	4	27-Oct-16	31-Oct-16	LE9,642
A4350	توريد وتركيب حجر هاشمي	10	01-Nov-16	12-Nov-16	LE23,360
عمارة ١		326	01-Jan-14	15-Jan-15	LE11,860,577
اعمال اخرى		25	18-Dec-14	15-Jan-15	LE158,756
اعمال المدخل		6	27-Dec-14	01-Jan-15	LE49,926
A4210	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	27-Dec-14	31-Dec-14	LE47,299
A4220	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	01-Jan-15	01-Jan-15	LE833
A4230	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	01-Jan-15	01-Jan-15	LE1,793
اعمال واجهات		17	18-Dec-14	06-Jan-15	LE78,182
A4260	اعمال طرطشه للواجهه	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE6,446
A4270	اعمال اللياسه للواجهه	8	20-Dec-14	28-Dec-14	LE37,768
A4280	اعمال الجرفياتو	8	29-Dec-14	06-Jan-15	LE33,968
اعمال متنوعة		25	18-Dec-14	15-Jan-15	LE30,648
A4240	دهان جير لابار المصاعد	6	18-Dec-14	24-Dec-14	LE4,360
A4250	دهان جير داخلى للمناور	3	18-Dec-14	21-Dec-14	LE2,540
A4330	اعمال السباكه الخارجيه	7	07-Jan-15	14-Jan-15	LE16,569
A4320	اعمال غرف التفتيش	1	15-Jan-15	15-Jan-15	LE7,179
اعمال اساسات		82	01-Jan-14	06-Apr-14	LE1,532,034
اعمال ترابية		80	01-Jan-14	03-Apr-14	LE51,731
A1030	عزل	2	01-Jan-14	02-Jan-14	LE3,393
A1000	حفر لزوم صب الخوازيق	4	05-Jan-14	08-Jan-14	LE27,435
A1010	حفر لزوم صب الهامات	2	23-Feb-14	24-Feb-14	LE13,717
A1020	ردم	1	03-Apr-14	03-Apr-14	LE7,185
اعمال خرسانية		75	09-Jan-14	06-Apr-14	LE1,480,303

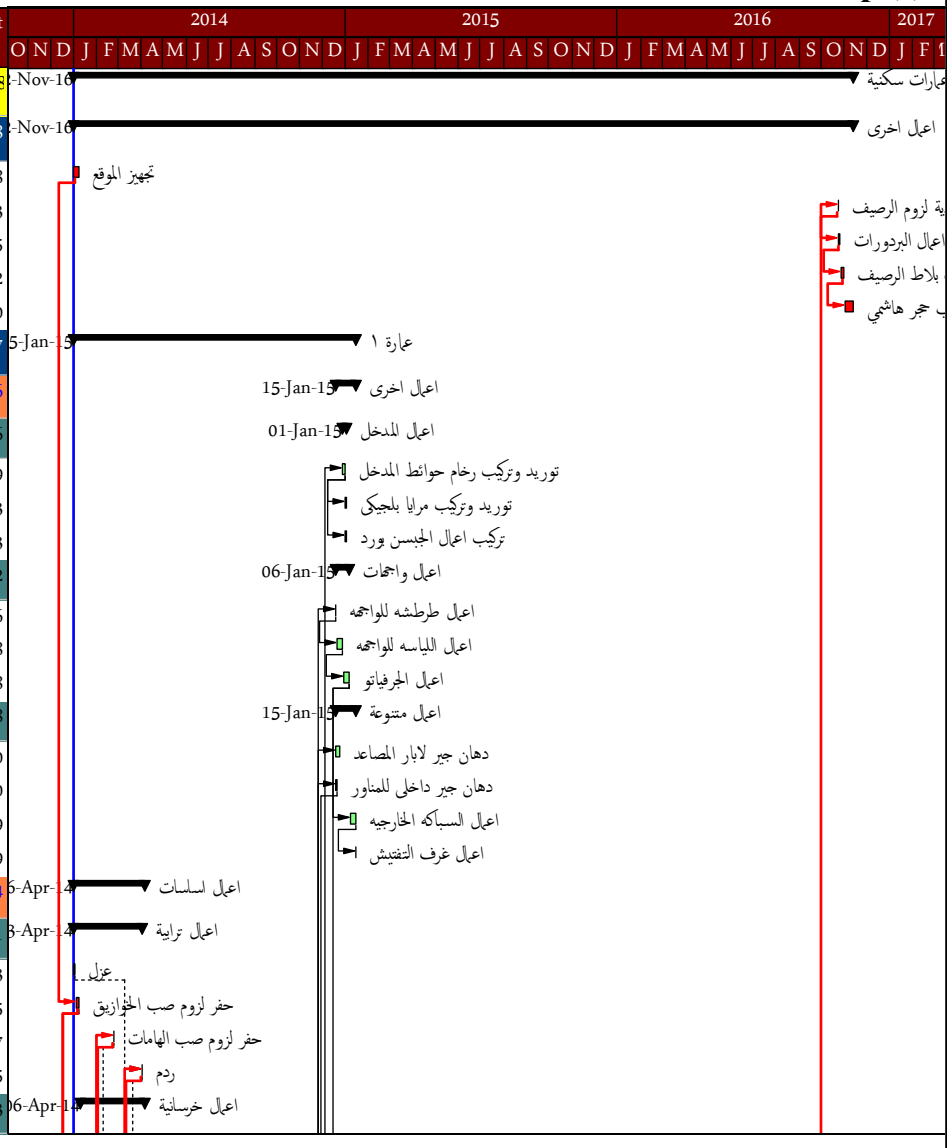

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A1080	تجهيز حدادة الخوازيق	5	09-Jan-14	14-Jan-14	LE353,792
A1090	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	09-Jan-14	18-Jan-14	LE711,128
A1100	اعمال اختبار الخوازيق	2	20-Feb-14	22-Feb-14	LE96,117
A1110	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	25-Feb-14	02-Mar-14	LE2,933
A1050	صب خرسانه عاديه	1	03-Mar-14	03-Mar-14	LE12,215
A1150	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	04-Mar-14	15-Mar-14	LE62,538
A1160	اعمال عزل الطوب	8	16-Mar-14	24-Mar-14	LE23,567
A1180	اعمال تركيب الحديد	4	25-Mar-14	29-Mar-14	LE49,820
A1190	اعمال صب الخرسانة	4	30-Mar-14	02-Apr-14	LE142,502
A1220	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	05-Apr-14	05-Apr-14	LE12,311
A1230	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	06-Apr-14	06-Apr-14	LE13,380
البدروم		41	09-Apr-14	26-May-14	LE747,187
اعمال خرسانة		28	09-Apr-14	11-May-14	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	09-Apr-14	21-Apr-14	LE472,802
A1300	اعمال تركيب الشدة الخشبية	7	09-Apr-14	16-Apr-14	LE188,034
A1310	اعمال تركيب الحديد	4	13-Apr-14	16-Apr-14	LE205,921
A1320	اعمال صب الخرسانة	2	17-Apr-14	19-Apr-14	LE74,516
A1340	فك الشدة الخشبية	2	20-Apr-14	21-Apr-14	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		15	24-Apr-14	11-May-14	LE266,330
A1350	اعمال تركيب الشدة الخشبية	4	24-Apr-14	28-Apr-14	LE107,448
A1360	اعمال تركيب الحديد	2	29-Apr-14	30-Apr-14	LE102,961
A1370	اعمال صب الخرسانة	1	01-May-14	01-May-14	LE53,756
A1380	فك الشدة الخشبية	1	11-May-14	11-May-14	LE2,165
اعمال تشطيبات		24	29-Apr-14	26-May-14	LE8,055
اعمال الكهرباء		24	29-Apr-14	26-May-14	LE8,055
A1390	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	29-Apr-14	29-Apr-14	LE1,830
A1400	اعمال كهرباء اولية	3	24-May-14	26-May-14	LE6,225
الدور الارضي		200	05-May-14	23-Dec-14	LE607,111
اعمال خرسانة		22	05-May-14	29-May-14	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	05-May-14	10-May-14	LE213,009

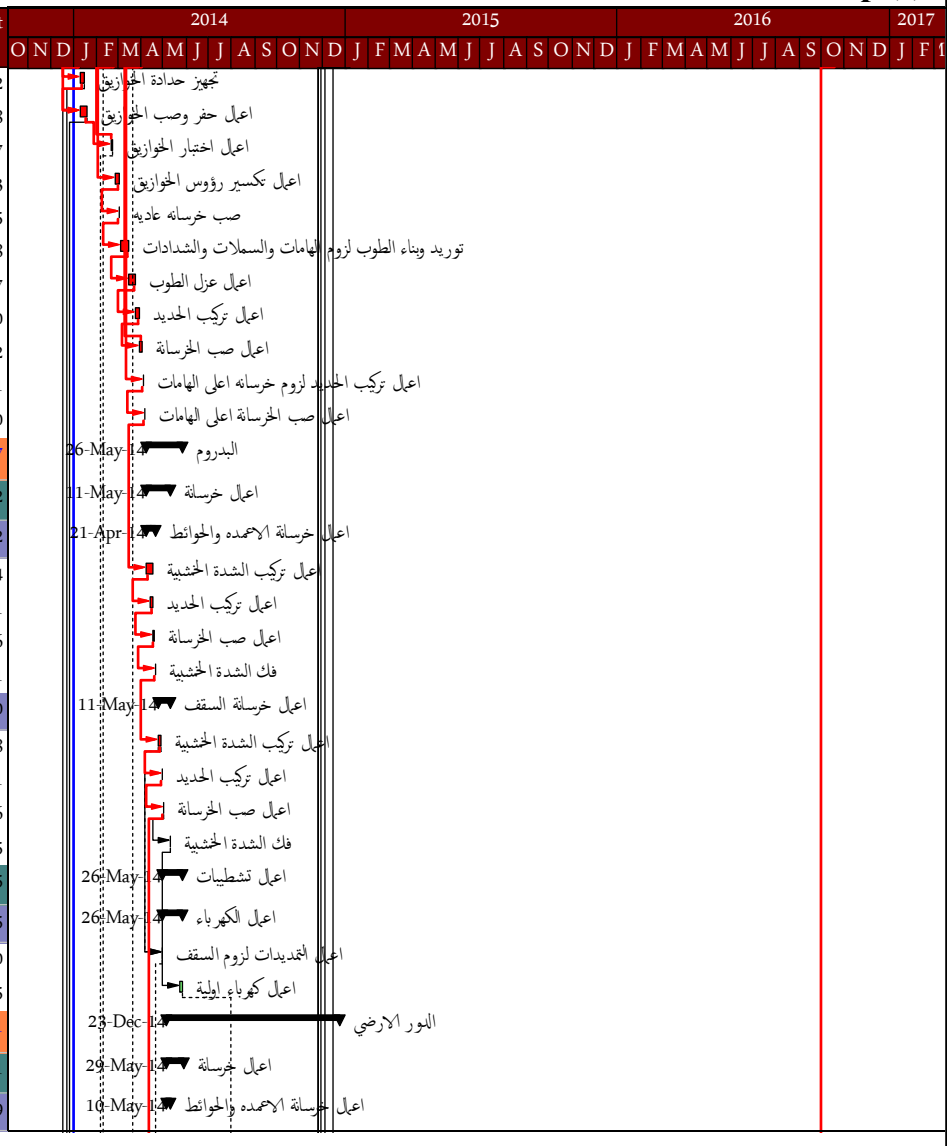

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A1410	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	05-May-14	07-May-14	LE80,586
A1420	اعمال تركيب الحديد	2	06-May-14	07-May-14	LE102,961
A1430	اعمال صب الخرسانة	1	08-May-14	08-May-14	LE27,297
A1450	فك الشدة الخشبية	1	10-May-14	10-May-14	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	11-May-14	29-May-14	LE293,192
A1460	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	11-May-14	15-May-14	LE134,310
A1470	اعمال تركيب الحديد	2	14-May-14	15-May-14	LE102,961
A1480	اعمال صب الخرسانة	1	17-May-14	17-May-14	LE53,756
A1490	فك الشدة الخشبية	1	29-May-14	29-May-14	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	15-May-14	23-Dec-14	LE100,910
A1510	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	15-May-14	15-May-14	LE1,830
A1500	توريد وبناء طوب	6	17-Aug-14	23-Aug-14	LE23,164
A1520	اعمال كهرباء اولية	6	24-Aug-14	30-Aug-14	LE24,933
A1540	اعمال الطرطشه	1	24-Aug-14	24-Aug-14	LE1,379
A1550	اعمال اللياسه	3	25-Aug-14	27-Aug-14	LE5,670
A1560	تركيب ابواب الحديد	1	25-Aug-14	25-Aug-14	LE31,343
A1530	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	28-Aug-14	28-Aug-14	LE4,225
A1570	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	22-Dec-14	23-Dec-14	LE8,366
الدور الاول		106	20-May-14	20-Sep-14	LE701,091
اعمال خرسانة		22	20-May-14	14-Jun-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	20-May-14	25-May-14	LE210,844
A1580	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	20-May-14	22-May-14	LE78,826
A1590	اعمال تركيب الحديد	2	21-May-14	22-May-14	LE102,961
A1600	اعمال صب الخرسانة	1	24-May-14	24-May-14	LE27,297
A1620	فك الشدة الخشبية	1	25-May-14	25-May-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	26-May-14	14-Jun-14	LE289,640
A1630	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	26-May-14	31-May-14	LE131,377
A1640	اعمال تركيب الحديد	2	29-May-14	31-May-14	LE102,961
A1650	اعمال صب الخرسانة	1	01-Jun-14	01-Jun-14	LE53,756
A1660	فك الشدة الخشبية	1	14-Jun-14	14-Jun-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		96	01-Jun-14	20-Sep-14	LE200,607

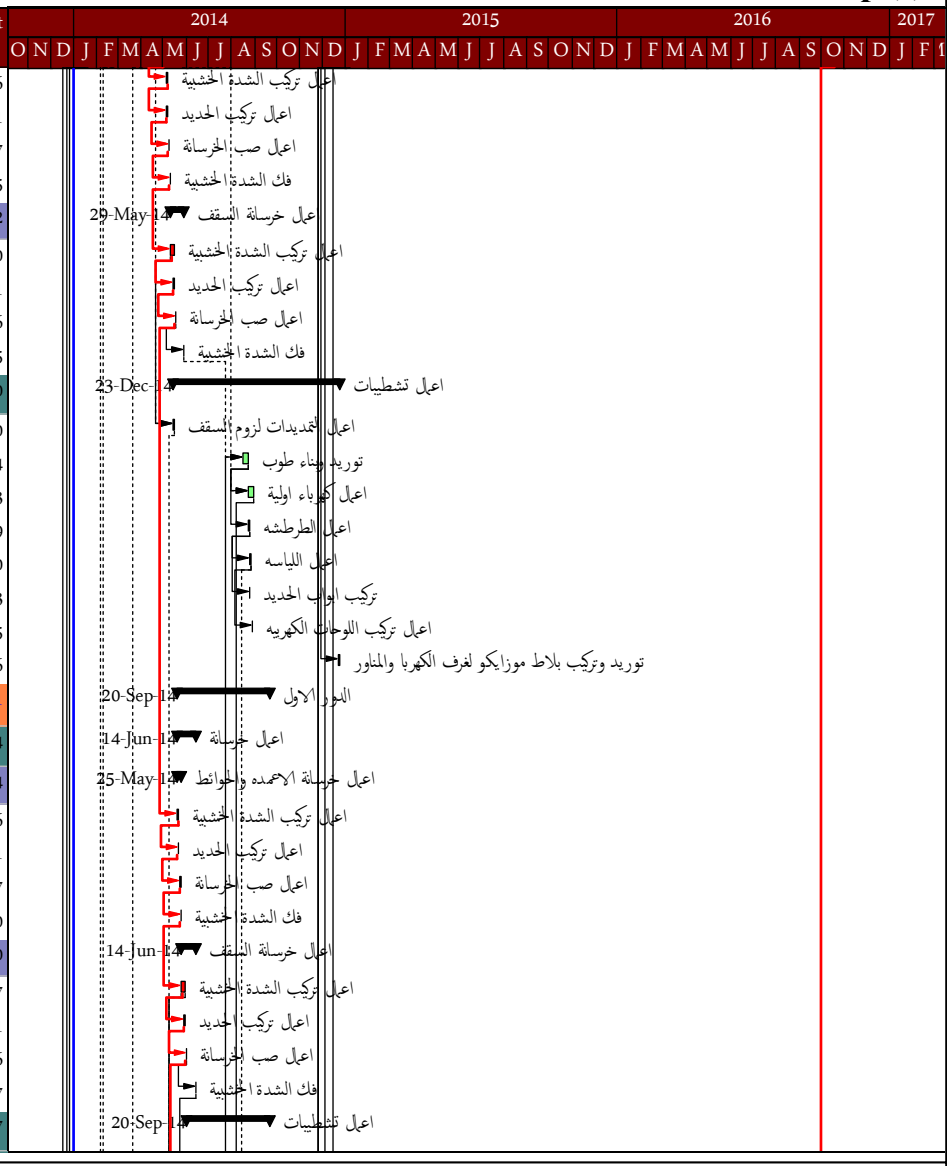

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A1750	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	01-Jun-14	01-Jun-14	LE1,830
A1670	توريد وبناء طوب	6	15-Jun-14	21-Jun-14	LE39,854
A1690	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	22-Jun-14	22-Jun-14	LE8,537
A1780	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	22-Jun-14	22-Jun-14	LE28,453
A1790	اعمال عزل الحمامات	1	22-Jun-14	22-Jun-14	LE1,592
A1770	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-Jun-14	25-Jun-14	LE6,667
A1760	اعمال كهرباء اولية	6	31-Aug-14	06-Sep-14	LE37,599
A1680	اعمال الطرطشه	1	07-Sep-14	07-Sep-14	LE4,438
A1700	اعمال الياسه	7	08-Sep-14	15-Sep-14	LE23,182
A1710	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE1,980
A1720	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE22,337
A1740	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE20,387
A1730	دهان ابواب الخشب	3	17-Sep-14	20-Sep-14	LE3,752
الدور الثاني		101	04-Jun-14	29-Sep-14	LE701,091
اعمال خرسانة		22	04-Jun-14	29-Jun-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	04-Jun-14	09-Jun-14	LE210,844
A4390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	04-Jun-14	07-Jun-14	LE78,826
A4400	اعمال تركيب الحديد	2	05-Jun-14	07-Jun-14	LE102,961
A4410	اعمال صب الخرسانة	1	08-Jun-14	08-Jun-14	LE27,297
A4420	فك الشدة الخشبية	1	09-Jun-14	09-Jun-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	10-Jun-14	29-Jun-14	LE289,640
A4430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	10-Jun-14	15-Jun-14	LE131,377
A4440	اعمال تركيب الحديد	2	14-Jun-14	15-Jun-14	LE102,961
A4450	اعمال صب الخرسانة	1	16-Jun-14	16-Jun-14	LE53,756
A4460	فك الشدة الخشبية	1	29-Jun-14	29-Jun-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	16-Jun-14	29-Sep-14	LE200,607
A4550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-Jun-14	16-Jun-14	LE1,830
A4470	توريد وبناء طوب	6	30-Jun-14	06-Jul-14	LE39,854
A4490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	07-Jul-14	07-Jul-14	LE8,537
A4580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	07-Jul-14	07-Jul-14	LE28,453
A4590	اعمال عزل الحمامات	1	07-Jul-14	07-Jul-14	LE1,592

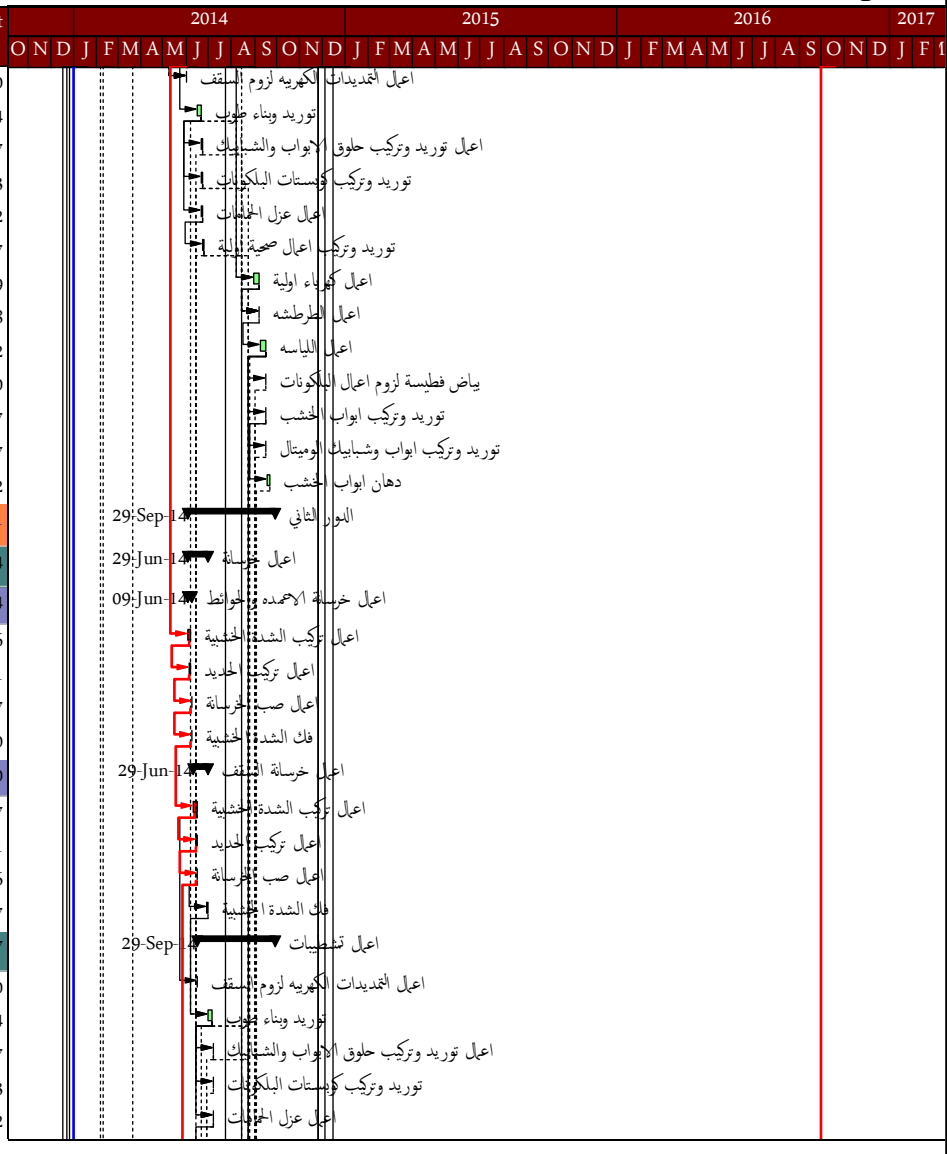

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A4570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	08-Jul-14	10-Jul-14	LE6,667
A4560	اعمال كهرباء اولية	6	07-Sep-14	13-Sep-14	LE37,599
A4480	اعمال الطرطشه	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE4,438
A4500	اعمال اللياسه	7	17-Sep-14	24-Sep-14	LE23,182
A4510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE1,980
A4520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE22,337
A4540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE20,387
A4530	دهان ابواب الخشب	3	27-Sep-14	29-Sep-14	LE3,752
الدور الثالث		**96**	**19-Jun-14**	**08-Oct-14**	**LE701,091**
اعمال خرسانة		**22**	**19-Jun-14**	**14-Jul-14**	**LE500,484**
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		**5**	**19-Jun-14**	**24-Jun-14**	**LE210,844**
A4600	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	19-Jun-14	22-Jun-14	LE78,826
A4610	اعمال تركيب الحديد	2	21-Jun-14	22-Jun-14	LE102,961
A4620	اعمال صب الخرسانة	1	23-Jun-14	23-Jun-14	LE27,297
A4630	فك الشدة الخشبية	1	24-Jun-14	24-Jun-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		**17**	**25-Jun-14**	**14-Jul-14**	**LE289,640**
A4640	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	25-Jun-14	30-Jun-14	LE131,377
A4650	اعمال تركيب الحديد	2	29-Jun-14	30-Jun-14	LE102,961
A4660	اعمال صب الخرسانة	1	01-Jul-14	01-Jul-14	LE53,756
A4670	فك الشدة الخشبية	1	14-Jul-14	14-Jul-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		**86**	**01-Jul-14**	**08-Oct-14**	**LE200,607**
A4760	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	01-Jul-14	01-Jul-14	LE1,830
A4680	توريد وبناء طوب	6	15-Jul-14	21-Jul-14	LE39,854
A4700	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	22-Jul-14	22-Jul-14	LE8,537
A4790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	22-Jul-14	22-Jul-14	LE28,453
A4800	اعمال عزل الحمامات	1	22-Jul-14	22-Jul-14	LE1,592
A4780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-Jul-14	26-Jul-14	LE6,667
A4770	اعمال كهرباء اولية	6	14-Sep-14	20-Sep-14	LE37,599
A4690	اعمال الطرطشه	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE4,438
A4710	اعمال اللياسه	7	27-Sep-14	04-Oct-14	LE23,182
A4720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE1,980

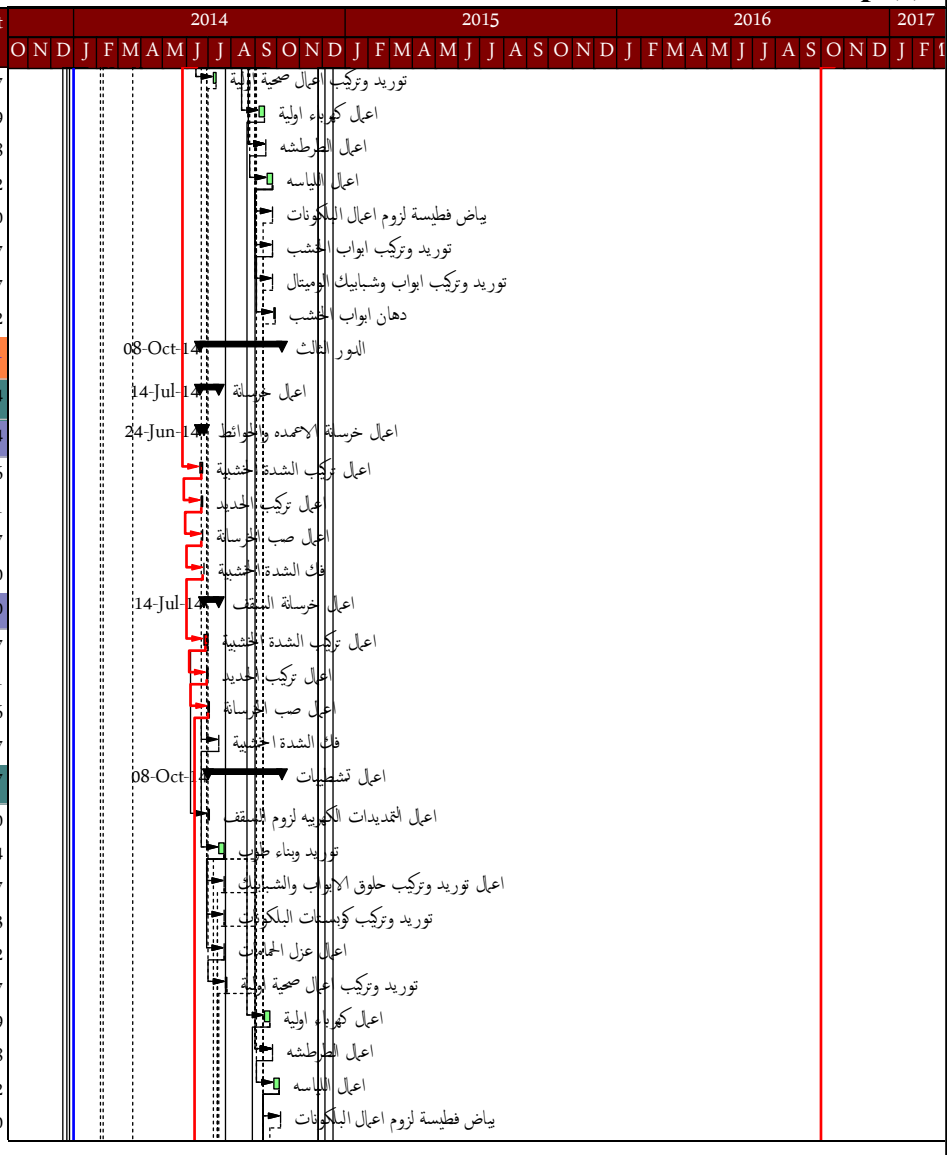

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A4730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE22,337
A4750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE20,387
A4740	دهان ابواب الخشب	3	06-Oct-14	08-Oct-14	LE3,752
الدور الرابع		91	05-Jul-14	18-Oct-14	LE701,091
اعمال خرسانة		22	05-Jul-14	29-Jul-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	05-Jul-14	09-Jul-14	LE210,844
A6280	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	05-Jul-14	07-Jul-14	LE78,826
A6290	اعمال تركيب الحديد	2	06-Jul-14	07-Jul-14	LE102,961
A6300	اعمال صب الخرسانة	1	08-Jul-14	08-Jul-14	LE27,297
A6310	فك الشدة الخشبية	1	09-Jul-14	09-Jul-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	10-Jul-14	29-Jul-14	LE289,640
A6320	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	10-Jul-14	15-Jul-14	LE131,377
A6330	اعمال تركيب الحديد	2	14-Jul-14	15-Jul-14	LE102,961
A6340	اعمال صب الخرسانة	1	16-Jul-14	16-Jul-14	LE53,756
A6350	فك الشدة الخشبية	1	29-Jul-14	29-Jul-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		81	16-Jul-14	18-Oct-14	LE200,607
A6440	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-Jul-14	16-Jul-14	LE1,830
A6360	توريد وبناء طوب	6	30-Jul-14	05-Aug-14	LE39,854
A6380	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Aug-14	06-Aug-14	LE8,537
A6470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Aug-14	06-Aug-14	LE28,453
A6480	اعمال عزل الحمامات	1	06-Aug-14	06-Aug-14	LE1,592
A6460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Aug-14	10-Aug-14	LE6,667
A6450	اعمال كهرباء اولية	6	21-Sep-14	27-Sep-14	LE37,599
A6370	اعمال الطرطشه	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE4,438
A6390	اعمال اللياسه	7	06-Oct-14	13-Oct-14	LE23,182
A6400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE1,980
A6410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE22,337
A6430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE20,387
A6420	دهان ابواب الخشب	3	15-Oct-14	18-Oct-14	LE3,752
الدور الخامس		86	20-Jul-14	27-Oct-14	LE701,091
اعمال خرسانة		22	20-Jul-14	13-Aug-14	LE500,484

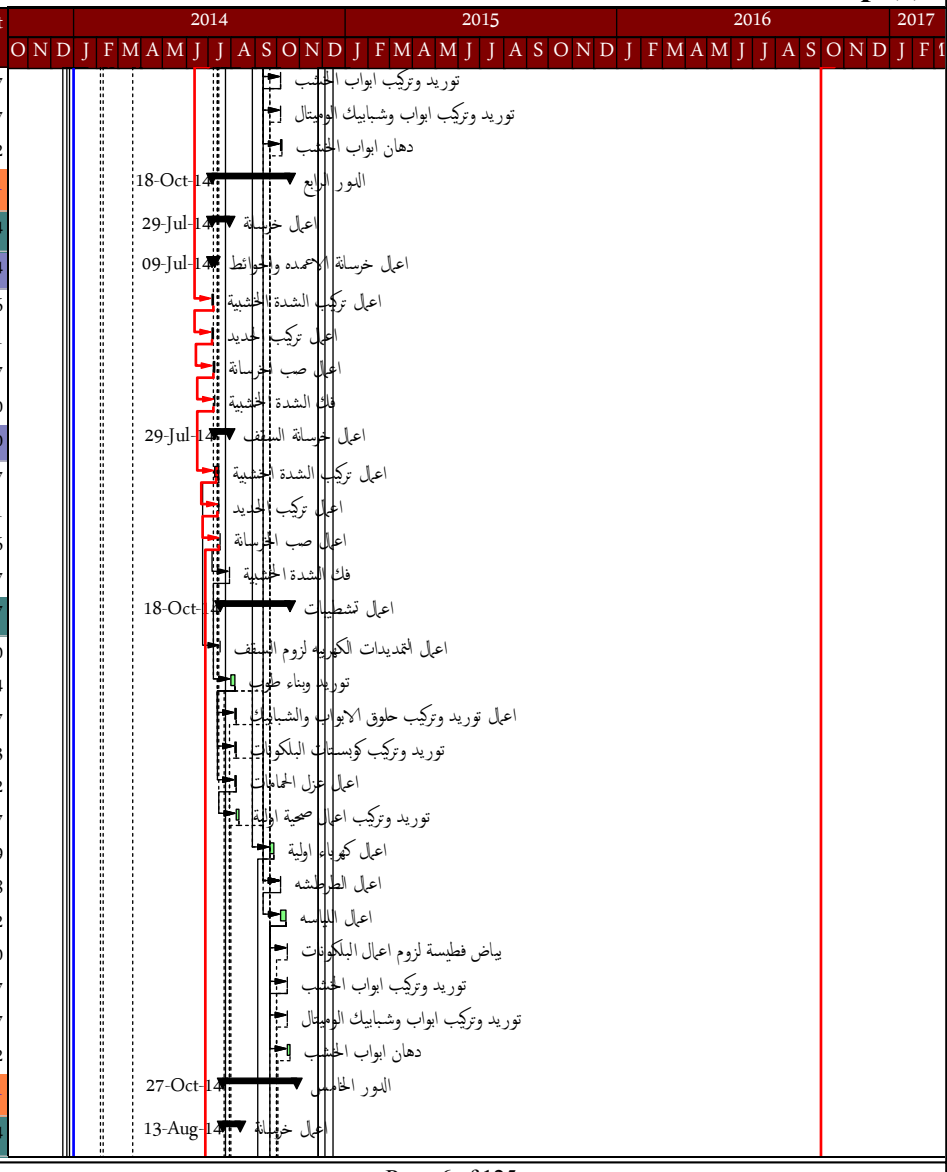

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	20-Jul-14	24-Jul-14	LE210,844
A6070	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	20-Jul-14	22-Jul-14	LE78,826
A6080	اعمل تركيب الحديد	2	21-Jul-14	22-Jul-14	LE102,961
A6090	اعمل صب الخرسانة	1	23-Jul-14	23-Jul-14	LE27,297
A6100	فك الشدة الخشبية	1	24-Jul-14	24-Jul-14	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	26-Jul-14	13-Aug-14	LE289,640
A6110	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	26-Jul-14	30-Jul-14	LE131,377
A6120	اعمل تركيب الحديد	2	29-Jul-14	30-Jul-14	LE102,961
A6130	اعمل صب الخرسانة	1	31-Jul-14	31-Jul-14	LE53,756
A6140	فك الشدة الخشبية	1	13-Aug-14	13-Aug-14	LE1,547
	اعمال تشطيبات	76	31-Jul-14	27-Oct-14	LE200,607
A6230	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	31-Jul-14	31-Jul-14	LE1,830
A6150	توريد وبناء طوب	6	14-Aug-14	20-Aug-14	LE39,854
A6170	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Aug-14	21-Aug-14	LE8,537
A6260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Aug-14	21-Aug-14	LE28,453
A6270	اعمل عزل الحمامات	1	21-Aug-14	21-Aug-14	LE1,592
A6250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-Aug-14	25-Aug-14	LE6,667
A6240	اعمل كهرباء اولية	6	28-Sep-14	04-Oct-14	LE37,599
A6160	اعمل الطرطشه	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE4,438
A6180	اعمل الياسه	7	15-Oct-14	22-Oct-14	LE23,182
A6190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE1,980
A6200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE22,337
A6220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE20,387
A6210	دهان ابواب الخشب	3	25-Oct-14	27-Oct-14	LE3,752
	الدور السادس	81	04-Aug-14	05-Nov-14	LE701,091
	اعمال خرسانة	22	04-Aug-14	28-Aug-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	04-Aug-14	09-Aug-14	LE210,844
A5860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	04-Aug-14	06-Aug-14	LE78,826
A5870	اعمل تركيب الحديد	2	05-Aug-14	06-Aug-14	LE102,961
A5880	اعمل صب الخرسانة	1	07-Aug-14	07-Aug-14	LE27,297
A5890	فك الشدة الخشبية	1	09-Aug-14	09-Aug-14	LE1,760

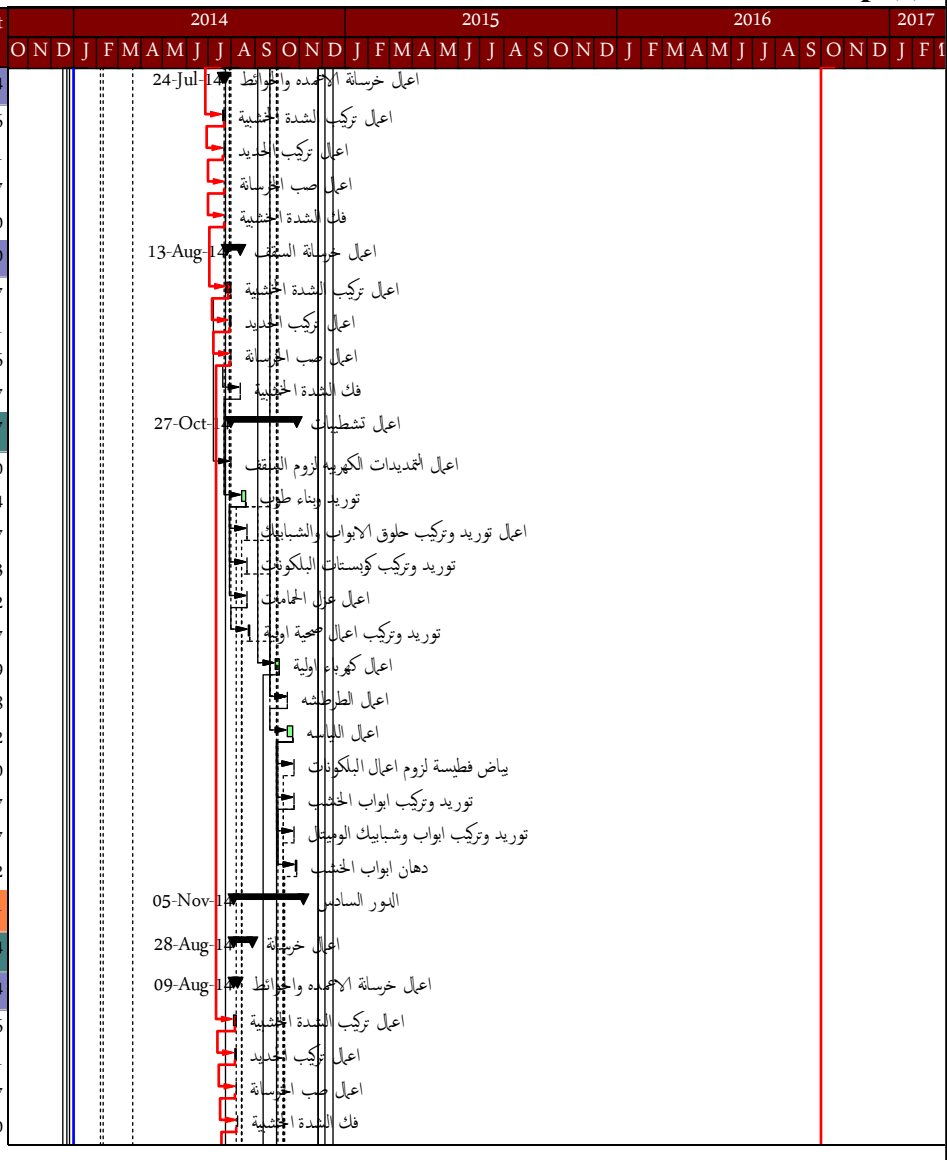

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	10-Aug-14	28-Aug-14	LE289,640
A5900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	10-Aug-14	14-Aug-14	LE131,377
A5910	اعمل تركيب الحديد	2	13-Aug-14	14-Aug-14	LE102,961
A5920	اعمل صب الخرسانة	1	16-Aug-14	16-Aug-14	LE53,756
A5930	فك الشدة الخشبية	1	28-Aug-14	28-Aug-14	LE1,547
	اعمال تشطيبات	71	16-Aug-14	05-Nov-14	LE200,607
A6020	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-Aug-14	16-Aug-14	LE1,830
A5940	توريد وبناء طوب	6	30-Aug-14	04-Sep-14	LE39,854
A5960	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Sep-14	06-Sep-14	LE8,537
A6050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Sep-14	06-Sep-14	LE28,453
A6060	اعمل عزل الحمامات	1	06-Sep-14	06-Sep-14	LE1,592
A6040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Sep-14	09-Sep-14	LE6,667
A6030	اعمل كهرباء اولية	6	05-Oct-14	11-Oct-14	LE37,599
A5950	اعمل الطرطشه	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE4,438
A5970	اعمل اللياسه	7	25-Oct-14	01-Nov-14	LE23,182
A5980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE1,980
A5990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE22,337
A6010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE20,387
A6000	دهان ابواب الخشب	3	03-Nov-14	05-Nov-14	LE3,752
	الدور السابع	76	19-Aug-14	15-Nov-14	LE701,091
	اعمال خرسانة	22	19-Aug-14	13-Sep-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	19-Aug-14	24-Aug-14	LE210,844
A5650	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-Aug-14	21-Aug-14	LE78,826
A5660	اعمل تركيب الحديد	2	20-Aug-14	21-Aug-14	LE102,961
A5670	اعمل صب الخرسانة	1	23-Aug-14	23-Aug-14	LE27,297
A5680	فك الشدة الخشبية	1	24-Aug-14	24-Aug-14	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	25-Aug-14	13-Sep-14	LE289,640
A5690	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	25-Aug-14	30-Aug-14	LE131,377
A5700	اعمل تركيب الحديد	2	28-Aug-14	30-Aug-14	LE102,961
A5710	اعمل صب الخرسانة	1	31-Aug-14	31-Aug-14	LE53,756
A5720	فك الشدة الخشبية	1	13-Sep-14	13-Sep-14	LE1,547

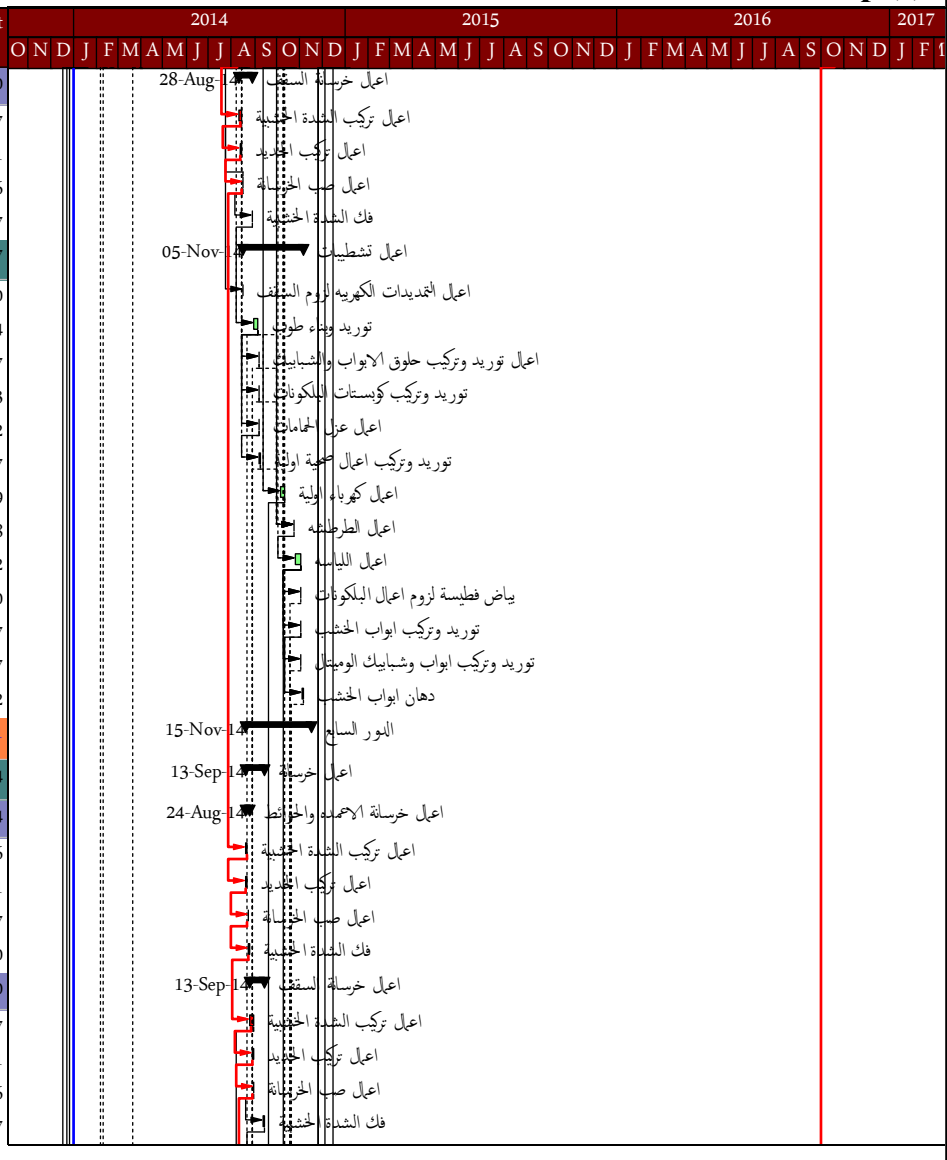

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	66	31-Aug-14	15-Nov-14	LE200,607
A5810	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	31-Aug-14	31-Aug-14	LE1,830
A5730	توريد وبناء طوب	6	14-Sep-14	20-Sep-14	LE39,854
A5750	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Sep-14	21-Sep-14	LE8,537
A5840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Sep-14	21-Sep-14	LE28,453
A5850	اعمل عزل الحمامات	1	21-Sep-14	21-Sep-14	LE1,592
A5830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	22-Sep-14	24-Sep-14	LE6,667
A5820	اعمل كهرباء اولية	6	12-Oct-14	18-Oct-14	LE37,599
A5740	اعمل الطرطشه	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE4,438
A5760	اعمل الياسه	7	03-Nov-14	10-Nov-14	LE23,182
A5770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE1,980
A5780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE22,337
A5800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE20,387
A5790	دهان الابواب الخشب	3	12-Nov-14	15-Nov-14	LE3,752
	الدور الثامن	71	03-Sep-14	24-Nov-14	LE701,091
	اعمال خرسانة	22	03-Sep-14	28-Sep-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	03-Sep-14	08-Sep-14	LE210,844
A5440	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	03-Sep-14	06-Sep-14	LE78,826
A5450	اعمل تركيب الحديد	2	04-Sep-14	06-Sep-14	LE102,961
A5460	اعمل صب الخرسانة	1	07-Sep-14	07-Sep-14	LE27,297
A5470	فك الشدة الخشبية	1	08-Sep-14	08-Sep-14	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	09-Sep-14	28-Sep-14	LE289,640
A5480	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	09-Sep-14	14-Sep-14	LE131,377
A5490	اعمل تركيب الحديد	2	13-Sep-14	14-Sep-14	LE102,961
A5500	اعمل صب الخرسانة	1	15-Sep-14	15-Sep-14	LE53,756
A5510	فك الشدة الخشبية	1	28-Sep-14	28-Sep-14	LE1,547
	اعمال تشطيبات	61	15-Sep-14	24-Nov-14	LE200,607
A5600	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	15-Sep-14	15-Sep-14	LE1,830
A5520	توريد وبناء طوب	6	29-Sep-14	05-Oct-14	LE39,854
A5540	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Oct-14	06-Oct-14	LE8,537
A5630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Oct-14	06-Oct-14	LE28,453

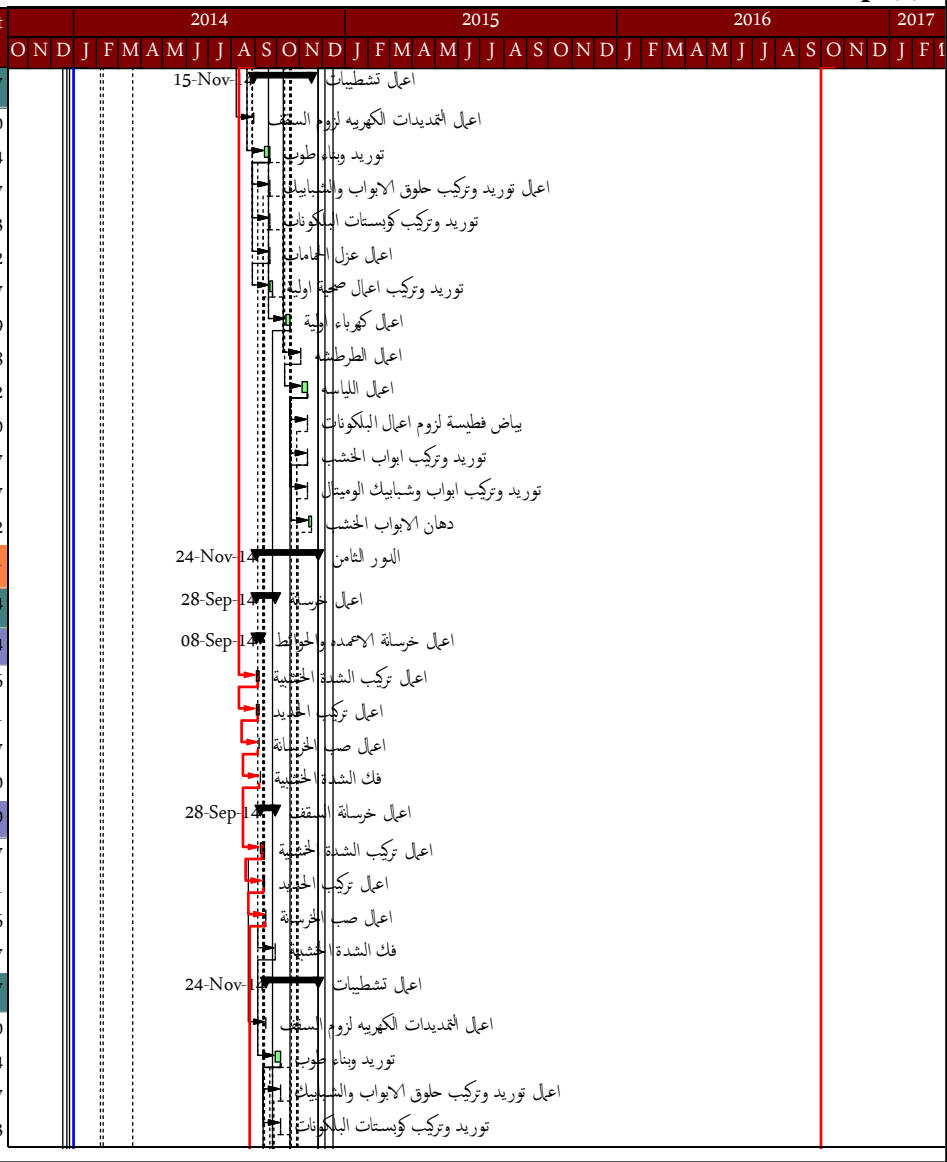

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A5640	اعمال عزل الحمامات	1	06-Oct-14	06-Oct-14	LE1,592
A5620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Oct-14	09-Oct-14	LE6,667
A5610	اعمال كهرباء اولية	6	19-Oct-14	25-Oct-14	LE37,599
A5530	اعمال الطرطشه	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE4,438
A5550	اعمال الياسه	7	12-Nov-14	19-Nov-14	LE23,182
A5560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE1,980
A5570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE22,337
A5590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE20,387
A5580	دهان الابواب الخشب	3	22-Nov-14	24-Nov-14	LE3,752
الدور التاسع		66	18-Sep-14	03-Dec-14	LE701,091
اعمال خرسانة		22	18-Sep-14	13-Oct-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	18-Sep-14	23-Sep-14	LE210,844
A5230	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	18-Sep-14	21-Sep-14	LE78,826
A5240	اعمال تركيب الحديد	2	20-Sep-14	21-Sep-14	LE102,961
A5250	اعمال صب الخرسانة	1	22-Sep-14	22-Sep-14	LE27,297
A5260	فك الشدة الخشبية	1	23-Sep-14	23-Sep-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	24-Sep-14	13-Oct-14	LE289,640
A5270	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	24-Sep-14	29-Sep-14	LE131,377
A5280	اعمال تركيب الحديد	2	28-Sep-14	29-Sep-14	LE102,961
A5290	اعمال صب الخرسانة	1	30-Sep-14	30-Sep-14	LE53,756
A5300	فك الشدة الخشبية	1	13-Oct-14	13-Oct-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		56	30-Sep-14	03-Dec-14	LE200,607
A5390	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	30-Sep-14	30-Sep-14	LE1,830
A5310	توريد وبناء طوب	6	14-Oct-14	20-Oct-14	LE39,854
A5330	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Oct-14	21-Oct-14	LE8,537
A5420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Oct-14	21-Oct-14	LE28,453
A5430	اعمال عزل الحمامات	1	21-Oct-14	21-Oct-14	LE1,592
A5410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	22-Oct-14	25-Oct-14	LE6,667
A5400	اعمال كهرباء اولية	6	26-Oct-14	01-Nov-14	LE37,599
A5320	اعمال الطرطشه	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE4,438
A5340	اعمال الياسه	7	22-Nov-14	29-Nov-14	LE23,182

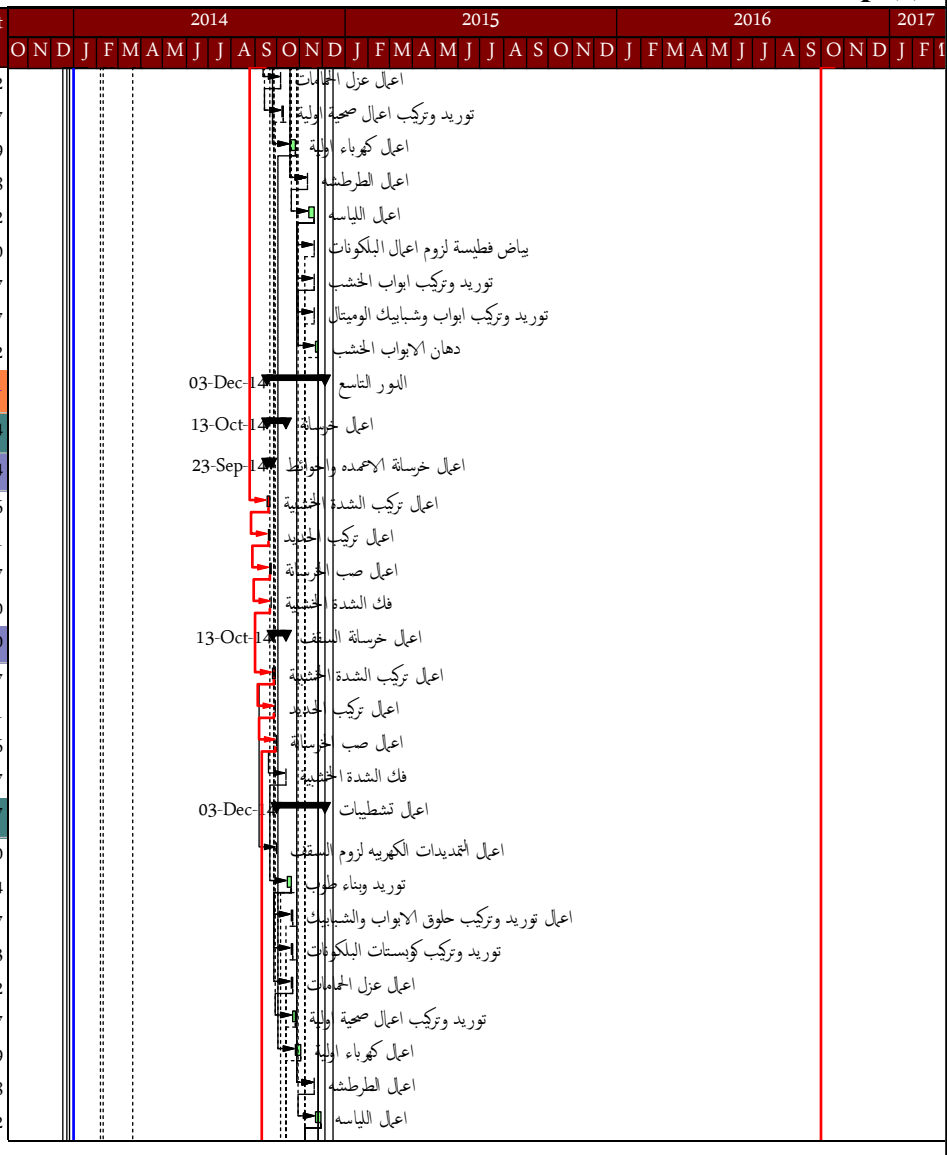

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A5350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE1,980
A5360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE22,337
A5380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE20,387
A5370	دهان الابواب الخشب	3	01-Dec-14	03-Dec-14	LE3,752
الدور العاشر		61	04-Oct-14	13-Dec-14	LE701,091
اعمال خرسانة		22	04-Oct-14	28-Oct-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	04-Oct-14	08-Oct-14	LE210,844
A5020	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	04-Oct-14	06-Oct-14	LE78,826
A5030	اعمال تركيب الحديد	2	05-Oct-14	06-Oct-14	LE102,961
A5040	اعمال صب الخرسانة	1	07-Oct-14	07-Oct-14	LE27,297
A5050	فك الشدة الخشبية	1	08-Oct-14	08-Oct-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	09-Oct-14	28-Oct-14	LE289,640
A5060	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	09-Oct-14	14-Oct-14	LE131,377
A5070	اعمال تركيب الحديد	2	13-Oct-14	14-Oct-14	LE102,961
A5080	اعمال صب الخرسانة	1	15-Oct-14	15-Oct-14	LE53,756
A5090	فك الشدة الخشبية	1	28-Oct-14	28-Oct-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		51	15-Oct-14	13-Dec-14	LE200,607
A5180	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	15-Oct-14	15-Oct-14	LE1,830
A5100	توريد وبناء طوب	6	29-Oct-14	04-Nov-14	LE39,854
A5120	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	05-Nov-14	05-Nov-14	LE8,537
A5190	اعمال كهرباء اولية	6	05-Nov-14	11-Nov-14	LE37,599
A5210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	05-Nov-14	05-Nov-14	LE28,453
A5220	اعمال عزل الحمامات	1	05-Nov-14	05-Nov-14	LE1,592
A5200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	06-Nov-14	09-Nov-14	LE6,667
A5110	اعمال الطرطشه	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE4,438
A5130	اعمال اللياسه	7	01-Dec-14	08-Dec-14	LE23,182
A5140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE1,980
A5150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE22,337
A5170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE20,387
A5160	دهان الابواب الخشب	3	10-Dec-14	13-Dec-14	LE3,752
الدور الحادي عشر		56	19-Oct-14	22-Dec-14	LE701,091

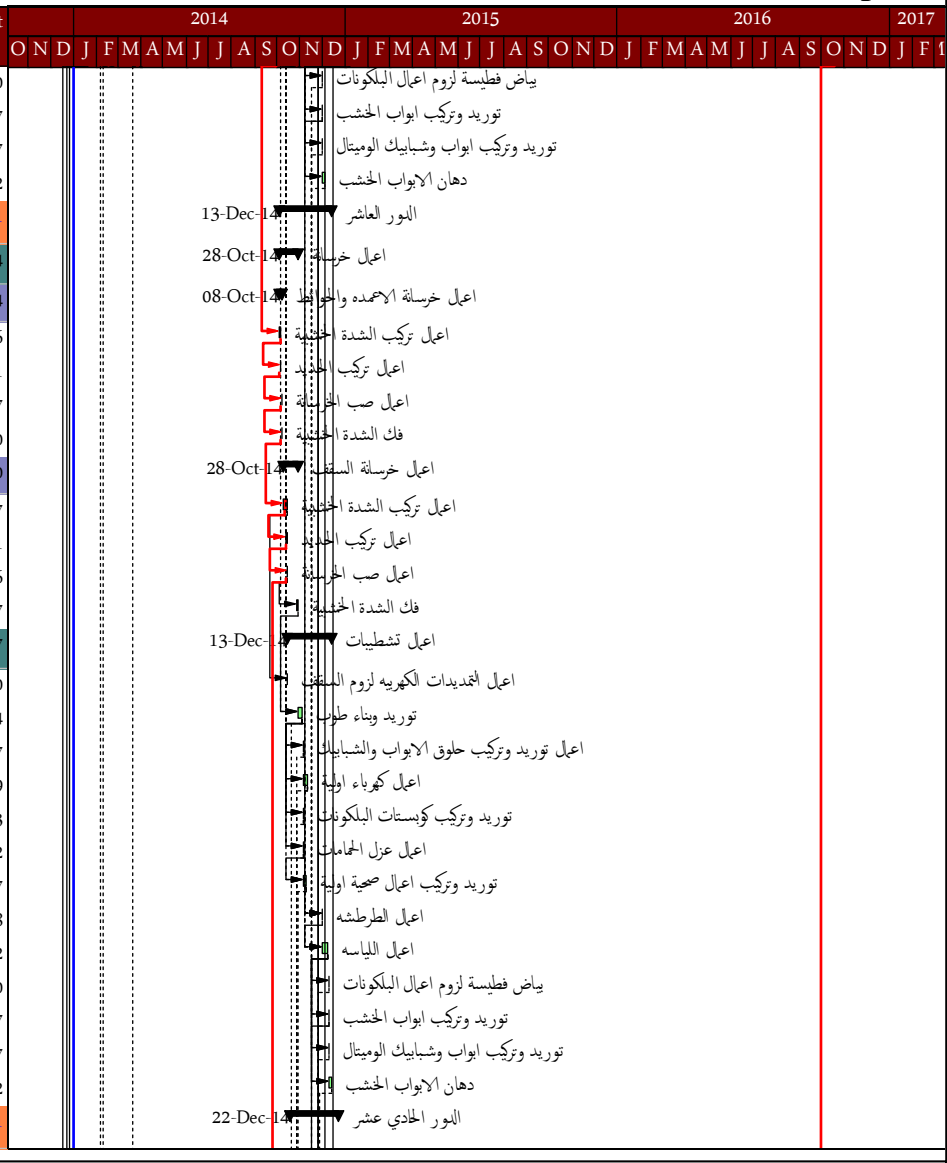

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة	22	19-Oct-14	12-Nov-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	19-Oct-14	23-Oct-14	LE210,844
A4810	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-Oct-14	21-Oct-14	LE78,826
A4820	اعمل تركيب الحديد	2	20-Oct-14	21-Oct-14	LE102,961
A4830	اعمل صب الخرسانة	1	22-Oct-14	22-Oct-14	LE27,297
A4840	فك الشدة الخشبية	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	25-Oct-14	12-Nov-14	LE289,640
A4850	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	25-Oct-14	29-Oct-14	LE131,377
A4860	اعمل تركيب الحديد	2	28-Oct-14	29-Oct-14	LE102,961
A4870	اعمل صب الخرسانة	1	30-Oct-14	30-Oct-14	LE53,756
A4880	فك الشدة الخشبية	1	12-Nov-14	12-Nov-14	LE1,547
	اعمال تشطيبات	46	30-Oct-14	22-Dec-14	LE200,607
A4970	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	30-Oct-14	30-Oct-14	LE1,830
A4890	توريد وبناء طوب	6	13-Nov-14	19-Nov-14	LE39,854
A4910	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE8,537
A4980	اعمل كهرباء اولية	6	20-Nov-14	26-Nov-14	LE37,599
A5000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE28,453
A5010	اعمل عزل الحمامات	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE1,592
A4990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	22-Nov-14	24-Nov-14	LE6,667
A4900	اعمل الطرطشه	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE4,438
A4920	اعمل الياسه	7	10-Dec-14	17-Dec-14	LE23,182
A4930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE1,980
A4940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE22,337
A4960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE20,387
A4950	دهان الابواب الخشب	3	20-Dec-14	22-Dec-14	LE3,752
	دور السطوح	37	03-Nov-14	15-Dec-14	LE126,704
	اعمال خرسانه	8	03-Nov-14	11-Nov-14	LE27,429
	اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات	8	03-Nov-14	11-Nov-14	LE27,429
A4000	اعمل تركيب الشدة الخشبية	1	03-Nov-14	03-Nov-14	LE5,632
A4010	اعمل تركيب الحديد	1	04-Nov-14	04-Nov-14	LE14,867
A4020	اعمل صب الخرسانة	1	05-Nov-14	05-Nov-14	LE6,028

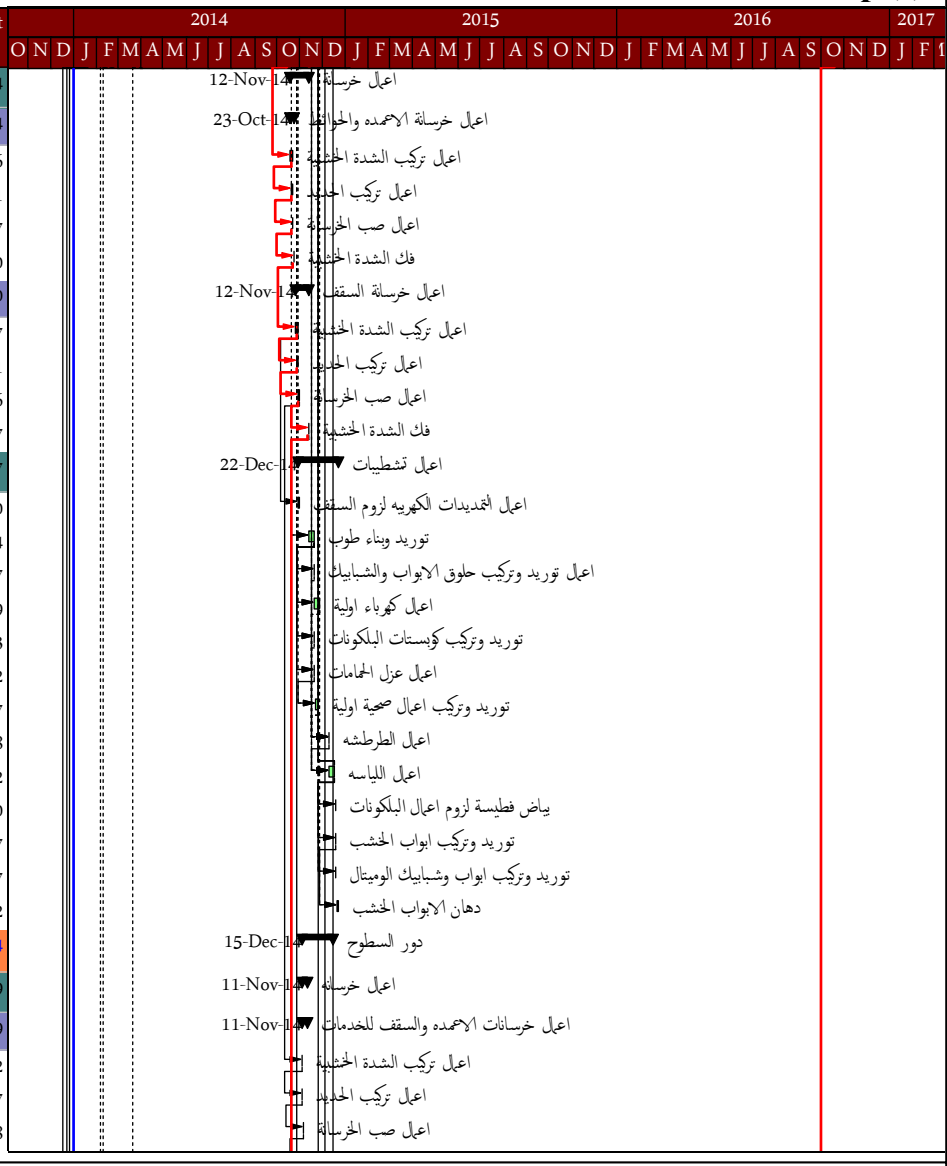

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A4030	فك الشدة الخشبية	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE901
اعمال تشطيبات		22	20-Nov-14	15-Dec-14	LE99,276
اعمال خرسانه الميول		2	23-Nov-14	24-Nov-14	LE5,648
A4040	عمل خرسانه الميول	2	23-Nov-14	24-Nov-14	LE5,648
اعمال البياض		3	04-Dec-14	07-Dec-14	LE5,065
A4050	اعمال الطرطشه	1	04-Dec-14	04-Dec-14	LE555
A4060	اعمال الياسه	1	06-Dec-14	06-Dec-14	LE1,950
A4070	دهان جير	1	07-Dec-14	07-Dec-14	LE2,560
اعمال الارضيات		7	08-Dec-14	15-Dec-14	LE25,724
A4080	اعمال بلاط السطح	7	08-Dec-14	15-Dec-14	LE25,724
اعمال المبانى		2	20-Nov-14	22-Nov-14	LE16,140
A4090	توريد وبناء طوب	2	20-Nov-14	22-Nov-14	LE16,140
اعمال العزل		8	25-Nov-14	03-Dec-14	LE46,699
اعمال عزل الحراره		3	25-Nov-14	27-Nov-14	LE29,137
A4100	اعمال عزل الحراره	3	25-Nov-14	27-Nov-14	LE29,137
اعمال عزل الرطوبه		5	29-Nov-14	03-Dec-14	LE17,562
A4110	اعمال عزل رطوبه	2	29-Nov-14	30-Nov-14	LE12,769
A4120	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	01-Dec-14	03-Dec-14	LE4,794
اعمال السلالم		316	01-Jan-14	04-Jan-15	LE244,454
اعمال الكهربا		8	27-Dec-14	04-Jan-15	LE9,040
A4160	اعمال انارة السلم	8	27-Dec-14	04-Jan-15	LE9,040
اعمال التكسيات		308	01-Jan-14	25-Dec-14	LE92,844
A4170	توريد وتركيب درج السلم	11	01-Jan-14	13-Jan-14	LE47,457
A4190	توريد وتركيب ترابيع رخام للطرقة وصدفة الدور والمدخل	6	01-Jan-14	07-Jan-14	LE18,897
A4180	توريد وتركيب رخام حوائط السلم والطرقة	7	18-Dec-14	25-Dec-14	LE26,490
اعمال الدهانات		0			LE0
اعمال حديد الكريتال		5	27-Dec-14	31-Dec-14	LE142,571
A4200	توريد وتركيب كوبستات السلالم	5	27-Dec-14	31-Dec-14	LE142,571
اعمال ميكانيكية		14	27-Dec-14	11-Jan-15	LE732,335
اعمال المصاعد		5	27-Dec-14	31-Dec-14	LE440,000

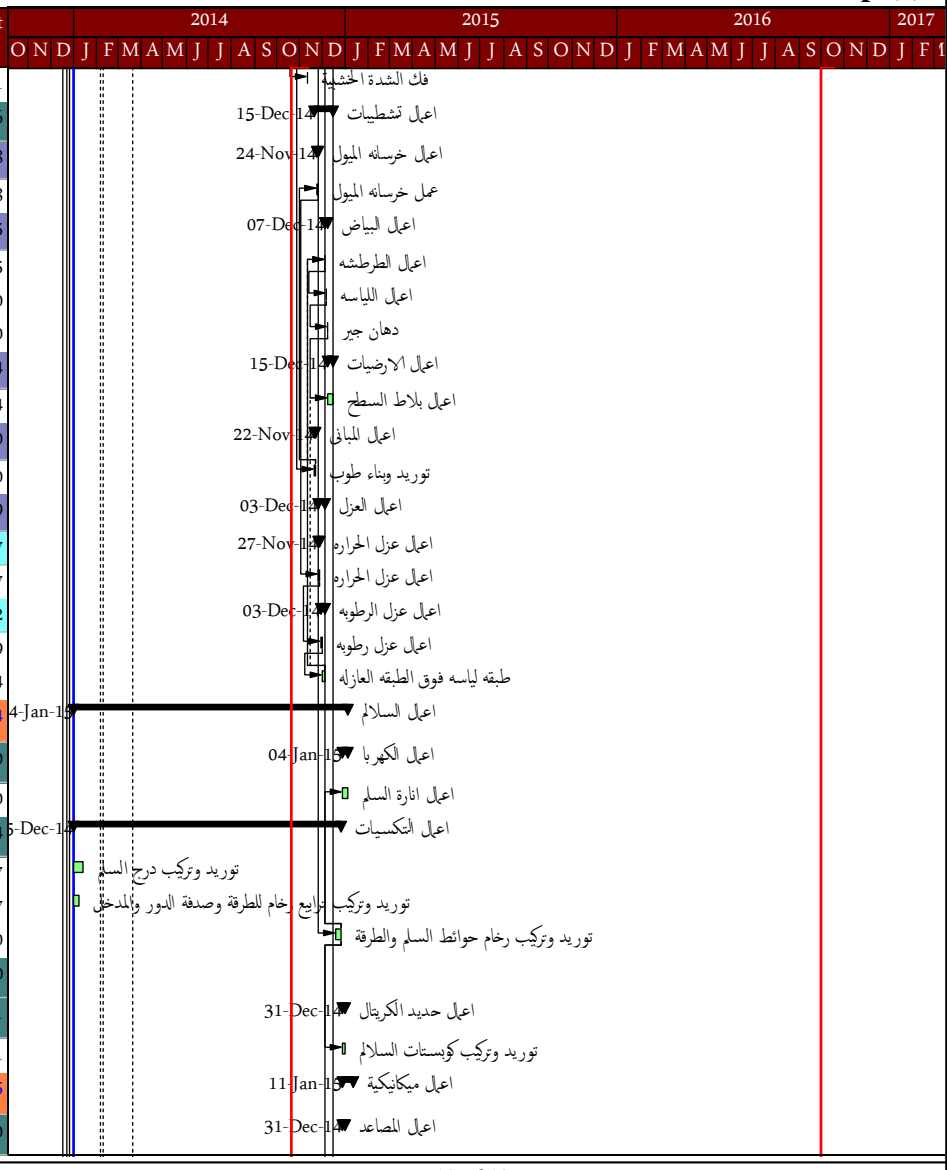

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A4130	اعمال توريد وتركيب المصاعد	5	27-Dec-14	31-Dec-14	LE440,000
اعمال الطلمبات والخزانات		1	07-Jan-15	07-Jan-15	LE52,335
A4140	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	07-Jan-15	07-Jan-15	LE52,335
اعمال خط الحريق		3	08-Jan-15	11-Jan-15	LE240,000
A4150	اعمال توريد وتركيب خط الحريق	3	08-Jan-15	11-Jan-15	LE240,000
عمارة ٢		327	09-Jan-14	25-Jan-15	LE11,198,472
اعمال اخرى		25	28-Dec-14	25-Jan-15	LE157,676
اعمال المدخل		6	11-Jan-15	17-Jan-15	LE49,656
A7290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	11-Jan-15	15-Jan-15	LE47,299
A7300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	17-Jan-15	17-Jan-15	LE563
A7310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	17-Jan-15	17-Jan-15	LE1,793
اعمال واجهات		17	28-Dec-14	15-Jan-15	LE78,182
A7340	اعمال طرطشه للواجهه	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE6,446
A7350	اعمال اللياسه للواجهه	8	29-Dec-14	06-Jan-15	LE37,768
A7360	اعمال الجرفياتو	8	07-Jan-15	15-Jan-15	LE33,968
اعمال متنوعة		25	28-Dec-14	25-Jan-15	LE29,838
A7320	دهان جير لابار المصاعد	6	28-Dec-14	03-Jan-15	LE3,940
A7330	دهان جير داخلى للمناور	3	28-Dec-14	30-Dec-14	LE2,150
A7380	اعمال السباكه الخارجيه	7	17-Jan-15	24-Jan-15	LE16,569
A7370	اعمال غرف التفتيش	1	25-Jan-15	25-Jan-15	LE7,179
اعمال اساسات		83	09-Jan-14	15-Apr-14	LE1,272,523
اعمال ترابية		81	09-Jan-14	13-Apr-14	LE48,337
A6490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	09-Jan-14	13-Jan-14	LE27,435
A6500	حفر لزوم صب الهامات	2	04-Mar-14	05-Mar-14	LE13,717
A6510	ردم	1	13-Apr-14	13-Apr-14	LE7,185
اعمال خرسانية		78	15-Jan-14	15-Apr-14	LE1,224,186
A6530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	15-Jan-14	20-Jan-14	LE353,792
A6540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	19-Jan-14	27-Jan-14	LE455,128
A6550	اعمال اختبار الخوازيق	2	02-Mar-14	03-Mar-14	LE96,000
A6560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	06-Mar-14	11-Mar-14	LE2,933

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A6520	صب خرسانه عاديه	1	12-Mar-14	12-Mar-14	LE12,215
A6570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	13-Mar-14	24-Mar-14	LE62,538
A6580	اعمل عزل الطوب	8	25-Mar-14	02-Apr-14	LE23,567
A6590	اعمل تركيب حديد الهامات والسملات	4	03-Apr-14	07-Apr-14	LE49,820
A6600	اعمل صب خرسانه الهاملت والسملات	4	08-Apr-14	12-Apr-14	LE142,502
A6610	اعمل تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	14-Apr-14	14-Apr-14	LE12,311
A6620	اعمل صب الخرسانة اعلى الهامات	1	15-Apr-14	15-Apr-14	LE13,380
البدروم		44	19-Apr-14	08-Jun-14	LE747,187
اعمال خرسانة		31	19-Apr-14	24-May-14	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	19-Apr-14	30-Apr-14	LE472,802
A6630	اعمل تركيب الشدة الخشبية	7	19-Apr-14	26-Apr-14	LE188,034
A6640	اعمل تركيب الحديد	4	22-Apr-14	26-Apr-14	LE205,921
A6650	اعمل صب الخرسانة	2	27-Apr-14	28-Apr-14	LE74,516
A6660	فك الشدة الخشبية	2	29-Apr-14	30-Apr-14	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	04-May-14	24-May-14	LE266,330
A6670	اعمل تركيب الشدة الخشبية	4	04-May-14	07-May-14	LE107,448
A6680	اعمل تركيب الحديد	2	08-May-14	10-May-14	LE102,961
A6690	اعمل صب الخرسانة	1	11-May-14	11-May-14	LE53,756
A6700	فك الشدة الخشبية	1	24-May-14	24-May-14	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	07-May-14	08-Jun-14	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	07-May-14	08-Jun-14	LE8,055
A6710	اعمل التمديدات لزوم السقف	1	07-May-14	07-May-14	LE1,830
A6720	اعمل كهرباء اولية	3	05-Jun-14	08-Jun-14	LE6,225
الدور الارضي		200	14-May-14	01-Jan-15	LE591,586
اعمال خرسانة		22	14-May-14	08-Jun-14	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	14-May-14	19-May-14	LE213,009
A6730	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	14-May-14	17-May-14	LE80,586
A6740	اعمل تركيب الحديد	2	15-May-14	17-May-14	LE102,961
A6750	اعمل صب الخرسانة	1	18-May-14	18-May-14	LE27,297
A6760	فك الشدة الخشبية	1	19-May-14	19-May-14	LE2,165

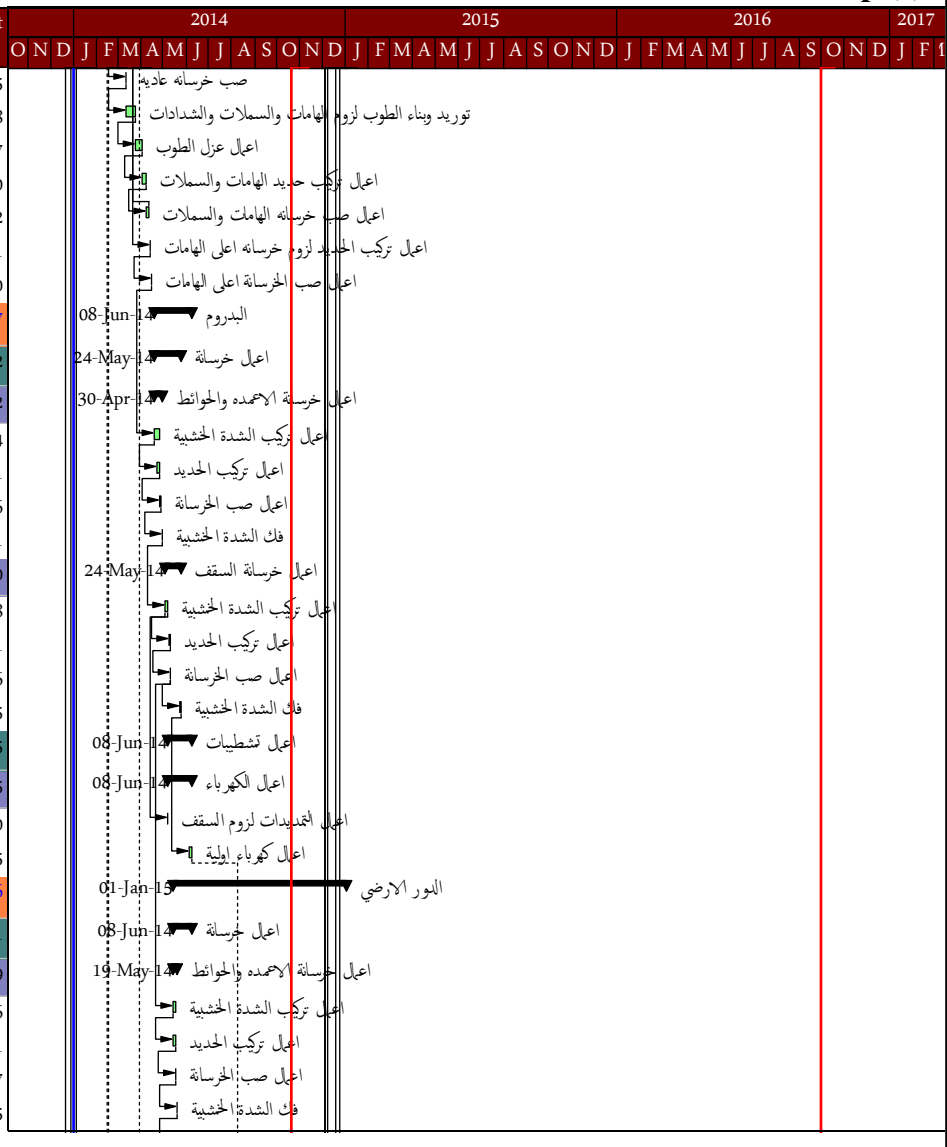

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	20-May-14	08-Jun-14	LE293,192
A6770	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	20-May-14	25-May-14	LE134,310
A6780	اعمل تركيب الحديد	2	24-May-14	25-May-14	LE102,961
A6790	اعمل صب الخرسانة	1	26-May-14	26-May-14	LE53,756
A6800	فك الشدة الخشبية	1	08-Jun-14	08-Jun-14	LE2,165
	اعمال تشطيبات	191	25-May-14	01-Jan-15	LE85,385
A6820	اعمل التمديدات لزوم السقف	1	25-May-14	25-May-14	LE1,830
A6810	توريد وبناء طوب	6	26-Aug-14	01-Sep-14	LE23,164
A6830	اعمل كهرباء اولية	6	02-Sep-14	08-Sep-14	LE24,933
A6850	اعمل الطرطشه	1	02-Sep-14	02-Sep-14	LE1,379
A6860	اعمل اللياسه	3	03-Sep-14	06-Sep-14	LE5,670
A6870	تركيب ابواب الحديد	1	03-Sep-14	03-Sep-14	LE15,818
A6840	اعمل تركيب اللوحات الكهربيه	1	07-Sep-14	07-Sep-14	LE4,225
A6880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	31-Dec-14	01-Jan-15	LE8,366
	الدور الاول	106	29-May-14	29-Sep-14	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	29-May-14	23-Jun-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	29-May-14	03-Jun-14	LE210,844
A6890	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	29-May-14	01-Jun-14	LE78,826
A6900	اعمل تركيب الحديد	2	31-May-14	01-Jun-14	LE102,961
A6910	اعمل صب الخرسانة	1	02-Jun-14	02-Jun-14	LE27,297
A6920	فك الشدة الخشبية	1	03-Jun-14	03-Jun-14	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	04-Jun-14	23-Jun-14	LE289,640
A6930	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-Jun-14	09-Jun-14	LE131,377
A6940	اعمل تركيب الحديد	2	08-Jun-14	09-Jun-14	LE102,961
A6950	اعمل صب الخرسانة	1	10-Jun-14	10-Jun-14	LE53,756
A6960	فك الشدة الخشبية	1	23-Jun-14	23-Jun-14	LE1,547
	اعمال تشطيبات	97	09-Jun-14	29-Sep-14	LE186,541
A7050	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Jun-14	09-Jun-14	LE1,830
A6970	توريد وبناء طوب	6	24-Jun-14	30-Jun-14	LE39,854
A6990	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	01-Jul-14	01-Jul-14	LE8,537
A7080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	01-Jul-14	01-Jul-14	LE15,493

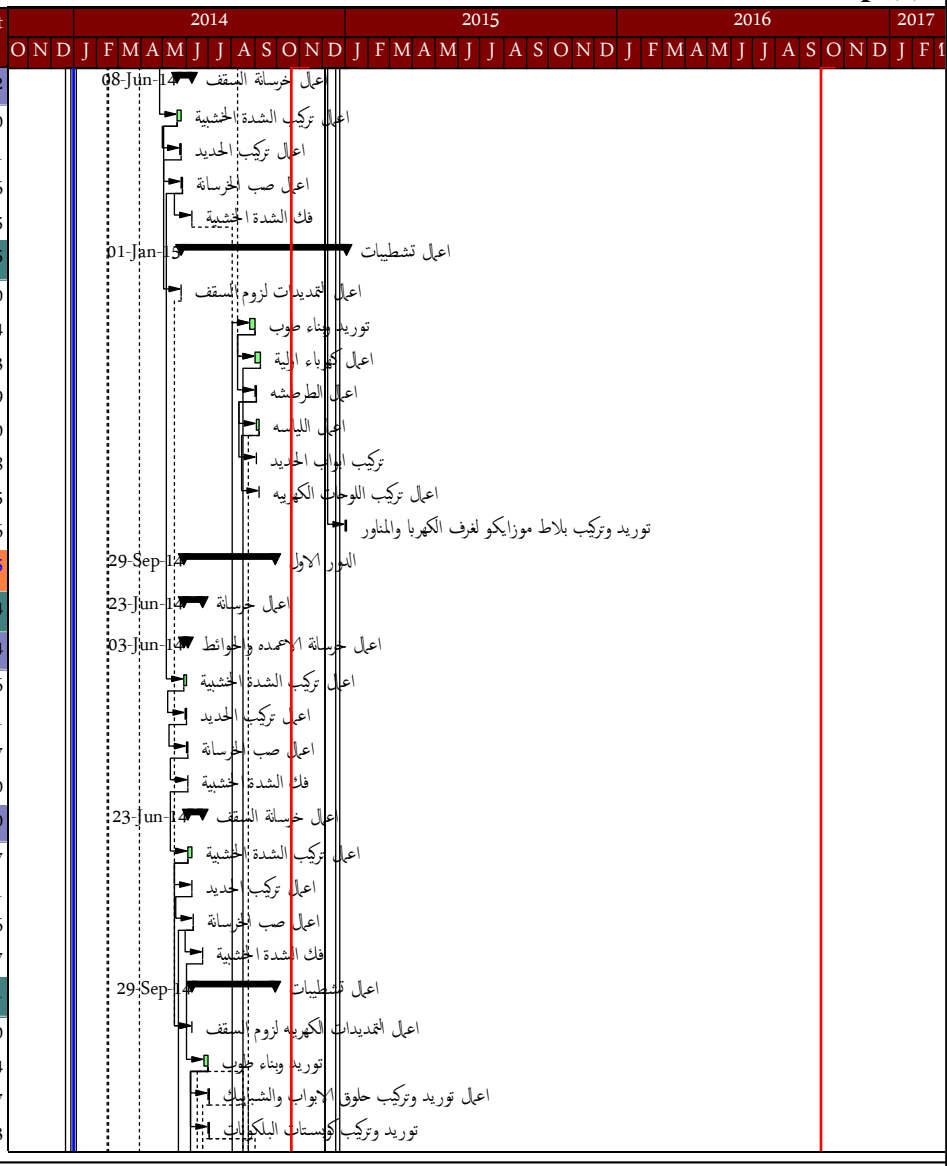

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A7090	اعمال عزل الحمامات	1	01-Jul-14	01-Jul-14	LE1,592
A7070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Jul-14	05-Jul-14	LE6,667
A7060	اعمال كهرباء اولية	6	09-Sep-14	15-Sep-14	LE37,599
A6980	اعمال الطرطشه	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE4,438
A7000	اعمال اللياسه	7	17-Sep-14	24-Sep-14	LE23,182
A7010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE1,870
A7020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE22,337
A7040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE20,387
A7030	دهان ابواب الخشب	3	27-Sep-14	29-Sep-14	LE2,756
الدور الثاني		101	14-Jun-14	08-Oct-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	14-Jun-14	08-Jul-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	14-Jun-14	18-Jun-14	LE210,844
A7390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	14-Jun-14	16-Jun-14	LE78,826
A7400	اعمال تركيب الحديد	2	15-Jun-14	16-Jun-14	LE102,961
A7410	اعمال صب الخرسانة	1	17-Jun-14	17-Jun-14	LE27,297
A7420	فك الشدة الخشبية	1	18-Jun-14	18-Jun-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	19-Jun-14	08-Jul-14	LE289,640
A7430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	19-Jun-14	24-Jun-14	LE131,377
A7440	اعمال تركيب الحديد	2	23-Jun-14	24-Jun-14	LE102,961
A7450	اعمال صب الخرسانة	1	25-Jun-14	25-Jun-14	LE53,756
A7460	فك الشدة الخشبية	1	08-Jul-14	08-Jul-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	25-Jun-14	08-Oct-14	LE186,541
A7550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Jun-14	25-Jun-14	LE1,830
A7470	توريد وبناء طوب	6	09-Jul-14	15-Jul-14	LE39,854
A7490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Jul-14	16-Jul-14	LE8,537
A7580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Jul-14	16-Jul-14	LE15,493
A7590	اعمال عزل الحمامات	1	16-Jul-14	16-Jul-14	LE1,592
A7570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Jul-14	20-Jul-14	LE6,667
A7560	اعمال كهرباء اولية	6	16-Sep-14	22-Sep-14	LE37,599
A7480	اعمال الطرطشه	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE4,438
A7500	اعمال اللياسه	7	27-Sep-14	04-Oct-14	LE23,182

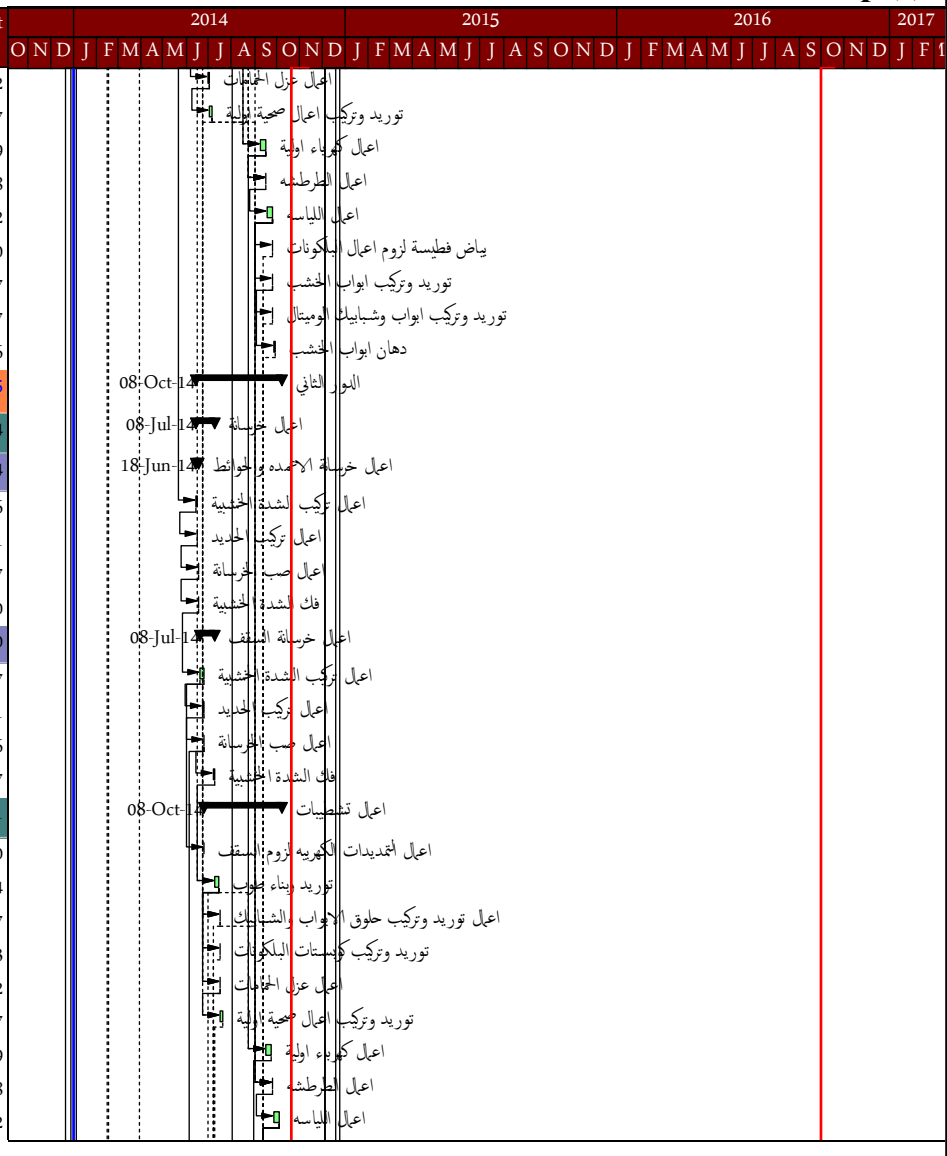

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A7510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE1,870
A7520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE22,337
A7540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE20,387
A7530	دهان ابواب الخشب	3	06-Oct-14	08-Oct-14	LE2,756
الدور الثالث		96	29-Jun-14	18-Oct-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	29-Jun-14	23-Jul-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	29-Jun-14	03-Jul-14	LE210,844
A7600	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	29-Jun-14	01-Jul-14	LE78,826
A7610	اعمل تركيب الحديد	2	30-Jun-14	01-Jul-14	LE102,961
A7620	اعمل صب الخرسانة	1	02-Jul-14	02-Jul-14	LE27,297
A7630	فك الشدة الخشبية	1	03-Jul-14	03-Jul-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	05-Jul-14	23-Jul-14	LE289,640
A7640	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	05-Jul-14	09-Jul-14	LE131,377
A7650	اعمل تركيب الحديد	2	08-Jul-14	09-Jul-14	LE102,961
A7660	اعمل صب الخرسانة	1	10-Jul-14	10-Jul-14	LE53,756
A7670	فك الشدة الخشبية	1	23-Jul-14	23-Jul-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		86	10-Jul-14	18-Oct-14	LE186,541
A7760	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Jul-14	10-Jul-14	LE1,830
A7680	توريد وبناء طوب	6	24-Jul-14	30-Jul-14	LE39,854
A7700	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-Jul-14	31-Jul-14	LE8,537
A7790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-Jul-14	31-Jul-14	LE15,493
A7800	اعمل عزل الحمامات	1	31-Jul-14	31-Jul-14	LE1,592
A7780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Aug-14	04-Aug-14	LE6,667
A7770	اعمل كهرباء اولية	6	23-Sep-14	29-Sep-14	LE37,599
A7690	اعمل الطرطشه	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE4,438
A7710	اعمل اللياسه	7	06-Oct-14	13-Oct-14	LE23,182
A7720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE1,870
A7730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE22,337
A7750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE20,387
A7740	دهان ابواب الخشب	3	15-Oct-14	18-Oct-14	LE2,756
الدور الرابع		91	14-Jul-14	27-Oct-14	LE687,025

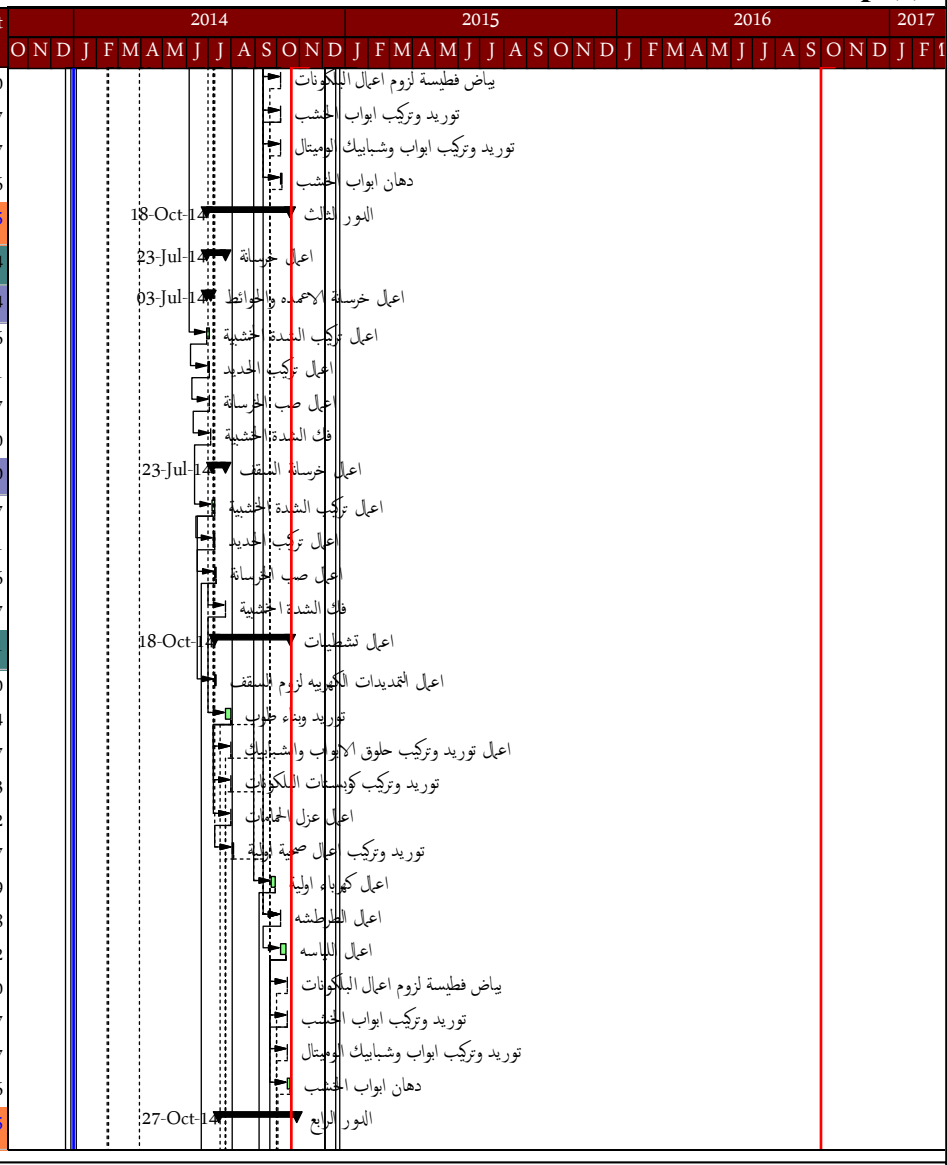

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة	22	14-Jul-14	07-Aug-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	14-Jul-14	19-Jul-14	LE210,844
A9280	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	14-Jul-14	16-Jul-14	LE78,826
A9290	اعمال تركيب الحديد	2	15-Jul-14	16-Jul-14	LE102,961
A9300	اعمال صب الخرسانة	1	17-Jul-14	17-Jul-14	LE27,297
A9310	فك الشدة الخشبية	1	19-Jul-14	19-Jul-14	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	20-Jul-14	07-Aug-14	LE289,640
A9320	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	20-Jul-14	24-Jul-14	LE131,377
A9330	اعمال تركيب الحديد	2	23-Jul-14	24-Jul-14	LE102,961
A9340	اعمال صب الخرسانة	1	26-Jul-14	26-Jul-14	LE53,756
A9350	فك الشدة الخشبية	1	07-Aug-14	07-Aug-14	LE1,547
	اعمال تشطيبات	81	26-Jul-14	27-Oct-14	LE186,541
A9440	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	26-Jul-14	26-Jul-14	LE1,830
A9360	توريد وبناء طوب	6	09-Aug-14	14-Aug-14	LE39,854
A9380	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Aug-14	16-Aug-14	LE8,537
A9470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Aug-14	16-Aug-14	LE15,493
A9480	اعمال عزل الحمامات	1	16-Aug-14	16-Aug-14	LE1,592
A9460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Aug-14	19-Aug-14	LE6,667
A9450	اعمال كهرباء اولية	6	30-Sep-14	06-Oct-14	LE37,599
A9370	اعمال الطرطشه	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE4,438
A9390	اعمال الياسه	7	15-Oct-14	22-Oct-14	LE23,182
A9400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE1,870
A9410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE22,337
A9430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE20,387
A9420	دهان ابواب الخشب	3	25-Oct-14	27-Oct-14	LE2,756
	الدور الخامس	86	29-Jul-14	05-Nov-14	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	29-Jul-14	23-Aug-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	29-Jul-14	03-Aug-14	LE210,844
A9070	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	29-Jul-14	31-Jul-14	LE78,826
A9080	اعمال تركيب الحديد	2	30-Jul-14	31-Jul-14	LE102,961
A9090	اعمال صب الخرسانة	1	02-Aug-14	02-Aug-14	LE27,297

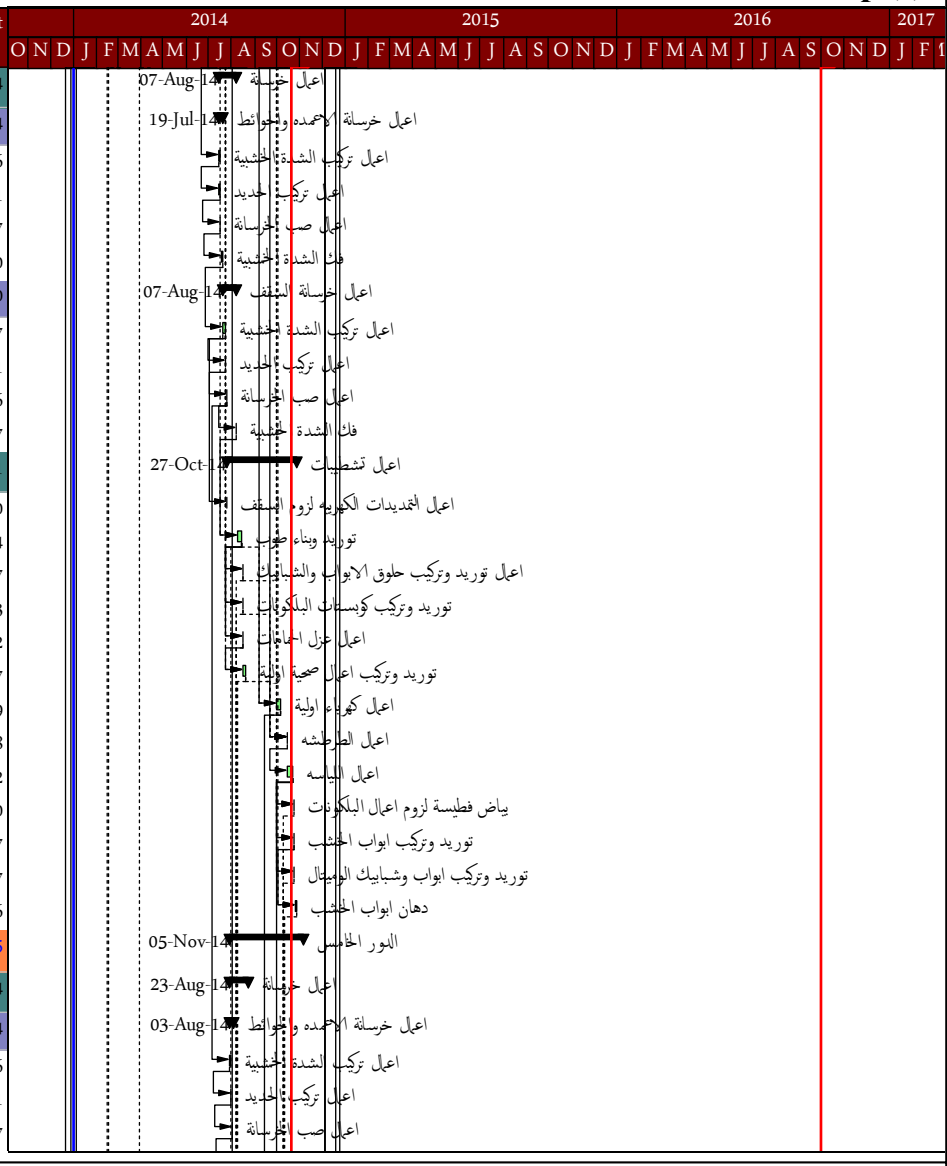

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A9100	فك الشدة الخشبية	1	03-Aug-14	03-Aug-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-Aug-14	23-Aug-14	LE289,640
A9110	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-Aug-14	09-Aug-14	LE131,377
A9120	اعمل تركيب الحديد	2	07-Aug-14	09-Aug-14	LE102,961
A9130	اعمل صب الخرسانة	1	10-Aug-14	10-Aug-14	LE53,756
A9140	فك الشدة الخشبية	1	23-Aug-14	23-Aug-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		76	10-Aug-14	05-Nov-14	LE186,541
A9230	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Aug-14	10-Aug-14	LE1,830
A9150	توريد وبناء طوب	6	24-Aug-14	30-Aug-14	LE39,854
A9170	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-Aug-14	31-Aug-14	LE8,537
A9260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-Aug-14	31-Aug-14	LE15,493
A9270	اعمل عزل الحمامات	1	31-Aug-14	31-Aug-14	LE1,592
A9250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Sep-14	03-Sep-14	LE6,667
A9240	اعمل كهرباء اولية	6	07-Oct-14	13-Oct-14	LE37,599
A9160	اعمل الطرطشه	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE4,438
A9180	اعمل اللياسه	7	25-Oct-14	01-Nov-14	LE23,182
A9190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE1,870
A9200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE22,337
A9220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE20,387
A9210	دهان ابواب الخشب	3	03-Nov-14	05-Nov-14	LE2,756
الدور السادس		81	13-Aug-14	15-Nov-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	13-Aug-14	07-Sep-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	13-Aug-14	18-Aug-14	LE210,844
A8860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	13-Aug-14	16-Aug-14	LE78,826
A8870	اعمل تركيب الحديد	2	14-Aug-14	16-Aug-14	LE102,961
A8880	اعمل صب الخرسانة	1	17-Aug-14	17-Aug-14	LE27,297
A8890	فك الشدة الخشبية	1	18-Aug-14	18-Aug-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	19-Aug-14	07-Sep-14	LE289,640
A8900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	19-Aug-14	24-Aug-14	LE131,377
A8910	اعمل تركيب الحديد	2	23-Aug-14	24-Aug-14	LE102,961
A8920	اعمل صب الخرسانة	1	25-Aug-14	25-Aug-14	LE53,756

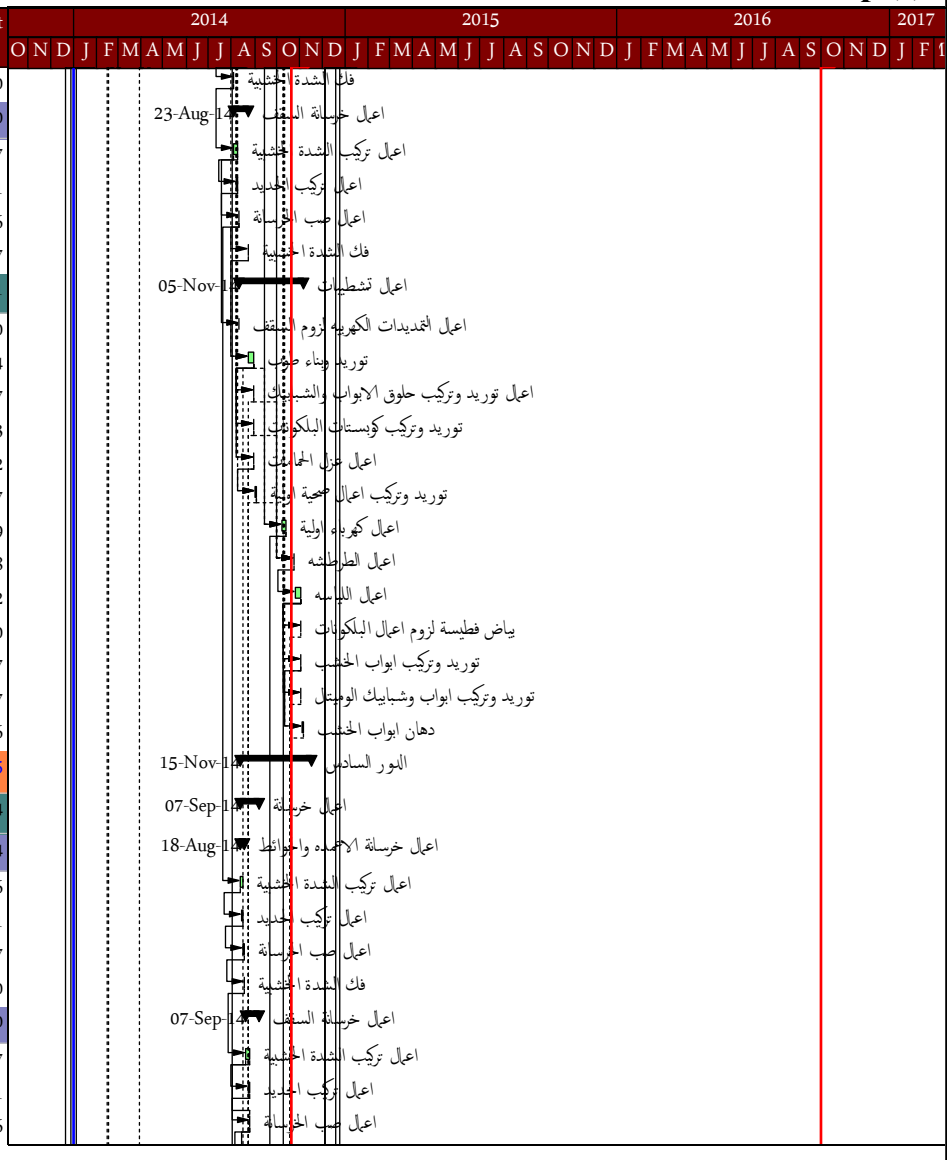

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A8930	فك الشدة الخشبية	1	07-Sep-14	07-Sep-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		71	25-Aug-14	15-Nov-14	LE186,541
A9020	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Aug-14	25-Aug-14	LE1,830
A8940	توريد وبناء طوب	6	08-Sep-14	14-Sep-14	LE39,854
A8960	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	15-Sep-14	15-Sep-14	LE8,537
A9050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	15-Sep-14	15-Sep-14	LE15,493
A9060	اعمال عزل الحمامات	1	15-Sep-14	15-Sep-14	LE1,592
A9040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	16-Sep-14	18-Sep-14	LE6,667
A9030	اعمال كهرباء اولية	6	14-Oct-14	20-Oct-14	LE37,599
A8950	اعمال الطرطشه	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE4,438
A8970	اعمال الياسه	7	03-Nov-14	10-Nov-14	LE23,182
A8980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE1,870
A8990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE22,337
A9010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE20,387
A9000	دهان ابواب الخشب	3	12-Nov-14	15-Nov-14	LE2,756
الدور السابع		76	28-Aug-14	24-Nov-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	28-Aug-14	22-Sep-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	28-Aug-14	02-Sep-14	LE210,844
A8650	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	28-Aug-14	31-Aug-14	LE78,826
A8660	اعمال تركيب الحديد	2	30-Aug-14	31-Aug-14	LE102,961
A8670	اعمال صب الخرسانة	1	01-Sep-14	01-Sep-14	LE27,297
A8680	فك الشدة الخشبية	1	02-Sep-14	02-Sep-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	03-Sep-14	22-Sep-14	LE289,640
A8690	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	03-Sep-14	08-Sep-14	LE131,377
A8700	اعمال تركيب الحديد	2	07-Sep-14	08-Sep-14	LE102,961
A8710	اعمال صب الخرسانة	1	09-Sep-14	09-Sep-14	LE53,756
A8720	فك الشدة الخشبية	1	22-Sep-14	22-Sep-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		66	09-Sep-14	24-Nov-14	LE186,541
A8810	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Sep-14	09-Sep-14	LE1,830
A8730	توريد وبناء طوب	6	23-Sep-14	29-Sep-14	LE39,854
A8750	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	30-Sep-14	30-Sep-14	LE8,537

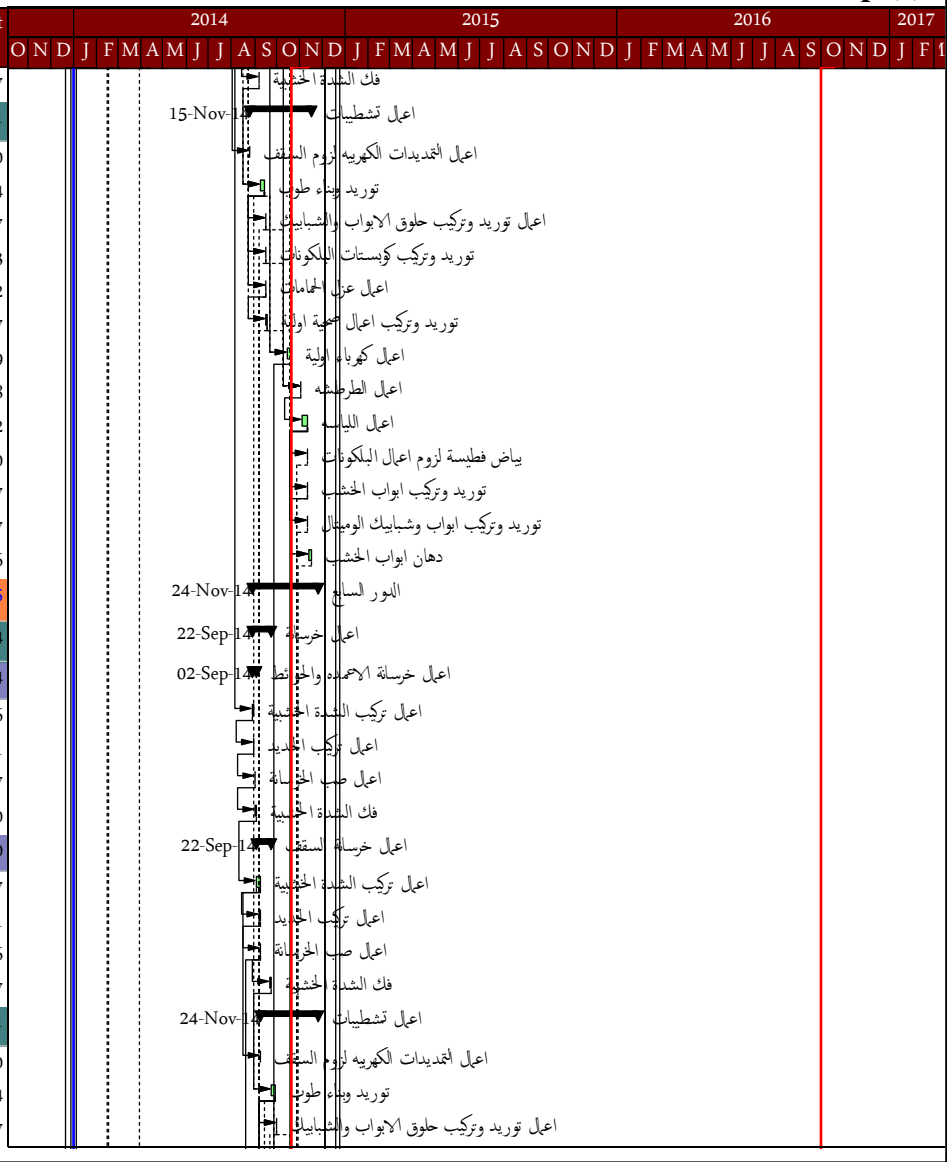

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A8840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	30-Sep-14	30-Sep-14	LE15,493
A8850	اعمال عزل الحمامات	1	30-Sep-14	30-Sep-14	LE1,592
A8830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Oct-14	04-Oct-14	LE6,667
A8820	اعمال كهرباء اولية	6	21-Oct-14	27-Oct-14	LE37,599
A8740	اعمال الطرطشه	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE4,438
A8760	اعمال الياسه	7	12-Nov-14	19-Nov-14	LE23,182
A8770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE1,870
A8780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE22,337
A8800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE20,387
A8790	دهان الابواب الخشب	3	22-Nov-14	24-Nov-14	LE2,756
الدور الثامن		71	13-Sep-14	03-Dec-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	13-Sep-14	07-Oct-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	13-Sep-14	17-Sep-14	LE210,844
A8440	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	13-Sep-14	15-Sep-14	LE78,826
A8450	اعمال تركيب الحديد	2	14-Sep-14	15-Sep-14	LE102,961
A8460	اعمال صب الخرسانة	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE27,297
A8470	فك الشدة الخشبية	1	17-Sep-14	17-Sep-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	18-Sep-14	07-Oct-14	LE289,640
A8480	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	18-Sep-14	23-Sep-14	LE131,377
A8490	اعمال تركيب الحديد	2	22-Sep-14	23-Sep-14	LE102,961
A8500	اعمال صب الخرسانة	1	24-Sep-14	24-Sep-14	LE53,756
A8510	فك الشدة الخشبية	1	07-Oct-14	07-Oct-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		61	24-Sep-14	03-Dec-14	LE186,541
A8600	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	24-Sep-14	24-Sep-14	LE1,830
A8520	توريد وبناء طوب	6	08-Oct-14	14-Oct-14	LE39,854
A8540	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	15-Oct-14	15-Oct-14	LE8,537
A8630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	15-Oct-14	15-Oct-14	LE15,493
A8640	اعمال عزل الحمامات	1	15-Oct-14	15-Oct-14	LE1,592
A8620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	16-Oct-14	19-Oct-14	LE6,667
A8610	اعمال كهرباء اولية	6	28-Oct-14	03-Nov-14	LE37,599
A8530	اعمال الطرطشه	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE4,438

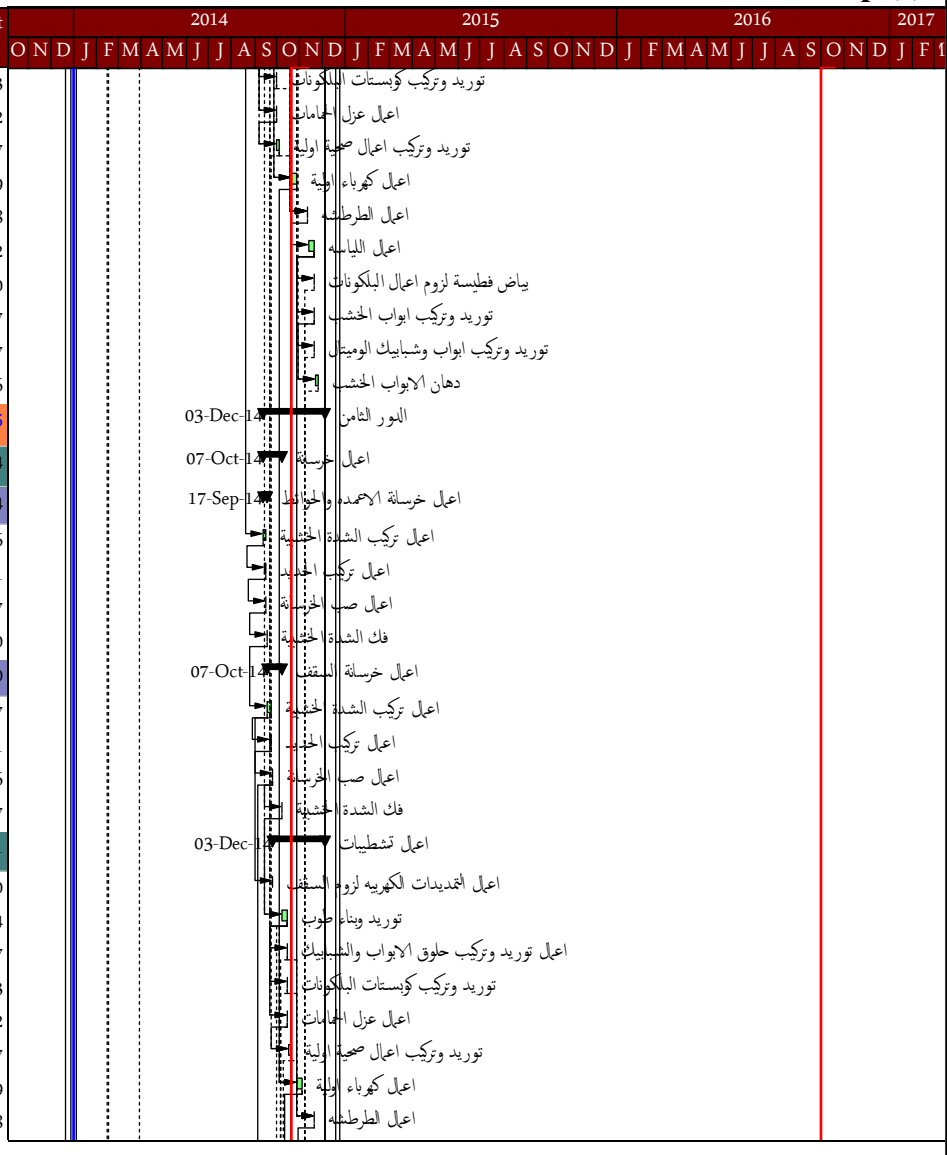

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A8550	اعمال اللياسه	7	22-Nov-14	29-Nov-14	LE23,182
A8560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE1,870
A8570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE22,337
A8590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE20,387
A8580	دهان الابواب الخشب	3	01-Dec-14	03-Dec-14	LE2,756
الدور التاسع		66	28-Sep-14	13-Dec-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	28-Sep-14	22-Oct-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	28-Sep-14	02-Oct-14	LE210,844
A8230	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	28-Sep-14	30-Sep-14	LE78,826
A8240	اعمال تركيب الحديد	2	29-Sep-14	30-Sep-14	LE102,961
A8250	اعمال صب الخرسانة	1	01-Oct-14	01-Oct-14	LE27,297
A8260	فك الشدة الخشبية	1	02-Oct-14	02-Oct-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-Oct-14	22-Oct-14	LE289,640
A8270	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	04-Oct-14	08-Oct-14	LE131,377
A8280	اعمال تركيب الحديد	2	07-Oct-14	08-Oct-14	LE102,961
A8290	اعمال صب الخرسانة	1	09-Oct-14	09-Oct-14	LE53,756
A8300	فك الشدة الخشبية	1	22-Oct-14	22-Oct-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		56	09-Oct-14	13-Dec-14	LE186,541
A8390	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Oct-14	09-Oct-14	LE1,830
A8310	توريد وبناء طوب	6	23-Oct-14	29-Oct-14	LE39,854
A8330	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	30-Oct-14	30-Oct-14	LE8,537
A8420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	30-Oct-14	30-Oct-14	LE15,493
A8430	اعمال عزل الحمامات	1	30-Oct-14	30-Oct-14	LE1,592
A8410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Nov-14	03-Nov-14	LE6,667
A8400	اعمال كهرباء اولية	6	04-Nov-14	10-Nov-14	LE37,599
A8320	اعمال الطرطشه	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE4,438
A8340	اعمال اللياسه	7	01-Dec-14	08-Dec-14	LE23,182
A8350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE1,870
A8360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE22,337
A8380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE20,387
A8370	دهان الابواب الخشب	3	10-Dec-14	13-Dec-14	LE2,756

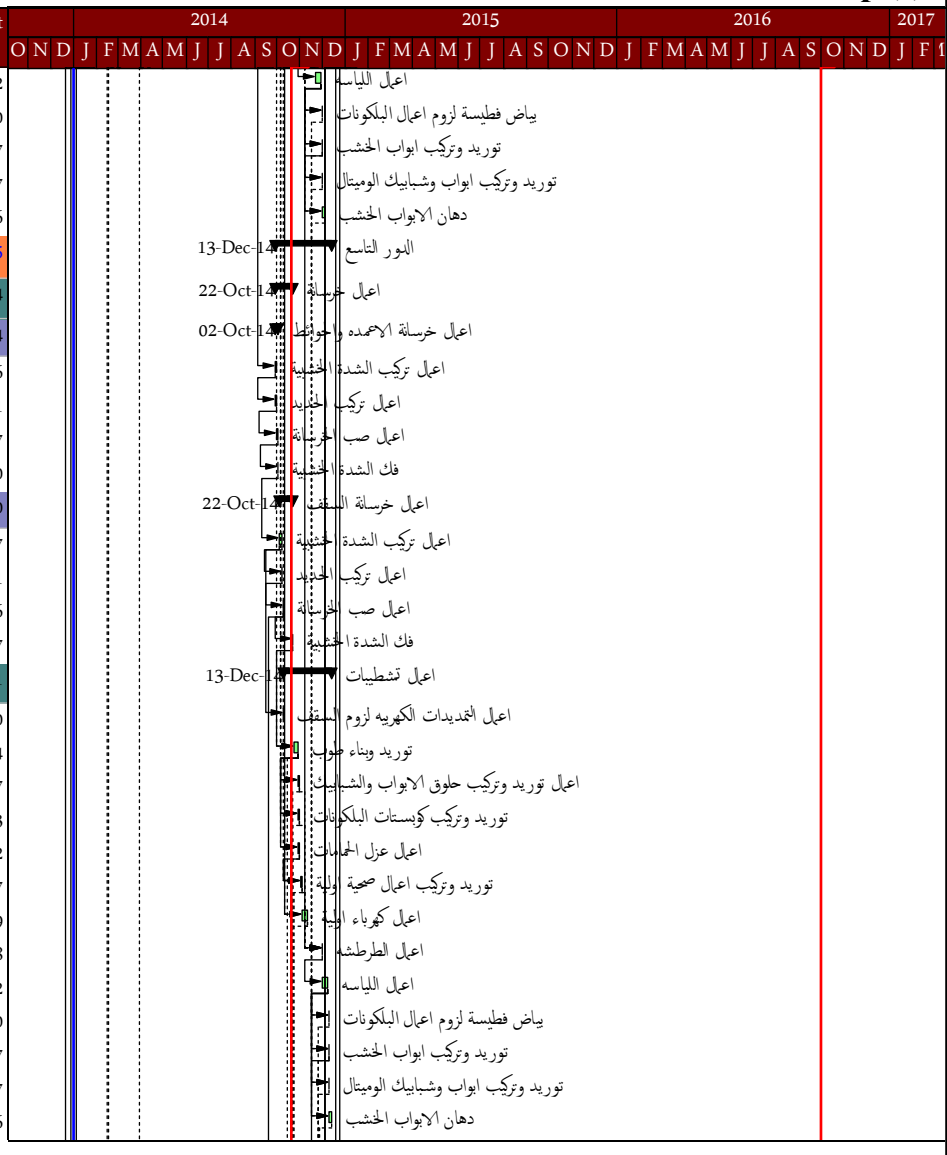

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	الدور العاشر	61	13-Oct-14	22-Dec-14	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	13-Oct-14	06-Nov-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	13-Oct-14	18-Oct-14	LE210,844
A8020	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	13-Oct-14	15-Oct-14	LE78,826
A8030	اعمل تركيب الحديد	2	14-Oct-14	15-Oct-14	LE102,961
A8040	اعمل صب الخرسانة	1	16-Oct-14	16-Oct-14	LE27,297
A8050	فك الشدة الخشبية	1	18-Oct-14	18-Oct-14	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	19-Oct-14	06-Nov-14	LE289,640
A8060	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	19-Oct-14	23-Oct-14	LE131,377
A8070	اعمل تركيب الحديد	2	22-Oct-14	23-Oct-14	LE102,961
A8080	اعمل صب الخرسانة	1	25-Oct-14	25-Oct-14	LE53,756
A8090	فك الشدة الخشبية	1	06-Nov-14	06-Nov-14	LE1,547
	اعمال تشطيبات	51	25-Oct-14	22-Dec-14	LE186,541
A8180	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Oct-14	25-Oct-14	LE1,830
A8100	توريد وبناء طوب	6	08-Nov-14	13-Nov-14	LE39,854
A8120	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	15-Nov-14	15-Nov-14	LE8,537
A8190	اعمل كهرباء اولية	6	15-Nov-14	20-Nov-14	LE37,599
A8210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	15-Nov-14	15-Nov-14	LE15,493
A8220	اعمل عزل الحمامات	1	15-Nov-14	15-Nov-14	LE1,592
A8200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	16-Nov-14	18-Nov-14	LE6,667
A8110	اعمل الطرطشه	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE4,438
A8130	اعمل اللياسه	7	10-Dec-14	17-Dec-14	LE23,182
A8140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE1,870
A8150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE22,337
A8170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE20,387
A8160	دهان الابواب الخشب	3	20-Dec-14	22-Dec-14	LE2,756
	الدور الحادي عشر	56	28-Oct-14	31-Dec-14	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	28-Oct-14	22-Nov-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	28-Oct-14	02-Nov-14	LE210,844
A7810	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	28-Oct-14	30-Oct-14	LE78,826

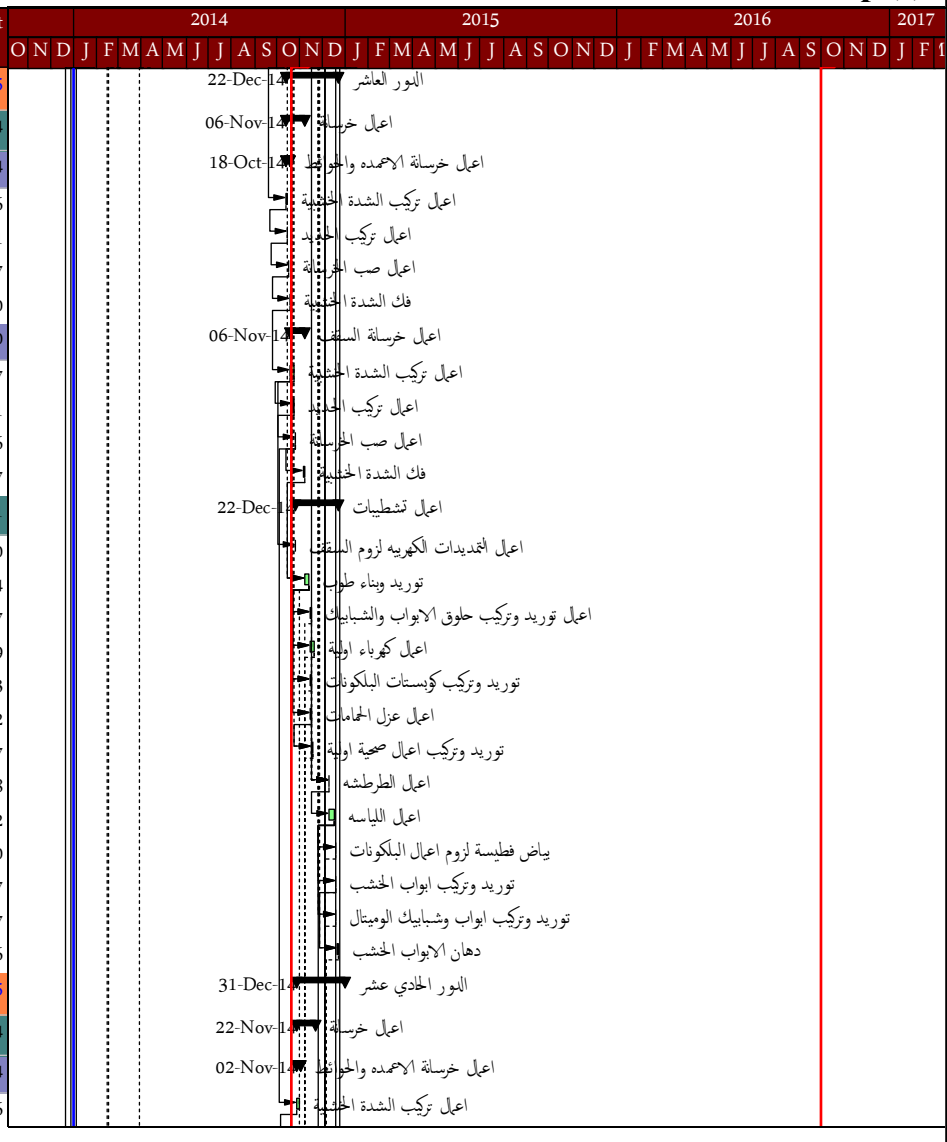

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A7820	اعمال تركيب الحديد	2	29-Oct-14	30-Oct-14	LE102,961
A7830	اعمال صب الخرسانة	1	01-Nov-14	01-Nov-14	LE27,297
A7840	فك الشدة الخشبية	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	03-Nov-14	22-Nov-14	LE289,640
A7850	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	03-Nov-14	08-Nov-14	LE131,377
A7860	اعمال تركيب الحديد	2	06-Nov-14	08-Nov-14	LE102,961
A7870	اعمال صب الخرسانة	1	09-Nov-14	09-Nov-14	LE53,756
A7880	فك الشدة الخشبية	1	22-Nov-14	22-Nov-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		46	09-Nov-14	31-Dec-14	LE186,541
A7970	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Nov-14	09-Nov-14	LE1,830
A7890	توريد وبناء طوب	6	23-Nov-14	29-Nov-14	LE39,854
A7910	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE8,537
A7980	اعمال كهرباء اولية	6	30-Nov-14	06-Dec-14	LE37,599
A8000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE15,493
A8010	اعمال عزل الحمامات	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE1,592
A7990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Dec-14	03-Dec-14	LE6,667
A7900	اعمال الطرطشه	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE4,438
A7920	اعمال اللياسه	7	20-Dec-14	27-Dec-14	LE23,182
A7930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE1,870
A7940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE22,337
A7960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE20,387
A7950	دهان الابواب الخشب	3	29-Dec-14	31-Dec-14	LE2,756
دور السطوح		37	12-Nov-14	24-Dec-14	LE126,304
اعمال خرسانه		8	12-Nov-14	20-Nov-14	LE27,429
اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات		8	12-Nov-14	20-Nov-14	LE27,429
A7100	اعمال تركيب الشدة الخشبية	1	12-Nov-14	12-Nov-14	LE5,632
A7110	اعمال تركيب الحديد	1	13-Nov-14	13-Nov-14	LE14,867
A7120	اعمال صب الخرسانة	1	15-Nov-14	15-Nov-14	LE6,028
A7130	فك الشدة الخشبية	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE901
اعمال تشطيبات		22	30-Nov-14	24-Dec-14	LE98,876
A7190	توريد وبناء طوب	2	30-Nov-14	01-Dec-14	LE16,140

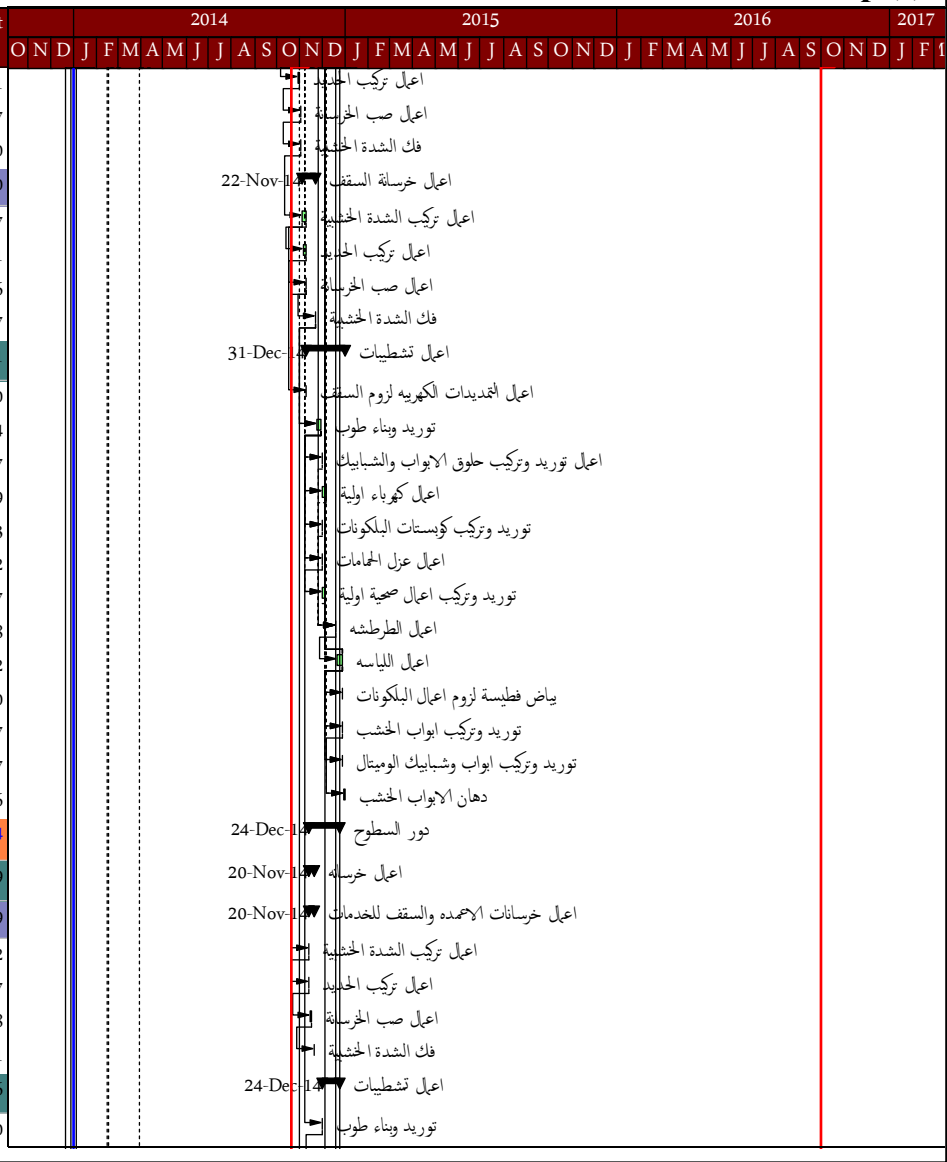

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A7140	عمل خرسانه الميول	2	02-Dec-14	03-Dec-14	LE5,648
A7200	اعمال عزل الحراره	3	04-Dec-14	07-Dec-14	LE29,137
A7210	اعمال عزل رطوبه	2	08-Dec-14	09-Dec-14	LE12,769
A7220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	10-Dec-14	13-Dec-14	LE4,794
A7150	اعمال الطرطشه	1	14-Dec-14	14-Dec-14	LE555
A7160	اعمال اللياسه	1	15-Dec-14	15-Dec-14	LE1,950
A7170	دهان جير	1	16-Dec-14	16-Dec-14	LE2,160
A7180	اعمال بلاط السطح	7	17-Dec-14	24-Dec-14	LE25,724
اعمال السلالم		20	28-Dec-14	19-Jan-15	LE153,591
A7270	اعمال تكسيه السلم	12	28-Dec-14	10-Jan-15	LE89,637
A7260	اعمال انارة السلم	8	11-Jan-15	19-Jan-15	LE9,040
A7280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	11-Jan-15	13-Jan-15	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	11-Jan-15	20-Jan-15	LE592,335
A7230	اعمال توريد وتركيب المصاعد	5	11-Jan-15	15-Jan-15	LE300,000
A7240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	17-Jan-15	17-Jan-15	LE52,335
A7250	اعمال توريد وتركيب خط الحريق	3	18-Jan-15	20-Jan-15	LE240,000
عمارة ٣		331	14-Jan-14	03-Feb-15	LE11,198,472
اعمال اخرى		25	06-Jan-15	03-Feb-15	LE157,676
اعمال المدخل		6	20-Jan-15	26-Jan-15	LE49,656
A10290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	20-Jan-15	25-Jan-15	LE47,299
A10300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	26-Jan-15	26-Jan-15	LE563
A10310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	26-Jan-15	26-Jan-15	LE1,793
اعمال واجهات		17	06-Jan-15	25-Jan-15	LE78,182
A10340	اعمال طرطشه للواجهه	1	06-Jan-15	06-Jan-15	LE6,446
A10350	اعمال اللياسه للواجهه	8	07-Jan-15	15-Jan-15	LE37,768
A10360	اعمال الجرفياتو	8	17-Jan-15	25-Jan-15	LE33,968
اعمال متنوعة		25	06-Jan-15	03-Feb-15	LE29,838
A10320	دهان جير لابار المصاعد	6	06-Jan-15	12-Jan-15	LE3,940
A10330	دهان جير داخلى للمناور	3	06-Jan-15	08-Jan-15	LE2,150
A10380	اعمال السباكه الخارجيه	7	26-Jan-15	02-Feb-15	LE16,569

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A10370	اعمال غرف التفتيش	1	03-Feb-15	03-Feb-15	LE7,179
اعمال اساسات		87	14-Jan-14	24-Apr-14	LE1,272,523
اعمال ترابية		85	14-Jan-14	22-Apr-14	LE48,337
A9490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	14-Jan-14	18-Jan-14	LE27,435
A9500	حفر لزوم صب الهامات	2	13-Mar-14	15-Mar-14	LE13,717
A9510	ردم	1	22-Apr-14	22-Apr-14	LE7,185
اعمال خرسانية		81	21-Jan-14	24-Apr-14	LE1,224,186
A9530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	21-Jan-14	26-Jan-14	LE353,792
A9540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	28-Jan-14	05-Feb-14	LE455,128
A9550	اعمال اختبار الخوازيق	2	11-Mar-14	12-Mar-14	LE96,000
A9560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	16-Mar-14	20-Mar-14	LE2,933
A9520	صب خرسانه عاديه	1	22-Mar-14	22-Mar-14	LE12,215
A9570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	23-Mar-14	02-Apr-14	LE62,538
A9580	اعمال عزل الطوب	8	03-Apr-14	12-Apr-14	LE23,567
A9590	اعمال تركيب حديد الهامات والسملات	4	13-Apr-14	16-Apr-14	LE49,820
A9600	اعمال صب خرسانه الهامات والسملات	4	17-Apr-14	21-Apr-14	LE142,502
A9610	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	23-Apr-14	23-Apr-14	LE12,311
A9620	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	24-Apr-14	24-Apr-14	LE13,380
البدروم		44	28-Apr-14	17-Jun-14	LE747,187
اعمال خرسانة		31	28-Apr-14	02-Jun-14	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	28-Apr-14	10-May-14	LE472,802
A9630	اعمال تركيب الشدة الخشبية	7	28-Apr-14	05-May-14	LE188,034
A9640	اعمال تركيب الحديد	4	01-May-14	05-May-14	LE205,921
A9650	اعمال صب الخرسانة	2	06-May-14	07-May-14	LE74,516
A9660	فك الشدة الخشبية	2	08-May-14	10-May-14	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	13-May-14	02-Jun-14	LE266,330
A9670	اعمال تركيب الشدة الخشبية	4	13-May-14	17-May-14	LE107,448
A9680	اعمال تركيب الحديد	2	18-May-14	19-May-14	LE102,961
A9690	اعمال صب الخرسانة	1	20-May-14	20-May-14	LE53,756
A9700	فك الشدة الخشبية	1	02-Jun-14	02-Jun-14	LE2,165

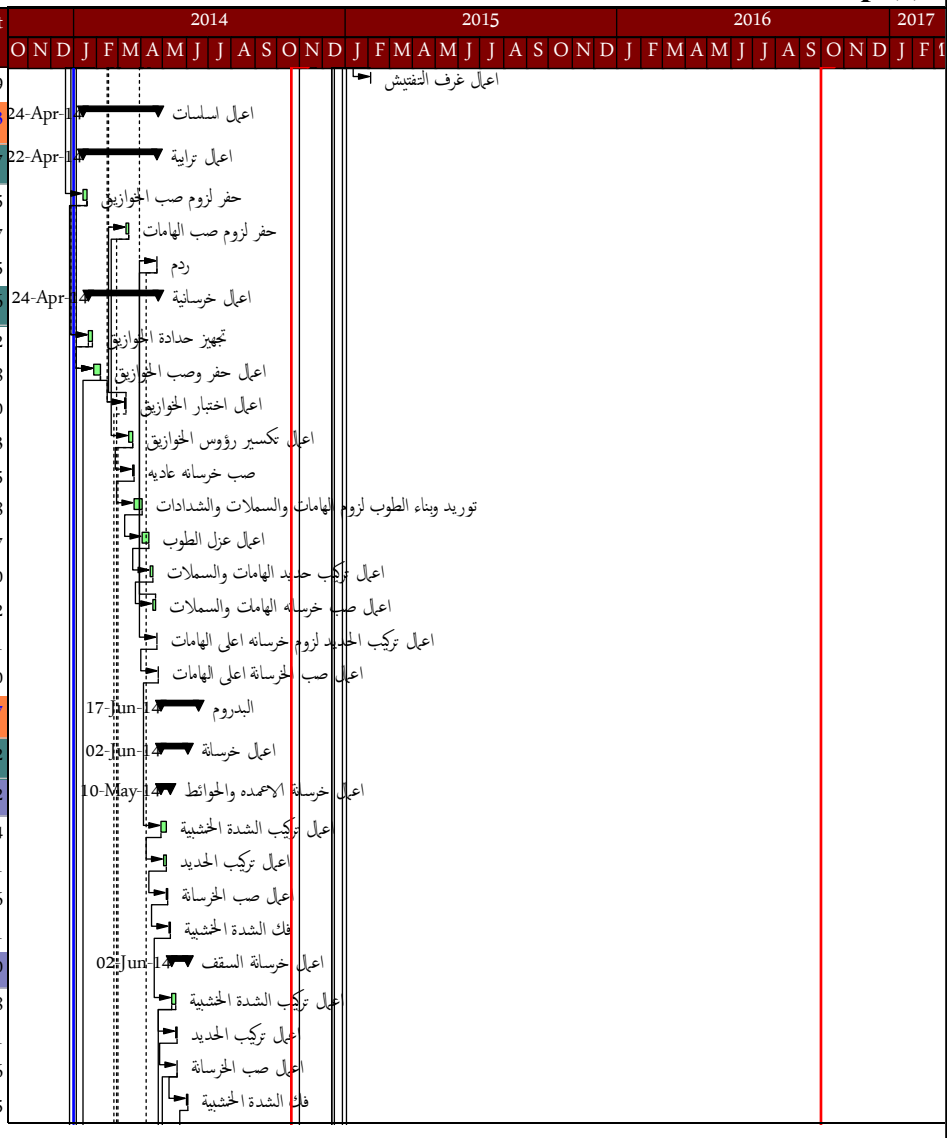

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	28	17-May-14	17-Jun-14	LE8,055
	اعمال الكهرباء	28	17-May-14	17-Jun-14	LE8,055
A9710	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	17-May-14	17-May-14	LE1,830
A9720	اعمال كهرباء اولية	3	15-Jun-14	17-Jun-14	LE6,225
	الدور الارضي	200	24-May-14	11-Jan-15	LE591,586
	اعمال خرسانة	22	24-May-14	17-Jun-14	LE506,201
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	24-May-14	28-May-14	LE213,009
A9730	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	24-May-14	26-May-14	LE80,586
A9740	اعمال تركيب الحديد	2	25-May-14	26-May-14	LE102,961
A9750	اعمال صب الخرسانة	1	27-May-14	27-May-14	LE27,297
A9760	فك الشدة الخشبية	1	28-May-14	28-May-14	LE2,165
	اعمال خرسانة السقف	17	29-May-14	17-Jun-14	LE293,192
A9770	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	29-May-14	03-Jun-14	LE134,310
A9780	اعمال تركيب الحديد	2	02-Jun-14	03-Jun-14	LE102,961
A9790	اعمال صب الخرسانة	1	04-Jun-14	04-Jun-14	LE53,756
A9800	فك الشدة الخشبية	1	17-Jun-14	17-Jun-14	LE2,165
	اعمال تشطيبات	191	03-Jun-14	11-Jan-15	LE85,385
A9820	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	03-Jun-14	03-Jun-14	LE1,830
A9810	توريد وبناء طوب	6	04-Sep-14	10-Sep-14	LE23,164
A9830	اعمال كهرباء اولية	6	11-Sep-14	17-Sep-14	LE24,933
A9850	اعمال الطرطشه	1	11-Sep-14	11-Sep-14	LE1,379
A9860	اعمال الياسه	3	13-Sep-14	15-Sep-14	LE5,670
A9870	تركيب ابواب الحديد	1	13-Sep-14	13-Sep-14	LE15,818
A9840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE4,225
A9880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	10-Jan-15	11-Jan-15	LE8,366
	الدور الاول	106	08-Jun-14	08-Oct-14	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	08-Jun-14	02-Jul-14	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	08-Jun-14	12-Jun-14	LE210,844
A9890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	08-Jun-14	10-Jun-14	LE78,826
A9900	اعمال تركيب الحديد	2	09-Jun-14	10-Jun-14	LE102,961

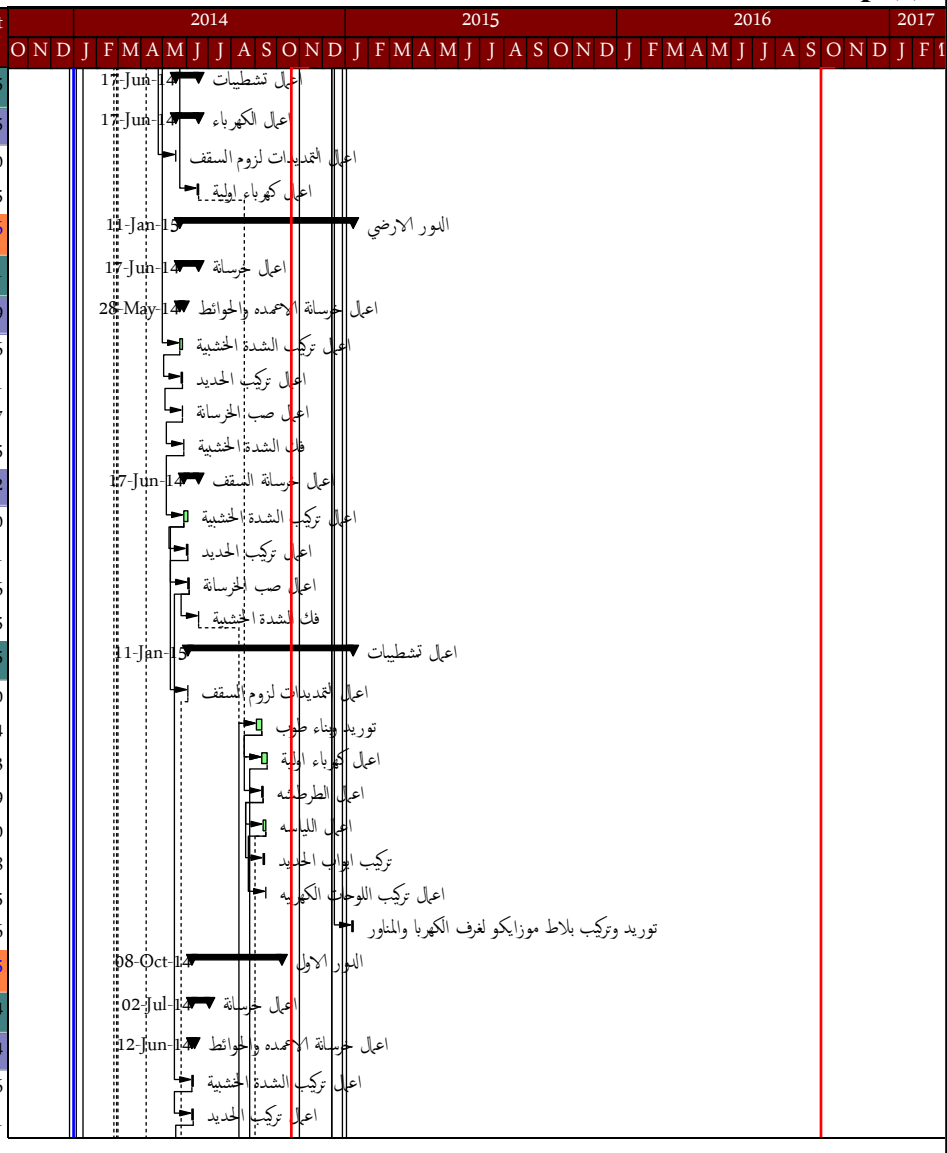

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A9910	اعمال صب الخرسانة	1	11-Jun-14	11-Jun-14	LE27,297
A9920	فك الشدة الخشبية	1	12-Jun-14	12-Jun-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	14-Jun-14	02-Jul-14	LE289,640
A9930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	14-Jun-14	18-Jun-14	LE131,377
A9940	اعمال تركيب الحديد	2	17-Jun-14	18-Jun-14	LE102,961
A9950	اعمال صب الخرسانة	1	19-Jun-14	19-Jun-14	LE53,756
A9960	فك الشدة الخشبية	1	02-Jul-14	02-Jul-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	18-Jun-14	08-Oct-14	LE186,541
A10050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	18-Jun-14	18-Jun-14	LE1,830
A9970	توريد وبناء طوب	6	03-Jul-14	09-Jul-14	LE39,854
A9990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	10-Jul-14	10-Jul-14	LE8,537
A10080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	10-Jul-14	10-Jul-14	LE15,493
A10090	اعمال عزل الحمامات	1	10-Jul-14	10-Jul-14	LE1,592
A10070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	12-Jul-14	14-Jul-14	LE6,667
A10060	اعمال كهرباء اولية	6	18-Sep-14	24-Sep-14	LE37,599
A9980	اعمال الطرطشه	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE4,438
A10000	اعمال الياسه	7	27-Sep-14	04-Oct-14	LE23,182
A10010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE1,870
A10020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE22,337
A10040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE20,387
A10030	دهان ابواب الخشب	3	06-Oct-14	08-Oct-14	LE2,756
الدور الثاني		101	23-Jun-14	18-Oct-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	23-Jun-14	17-Jul-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	23-Jun-14	28-Jun-14	LE210,844
A10390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	23-Jun-14	25-Jun-14	LE78,826
A10400	اعمال تركيب الحديد	2	24-Jun-14	25-Jun-14	LE102,961
A10410	اعمال صب الخرسانة	1	26-Jun-14	26-Jun-14	LE27,297
A10420	فك الشدة الخشبية	1	28-Jun-14	28-Jun-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	29-Jun-14	17-Jul-14	LE289,640
A10430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	29-Jun-14	03-Jul-14	LE131,377
A10440	اعمال تركيب الحديد	2	02-Jul-14	03-Jul-14	LE102,961

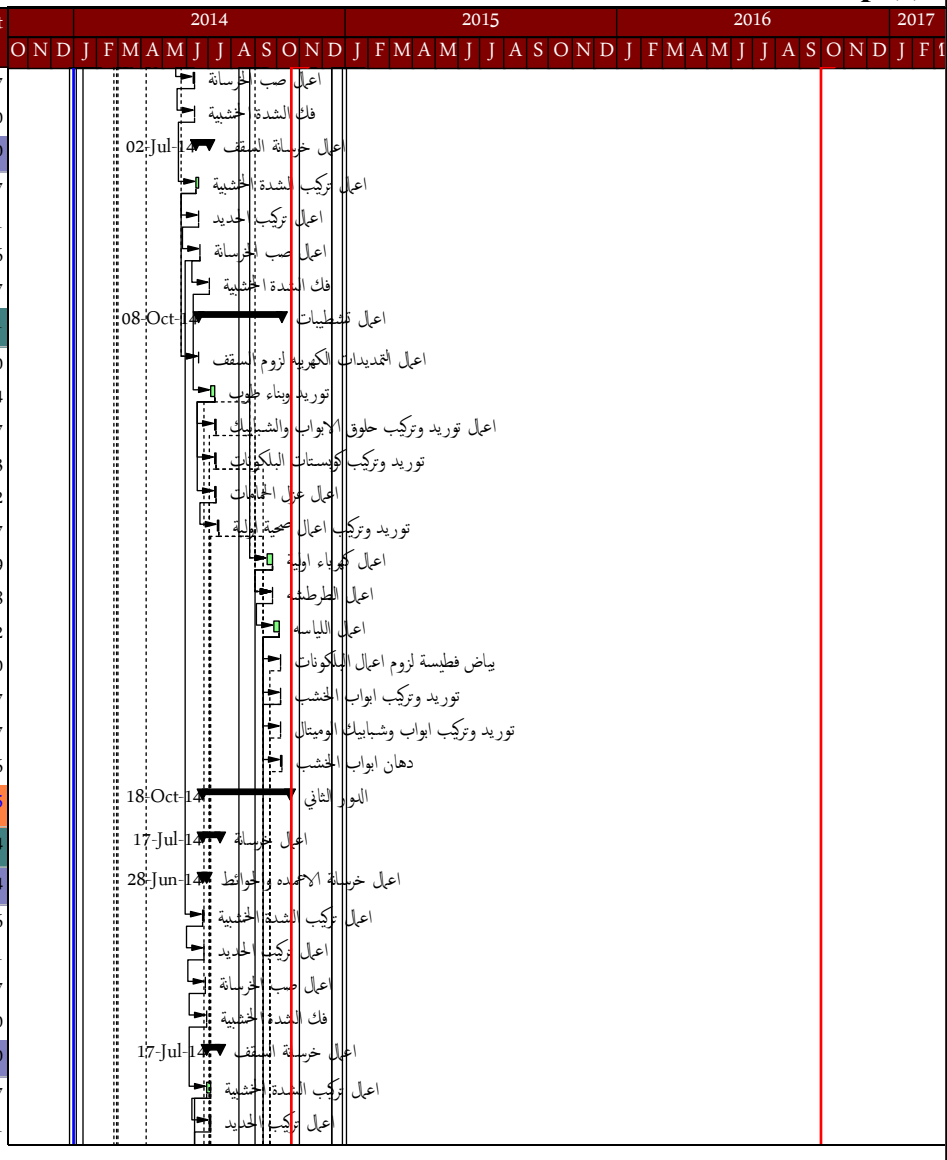

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A10450	اعمال صب الخرسانة	1	05-Jul-14	05-Jul-14	LE53,756
A10460	فك الشدة الخشبية	1	17-Jul-14	17-Jul-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	05-Jul-14	18-Oct-14	LE186,541
A10550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	05-Jul-14	05-Jul-14	LE1,830
A10470	توريد وبناء طوب	6	19-Jul-14	24-Jul-14	LE39,854
A10490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	26-Jul-14	26-Jul-14	LE8,537
A10580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	26-Jul-14	26-Jul-14	LE15,493
A10590	اعمال عزل الحمامات	1	26-Jul-14	26-Jul-14	LE1,592
A10570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	27-Jul-14	29-Jul-14	LE6,667
A10560	اعمال كهرباء اولية	6	25-Sep-14	01-Oct-14	LE37,599
A10480	اعمال الطرطشه	1	05-Oct-14	05-Oct-14	LE4,438
A10500	اعمال اللياسه	7	06-Oct-14	13-Oct-14	LE23,182
A10510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE1,870
A10520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE22,337
A10540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE20,387
A10530	دهان ابواب الخشب	3	15-Oct-14	18-Oct-14	LE2,756
الدور الثالث		96	08-Jul-14	27-Oct-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	08-Jul-14	02-Aug-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	08-Jul-14	13-Jul-14	LE210,844
A10600	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	08-Jul-14	10-Jul-14	LE78,826
A10610	اعمال تركيب الحديد	2	09-Jul-14	10-Jul-14	LE102,961
A10620	اعمال صب الخرسانة	1	12-Jul-14	12-Jul-14	LE27,297
A10630	فك الشدة الخشبية	1	13-Jul-14	13-Jul-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	14-Jul-14	02-Aug-14	LE289,640
A10640	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	14-Jul-14	19-Jul-14	LE131,377
A10650	اعمال تركيب الحديد	2	17-Jul-14	19-Jul-14	LE102,961
A10660	اعمال صب الخرسانة	1	20-Jul-14	20-Jul-14	LE53,756
A10670	فك الشدة الخشبية	1	02-Aug-14	02-Aug-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		86	20-Jul-14	27-Oct-14	LE186,541
A10760	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	20-Jul-14	20-Jul-14	LE1,830
A10680	توريد وبناء طوب	6	03-Aug-14	09-Aug-14	LE39,854

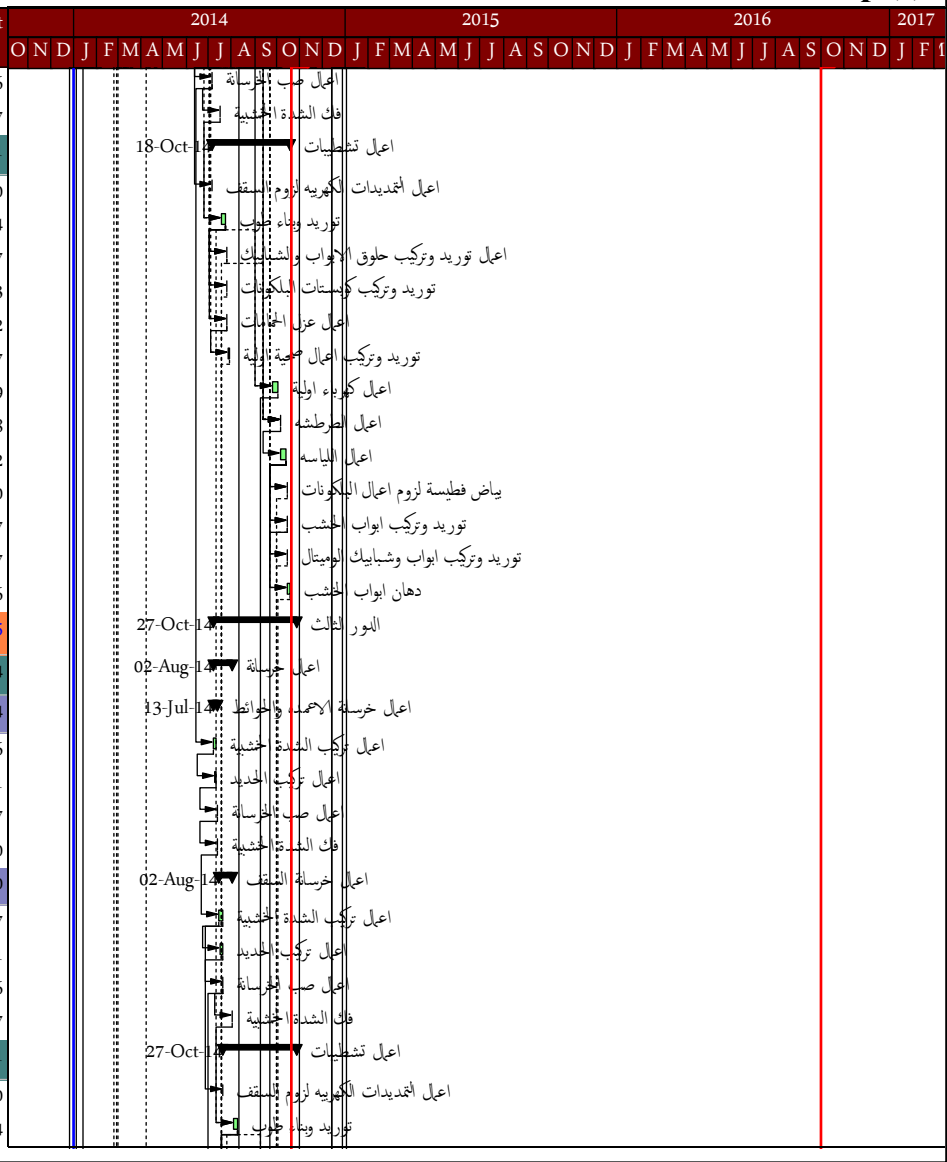

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A10700	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	10-Aug-14	10-Aug-14	LE8,537
A10790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	10-Aug-14	10-Aug-14	LE15,493
A10800	اعمال عزل الحمامات	1	10-Aug-14	10-Aug-14	LE1,592
A10780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	11-Aug-14	13-Aug-14	LE6,667
A10770	اعمال كهرباء اولية	6	02-Oct-14	08-Oct-14	LE37,599
A10690	اعمال الطرطشه	1	14-Oct-14	14-Oct-14	LE4,438
A10710	اعمال اللياسه	7	15-Oct-14	22-Oct-14	LE23,182
A10720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE1,870
A10730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE22,337
A10750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE20,387
A10740	دهان ابواب الخشب	3	25-Oct-14	27-Oct-14	LE2,756
الدور الرابع		91	23-Jul-14	05-Nov-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	23-Jul-14	17-Aug-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	23-Jul-14	28-Jul-14	LE210,844
A12280	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	23-Jul-14	26-Jul-14	LE78,826
A12290	اعمال تركيب الحديد	2	24-Jul-14	26-Jul-14	LE102,961
A12300	اعمال صب الخرسانة	1	27-Jul-14	27-Jul-14	LE27,297
A12310	فك الشدة الخشبية	1	28-Jul-14	28-Jul-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	29-Jul-14	17-Aug-14	LE289,640
A12320	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	29-Jul-14	03-Aug-14	LE131,377
A12330	اعمال تركيب الحديد	2	02-Aug-14	03-Aug-14	LE102,961
A12340	اعمال صب الخرسانة	1	04-Aug-14	04-Aug-14	LE53,756
A12350	فك الشدة الخشبية	1	17-Aug-14	17-Aug-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		81	04-Aug-14	05-Nov-14	LE186,541
A12440	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	04-Aug-14	04-Aug-14	LE1,830
A12360	توريد وبناء طوب	6	18-Aug-14	24-Aug-14	LE39,854
A12380	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	25-Aug-14	25-Aug-14	LE8,537
A12470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	25-Aug-14	25-Aug-14	LE15,493
A12480	اعمال عزل الحمامات	1	25-Aug-14	25-Aug-14	LE1,592
A12460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	26-Aug-14	28-Aug-14	LE6,667
A12450	اعمال كهرباء اولية	6	09-Oct-14	15-Oct-14	LE37,599

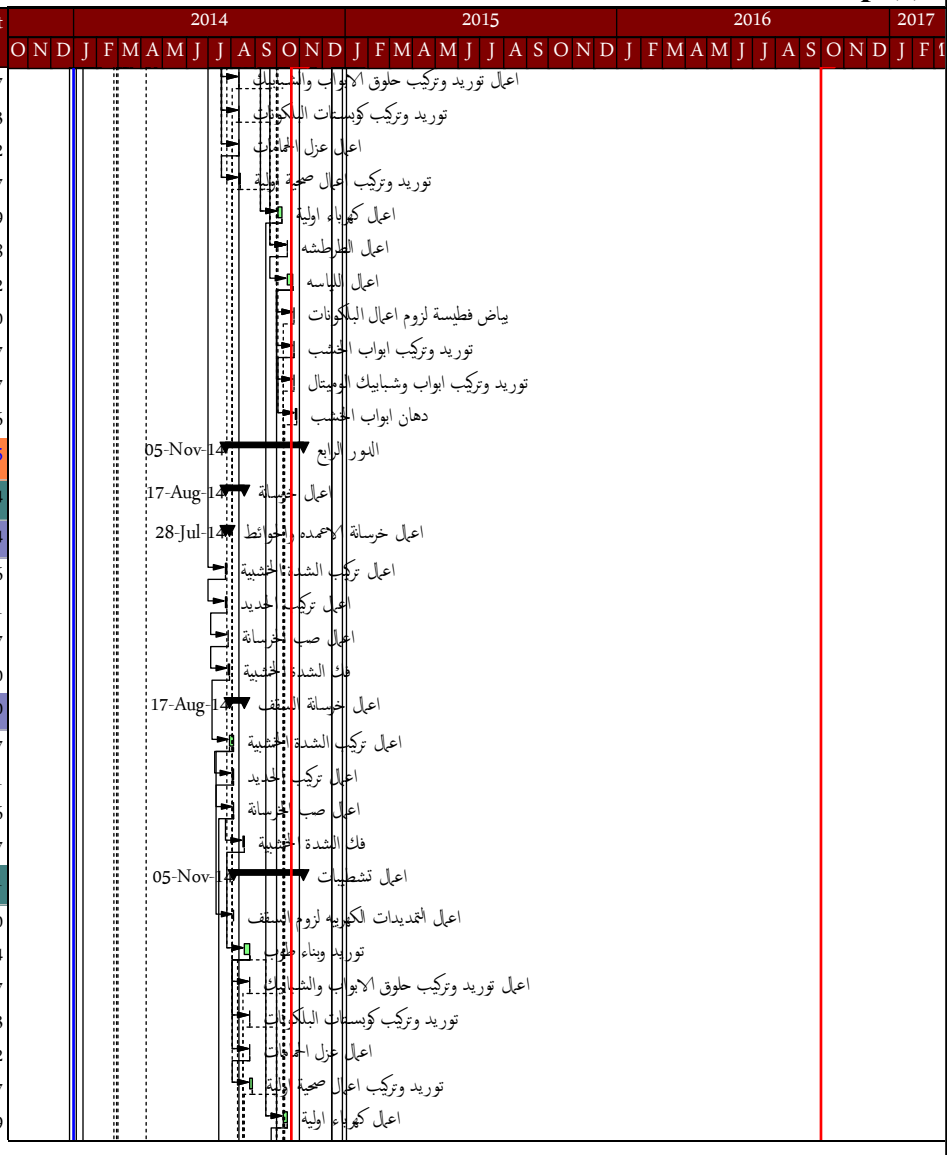

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A12370	اعمال الطرطشه	1	23-Oct-14	23-Oct-14	LE4,438
A12390	اعمال اللياسه	7	25-Oct-14	01-Nov-14	LE23,182
A12400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE1,870
A12410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE22,337
A12430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE20,387
A12420	دهان ابواب الخشب	3	03-Nov-14	05-Nov-14	LE2,756
الدور الخامس		86	07-Aug-14	15-Nov-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	07-Aug-14	01-Sep-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	07-Aug-14	12-Aug-14	LE210,844
A12070	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	07-Aug-14	10-Aug-14	LE78,826
A12080	اعمال تركيب الحديد	2	09-Aug-14	10-Aug-14	LE102,961
A12090	اعمال صب الخرسانة	1	11-Aug-14	11-Aug-14	LE27,297
A12100	فك الشدة الخشبية	1	12-Aug-14	12-Aug-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	13-Aug-14	01-Sep-14	LE289,640
A12110	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	13-Aug-14	18-Aug-14	LE131,377
A12120	اعمال تركيب الحديد	2	17-Aug-14	18-Aug-14	LE102,961
A12130	اعمال صب الخرسانة	1	19-Aug-14	19-Aug-14	LE53,756
A12140	فك الشدة الخشبية	1	01-Sep-14	01-Sep-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		76	19-Aug-14	15-Nov-14	LE186,541
A12230	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	19-Aug-14	19-Aug-14	LE1,830
A12150	توريد وبناء طوب	6	02-Sep-14	08-Sep-14	LE39,854
A12170	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	09-Sep-14	09-Sep-14	LE8,537
A12260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	09-Sep-14	09-Sep-14	LE15,493
A12270	اعمال عزل الحمامات	1	09-Sep-14	09-Sep-14	LE1,592
A12250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	10-Sep-14	13-Sep-14	LE6,667
A12240	اعمال كهرباء اولية	6	16-Oct-14	22-Oct-14	LE37,599
A12160	اعمال الطرطشه	1	02-Nov-14	02-Nov-14	LE4,438
A12180	اعمال اللياسه	7	03-Nov-14	10-Nov-14	LE23,182
A12190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE1,870
A12200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE22,337
A12220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE20,387

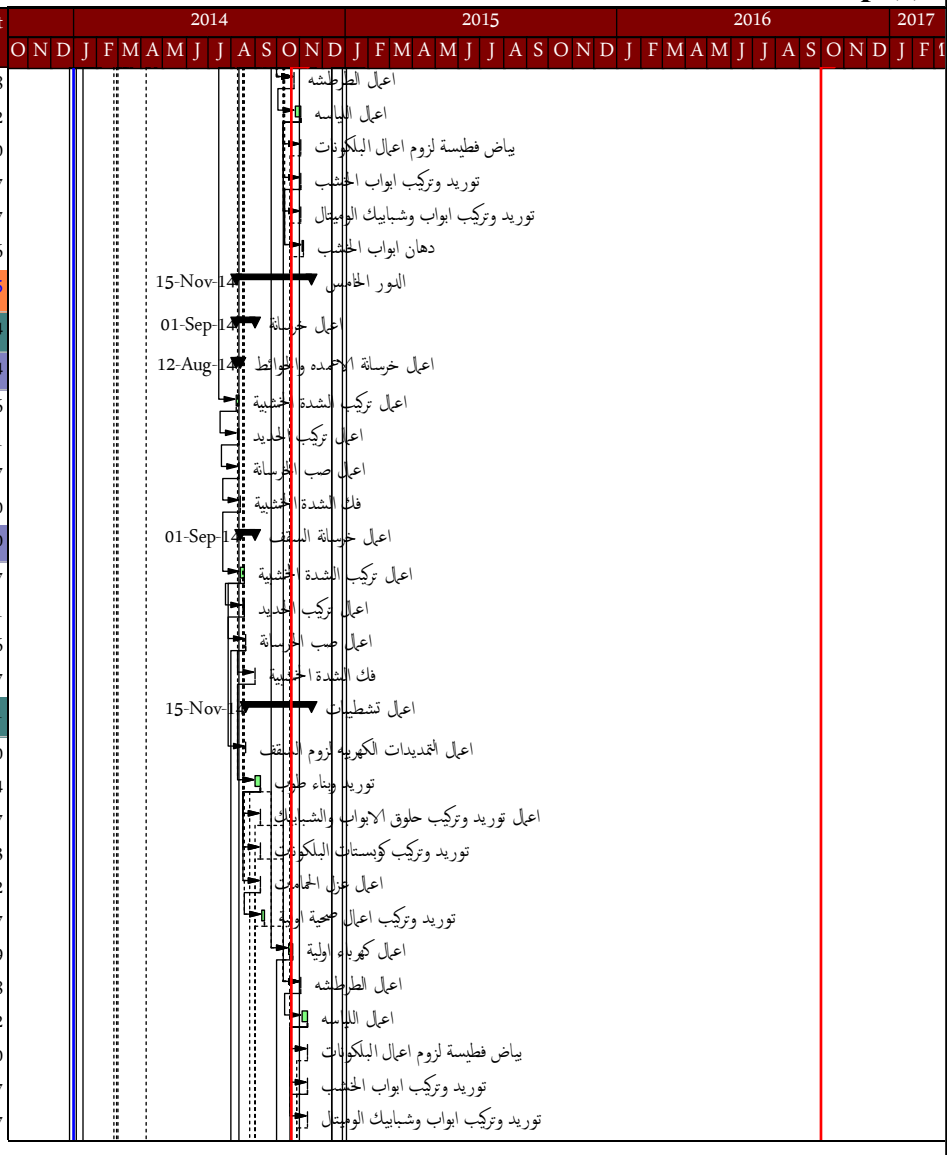

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A12210	دهان ابواب الخشب	3	12-Nov-14	15-Nov-14	LE2,756
الدور السادس		81	23-Aug-14	24-Nov-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	23-Aug-14	16-Sep-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	23-Aug-14	27-Aug-14	LE210,844
A11860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	23-Aug-14	25-Aug-14	LE78,826
A11870	اعمل تركيب الحديد	2	24-Aug-14	25-Aug-14	LE102,961
A11880	اعمل صب الخرسانة	1	26-Aug-14	26-Aug-14	LE27,297
A11890	فك الشدة الخشبية	1	27-Aug-14	27-Aug-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	28-Aug-14	16-Sep-14	LE289,640
A11900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	28-Aug-14	02-Sep-14	LE131,377
A11910	اعمل تركيب الحديد	2	01-Sep-14	02-Sep-14	LE102,961
A11920	اعمل صب الخرسانة	1	03-Sep-14	03-Sep-14	LE53,756
A11930	فك الشدة الخشبية	1	16-Sep-14	16-Sep-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		71	03-Sep-14	24-Nov-14	LE186,541
A12020	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	03-Sep-14	03-Sep-14	LE1,830
A11940	توريد وبناء طوب	6	17-Sep-14	23-Sep-14	LE39,854
A11960	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	24-Sep-14	24-Sep-14	LE8,537
A12050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	24-Sep-14	24-Sep-14	LE15,493
A12060	اعمل عزل الحمامات	1	24-Sep-14	24-Sep-14	LE1,592
A12040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	25-Sep-14	28-Sep-14	LE6,667
A12030	اعمل كهرباء اولية	6	23-Oct-14	29-Oct-14	LE37,599
A11950	اعمل الطرطشه	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE4,438
A11970	اعمل الياسه	7	12-Nov-14	19-Nov-14	LE23,182
A11980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE1,870
A11990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE22,337
A12010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE20,387
A12000	دهان ابواب الخشب	3	22-Nov-14	24-Nov-14	LE2,756
الدور السابع		76	07-Sep-14	03-Dec-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	07-Sep-14	01-Oct-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	07-Sep-14	11-Sep-14	LE210,844

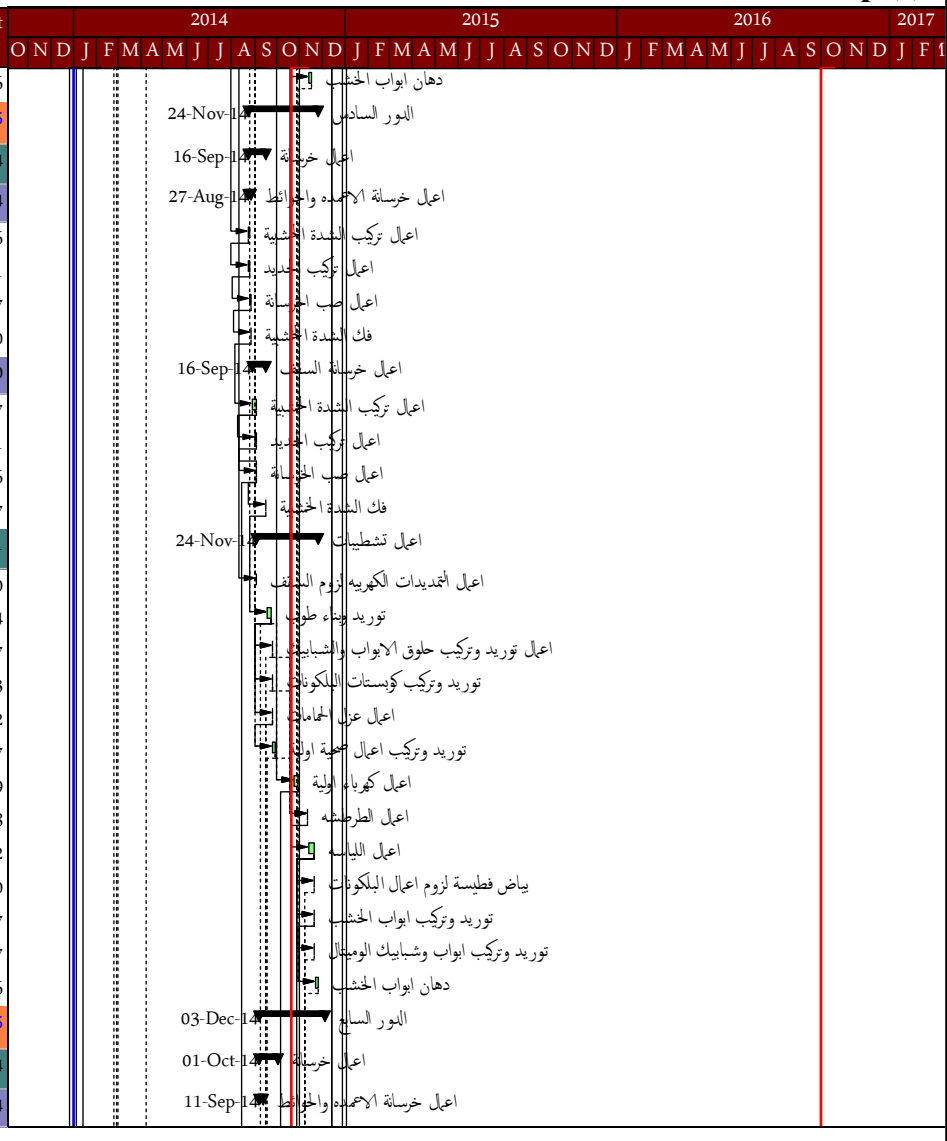

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A11650	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	07-Sep-14	09-Sep-14	LE78,826
A11660	اعمال تركيب الحديد	2	08-Sep-14	09-Sep-14	LE102,961
A11670	اعمال صب الخرسانة	1	10-Sep-14	10-Sep-14	LE27,297
A11680	فك الشدة الخشبية	1	11-Sep-14	11-Sep-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	13-Sep-14	01-Oct-14	LE289,640
A11690	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	13-Sep-14	17-Sep-14	LE131,377
A11700	اعمال تركيب الحديد	2	16-Sep-14	17-Sep-14	LE102,961
A11710	اعمال صب الخرسانة	1	18-Sep-14	18-Sep-14	LE53,756
A11720	فك الشدة الخشبية	1	01-Oct-14	01-Oct-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		66	18-Sep-14	03-Dec-14	LE186,541
A11810	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	18-Sep-14	18-Sep-14	LE1,830
A11730	توريد وبناء طوب	6	02-Oct-14	08-Oct-14	LE39,854
A11750	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	09-Oct-14	09-Oct-14	LE8,537
A11840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	09-Oct-14	09-Oct-14	LE15,493
A11850	اعمال عزل الحمامات	1	09-Oct-14	09-Oct-14	LE1,592
A11830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	11-Oct-14	13-Oct-14	LE6,667
A11820	اعمال كهرباء اولية	6	30-Oct-14	05-Nov-14	LE37,599
A11740	اعمال الطرطشه	1	20-Nov-14	20-Nov-14	LE4,438
A11760	اعمال اللياسه	7	22-Nov-14	29-Nov-14	LE23,182
A11770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE1,870
A11780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE22,337
A11800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE20,387
A11790	دهان الابواب الخشب	3	01-Dec-14	03-Dec-14	LE2,756
الدور الثامن		71	22-Sep-14	13-Dec-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	22-Sep-14	16-Oct-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	22-Sep-14	27-Sep-14	LE210,844
A11440	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	22-Sep-14	24-Sep-14	LE78,826
A11450	اعمال تركيب الحديد	2	23-Sep-14	24-Sep-14	LE102,961
A11460	اعمال صب الخرسانة	1	25-Sep-14	25-Sep-14	LE27,297
A11470	فك الشدة الخشبية	1	27-Sep-14	27-Sep-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	28-Sep-14	16-Oct-14	LE289,640

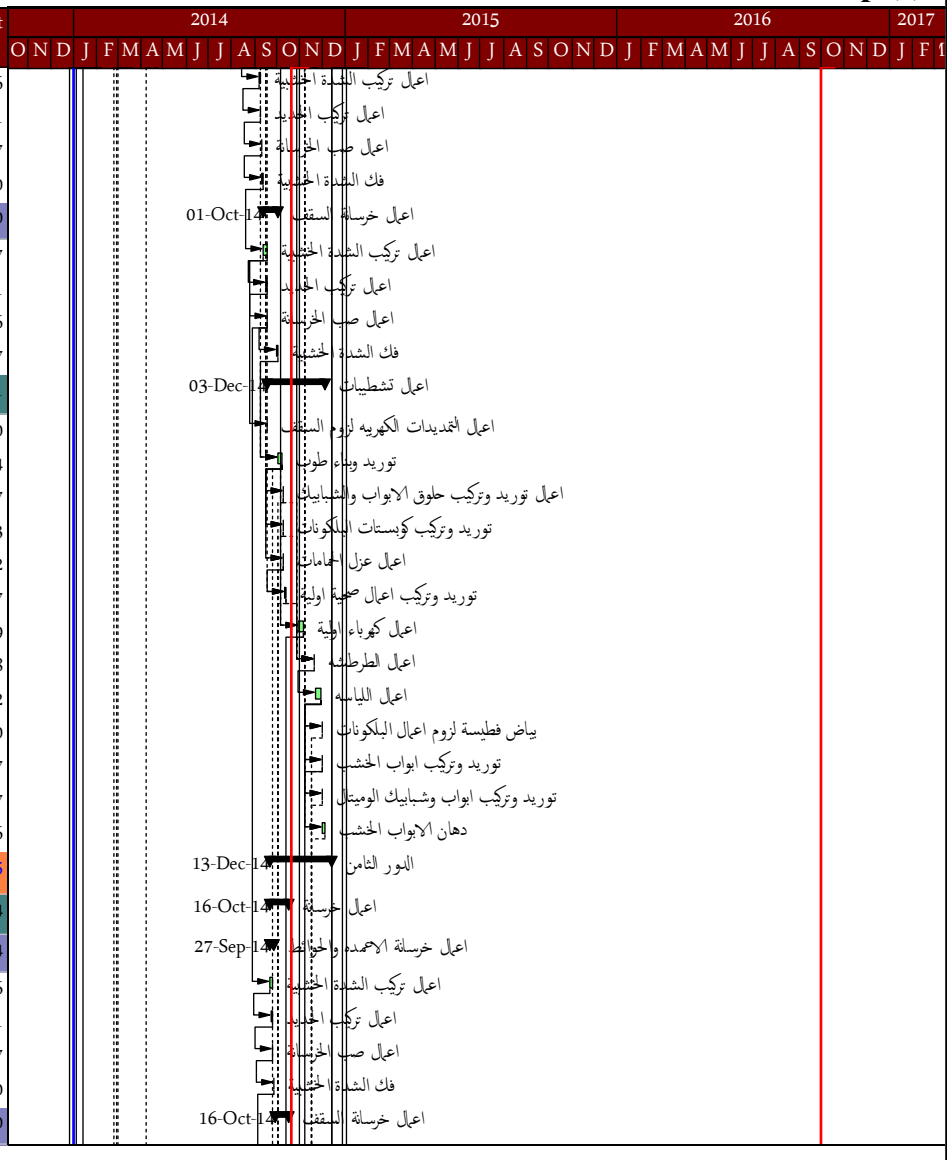

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A11480	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	28-Sep-14	02-Oct-14	LE131,377
A11490	اعمال تركيب الحديد	2	01-Oct-14	02-Oct-14	LE102,961
A11500	اعمال صب الخرسانة	1	04-Oct-14	04-Oct-14	LE53,756
A11510	فك الشدة الخشبية	1	16-Oct-14	16-Oct-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		61	04-Oct-14	13-Dec-14	LE186,541
A11600	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	04-Oct-14	04-Oct-14	LE1,830
A11520	توريد وبناء طوب	6	18-Oct-14	23-Oct-14	LE39,854
A11540	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	25-Oct-14	25-Oct-14	LE8,537
A11630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	25-Oct-14	25-Oct-14	LE15,493
A11640	اعمال عزل الحمامات	1	25-Oct-14	25-Oct-14	LE1,592
A11620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	26-Oct-14	28-Oct-14	LE6,667
A11610	اعمال كهرباء اولية	6	06-Nov-14	12-Nov-14	LE37,599
A11530	اعمال الطرطشه	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE4,438
A11550	اعمال اللياسه	7	01-Dec-14	08-Dec-14	LE23,182
A11560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE1,870
A11570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE22,337
A11590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE20,387
A11580	دهان الابواب الخشب	3	10-Dec-14	13-Dec-14	LE2,756
الدور التاسع		66	07-Oct-14	22-Dec-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	07-Oct-14	01-Nov-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	07-Oct-14	12-Oct-14	LE210,844
A11230	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	07-Oct-14	09-Oct-14	LE78,826
A11240	اعمال تركيب الحديد	2	08-Oct-14	09-Oct-14	LE102,961
A11250	اعمال صب الخرسانة	1	11-Oct-14	11-Oct-14	LE27,297
A11260	فك الشدة الخشبية	1	12-Oct-14	12-Oct-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	13-Oct-14	01-Nov-14	LE289,640
A11270	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	13-Oct-14	18-Oct-14	LE131,377
A11280	اعمال تركيب الحديد	2	16-Oct-14	18-Oct-14	LE102,961
A11290	اعمال صب الخرسانة	1	19-Oct-14	19-Oct-14	LE53,756
A11300	فك الشدة الخشبية	1	01-Nov-14	01-Nov-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		56	19-Oct-14	22-Dec-14	LE186,541

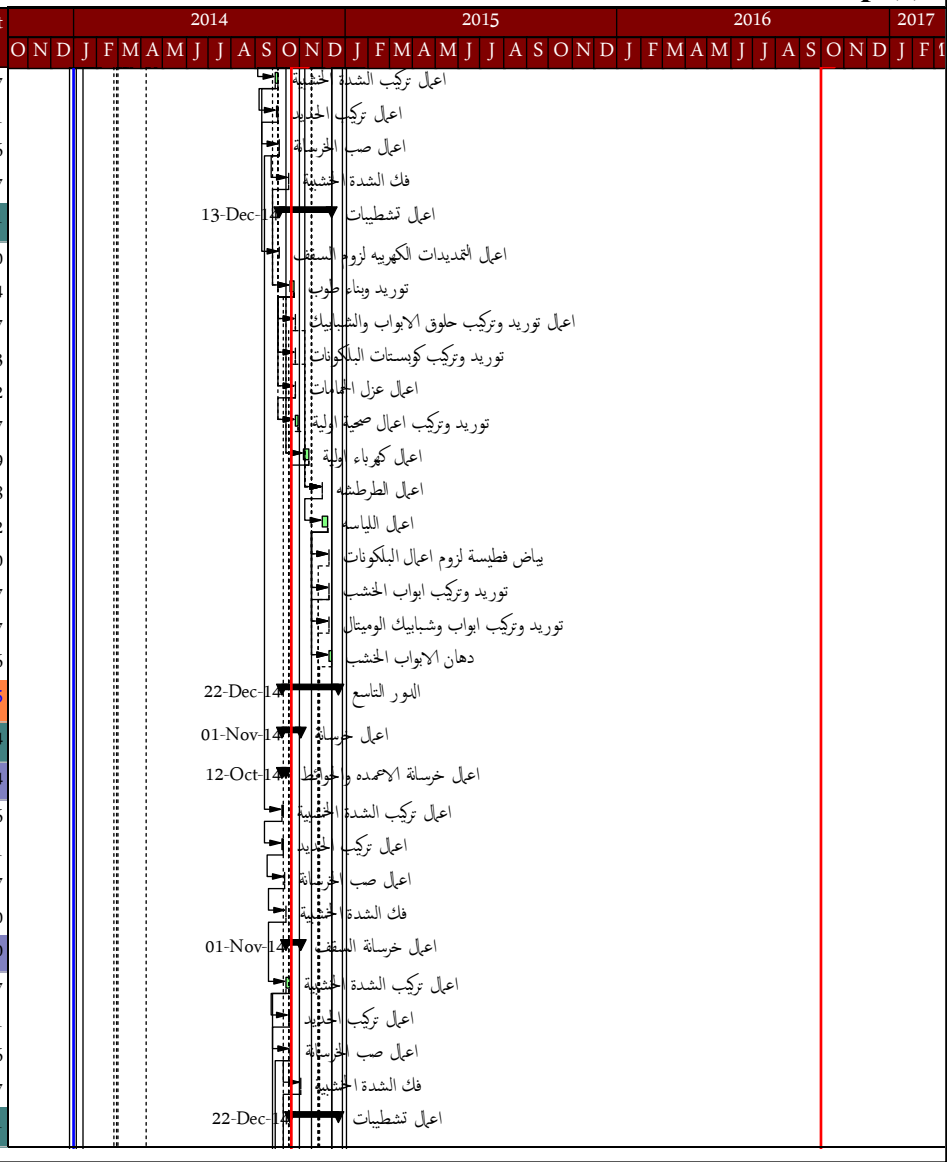

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A11390	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	19-Oct-14	19-Oct-14	LE1,830
A11310	توريد وبناء طوب	6	02-Nov-14	08-Nov-14	LE39,854
A11330	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	09-Nov-14	09-Nov-14	LE8,537
A11420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	09-Nov-14	09-Nov-14	LE15,493
A11430	اعمال عزل الحمامات	1	09-Nov-14	09-Nov-14	LE1,592
A11410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	10-Nov-14	12-Nov-14	LE6,667
A11400	اعمال كهرباء اولية	6	13-Nov-14	19-Nov-14	LE37,599
A11320	اعمال الطرطشه	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE4,438
A11340	اعمال اللياسه	7	10-Dec-14	17-Dec-14	LE23,182
A11350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE1,870
A11360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE22,337
A11380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE20,387
A11370	دهان الابواب الخشب	3	20-Dec-14	22-Dec-14	LE2,756
الدور العاشر		61	22-Oct-14	31-Dec-14	LE687,025
اعمال خرسانة		22	22-Oct-14	16-Nov-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	22-Oct-14	27-Oct-14	LE210,844
A11020	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	22-Oct-14	25-Oct-14	LE78,826
A11030	اعمال تركيب الحديد	2	23-Oct-14	25-Oct-14	LE102,961
A11040	اعمال صب الخرسانة	1	26-Oct-14	26-Oct-14	LE27,297
A11050	فك الشدة الخشبية	1	27-Oct-14	27-Oct-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	28-Oct-14	16-Nov-14	LE289,640
A11060	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	28-Oct-14	02-Nov-14	LE131,377
A11070	اعمال تركيب الحديد	2	01-Nov-14	02-Nov-14	LE102,961
A11080	اعمال صب الخرسانة	1	03-Nov-14	03-Nov-14	LE53,756
A11090	فك الشدة الخشبية	1	16-Nov-14	16-Nov-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		51	03-Nov-14	31-Dec-14	LE186,541
A11180	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	03-Nov-14	03-Nov-14	LE1,830
A11100	توريد وبناء طوب	6	17-Nov-14	23-Nov-14	LE39,854
A11120	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	24-Nov-14	24-Nov-14	LE8,537
A11190	اعمال كهرباء اولية	6	24-Nov-14	30-Nov-14	LE37,599
A11210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	24-Nov-14	24-Nov-14	LE15,493

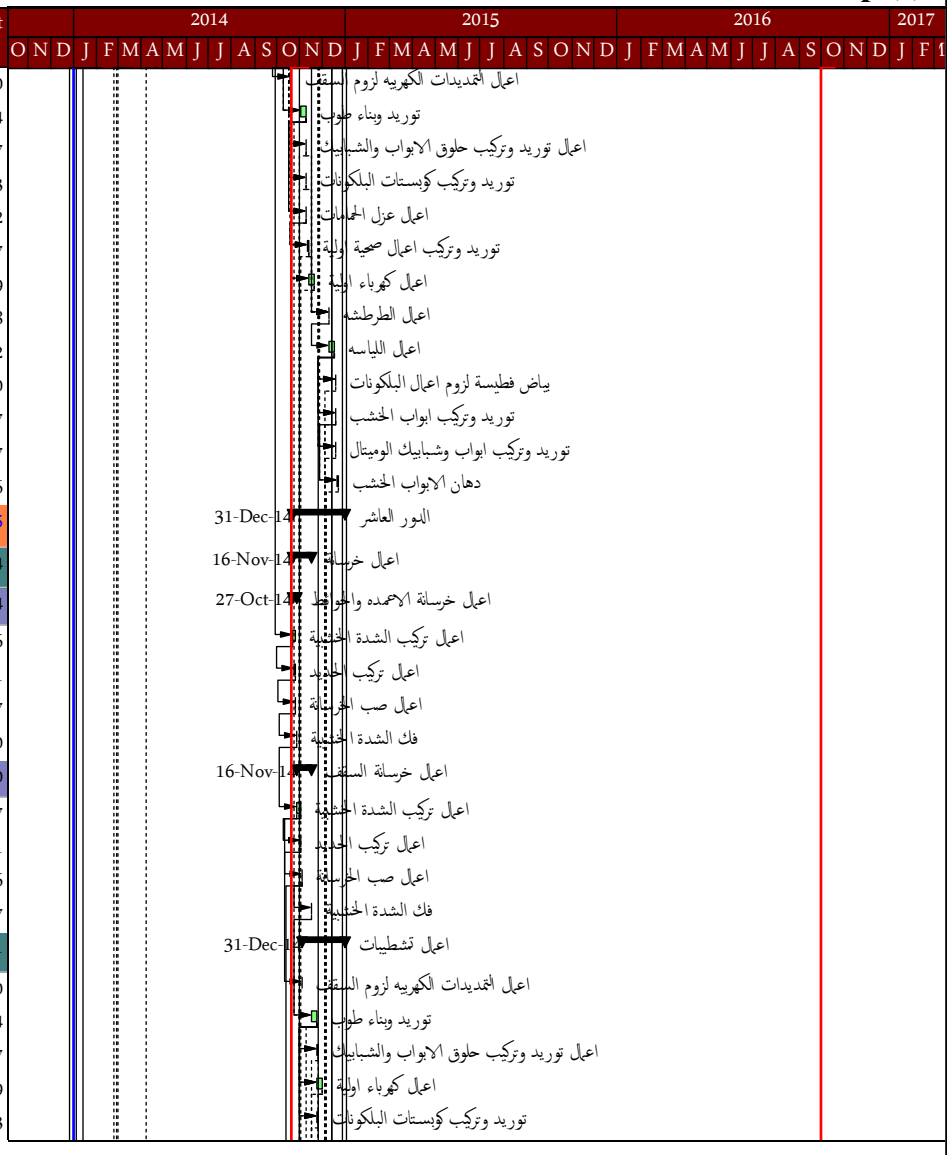

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A11220	اعمال عزل الحمامات	1	24-Nov-14	24-Nov-14	LE1,592
A11200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	25-Nov-14	27-Nov-14	LE6,667
A11110	اعمال الطرطشه	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE4,438
A11130	اعمال اللياسه	7	20-Dec-14	27-Dec-14	LE23,182
A11140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE1,870
A11150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE22,337
A11170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE20,387
A11160	دهان الابواب الخشب	3	29-Dec-14	31-Dec-14	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	06-Nov-14	10-Jan-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	06-Nov-14	01-Dec-14	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	06-Nov-14	11-Nov-14	LE210,844
A10810	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	06-Nov-14	09-Nov-14	LE78,826
A10820	اعمال تركيب الحديد	2	08-Nov-14	09-Nov-14	LE102,961
A10830	اعمال صب الخرسانة	1	10-Nov-14	10-Nov-14	LE27,297
A10840	فك الشدة الخشبية	1	11-Nov-14	11-Nov-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	12-Nov-14	01-Dec-14	LE289,640
A10850	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	12-Nov-14	17-Nov-14	LE131,377
A10860	اعمال تركيب الحديد	2	16-Nov-14	17-Nov-14	LE102,961
A10870	اعمال صب الخرسانة	1	18-Nov-14	18-Nov-14	LE53,756
A10880	فك الشدة الخشبية	1	01-Dec-14	01-Dec-14	LE1,547
اعمال تشطيبات		46	18-Nov-14	10-Jan-15	LE186,541
A10970	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	18-Nov-14	18-Nov-14	LE1,830
A10890	توريد وبناء طوب	6	02-Dec-14	08-Dec-14	LE39,854
A10910	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE8,537
A10980	اعمال كهرباء اولية	6	09-Dec-14	15-Dec-14	LE37,599
A11000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE15,493
A11010	اعمال عزل الحمامات	1	09-Dec-14	09-Dec-14	LE1,592
A10990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	10-Dec-14	13-Dec-14	LE6,667
A10900	اعمال الطرطشه	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE4,438
A10920	اعمال اللياسه	7	29-Dec-14	05-Jan-15	LE23,182
A10930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	06-Jan-15	06-Jan-15	LE1,870

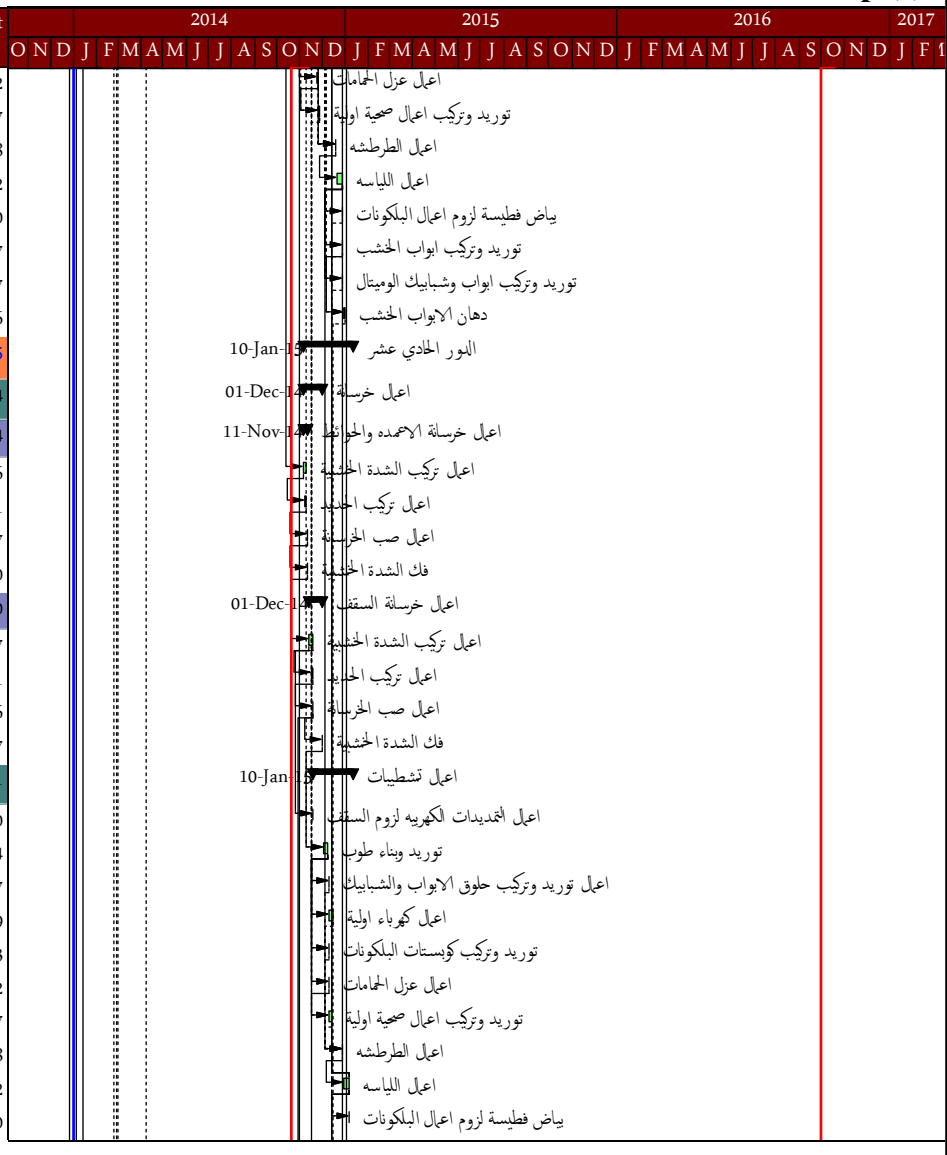

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A10940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	06-Jan-15	06-Jan-15	LE22,337
A10960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	06-Jan-15	06-Jan-15	LE20,387
A10950	دهان الابواب الخشب	3	07-Jan-15	10-Jan-15	LE2,756
دور السطوح		37	22-Nov-14	03-Jan-15	LE126,304
اعمال خرسانه		8	22-Nov-14	30-Nov-14	LE27,429
اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات		8	22-Nov-14	30-Nov-14	LE27,429
A10100	اعمل تركيب الشدة الخشبية	1	22-Nov-14	22-Nov-14	LE5,632
A10110	اعمل تركيب الحديد	1	23-Nov-14	23-Nov-14	LE14,867
A10120	اعمل صب الخرسانة	1	24-Nov-14	24-Nov-14	LE6,028
A10130	فك الشدة الخشبية	1	30-Nov-14	30-Nov-14	LE901
اعمال تشطيبات		22	09-Dec-14	03-Jan-15	LE98,876
A10190	توريد وبناء طوب	2	09-Dec-14	10-Dec-14	LE16,140
A10140	عمل خرسانه الميول	2	11-Dec-14	13-Dec-14	LE5,648
A10200	اعمل عزل الحراره	3	14-Dec-14	16-Dec-14	LE29,137
A10210	اعمل عزل رطوبه	2	17-Dec-14	18-Dec-14	LE12,769
A10220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	20-Dec-14	22-Dec-14	LE4,794
A10150	اعمل الطرطشه	1	23-Dec-14	23-Dec-14	LE555
A10160	اعمل اللياسه	1	24-Dec-14	24-Dec-14	LE1,950
A10170	دهان جير	1	25-Dec-14	25-Dec-14	LE2,160
A10180	اعمل بلاط السطح	7	27-Dec-14	03-Jan-15	LE25,724
اعمال السلالم		20	06-Jan-15	28-Jan-15	LE153,591
A10270	اعمل تكسيه السلم	12	06-Jan-15	19-Jan-15	LE89,637
A10260	اعمل انارة السلم	8	20-Jan-15	28-Jan-15	LE9,040
A10280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	20-Jan-15	22-Jan-15	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	20-Jan-15	29-Jan-15	LE592,335
A10230	اعمل توريد وتركيب المصاعد	5	20-Jan-15	25-Jan-15	LE300,000
A10240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	26-Jan-15	26-Jan-15	LE52,335
A10250	اعمل توريد وتركيب خط الحريق	3	27-Jan-15	29-Jan-15	LE240,000
عمارة -٥		502	23-Jan-14	31-Aug-15	LE11,198,472
اعمال اخرى		25	03-Aug-15	31-Aug-15	LE157,676

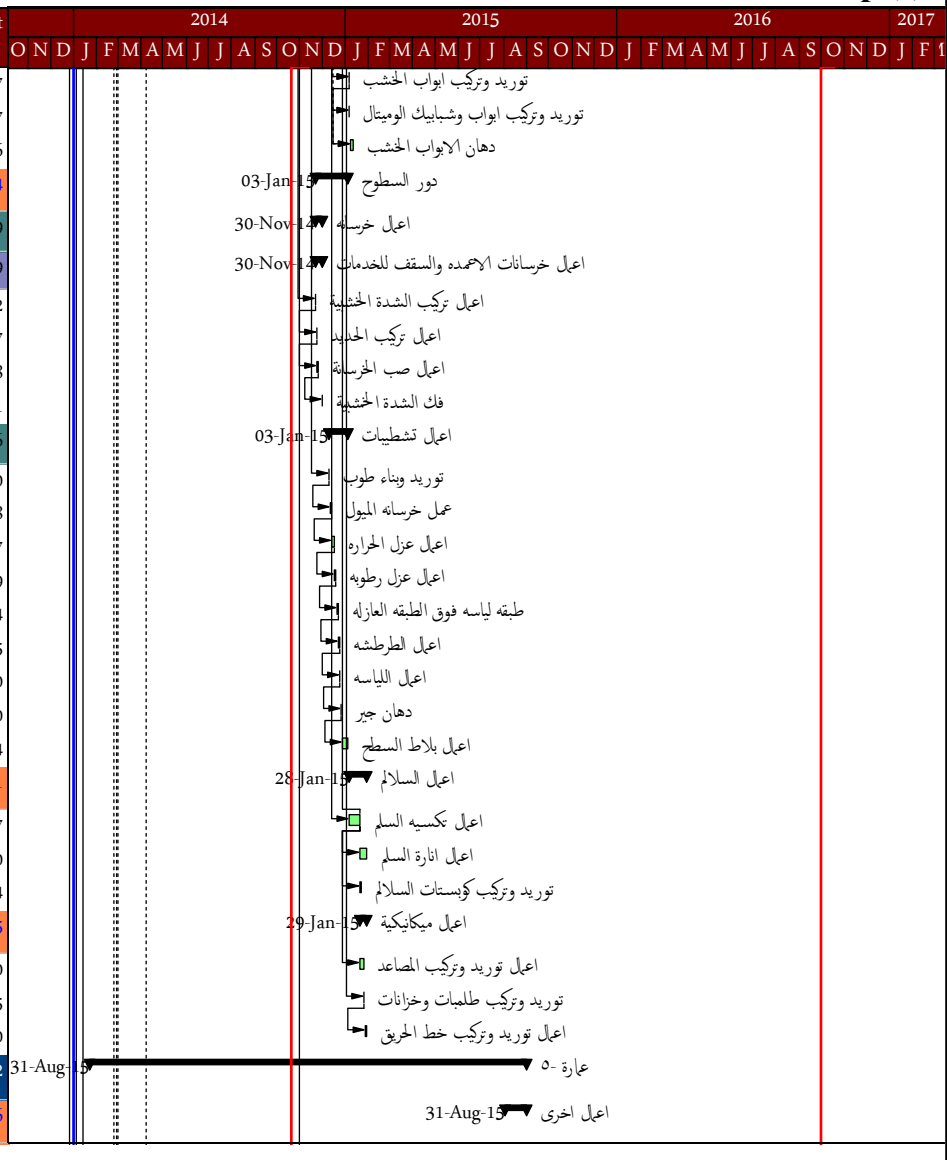

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال المدخل	6	17-Aug-15	23-Aug-15	LE49,656
A16290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	17-Aug-15	22-Aug-15	LE47,299
A16300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	23-Aug-15	23-Aug-15	LE563
A16310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	23-Aug-15	23-Aug-15	LE1,793
	اعمال واجهات	17	03-Aug-15	22-Aug-15	LE78,182
A16340	اعمال طرطشه للواجهه	1	03-Aug-15	03-Aug-15	LE6,446
A16350	اعمال اللياسه للواجهه	8	04-Aug-15	12-Aug-15	LE37,768
A16360	اعمال الجرفياتو	8	13-Aug-15	22-Aug-15	LE33,968
	اعمال متنوعة	25	03-Aug-15	31-Aug-15	LE29,838
A16320	دهان جير لابار المصاعد	6	03-Aug-15	09-Aug-15	LE3,940
A16330	دهان جير داخلى للمناور	3	03-Aug-15	05-Aug-15	LE2,150
A16380	اعمال السباكه الخارجيه	7	23-Aug-15	30-Aug-15	LE16,569
A16370	اعمال غرف التفتيش	1	31-Aug-15	31-Aug-15	LE7,179
	اعمال اساسات	95	23-Jan-14	13-May-14	LE1,272,523
	اعمال ترابية	93	23-Jan-14	11-May-14	LE48,337
A15490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	23-Jan-14	27-Jan-14	LE27,435
A15500	حفر لزوم صب الهامات	2	01-Apr-14	02-Apr-14	LE13,717
A15510	ردم	1	11-May-14	11-May-14	LE7,185
	اعمال خرسانية	87	02-Feb-14	13-May-14	LE1,224,186
A15530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	02-Feb-14	06-Feb-14	LE353,792
A15540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	16-Feb-14	24-Feb-14	LE455,128
A15550	اعمال اختبار الخوازيق	2	30-Mar-14	31-Mar-14	LE96,000
A15560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	03-Apr-14	08-Apr-14	LE2,933
A15520	صب خرسانه عاديه	1	09-Apr-14	09-Apr-14	LE12,215
A15570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	10-Apr-14	21-Apr-14	LE62,538
A15580	اعمال عزل الطوب	8	22-Apr-14	30-Apr-14	LE23,567
A15590	اعمال تركيب حديد الهامات والسملات	4	01-May-14	05-May-14	LE49,820
A15600	اعمال صب خرسانه الهامات والسملات	4	06-May-14	10-May-14	LE142,502
A15610	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	12-May-14	12-May-14	LE12,311
A15620	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	13-May-14	13-May-14	LE13,380

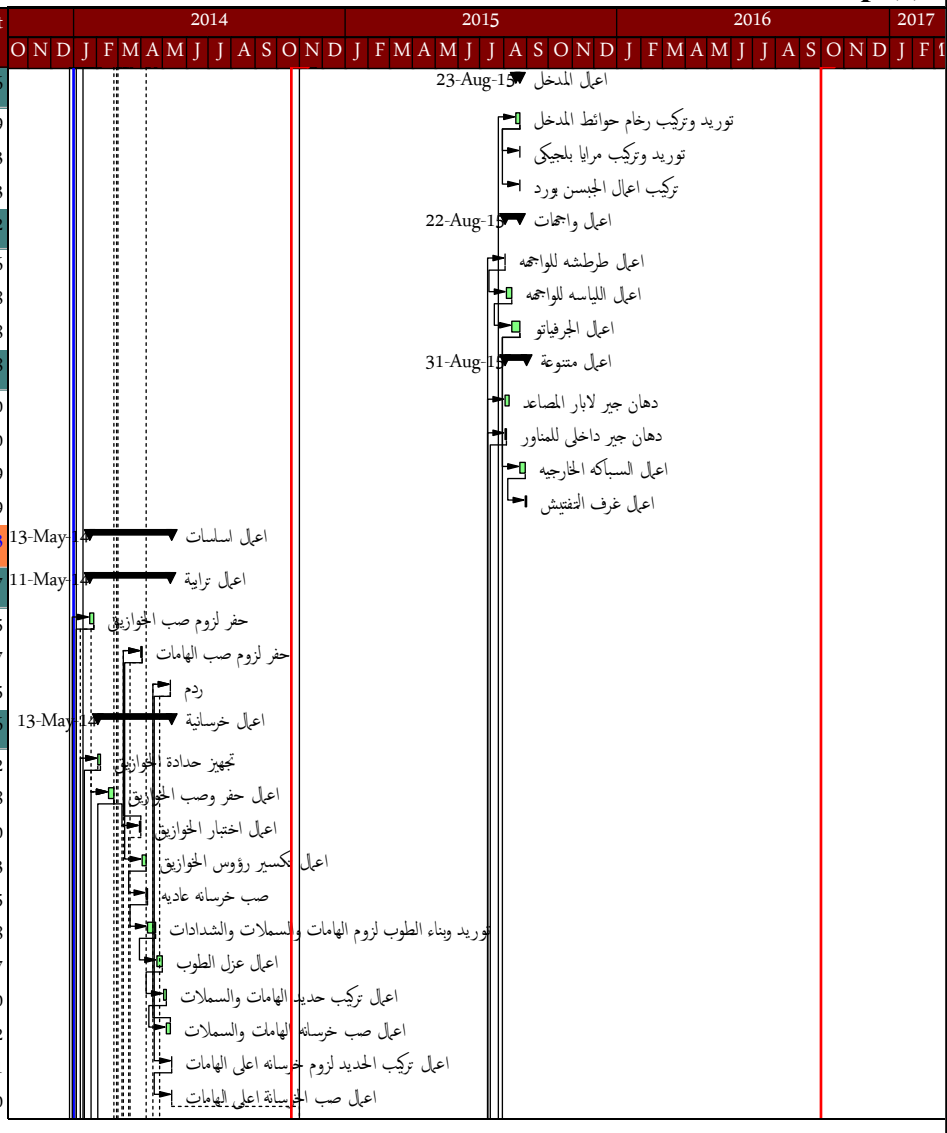

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
البدروم		44	23-Nov-14	12-Jan-15	LE747,187
اعمال خرسانة		31	23-Nov-14	28-Dec-14	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	23-Nov-14	04-Dec-14	LE472,802
A15630	اعمل تركيب الشدة الخشبية	7	23-Nov-14	30-Nov-14	LE188,034
A15640	اعمل تركيب الحديد	4	26-Nov-14	30-Nov-14	LE205,921
A15650	اعمل صب الخرسانة	2	01-Dec-14	02-Dec-14	LE74,516
A15660	فك الشدة الخشبية	2	03-Dec-14	04-Dec-14	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	08-Dec-14	28-Dec-14	LE266,330
A15670	اعمل تركيب الشدة الخشبية	4	08-Dec-14	11-Dec-14	LE107,448
A15680	اعمل تركيب الحديد	2	13-Dec-14	14-Dec-14	LE102,961
A15690	اعمل صب الخرسانة	1	15-Dec-14	15-Dec-14	LE53,756
A15700	فك الشدة الخشبية	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	11-Dec-14	12-Jan-15	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	11-Dec-14	12-Jan-15	LE8,055
A15710	اعمل التمديدات لزوم السقف	1	11-Dec-14	11-Dec-14	LE1,830
A15720	اعمل كهرباء اولية	3	10-Jan-15	12-Jan-15	LE6,225
الدور الارضي		200	18-Dec-14	08-Aug-15	LE591,586
اعمال خرسانة		22	18-Dec-14	12-Jan-15	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	18-Dec-14	23-Dec-14	LE213,009
A15730	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	18-Dec-14	21-Dec-14	LE80,586
A15740	اعمل تركيب الحديد	2	20-Dec-14	21-Dec-14	LE102,961
A15750	اعمل صب الخرسانة	1	22-Dec-14	22-Dec-14	LE27,297
A15760	فك الشدة الخشبية	1	23-Dec-14	23-Dec-14	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	24-Dec-14	12-Jan-15	LE293,192
A15770	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	24-Dec-14	29-Dec-14	LE134,310
A15780	اعمل تركيب الحديد	2	28-Dec-14	29-Dec-14	LE102,961
A15790	اعمل صب الخرسانة	1	30-Dec-14	30-Dec-14	LE53,756
A15800	فك الشدة الخشبية	1	12-Jan-15	12-Jan-15	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	29-Dec-14	08-Aug-15	LE85,385
A15820	اعمل التمديدات لزوم السقف	1	29-Dec-14	29-Dec-14	LE1,830

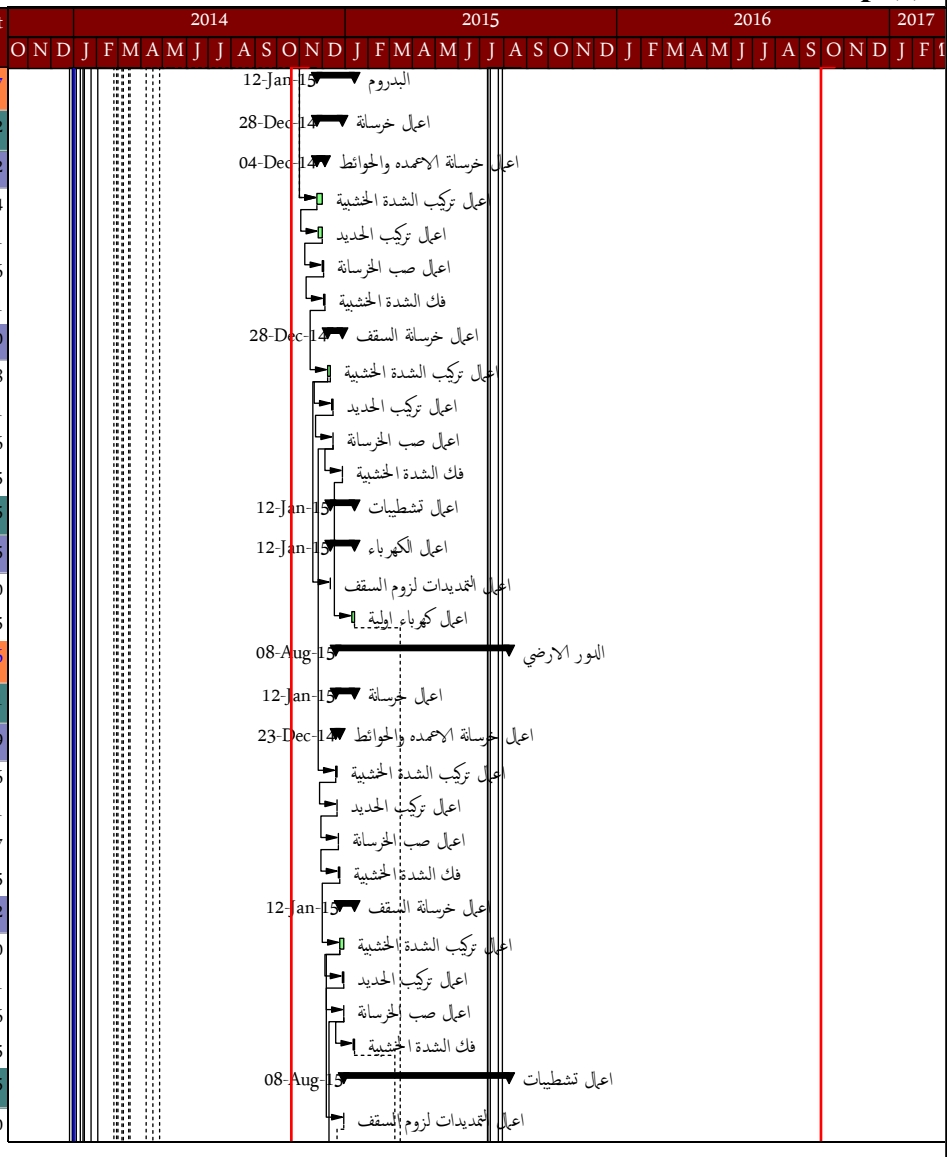

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A15810	توريد وبناء طوب	6	01-Apr-15	07-Apr-15	LE23,164
A15830	اعمال كهرباء اولية	6	08-Apr-15	14-Apr-15	LE24,933
A15850	اعمال الطرطشه	1	08-Apr-15	08-Apr-15	LE1,379
A15860	اعمال اللياسه	3	09-Apr-15	12-Apr-15	LE5,670
A15870	تركيب ابواب الحديد	1	09-Apr-15	09-Apr-15	LE15,818
A15840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	13-Apr-15	13-Apr-15	LE4,225
A15880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	06-Aug-15	08-Aug-15	LE8,366
الدور الاول		106	03-Jan-15	05-May-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	03-Jan-15	27-Jan-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	03-Jan-15	07-Jan-15	LE210,844
A15890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	03-Jan-15	05-Jan-15	LE78,826
A15900	اعمال تركيب الحديد	2	04-Jan-15	05-Jan-15	LE102,961
A15910	اعمال صب الخرسانة	1	06-Jan-15	06-Jan-15	LE27,297
A15920	فك الشدة الخشبية	1	07-Jan-15	07-Jan-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	08-Jan-15	27-Jan-15	LE289,640
A15930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	08-Jan-15	13-Jan-15	LE131,377
A15940	اعمال تركيب الحديد	2	12-Jan-15	13-Jan-15	LE102,961
A15950	اعمال صب الخرسانة	1	14-Jan-15	14-Jan-15	LE53,756
A15960	فك الشدة الخشبية	1	27-Jan-15	27-Jan-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	13-Jan-15	05-May-15	LE186,541
A16050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	13-Jan-15	13-Jan-15	LE1,830
A15970	توريد وبناء طوب	6	28-Jan-15	03-Feb-15	LE39,854
A15990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	04-Feb-15	04-Feb-15	LE8,537
A16080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	04-Feb-15	04-Feb-15	LE15,493
A16090	اعمال عزل الحمامات	1	04-Feb-15	04-Feb-15	LE1,592
A16070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	05-Feb-15	08-Feb-15	LE6,667
A16060	اعمال كهرباء اولية	6	15-Apr-15	21-Apr-15	LE37,599
A15980	اعمال الطرطشه	1	22-Apr-15	22-Apr-15	LE4,438
A16000	اعمال اللياسه	7	23-Apr-15	30-Apr-15	LE23,182
A16010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	02-May-15	02-May-15	LE1,870
A16020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	02-May-15	02-May-15	LE22,337

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A16040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	02-May-15	02-May-15	LE20,387
A16030	دهان ابواب الخشب	3	03-May-15	05-May-15	LE2,756
الدور الثاني		101	18-Jan-15	14-May-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	18-Jan-15	11-Feb-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	18-Jan-15	22-Jan-15	LE210,844
A16390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	18-Jan-15	20-Jan-15	LE78,826
A16400	اعمال تركيب الحديد	2	19-Jan-15	20-Jan-15	LE102,961
A16410	اعمال صب الخرسانة	1	21-Jan-15	21-Jan-15	LE27,297
A16420	فك الشدة الخشبية	1	22-Jan-15	22-Jan-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	24-Jan-15	11-Feb-15	LE289,640
A16430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	24-Jan-15	28-Jan-15	LE131,377
A16440	اعمال تركيب الحديد	2	27-Jan-15	28-Jan-15	LE102,961
A16450	اعمال صب الخرسانة	1	29-Jan-15	29-Jan-15	LE53,756
A16460	فك الشدة الخشبية	1	11-Feb-15	11-Feb-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	29-Jan-15	14-May-15	LE186,541
A16550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	29-Jan-15	29-Jan-15	LE1,830
A16470	توريد وبناء طوب	6	12-Feb-15	18-Feb-15	LE39,854
A16490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	19-Feb-15	19-Feb-15	LE8,537
A16580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	19-Feb-15	19-Feb-15	LE15,493
A16590	اعمال عزل الحمامات	1	19-Feb-15	19-Feb-15	LE1,592
A16570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	21-Feb-15	23-Feb-15	LE6,667
A16560	اعمال كهرباء اولية	6	22-Apr-15	28-Apr-15	LE37,599
A16480	اعمال الطرطشه	1	02-May-15	02-May-15	LE4,438
A16500	اعمال اللياسه	7	03-May-15	10-May-15	LE23,182
A16510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-May-15	11-May-15	LE1,870
A16520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-May-15	11-May-15	LE22,337
A16540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-May-15	11-May-15	LE20,387
A16530	دهان ابواب الخشب	3	12-May-15	14-May-15	LE2,756
الدور الثالث		96	02-Feb-15	24-May-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	02-Feb-15	26-Feb-15	LE500,484

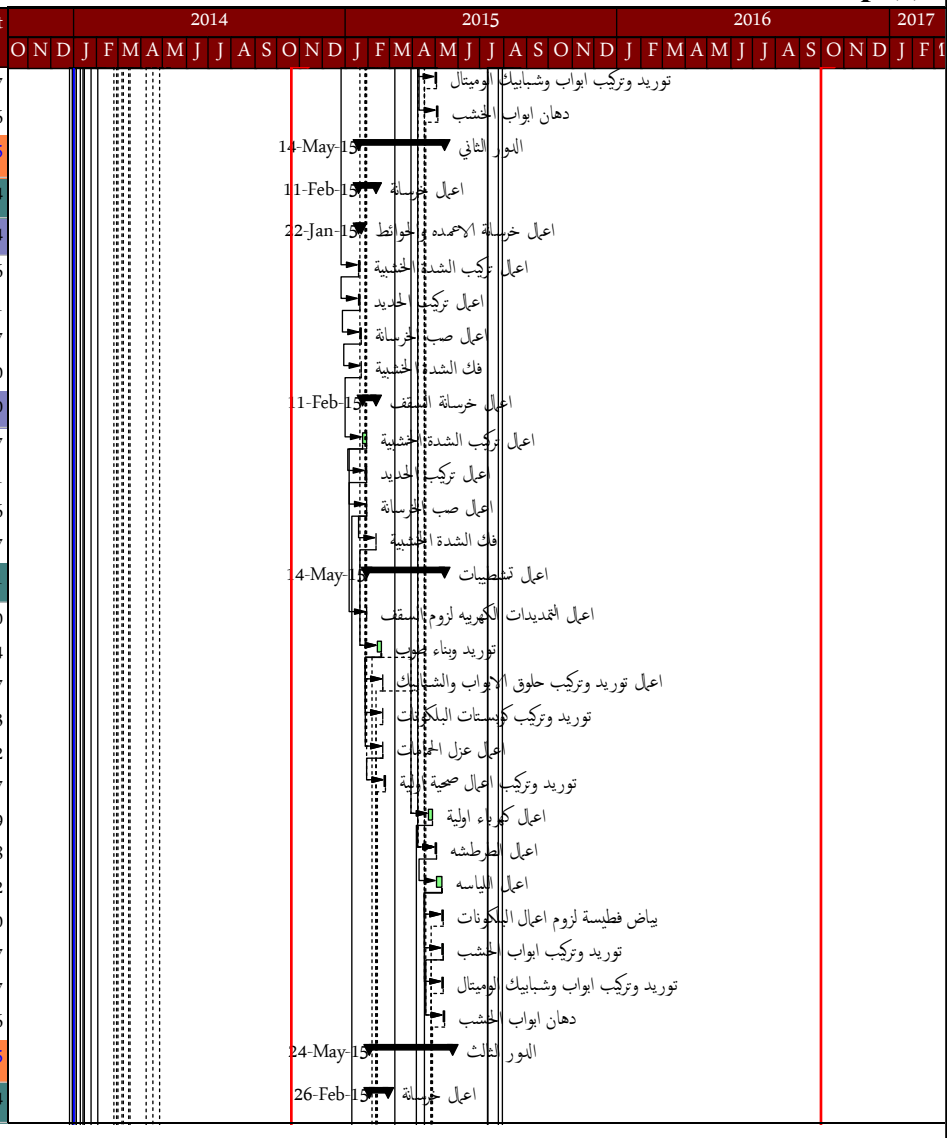

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	02-Feb-15	07-Feb-15	LE210,844
A16600	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	02-Feb-15	04-Feb-15	LE78,826
A16610	اعمل تركيب الحديد	2	03-Feb-15	04-Feb-15	LE102,961
A16620	اعمل صب الخرسانة	1	05-Feb-15	05-Feb-15	LE27,297
A16630	فك الشدة الخشبية	1	07-Feb-15	07-Feb-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	08-Feb-15	26-Feb-15	LE289,640
A16640	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	08-Feb-15	12-Feb-15	LE131,377
A16650	اعمل تركيب الحديد	2	11-Feb-15	12-Feb-15	LE102,961
A16660	اعمل صب الخرسانة	1	14-Feb-15	14-Feb-15	LE53,756
A16670	فك الشدة الخشبية	1	26-Feb-15	26-Feb-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	86	14-Feb-15	24-May-15	LE186,541
A16760	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	14-Feb-15	14-Feb-15	LE1,830
A16680	توريد وبناء طوب	6	28-Feb-15	05-Mar-15	LE39,854
A16700	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	07-Mar-15	07-Mar-15	LE8,537
A16790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	07-Mar-15	07-Mar-15	LE15,493
A16800	اعمل عزل الحمامات	1	07-Mar-15	07-Mar-15	LE1,592
A16780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	08-Mar-15	10-Mar-15	LE6,667
A16770	اعمل كهرباء اولية	6	29-Apr-15	05-May-15	LE37,599
A16690	اعمل الطرطشه	1	11-May-15	11-May-15	LE4,438
A16710	اعمل الياسه	7	12-May-15	19-May-15	LE23,182
A16720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-May-15	20-May-15	LE1,870
A16730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-May-15	20-May-15	LE22,337
A16750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-May-15	20-May-15	LE20,387
A16740	دهان ابواب الخشب	3	21-May-15	24-May-15	LE2,756
	الدور الرابع	91	17-Feb-15	02-Jun-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	17-Feb-15	14-Mar-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	17-Feb-15	22-Feb-15	LE210,844
A18280	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	17-Feb-15	19-Feb-15	LE78,826
A18290	اعمل تركيب الحديد	2	18-Feb-15	19-Feb-15	LE102,961
A18300	اعمل صب الخرسانة	1	21-Feb-15	21-Feb-15	LE27,297
A18310	فك الشدة الخشبية	1	22-Feb-15	22-Feb-15	LE1,760

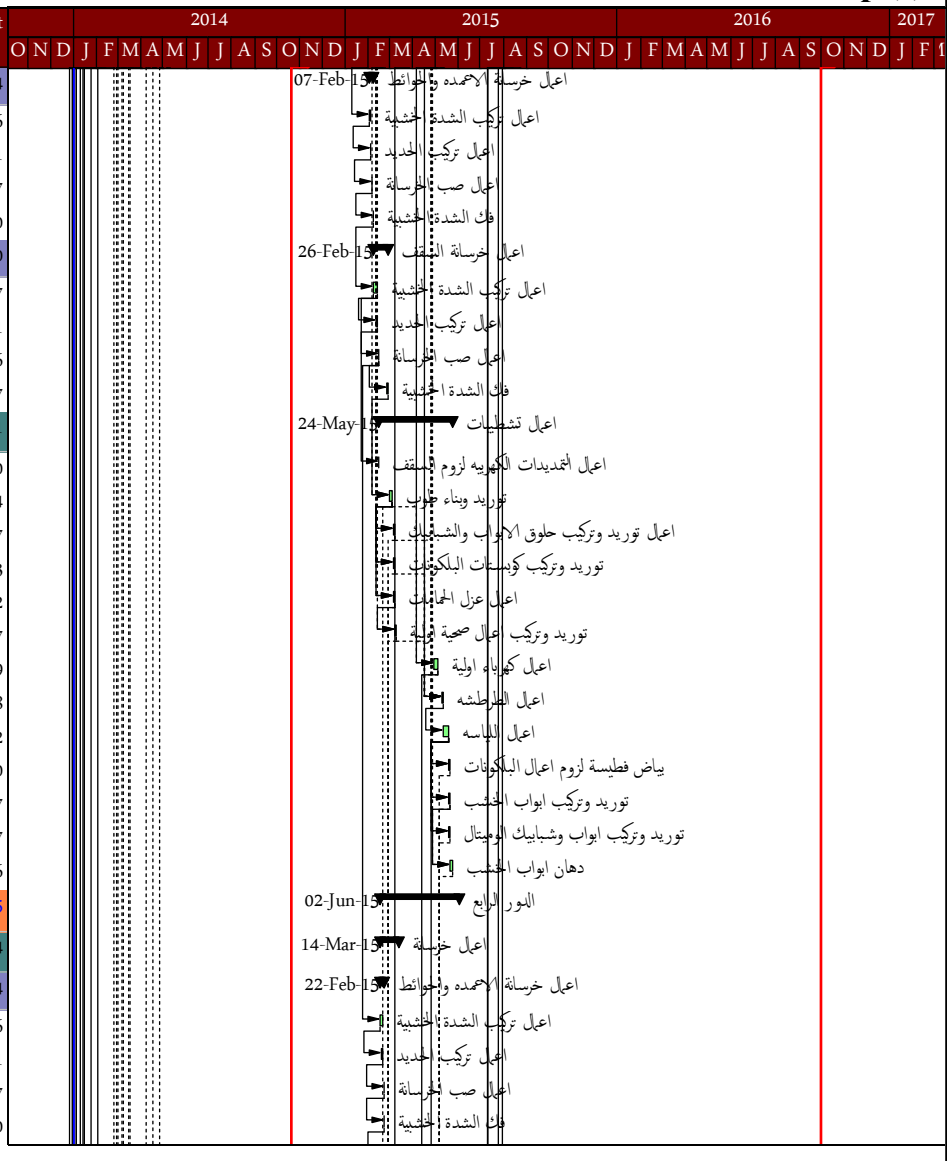

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	23-Feb-15	14-Mar-15	LE289,640
A18320	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	23-Feb-15	28-Feb-15	LE131,377
A18330	اعمل تركيب الحديد	2	26-Feb-15	28-Feb-15	LE102,961
A18340	اعمل صب الخرسانة	1	01-Mar-15	01-Mar-15	LE53,756
A18350	فك الشدة الخشبية	1	14-Mar-15	14-Mar-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	81	01-Mar-15	02-Jun-15	LE186,541
A18440	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	01-Mar-15	01-Mar-15	LE1,830
A18360	توريد وبناء طوب	6	15-Mar-15	21-Mar-15	LE39,854
A18380	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	22-Mar-15	22-Mar-15	LE8,537
A18470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	22-Mar-15	22-Mar-15	LE15,493
A18480	اعمل عزل الحمامات	1	22-Mar-15	22-Mar-15	LE1,592
A18460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-Mar-15	25-Mar-15	LE6,667
A18450	اعمل كهرباء اولية	6	06-May-15	12-May-15	LE37,599
A18370	اعمل الطرطشه	1	20-May-15	20-May-15	LE4,438
A18390	اعمل الياسه	7	21-May-15	28-May-15	LE23,182
A18400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-May-15	30-May-15	LE1,870
A18410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-May-15	30-May-15	LE22,337
A18430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-May-15	30-May-15	LE20,387
A18420	دهان ابواب الخشب	3	31-May-15	02-Jun-15	LE2,756
	الدور الخامس	86	04-Mar-15	11-Jun-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	04-Mar-15	29-Mar-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	04-Mar-15	09-Mar-15	LE210,844
A18070	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	04-Mar-15	07-Mar-15	LE78,826
A18080	اعمل تركيب الحديد	2	05-Mar-15	07-Mar-15	LE102,961
A18090	اعمل صب الخرسانة	1	08-Mar-15	08-Mar-15	LE27,297
A18100	فك الشدة الخشبية	1	09-Mar-15	09-Mar-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	10-Mar-15	29-Mar-15	LE289,640
A18110	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	10-Mar-15	15-Mar-15	LE131,377
A18120	اعمل تركيب الحديد	2	14-Mar-15	15-Mar-15	LE102,961
A18130	اعمل صب الخرسانة	1	16-Mar-15	16-Mar-15	LE53,756
A18140	فك الشدة الخشبية	1	29-Mar-15	29-Mar-15	LE1,547

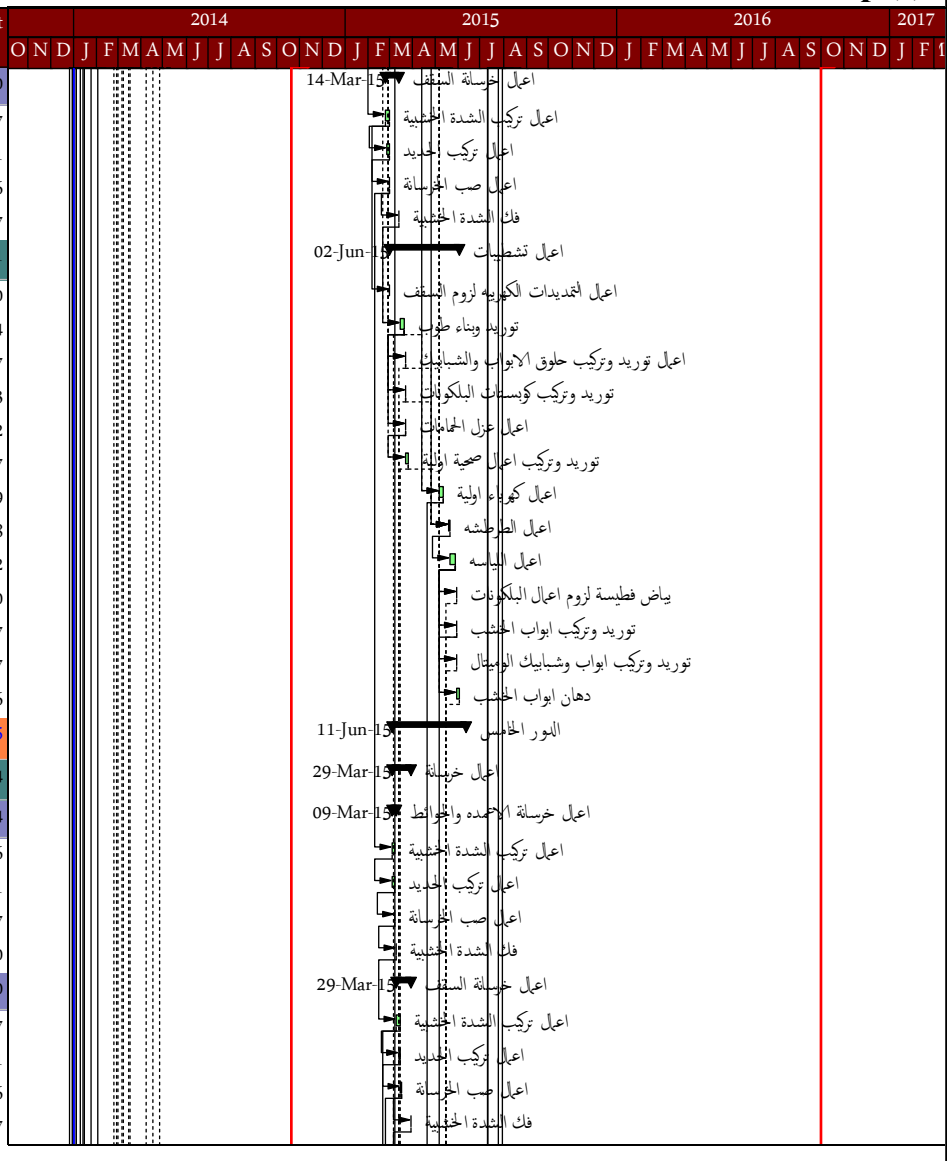

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	76	16-Mar-15	11-Jun-15	LE186,541
A18230	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-Mar-15	16-Mar-15	LE1,830
A18150	توريد وبناء طوب	6	30-Mar-15	05-Apr-15	LE39,854
A18170	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Apr-15	06-Apr-15	LE8,537
A18260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Apr-15	06-Apr-15	LE15,493
A18270	اعمال عزل الحمامات	1	06-Apr-15	06-Apr-15	LE1,592
A18250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Apr-15	09-Apr-15	LE6,667
A18240	اعمال كهرباء اولية	6	13-May-15	19-May-15	LE37,599
A18160	اعمال الطرطشه	1	30-May-15	30-May-15	LE4,438
A18180	اعمال اللياسه	7	31-May-15	07-Jun-15	LE23,182
A18190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE1,870
A18200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE22,337
A18220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE20,387
A18210	دهان ابواب الخشب	3	09-Jun-15	11-Jun-15	LE2,756
	الدور السادس	81	19-Mar-15	21-Jun-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	19-Mar-15	13-Apr-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	19-Mar-15	24-Mar-15	LE210,844
A17860	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	19-Mar-15	22-Mar-15	LE78,826
A17870	اعمال تركيب الحديد	2	21-Mar-15	22-Mar-15	LE102,961
A17880	اعمال صب الخرسانة	1	23-Mar-15	23-Mar-15	LE27,297
A17890	فك الشدة الخشبية	1	24-Mar-15	24-Mar-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	25-Mar-15	13-Apr-15	LE289,640
A17900	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	25-Mar-15	30-Mar-15	LE131,377
A17910	اعمال تركيب الحديد	2	29-Mar-15	30-Mar-15	LE102,961
A17920	اعمال صب الخرسانة	1	31-Mar-15	31-Mar-15	LE53,756
A17930	فك الشدة الخشبية	1	13-Apr-15	13-Apr-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	71	31-Mar-15	21-Jun-15	LE186,541
A18020	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	31-Mar-15	31-Mar-15	LE1,830
A17940	توريد وبناء طوب	6	14-Apr-15	20-Apr-15	LE39,854
A17960	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Apr-15	21-Apr-15	LE8,537
A18050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Apr-15	21-Apr-15	LE15,493

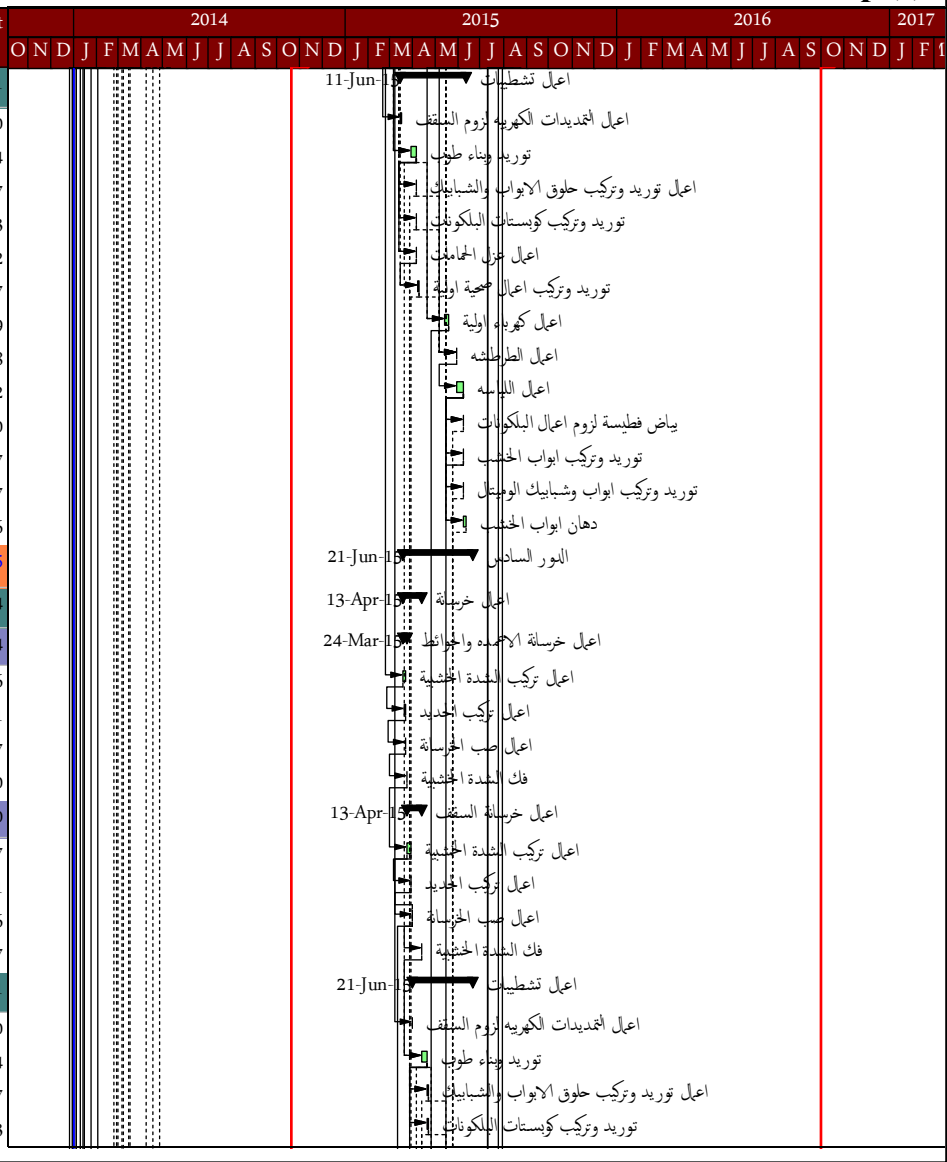

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A18060	اعمال عزل الحمامات	1	21-Apr-15	21-Apr-15	LE1,592
A18040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	22-Apr-15	25-Apr-15	LE6,667
A18030	اعمال كهرباء اولية	6	20-May-15	26-May-15	LE37,599
A17950	اعمال الطرطشه	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE4,438
A17970	اعمال الياسه	7	09-Jun-15	16-Jun-15	LE23,182
A17980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE1,870
A17990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE22,337
A18010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE20,387
A18000	دهان ابواب الخشب	3	18-Jun-15	21-Jun-15	LE2,756
الدور السابع		76	04-Apr-15	30-Jun-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	04-Apr-15	28-Apr-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	04-Apr-15	08-Apr-15	LE210,844
A17650	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	04-Apr-15	06-Apr-15	LE78,826
A17660	اعمال تركيب الحديد	2	05-Apr-15	06-Apr-15	LE102,961
A17670	اعمال صب الخرسانة	1	07-Apr-15	07-Apr-15	LE27,297
A17680	فك الشدة الخشبية	1	08-Apr-15	08-Apr-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	09-Apr-15	28-Apr-15	LE289,640
A17690	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	09-Apr-15	14-Apr-15	LE131,377
A17700	اعمال تركيب الحديد	2	13-Apr-15	14-Apr-15	LE102,961
A17710	اعمال صب الخرسانة	1	15-Apr-15	15-Apr-15	LE53,756
A17720	فك الشدة الخشبية	1	28-Apr-15	28-Apr-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		66	15-Apr-15	30-Jun-15	LE186,541
A17810	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	15-Apr-15	15-Apr-15	LE1,830
A17730	توريد وبناء طوب	6	29-Apr-15	05-May-15	LE39,854
A17750	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-May-15	06-May-15	LE8,537
A17840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-May-15	06-May-15	LE15,493
A17850	اعمال عزل الحمامات	1	06-May-15	06-May-15	LE1,592
A17830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-May-15	10-May-15	LE6,667
A17820	اعمال كهرباء اولية	6	27-May-15	02-Jun-15	LE37,599
A17740	اعمال الطرطشه	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE4,438
A17760	اعمال الياسه	7	18-Jun-15	25-Jun-15	LE23,182

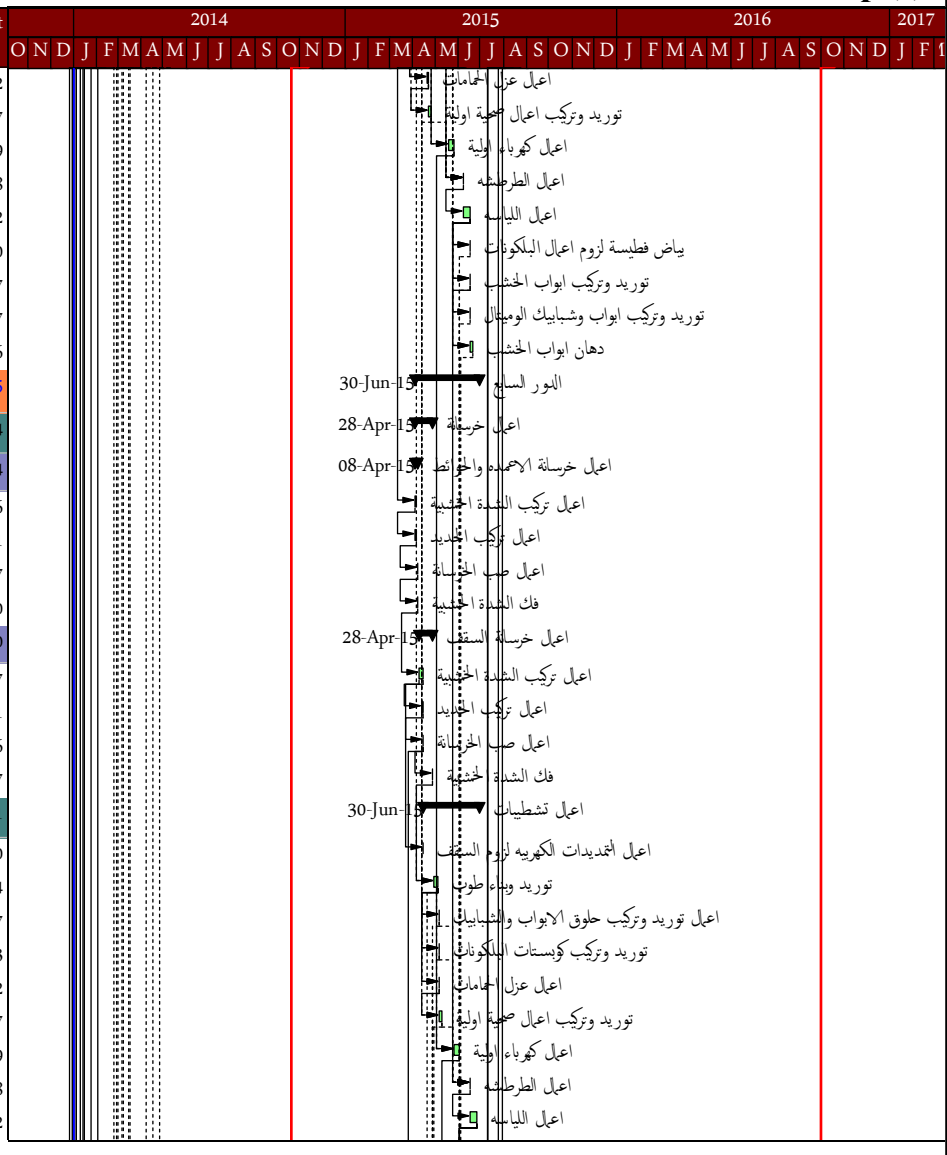

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A17770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE1,870
A17780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE22,337
A17800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE20,387
A17790	دهان الابواب الخشب	3	28-Jun-15	30-Jun-15	LE2,756
الدور الثامن		71	19-Apr-15	09-Jul-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	19-Apr-15	13-May-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	19-Apr-15	23-Apr-15	LE210,844
A17440	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-Apr-15	21-Apr-15	LE78,826
A17450	اعمل تركيب الحديد	2	20-Apr-15	21-Apr-15	LE102,961
A17460	اعمل صب الخرسانة	1	22-Apr-15	22-Apr-15	LE27,297
A17470	فك الشدة الخشبية	1	23-Apr-15	23-Apr-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	25-Apr-15	13-May-15	LE289,640
A17480	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	25-Apr-15	29-Apr-15	LE131,377
A17490	اعمل تركيب الحديد	2	28-Apr-15	29-Apr-15	LE102,961
A17500	اعمل صب الخرسانة	1	30-Apr-15	30-Apr-15	LE53,756
A17510	فك الشدة الخشبية	1	13-May-15	13-May-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		61	30-Apr-15	09-Jul-15	LE186,541
A17600	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	30-Apr-15	30-Apr-15	LE1,830
A17520	توريد وبناء طوب	6	14-May-15	20-May-15	LE39,854
A17540	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-May-15	21-May-15	LE8,537
A17630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-May-15	21-May-15	LE15,493
A17640	اعمل عزل الحمامات	1	21-May-15	21-May-15	LE1,592
A17620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-May-15	25-May-15	LE6,667
A17610	اعمل كهرباء اولية	6	03-Jun-15	09-Jun-15	LE37,599
A17530	اعمل الطرطشه	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE4,438
A17550	اعمل الياسه	7	28-Jun-15	05-Jul-15	LE23,182
A17560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE1,870
A17570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE22,337
A17590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE20,387
A17580	دهان الابواب الخشب	3	07-Jul-15	09-Jul-15	LE2,756
الدور التاسع		66	04-May-15	19-Jul-15	LE687,025

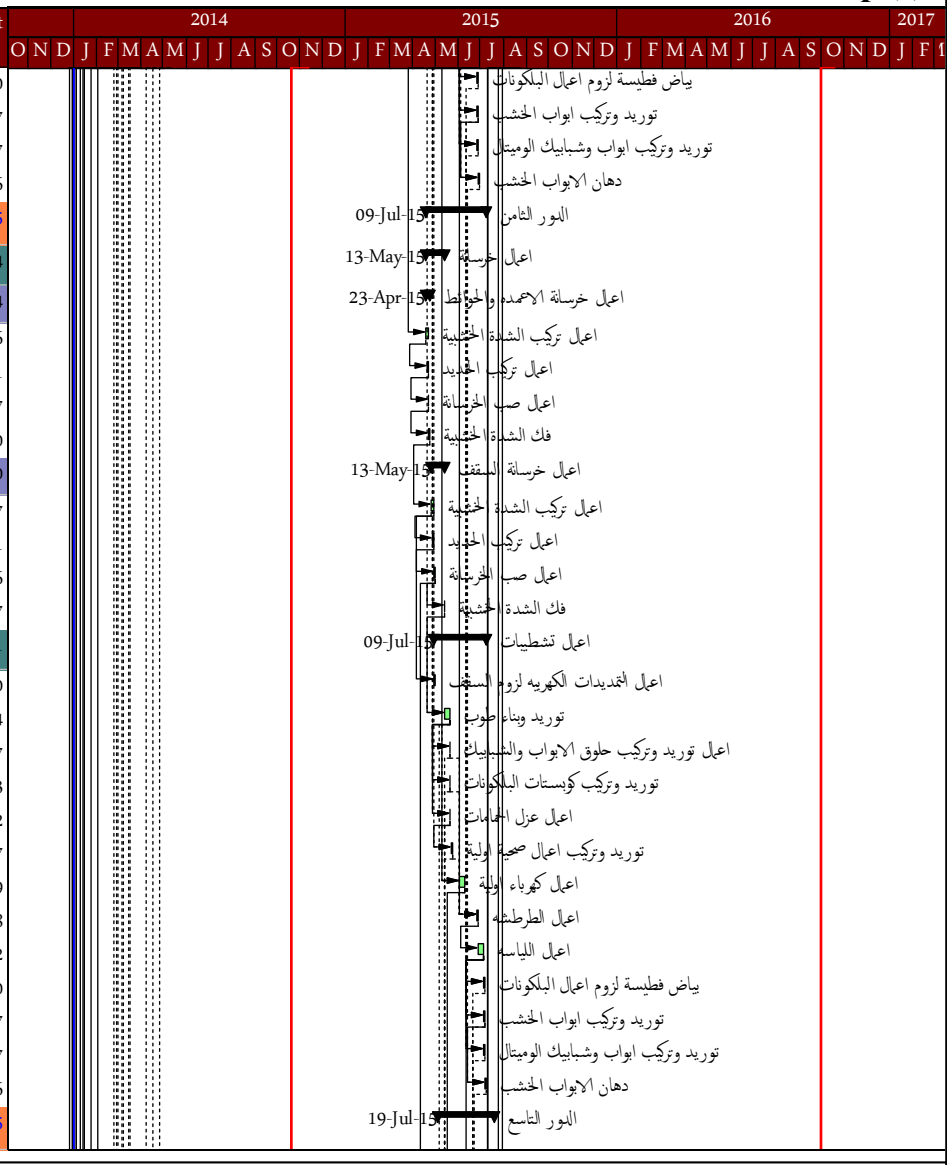

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة	22	04-May-15	28-May-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	04-May-15	09-May-15	LE210,844
A17230	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	04-May-15	06-May-15	LE78,826
A17240	اعمل تركيب الحديد	2	05-May-15	06-May-15	LE102,961
A17250	اعمل صب الخرسانة	1	07-May-15	07-May-15	LE27,297
A17260	فك الشدة الخشبية	1	09-May-15	09-May-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	10-May-15	28-May-15	LE289,640
A17270	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	10-May-15	14-May-15	LE131,377
A17280	اعمل تركيب الحديد	2	13-May-15	14-May-15	LE102,961
A17290	اعمل صب الخرسانة	1	16-May-15	16-May-15	LE53,756
A17300	فك الشدة الخشبية	1	28-May-15	28-May-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	56	16-May-15	19-Jul-15	LE186,541
A17390	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-May-15	16-May-15	LE1,830
A17310	توريد وبناء طوب	6	30-May-15	04-Jun-15	LE39,854
A17330	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Jun-15	06-Jun-15	LE8,537
A17420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Jun-15	06-Jun-15	LE15,493
A17430	اعمل عزل الحمامات	1	06-Jun-15	06-Jun-15	LE1,592
A17410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Jun-15	09-Jun-15	LE6,667
A17400	اعمل كهرباء اولية	6	10-Jun-15	16-Jun-15	LE37,599
A17320	اعمل الطرطشه	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE4,438
A17340	اعمل الياسه	7	07-Jul-15	14-Jul-15	LE23,182
A17350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE1,870
A17360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE22,337
A17380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE20,387
A17370	دهان الابواب الخشب	3	16-Jul-15	19-Jul-15	LE2,756
	الدور العاشر	61	19-May-15	28-Jul-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	19-May-15	13-Jun-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	19-May-15	24-May-15	LE210,844
A17020	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-May-15	21-May-15	LE78,826
A17030	اعمل تركيب الحديد	2	20-May-15	21-May-15	LE102,961
A17040	اعمل صب الخرسانة	1	23-May-15	23-May-15	LE27,297

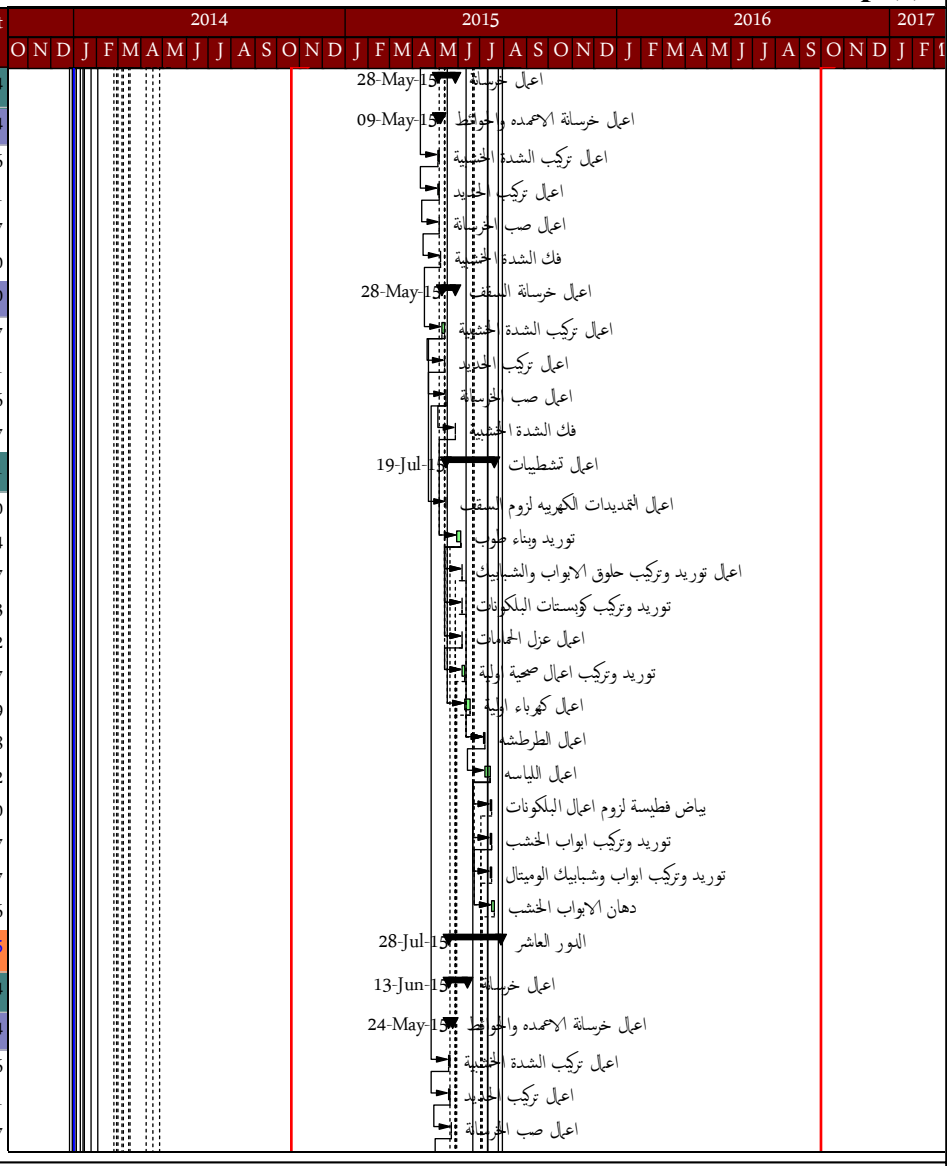

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A17050	فك الشدة الخشبية	1	24-May-15	24-May-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	25-May-15	13-Jun-15	LE289,640
A17060	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	25-May-15	30-May-15	LE131,377
A17070	اعمال تركيب الحديد	2	28-May-15	30-May-15	LE102,961
A17080	اعمال صب الخرسانة	1	31-May-15	31-May-15	LE53,756
A17090	فك الشدة الخشبية	1	13-Jun-15	13-Jun-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		51	31-May-15	28-Jul-15	LE186,541
A17180	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	31-May-15	31-May-15	LE1,830
A17100	توريد وبناء طوب	6	14-Jun-15	20-Jun-15	LE39,854
A17120	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Jun-15	21-Jun-15	LE8,537
A17190	اعمال كهرباء اولية	6	21-Jun-15	27-Jun-15	LE37,599
A17210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Jun-15	21-Jun-15	LE15,493
A17220	اعمال عزل الحمامات	1	21-Jun-15	21-Jun-15	LE1,592
A17200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	22-Jun-15	24-Jun-15	LE6,667
A17110	اعمال الطرطشه	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE4,438
A17130	اعمال اللياسه	7	16-Jul-15	23-Jul-15	LE23,182
A17140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE1,870
A17150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE22,337
A17170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE20,387
A17160	دهان الابواب الخشب	3	26-Jul-15	28-Jul-15	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	03-Jun-15	06-Aug-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	03-Jun-15	28-Jun-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	03-Jun-15	08-Jun-15	LE210,844
A16810	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	03-Jun-15	06-Jun-15	LE78,826
A16820	اعمال تركيب الحديد	2	04-Jun-15	06-Jun-15	LE102,961
A16830	اعمال صب الخرسانة	1	07-Jun-15	07-Jun-15	LE27,297
A16840	فك الشدة الخشبية	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	09-Jun-15	28-Jun-15	LE289,640
A16850	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	09-Jun-15	14-Jun-15	LE131,377
A16860	اعمال تركيب الحديد	2	13-Jun-15	14-Jun-15	LE102,961
A16870	اعمال صب الخرسانة	1	15-Jun-15	15-Jun-15	LE53,756

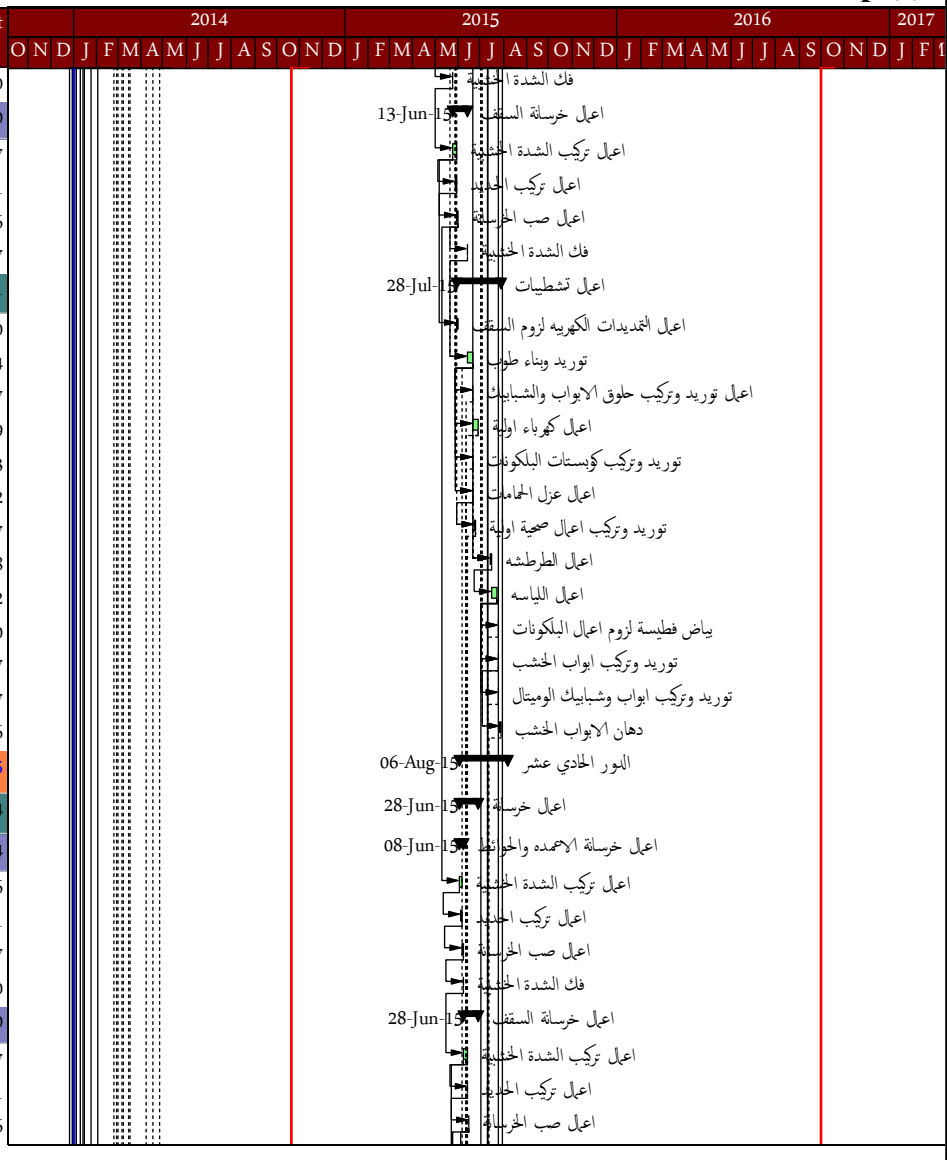

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A16880	فك الشدة الخشبية	1	28-Jun-15	28-Jun-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		46	15-Jun-15	06-Aug-15	LE186,541
A16970	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	15-Jun-15	15-Jun-15	LE1,830
A16890	توريد وبناء طوب	6	29-Jun-15	05-Jul-15	LE39,854
A16910	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE8,537
A16980	اعمال كهرباء اولية	6	06-Jul-15	12-Jul-15	LE37,599
A17000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE15,493
A17010	اعمال عزل الحمامات	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE1,592
A16990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Jul-15	09-Jul-15	LE6,667
A16900	اعمال الطرطشه	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE4,438
A16920	اعمال الياسه	7	26-Jul-15	02-Aug-15	LE23,182
A16930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	03-Aug-15	03-Aug-15	LE1,870
A16940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	03-Aug-15	03-Aug-15	LE22,337
A16960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	03-Aug-15	03-Aug-15	LE20,387
A16950	دهان الابواب الخشب	3	04-Aug-15	06-Aug-15	LE2,756
دور السطوح		37	18-Jun-15	30-Jul-15	LE126,304
اعمال خرسانه		8	18-Jun-15	27-Jun-15	LE27,429
اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات		8	18-Jun-15	27-Jun-15	LE27,429
A16100	اعمال تركيب الشدة الخشبية	1	18-Jun-15	18-Jun-15	LE5,632
A16110	اعمال تركيب الحديد	1	20-Jun-15	20-Jun-15	LE14,867
A16120	اعمال صب الخرسانة	1	21-Jun-15	21-Jun-15	LE6,028
A16130	فك الشدة الخشبية	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE901
اعمال تشطيبات		22	06-Jul-15	30-Jul-15	LE98,876
A16190	توريد وبناء طوب	2	06-Jul-15	07-Jul-15	LE16,140
A16140	عمل خرسانه الميول	2	08-Jul-15	09-Jul-15	LE5,648
A16200	اعمال عزل الحراره	3	11-Jul-15	13-Jul-15	LE29,137
A16210	اعمال عزل رطوبه	2	14-Jul-15	15-Jul-15	LE12,769
A16220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	16-Jul-15	19-Jul-15	LE4,794
A16150	اعمال الطرطشه	1	20-Jul-15	20-Jul-15	LE555
A16160	اعمال الياسه	1	21-Jul-15	21-Jul-15	LE1,950
A16170	دهان جير	1	22-Jul-15	22-Jul-15	LE2,160

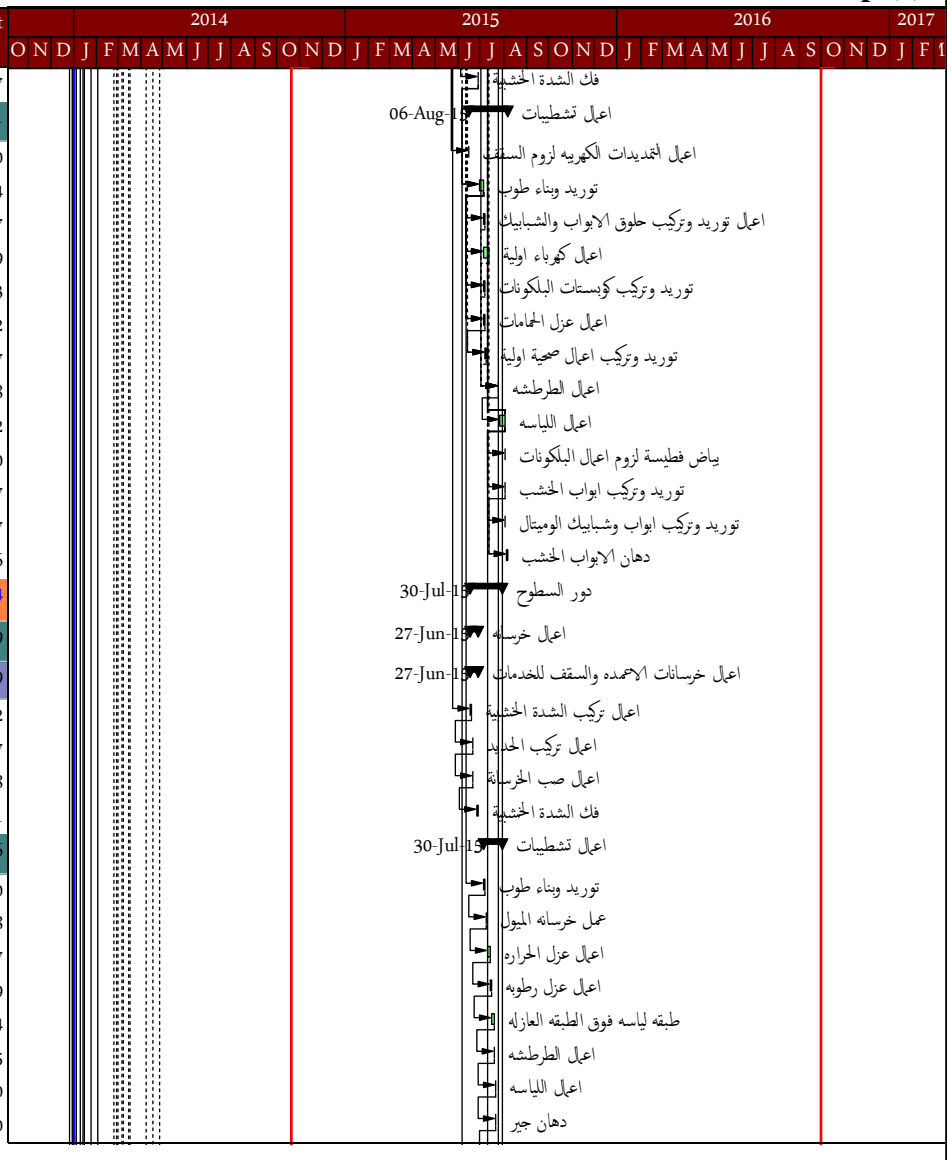

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A16180	اعمال بلاط السطح	7	23-Jul-15	30-Jul-15	LE25,724
اعمال السلالم		20	03-Aug-15	25-Aug-15	LE153,591
A16270	اعمال تكسيه السلم	12	03-Aug-15	16-Aug-15	LE89,637
A16260	اعمال انارة السلم	8	17-Aug-15	25-Aug-15	LE9,040
A16280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	17-Aug-15	19-Aug-15	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	17-Aug-15	26-Aug-15	LE592,335
A16230	اعمال توريد وتركيب المصاعد	5	17-Aug-15	22-Aug-15	LE300,000
A16240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	23-Aug-15	23-Aug-15	LE52,335
A16250	اعمال توريد وتركيب خط الحريق	3	24-Aug-15	26-Aug-15	LE240,000
عمارة ٦		685	28-Jan-14	05-Apr-16	LE11,198,472
اعمال اخرى		25	08-Mar-16	05-Apr-16	LE157,676
اعمال المدخل		6	22-Mar-16	28-Mar-16	LE49,656
A19290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	22-Mar-16	27-Mar-16	LE47,299
A19300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	28-Mar-16	28-Mar-16	LE563
A19310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	28-Mar-16	28-Mar-16	LE1,793
اعمال واجهات		17	08-Mar-16	27-Mar-16	LE78,182
A19340	اعمال طرطشه للواجهه	1	08-Mar-16	08-Mar-16	LE6,446
A19350	اعمال اللياسه للواجهه	8	09-Mar-16	17-Mar-16	LE37,768
A19360	اعمال الجرفياتو	8	19-Mar-16	27-Mar-16	LE33,968
اعمال متنوعة		25	08-Mar-16	05-Apr-16	LE29,838
A19320	دهان جير لابار المصاعد	6	08-Mar-16	14-Mar-16	LE3,940
A19330	دهان جير داخلى للمناور	3	08-Mar-16	10-Mar-16	LE2,150
A19380	اعمال السباكه الخارجيه	7	28-Mar-16	04-Apr-16	LE16,569
A19370	اعمال غرف التفتيش	1	05-Apr-16	05-Apr-16	LE7,179
اعمال اساسات		99	28-Jan-14	22-May-14	LE1,272,523
اعمال ترابية		97	28-Jan-14	20-May-14	LE48,337
A18490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	28-Jan-14	01-Feb-14	LE27,435
A18500	حفر لزوم صب الهامات	2	10-Apr-14	12-Apr-14	LE13,717
A18510	ردم	1	20-May-14	20-May-14	LE7,185
اعمال خرسانية		90	08-Feb-14	22-May-14	LE1,224,186

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A18530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	08-Feb-14	12-Feb-14	LE353,792
A18540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	25-Feb-14	05-Mar-14	LE455,128
A18550	اعمال اختبار الخوازيق	2	08-Apr-14	09-Apr-14	LE96,000
A18560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	13-Apr-14	17-Apr-14	LE2,933
A18520	صب خرسانه عاديه	1	19-Apr-14	19-Apr-14	LE12,215
A18570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	20-Apr-14	30-Apr-14	LE62,538
A18580	اعمال عزل الطوب	8	01-May-14	10-May-14	LE23,567
A18590	اعمال تركيب حديد الهامات والسملات	4	11-May-14	14-May-14	LE49,820
A18600	اعمال صب خرسانه الهامات والسملات	4	15-May-14	19-May-14	LE142,502
A18610	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	21-May-14	21-May-14	LE12,311
A18620	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	22-May-14	22-May-14	LE13,380
البدروم		44	29-Jun-15	18-Aug-15	LE747,187
اعمال خرسانة		31	29-Jun-15	03-Aug-15	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	29-Jun-15	11-Jul-15	LE472,802
A18630	اعمال تركيب الشدة الخشبية	7	29-Jun-15	06-Jul-15	LE188,034
A18640	اعمال تركيب الحديد	4	02-Jul-15	06-Jul-15	LE205,921
A18650	اعمال صب الخرسانة	2	07-Jul-15	08-Jul-15	LE74,516
A18660	فك الشدة الخشبية	2	09-Jul-15	11-Jul-15	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	14-Jul-15	03-Aug-15	LE266,330
A18670	اعمال تركيب الشدة الخشبية	4	14-Jul-15	18-Jul-15	LE107,448
A18680	اعمال تركيب الحديد	2	19-Jul-15	20-Jul-15	LE102,961
A18690	اعمال صب الخرسانة	1	21-Jul-15	21-Jul-15	LE53,756
A18700	فك الشدة الخشبية	1	03-Aug-15	03-Aug-15	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	18-Jul-15	18-Aug-15	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	18-Jul-15	18-Aug-15	LE8,055
A18710	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	18-Jul-15	18-Jul-15	LE1,830
A18720	اعمال كهرباء اولية	3	16-Aug-15	18-Aug-15	LE6,225
الدور الارضي		200	25-Jul-15	13-Mar-16	LE591,586
اعمال خرسانة		22	25-Jul-15	18-Aug-15	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	25-Jul-15	29-Jul-15	LE213,009

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A18730	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	25-Jul-15	27-Jul-15	LE80,586
A18740	اعمال تركيب الحديد	2	26-Jul-15	27-Jul-15	LE102,961
A18750	اعمال صب الخرسانة	1	28-Jul-15	28-Jul-15	LE27,297
A18760	فك الشدة الخشبية	1	29-Jul-15	29-Jul-15	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	30-Jul-15	18-Aug-15	LE293,192
A18770	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	30-Jul-15	04-Aug-15	LE134,310
A18780	اعمال تركيب الحديد	2	03-Aug-15	04-Aug-15	LE102,961
A18790	اعمال صب الخرسانة	1	05-Aug-15	05-Aug-15	LE53,756
A18800	فك الشدة الخشبية	1	18-Aug-15	18-Aug-15	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	04-Aug-15	13-Mar-16	LE85,385
A18820	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	04-Aug-15	04-Aug-15	LE1,830
A18810	توريد وبناء طوب	6	05-Nov-15	11-Nov-15	LE23,164
A18830	اعمال كهرباء اولية	6	12-Nov-15	18-Nov-15	LE24,933
A18850	اعمال الطرطشه	1	12-Nov-15	12-Nov-15	LE1,379
A18860	اعمال اللياسه	3	14-Nov-15	16-Nov-15	LE5,670
A18870	تركيب ابواب الحديد	1	14-Nov-15	14-Nov-15	LE15,818
A18840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	17-Nov-15	17-Nov-15	LE4,225
A18880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	12-Mar-16	13-Mar-16	LE8,366
الدور الاول		106	09-Aug-15	09-Dec-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	09-Aug-15	02-Sep-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	09-Aug-15	13-Aug-15	LE210,844
A18890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	09-Aug-15	11-Aug-15	LE78,826
A18900	اعمال تركيب الحديد	2	10-Aug-15	11-Aug-15	LE102,961
A18910	اعمال صب الخرسانة	1	12-Aug-15	12-Aug-15	LE27,297
A18920	فك الشدة الخشبية	1	13-Aug-15	13-Aug-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	15-Aug-15	02-Sep-15	LE289,640
A18930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	15-Aug-15	19-Aug-15	LE131,377
A18940	اعمال تركيب الحديد	2	18-Aug-15	19-Aug-15	LE102,961
A18950	اعمال صب الخرسانة	1	20-Aug-15	20-Aug-15	LE53,756
A18960	فك الشدة الخشبية	1	02-Sep-15	02-Sep-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	19-Aug-15	09-Dec-15	LE186,541

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A19050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	19-Aug-15	19-Aug-15	LE1,830
A18970	توريد وبناء طوب	6	03-Sep-15	09-Sep-15	LE39,854
A18990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	10-Sep-15	10-Sep-15	LE8,537
A19080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	10-Sep-15	10-Sep-15	LE15,493
A19090	اعمال عزل الحمامات	1	10-Sep-15	10-Sep-15	LE1,592
A19070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	12-Sep-15	14-Sep-15	LE6,667
A19060	اعمال كهرباء اولية	6	19-Nov-15	25-Nov-15	LE37,599
A18980	اعمال الطرطشه	1	26-Nov-15	26-Nov-15	LE4,438
A19000	اعمال اللياسه	7	28-Nov-15	05-Dec-15	LE23,182
A19010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE1,870
A19020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE22,337
A19040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE20,387
A19030	دهان ابواب الخشب	3	07-Dec-15	09-Dec-15	LE2,756
الدور الثاني		**101**	**24-Aug-15**	**19-Dec-15**	**LE687,025**
اعمال خرسانة		**22**	**24-Aug-15**	**17-Sep-15**	**LE500,484**
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		**5**	**24-Aug-15**	**29-Aug-15**	**LE210,844**
A19390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	24-Aug-15	26-Aug-15	LE78,826
A19400	اعمال تركيب الحديد	2	25-Aug-15	26-Aug-15	LE102,961
A19410	اعمال صب الخرسانة	1	27-Aug-15	27-Aug-15	LE27,297
A19420	فك الشدة الخشبية	1	29-Aug-15	29-Aug-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		**17**	**30-Aug-15**	**17-Sep-15**	**LE289,640**
A19430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	30-Aug-15	03-Sep-15	LE131,377
A19440	اعمال تركيب الحديد	2	02-Sep-15	03-Sep-15	LE102,961
A19450	اعمال صب الخرسانة	1	05-Sep-15	05-Sep-15	LE53,756
A19460	فك الشدة الخشبية	1	17-Sep-15	17-Sep-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		**91**	**05-Sep-15**	**19-Dec-15**	**LE186,541**
A19550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	05-Sep-15	05-Sep-15	LE1,830
A19470	توريد وبناء طوب	6	19-Sep-15	24-Sep-15	LE39,854
A19490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	26-Sep-15	26-Sep-15	LE8,537
A19580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	26-Sep-15	26-Sep-15	LE15,493
A19590	اعمال عزل الحمامات	1	26-Sep-15	26-Sep-15	LE1,592

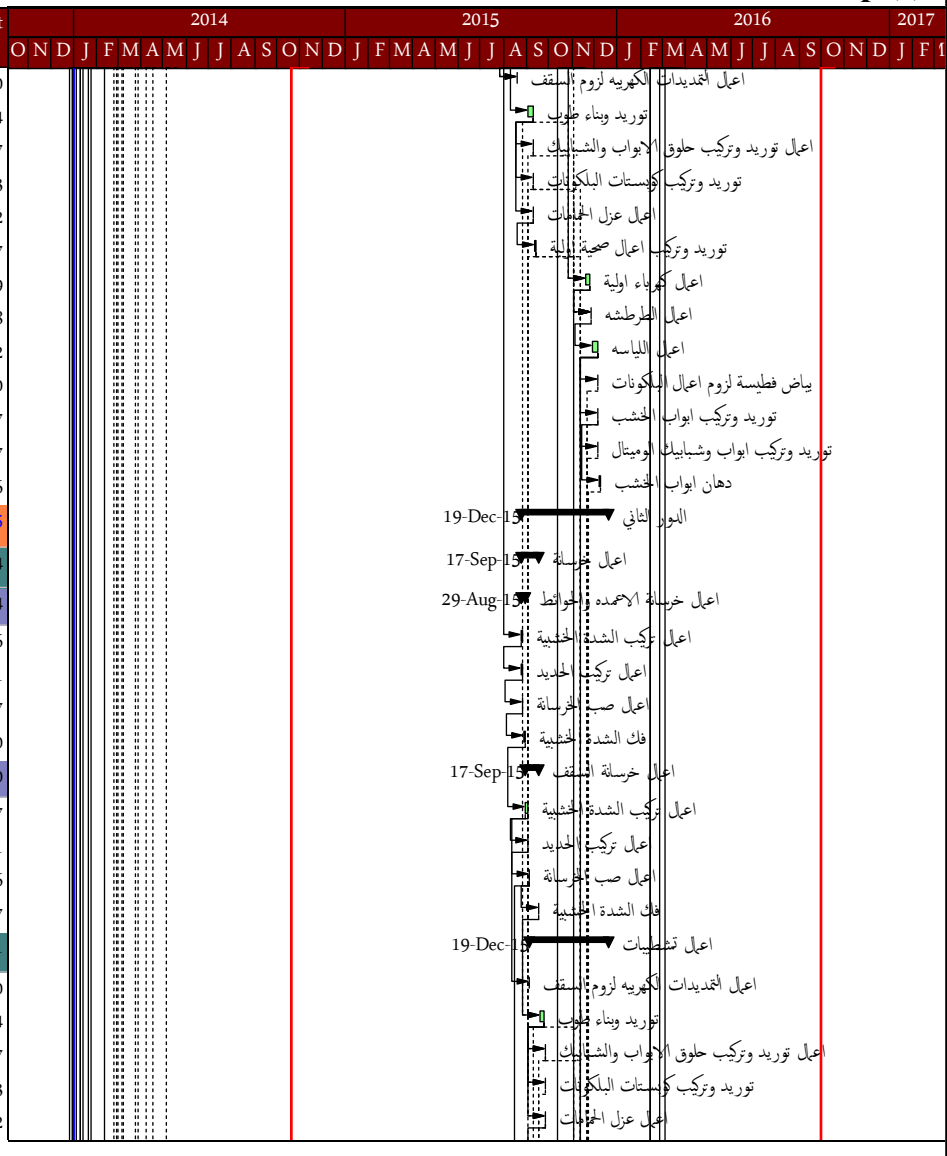

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A19570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	27-Sep-15	29-Sep-15	LE6,667
A19560	اعمال كهرباء اولية	6	26-Nov-15	02-Dec-15	LE37,599
A19480	اعمال الطرطشه	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE4,438
A19500	اعمال الياسه	7	07-Dec-15	14-Dec-15	LE23,182
A19510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE1,870
A19520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE22,337
A19540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE20,387
A19530	دهان ابواب الخشب	3	16-Dec-15	19-Dec-15	LE2,756
الدور الثالث		**96**	**08-Sep-15**	**28-Dec-15**	**LE687,025**
اعمال خرسانة		**22**	**08-Sep-15**	**03-Oct-15**	**LE500,484**
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		**5**	**08-Sep-15**	**13-Sep-15**	**LE210,844**
A19600	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	08-Sep-15	10-Sep-15	LE78,826
A19610	اعمال تركيب الحديد	2	09-Sep-15	10-Sep-15	LE102,961
A19620	اعمال صب الخرسانة	1	12-Sep-15	12-Sep-15	LE27,297
A19630	فك الشدة الخشبية	1	13-Sep-15	13-Sep-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		**17**	**14-Sep-15**	**03-Oct-15**	**LE289,640**
A19640	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	14-Sep-15	19-Sep-15	LE131,377
A19650	اعمال تركيب الحديد	2	17-Sep-15	19-Sep-15	LE102,961
A19660	اعمال صب الخرسانة	1	20-Sep-15	20-Sep-15	LE53,756
A19670	فك الشدة الخشبية	1	03-Oct-15	03-Oct-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		**86**	**20-Sep-15**	**28-Dec-15**	**LE186,541**
A19760	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	20-Sep-15	20-Sep-15	LE1,830
A19680	توريد وبناء طوب	6	04-Oct-15	10-Oct-15	LE39,854
A19700	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	11-Oct-15	11-Oct-15	LE8,537
A19790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	11-Oct-15	11-Oct-15	LE15,493
A19800	اعمال عزل الحمامات	1	11-Oct-15	11-Oct-15	LE1,592
A19780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	12-Oct-15	14-Oct-15	LE6,667
A19770	اعمال كهرباء اولية	6	03-Dec-15	09-Dec-15	LE37,599
A19690	اعمال الطرطشه	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE4,438
A19710	اعمال الياسه	7	16-Dec-15	23-Dec-15	LE23,182
A19720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE1,870

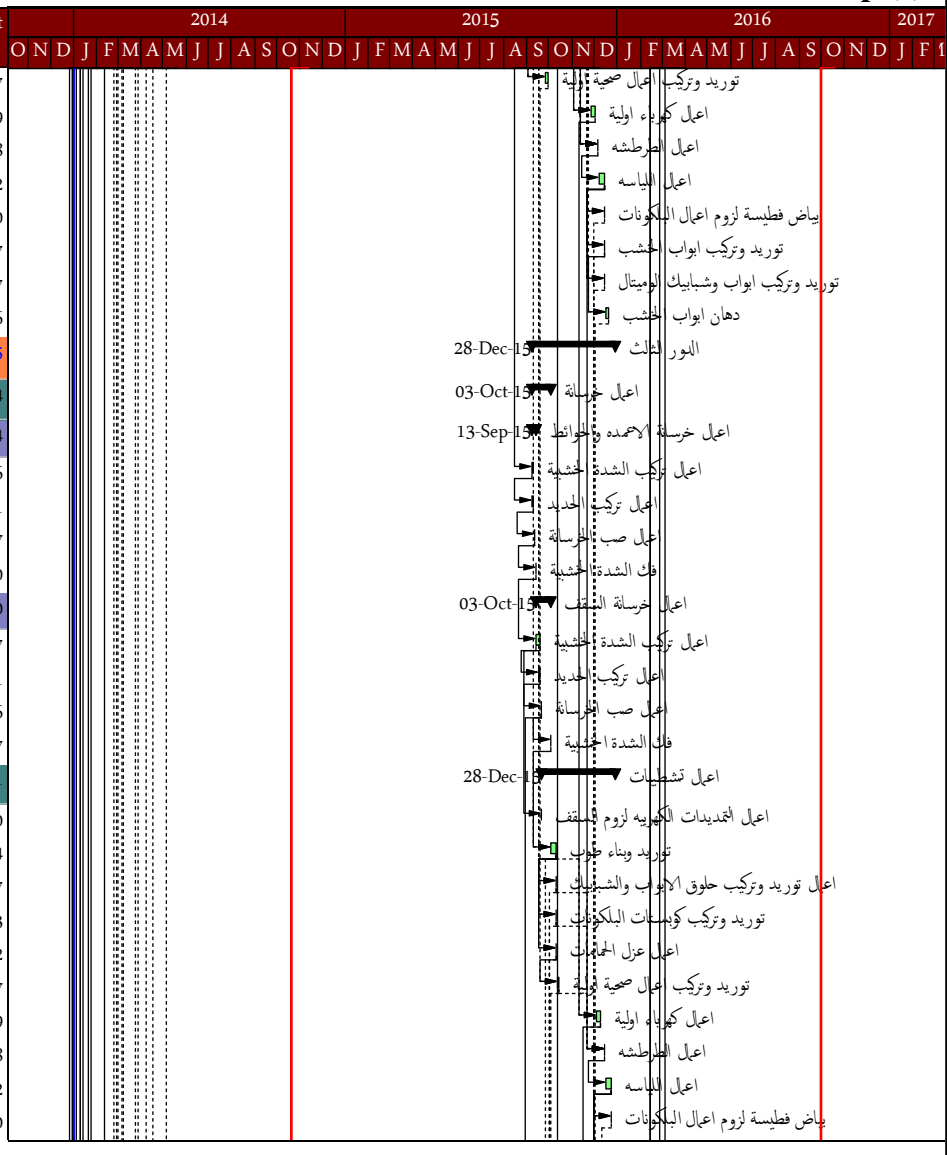

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A19730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE22,337
A19750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE20,387
A19740	دهان ابواب الخشب	3	26-Dec-15	28-Dec-15	LE2,756
الدور الرابع		91	23-Sep-15	06-Jan-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	23-Sep-15	18-Oct-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	23-Sep-15	28-Sep-15	LE210,844
A21280	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	23-Sep-15	26-Sep-15	LE78,826
A21290	اعمل تركيب الحديد	2	24-Sep-15	26-Sep-15	LE102,961
A21300	اعمل صب الخرسانة	1	27-Sep-15	27-Sep-15	LE27,297
A21310	فك الشدة الخشبية	1	28-Sep-15	28-Sep-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	29-Sep-15	18-Oct-15	LE289,640
A21320	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	29-Sep-15	04-Oct-15	LE131,377
A21330	اعمل تركيب الحديد	2	03-Oct-15	04-Oct-15	LE102,961
A21340	اعمل صب الخرسانة	1	05-Oct-15	05-Oct-15	LE53,756
A21350	فك الشدة الخشبية	1	18-Oct-15	18-Oct-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		81	05-Oct-15	06-Jan-16	LE186,541
A21440	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	05-Oct-15	05-Oct-15	LE1,830
A21360	توريد وبناء طوب	6	19-Oct-15	25-Oct-15	LE39,854
A21380	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	26-Oct-15	26-Oct-15	LE8,537
A21470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	26-Oct-15	26-Oct-15	LE15,493
A21480	اعمل عزل الحمامات	1	26-Oct-15	26-Oct-15	LE1,592
A21460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	27-Oct-15	29-Oct-15	LE6,667
A21450	اعمل كهرباء اولية	6	10-Dec-15	16-Dec-15	LE37,599
A21370	اعمل الطرطشه	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE4,438
A21390	اعمل اللياسه	7	26-Dec-15	02-Jan-16	LE23,182
A21400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE1,870
A21410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE22,337
A21430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE20,387
A21420	دهان ابواب الخشب	3	04-Jan-16	06-Jan-16	LE2,756
الدور الخامس		86	08-Oct-15	16-Jan-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	08-Oct-15	02-Nov-15	LE500,484

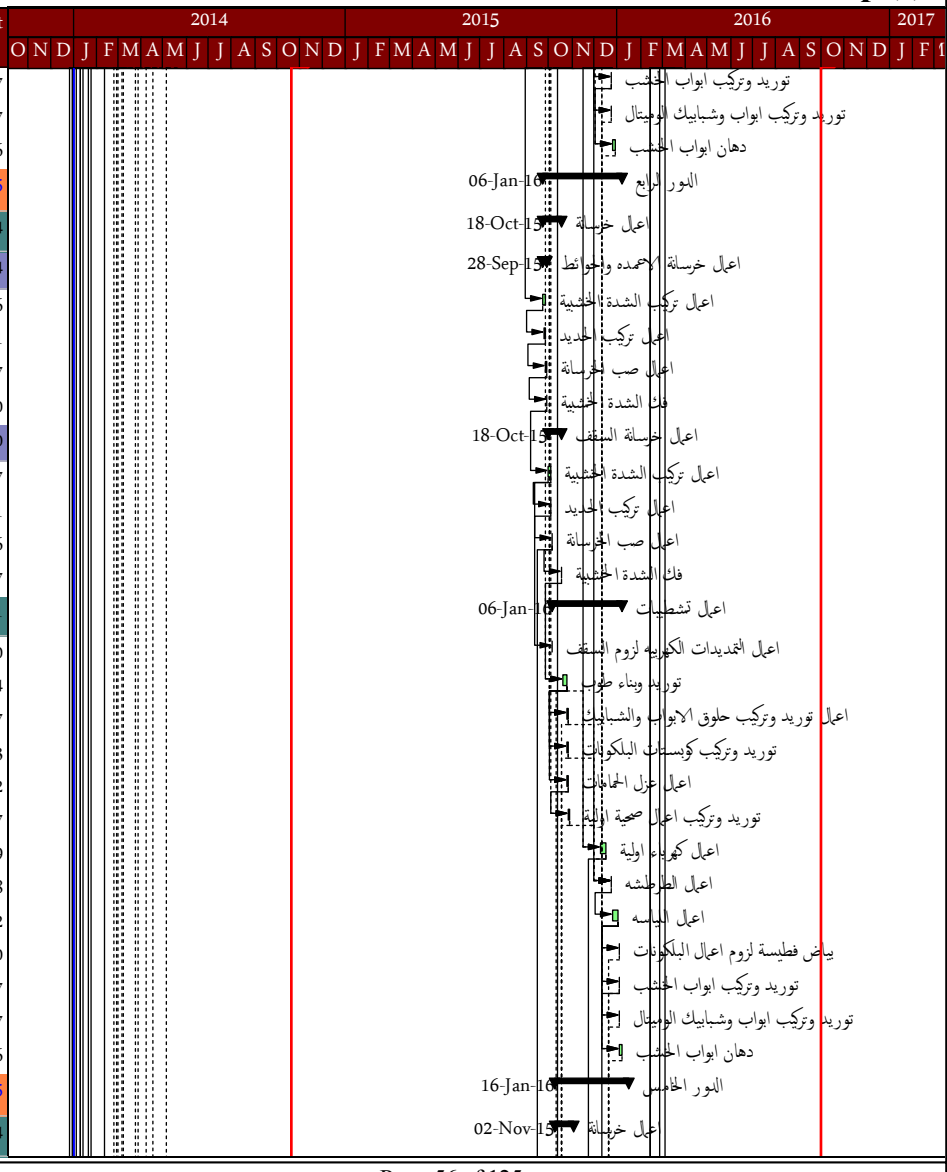

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	08-Oct-15	13-Oct-15	LE210,844
A21070	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	08-Oct-15	11-Oct-15	LE78,826
A21080	اعمل تركيب الحديد	2	10-Oct-15	11-Oct-15	LE102,961
A21090	اعمل صب الخرسانة	1	12-Oct-15	12-Oct-15	LE27,297
A21100	فك الشدة الخشبية	1	13-Oct-15	13-Oct-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	14-Oct-15	02-Nov-15	LE289,640
A21110	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	14-Oct-15	19-Oct-15	LE131,377
A21120	اعمل تركيب الحديد	2	18-Oct-15	19-Oct-15	LE102,961
A21130	اعمل صب الخرسانة	1	20-Oct-15	20-Oct-15	LE53,756
A21140	فك الشدة الخشبية	1	02-Nov-15	02-Nov-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	76	20-Oct-15	16-Jan-16	LE186,541
A21230	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	20-Oct-15	20-Oct-15	LE1,830
A21150	توريد وبناء طوب	6	03-Nov-15	09-Nov-15	LE39,854
A21170	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	10-Nov-15	10-Nov-15	LE8,537
A21260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	10-Nov-15	10-Nov-15	LE15,493
A21270	اعمال عزل الحمامات	1	10-Nov-15	10-Nov-15	LE1,592
A21250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	11-Nov-15	14-Nov-15	LE6,667
A21240	اعمل كهرباء اولية	6	17-Dec-15	23-Dec-15	LE37,599
A21160	اعمل الطرطشه	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE4,438
A21180	اعمل الياسه	7	04-Jan-16	11-Jan-16	LE23,182
A21190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE1,870
A21200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE22,337
A21220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE20,387
A21210	دهان ابواب الخشب	3	13-Jan-16	16-Jan-16	LE2,756
	الدور السادس	81	24-Oct-15	25-Jan-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	24-Oct-15	17-Nov-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	24-Oct-15	28-Oct-15	LE210,844
A20860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	24-Oct-15	26-Oct-15	LE78,826
A20870	اعمل تركيب الحديد	2	25-Oct-15	26-Oct-15	LE102,961
A20880	اعمل صب الخرسانة	1	27-Oct-15	27-Oct-15	LE27,297
A20890	فك الشدة الخشبية	1	28-Oct-15	28-Oct-15	LE1,760

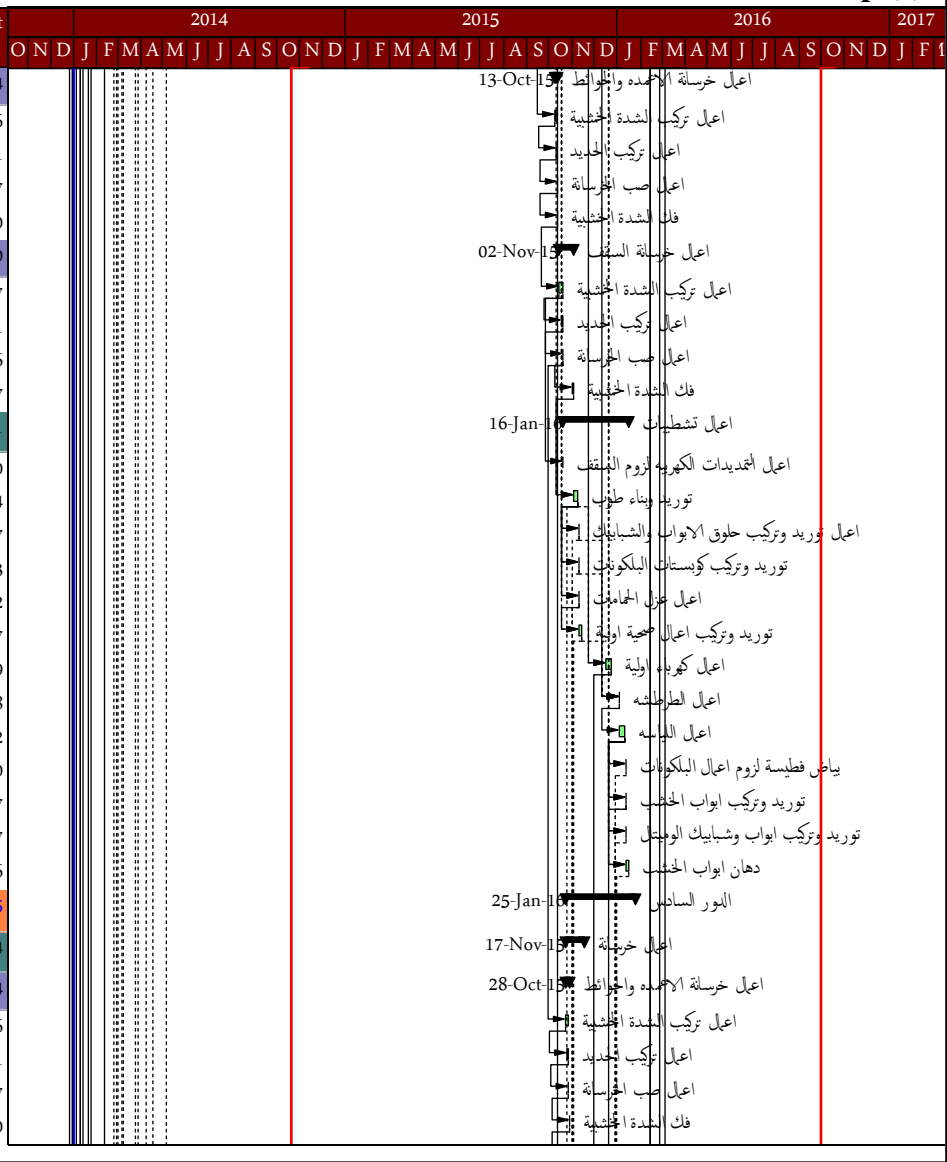

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	29-Oct-15	17-Nov-15	LE289,640
A20900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	29-Oct-15	03-Nov-15	LE131,377
A20910	اعمل تركيب الحديد	2	02-Nov-15	03-Nov-15	LE102,961
A20920	اعمل صب الخرسانة	1	04-Nov-15	04-Nov-15	LE53,756
A20930	فك الشدة الخشبية	1	17-Nov-15	17-Nov-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	71	04-Nov-15	25-Jan-16	LE186,541
A21020	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	04-Nov-15	04-Nov-15	LE1,830
A20940	توريد وبناء طوب	6	18-Nov-15	24-Nov-15	LE39,854
A20960	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	25-Nov-15	25-Nov-15	LE8,537
A21050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	25-Nov-15	25-Nov-15	LE15,493
A21060	اعمل عزل الحمامات	1	25-Nov-15	25-Nov-15	LE1,592
A21040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	26-Nov-15	29-Nov-15	LE6,667
A21030	اعمل كهرباء اولية	6	24-Dec-15	30-Dec-15	LE37,599
A20950	اعمل الطرطشه	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE4,438
A20970	اعمل اللياسه	7	13-Jan-16	20-Jan-16	LE23,182
A20980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE1,870
A20990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE22,337
A21010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE20,387
A21000	دهان ابواب الخشب	3	23-Jan-16	25-Jan-16	LE2,756
	الدور السابع	76	08-Nov-15	03-Feb-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	08-Nov-15	02-Dec-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	08-Nov-15	12-Nov-15	LE210,844
A20650	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	08-Nov-15	10-Nov-15	LE78,826
A20660	اعمل تركيب الحديد	2	09-Nov-15	10-Nov-15	LE102,961
A20670	اعمل صب الخرسانة	1	11-Nov-15	11-Nov-15	LE27,297
A20680	فك الشدة الخشبية	1	12-Nov-15	12-Nov-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	14-Nov-15	02-Dec-15	LE289,640
A20690	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	14-Nov-15	18-Nov-15	LE131,377
A20700	اعمل تركيب الحديد	2	17-Nov-15	18-Nov-15	LE102,961
A20710	اعمل صب الخرسانة	1	19-Nov-15	19-Nov-15	LE53,756
A20720	فك الشدة الخشبية	1	02-Dec-15	02-Dec-15	LE1,547

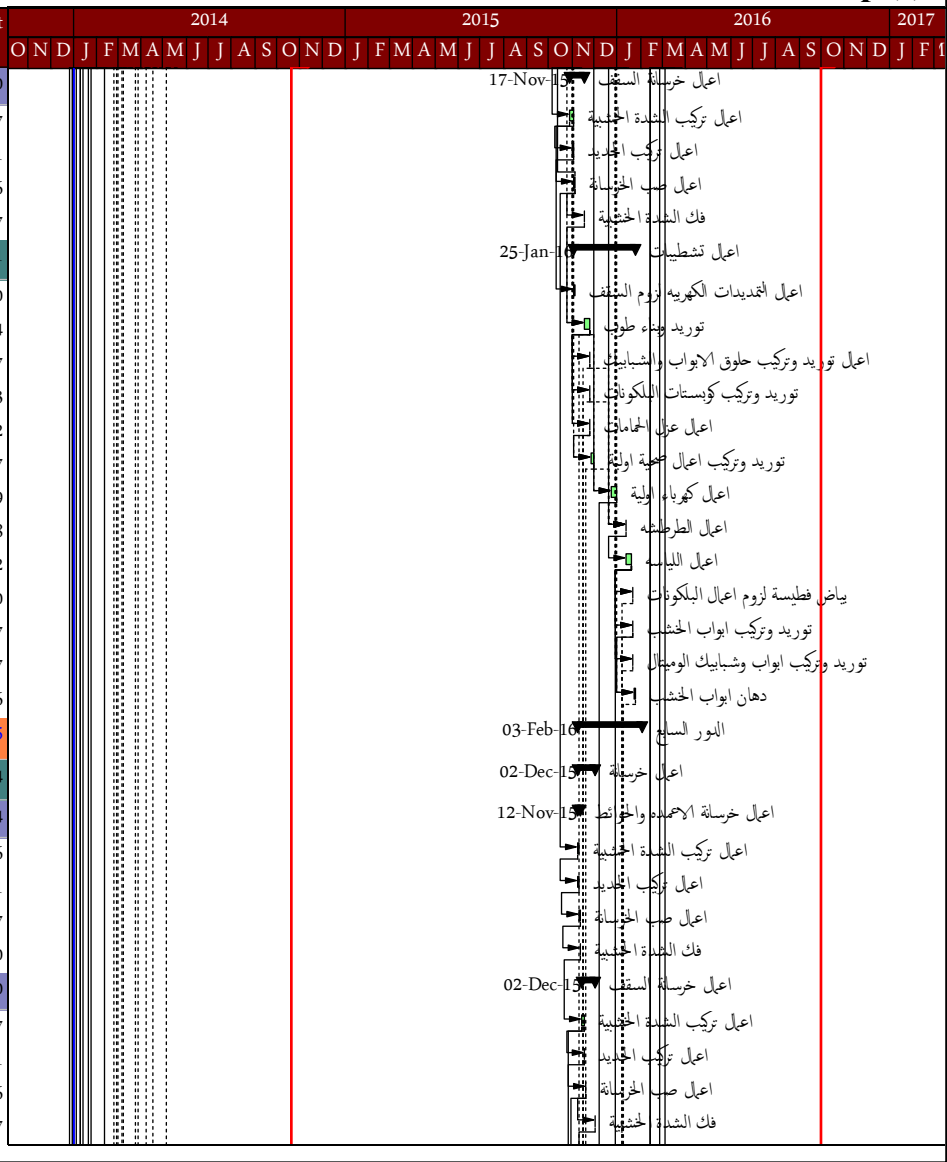

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	66	19-Nov-15	03-Feb-16	LE186,541
A20810	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	19-Nov-15	19-Nov-15	LE1,830
A20730	توريد وبناء طوب	6	03-Dec-15	09-Dec-15	LE39,854
A20750	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	10-Dec-15	10-Dec-15	LE8,537
A20840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	10-Dec-15	10-Dec-15	LE15,493
A20850	اعمال عزل الحمامات	1	10-Dec-15	10-Dec-15	LE1,592
A20830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	12-Dec-15	14-Dec-15	LE6,667
A20820	اعمال كهرباء اولية	6	31-Dec-15	06-Jan-16	LE37,599
A20740	اعمال الطرطشه	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE4,438
A20760	اعمال اللياسه	7	23-Jan-16	30-Jan-16	LE23,182
A20770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE1,870
A20780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE22,337
A20800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE20,387
A20790	دهان الابواب الخشب	3	01-Feb-16	03-Feb-16	LE2,756
	الدور الثامن	71	23-Nov-15	13-Feb-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	23-Nov-15	17-Dec-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	23-Nov-15	28-Nov-15	LE210,844
A20440	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	23-Nov-15	25-Nov-15	LE78,826
A20450	اعمال تركيب الحديد	2	24-Nov-15	25-Nov-15	LE102,961
A20460	اعمال صب الخرسانة	1	26-Nov-15	26-Nov-15	LE27,297
A20470	فك الشدة الخشبية	1	28-Nov-15	28-Nov-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	29-Nov-15	17-Dec-15	LE289,640
A20480	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	29-Nov-15	03-Dec-15	LE131,377
A20490	اعمال تركيب الحديد	2	02-Dec-15	03-Dec-15	LE102,961
A20500	اعمال صب الخرسانة	1	05-Dec-15	05-Dec-15	LE53,756
A20510	فك الشدة الخشبية	1	17-Dec-15	17-Dec-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	61	05-Dec-15	13-Feb-16	LE186,541
A20600	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	05-Dec-15	05-Dec-15	LE1,830
A20520	توريد وبناء طوب	6	19-Dec-15	24-Dec-15	LE39,854
A20540	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	26-Dec-15	26-Dec-15	LE8,537
A20630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	26-Dec-15	26-Dec-15	LE15,493

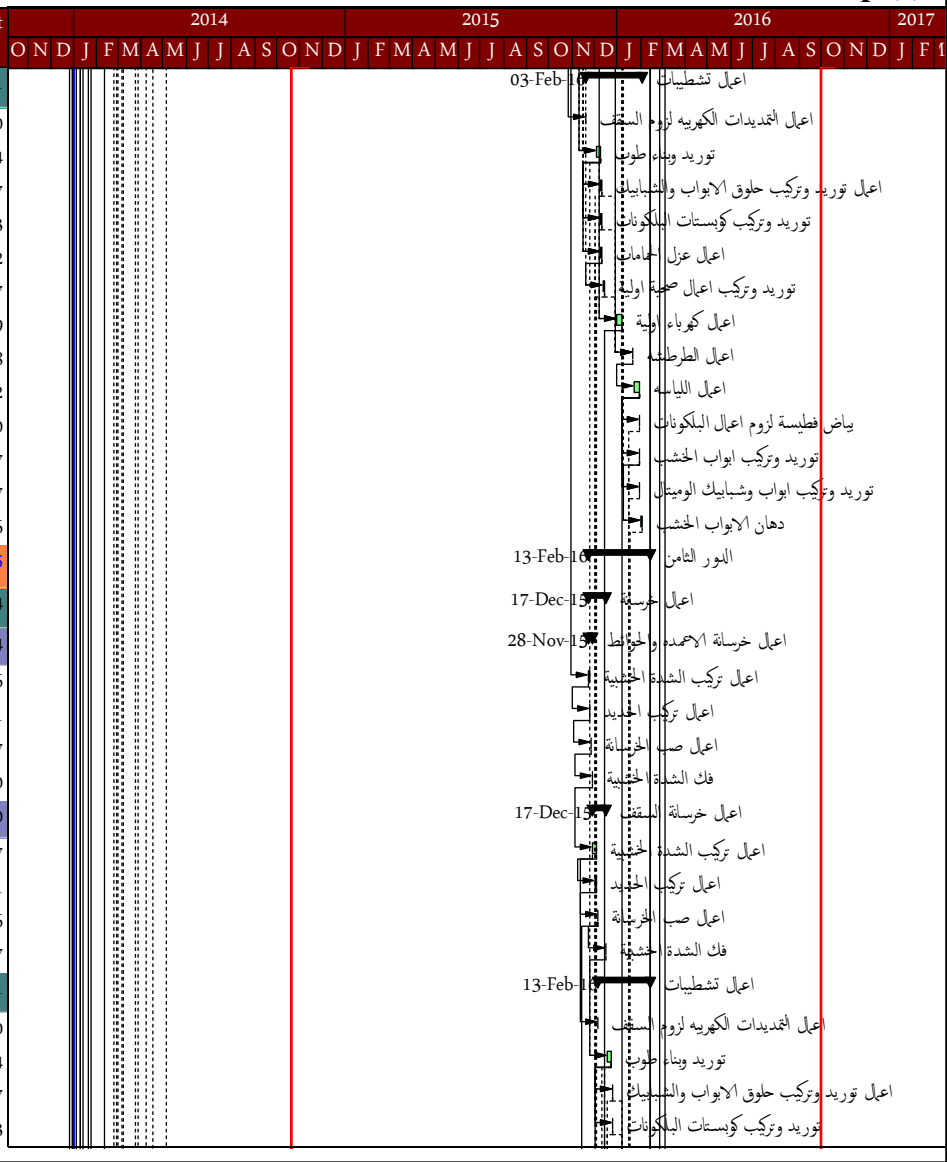

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A20640	اعمال عزل الحمامات	1	26-Dec-15	26-Dec-15	LE1,592
A20620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	27-Dec-15	29-Dec-15	LE6,667
A20610	اعمال كهرباء اولية	6	07-Jan-16	13-Jan-16	LE37,599
A20530	اعمال الطرطشه	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE4,438
A20550	اعمال اللياسه	7	01-Feb-16	08-Feb-16	LE23,182
A20560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE1,870
A20570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE22,337
A20590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE20,387
A20580	دهان الابواب الخشب	3	10-Feb-16	13-Feb-16	LE2,756
الدور التاسع		66	08-Dec-15	22-Feb-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	08-Dec-15	02-Jan-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	08-Dec-15	13-Dec-15	LE210,844
A20230	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	08-Dec-15	10-Dec-15	LE78,826
A20240	اعمال تركيب الحديد	2	09-Dec-15	10-Dec-15	LE102,961
A20250	اعمال صب الخرسانة	1	12-Dec-15	12-Dec-15	LE27,297
A20260	فك الشدة الخشبية	1	13-Dec-15	13-Dec-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	14-Dec-15	02-Jan-16	LE289,640
A20270	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	14-Dec-15	19-Dec-15	LE131,377
A20280	اعمال تركيب الحديد	2	17-Dec-15	19-Dec-15	LE102,961
A20290	اعمال صب الخرسانة	1	20-Dec-15	20-Dec-15	LE53,756
A20300	فك الشدة الخشبية	1	02-Jan-16	02-Jan-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		56	20-Dec-15	22-Feb-16	LE186,541
A20390	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	20-Dec-15	20-Dec-15	LE1,830
A20310	توريد وبناء طوب	6	03-Jan-16	09-Jan-16	LE39,854
A20330	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	10-Jan-16	10-Jan-16	LE8,537
A20420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	10-Jan-16	10-Jan-16	LE15,493
A20430	اعمال عزل الحمامات	1	10-Jan-16	10-Jan-16	LE1,592
A20410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	11-Jan-16	13-Jan-16	LE6,667
A20400	اعمال كهرباء اولية	6	14-Jan-16	20-Jan-16	LE37,599
A20320	اعمال الطرطشه	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE4,438
A20340	اعمال اللياسه	7	10-Feb-16	17-Feb-16	LE23,182

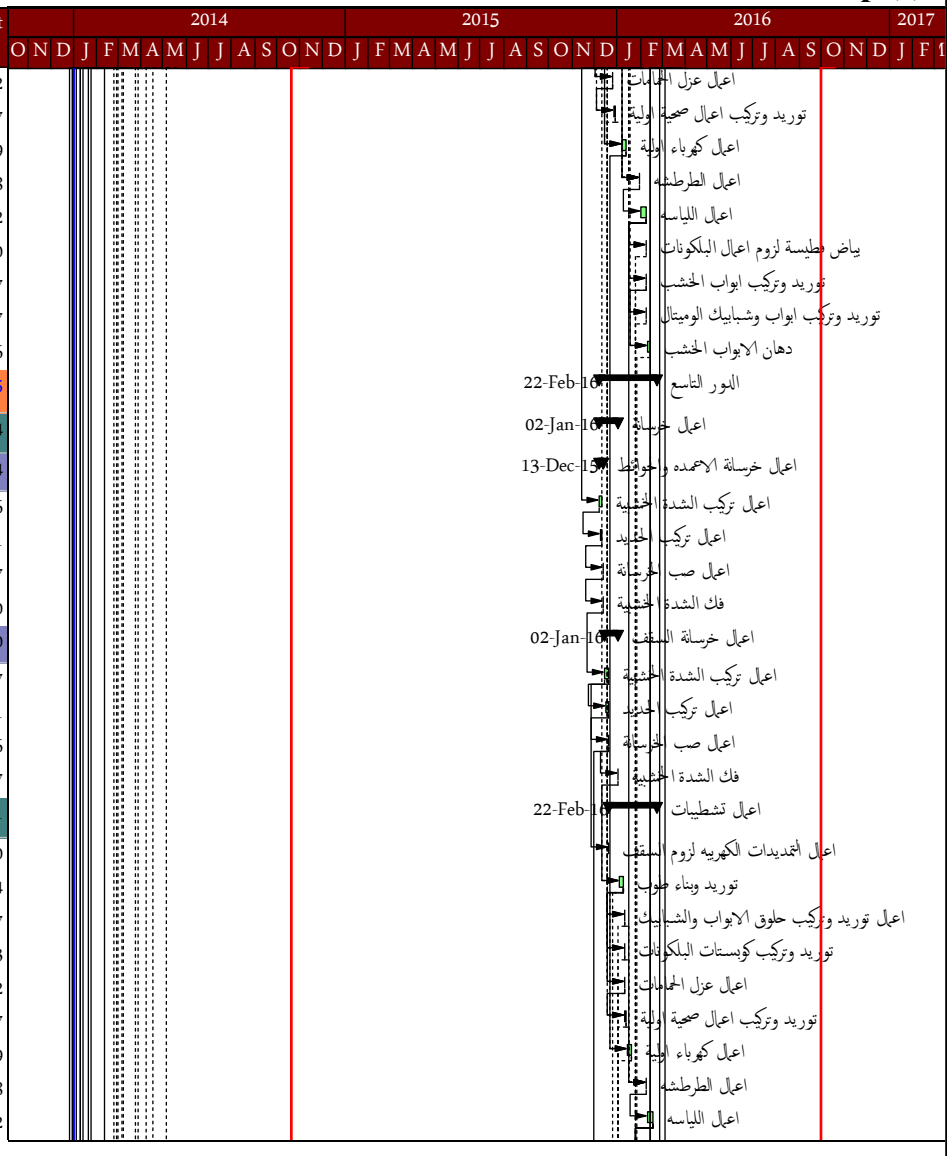

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A20350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE1,870
A20360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE22,337
A20380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE20,387
A20370	دهان الابواب الخشب	3	20-Feb-16	22-Feb-16	LE2,756
الدور العاشر		61	23-Dec-15	02-Mar-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	23-Dec-15	17-Jan-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	23-Dec-15	28-Dec-15	LE210,844
A20020	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	23-Dec-15	26-Dec-15	LE78,826
A20030	اعمال تركيب الحديد	2	24-Dec-15	26-Dec-15	LE102,961
A20040	اعمال صب الخرسانة	1	27-Dec-15	27-Dec-15	LE27,297
A20050	فك الشدة الخشبية	1	28-Dec-15	28-Dec-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	29-Dec-15	17-Jan-16	LE289,640
A20060	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	29-Dec-15	03-Jan-16	LE131,377
A20070	اعمال تركيب الحديد	2	02-Jan-16	03-Jan-16	LE102,961
A20080	اعمال صب الخرسانة	1	04-Jan-16	04-Jan-16	LE53,756
A20090	فك الشدة الخشبية	1	17-Jan-16	17-Jan-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		51	04-Jan-16	02-Mar-16	LE186,541
A20180	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	04-Jan-16	04-Jan-16	LE1,830
A20100	توريد وبناء طوب	6	18-Jan-16	24-Jan-16	LE39,854
A20120	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	25-Jan-16	25-Jan-16	LE8,537
A20190	اعمال كهرباء اولية	6	25-Jan-16	31-Jan-16	LE37,599
A20210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	25-Jan-16	25-Jan-16	LE15,493
A20220	اعمال عزل الحمامات	1	25-Jan-16	25-Jan-16	LE1,592
A20200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	26-Jan-16	28-Jan-16	LE6,667
A20110	اعمال الطرطشه	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE4,438
A20130	اعمال اللياسه	7	20-Feb-16	27-Feb-16	LE23,182
A20140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE1,870
A20150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE22,337
A20170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE20,387
A20160	دهان الابواب الخشب	3	29-Feb-16	02-Mar-16	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	07-Jan-16	12-Mar-16	LE687,025

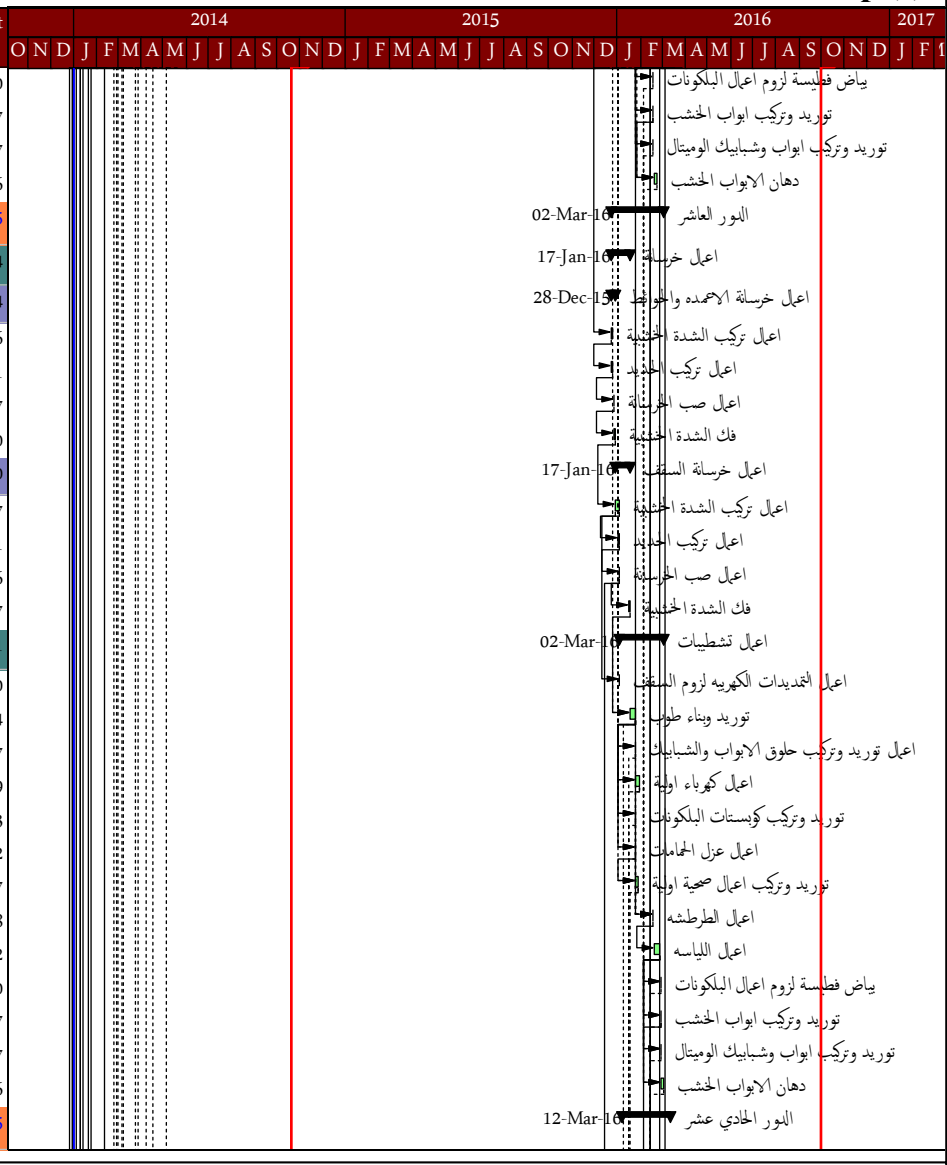

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة	22	07-Jan-16	01-Feb-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	07-Jan-16	12-Jan-16	LE210,844
A19810	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	07-Jan-16	10-Jan-16	LE78,826
A19820	اعمل تركيب الحديد	2	09-Jan-16	10-Jan-16	LE102,961
A19830	اعمل صب الخرسانة	1	11-Jan-16	11-Jan-16	LE27,297
A19840	فك الشدة الخشبية	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	13-Jan-16	01-Feb-16	LE289,640
A19850	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	13-Jan-16	18-Jan-16	LE131,377
A19860	اعمل تركيب الحديد	2	17-Jan-16	18-Jan-16	LE102,961
A19870	اعمل صب الخرسانة	1	19-Jan-16	19-Jan-16	LE53,756
A19880	فك الشدة الخشبية	1	01-Feb-16	01-Feb-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	46	19-Jan-16	12-Mar-16	LE186,541
A19970	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	19-Jan-16	19-Jan-16	LE1,830
A19890	توريد وبناء طوب	6	02-Feb-16	08-Feb-16	LE39,854
A19910	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE8,537
A19980	اعمل كهرباء اولية	6	09-Feb-16	15-Feb-16	LE37,599
A20000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE15,493
A20010	اعمل عزل الحمامات	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE1,592
A19990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	10-Feb-16	13-Feb-16	LE6,667
A19900	اعمل الطرطشه	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE4,438
A19920	اعمل الياسه	7	29-Feb-16	07-Mar-16	LE23,182
A19930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	08-Mar-16	08-Mar-16	LE1,870
A19940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	08-Mar-16	08-Mar-16	LE22,337
A19960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	08-Mar-16	08-Mar-16	LE20,387
A19950	دهان الابواب الخشب	3	09-Mar-16	12-Mar-16	LE2,756
	دور السطوح	37	23-Jan-16	05-Mar-16	LE126,304
	اعمال خرسانه	8	23-Jan-16	31-Jan-16	LE27,429
	اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات	8	23-Jan-16	31-Jan-16	LE27,429
A19100	اعمل تركيب الشدة الخشبية	1	23-Jan-16	23-Jan-16	LE5,632
A19110	اعمل تركيب الحديد	1	24-Jan-16	24-Jan-16	LE14,867
A19120	اعمل صب الخرسانة	1	25-Jan-16	25-Jan-16	LE6,028

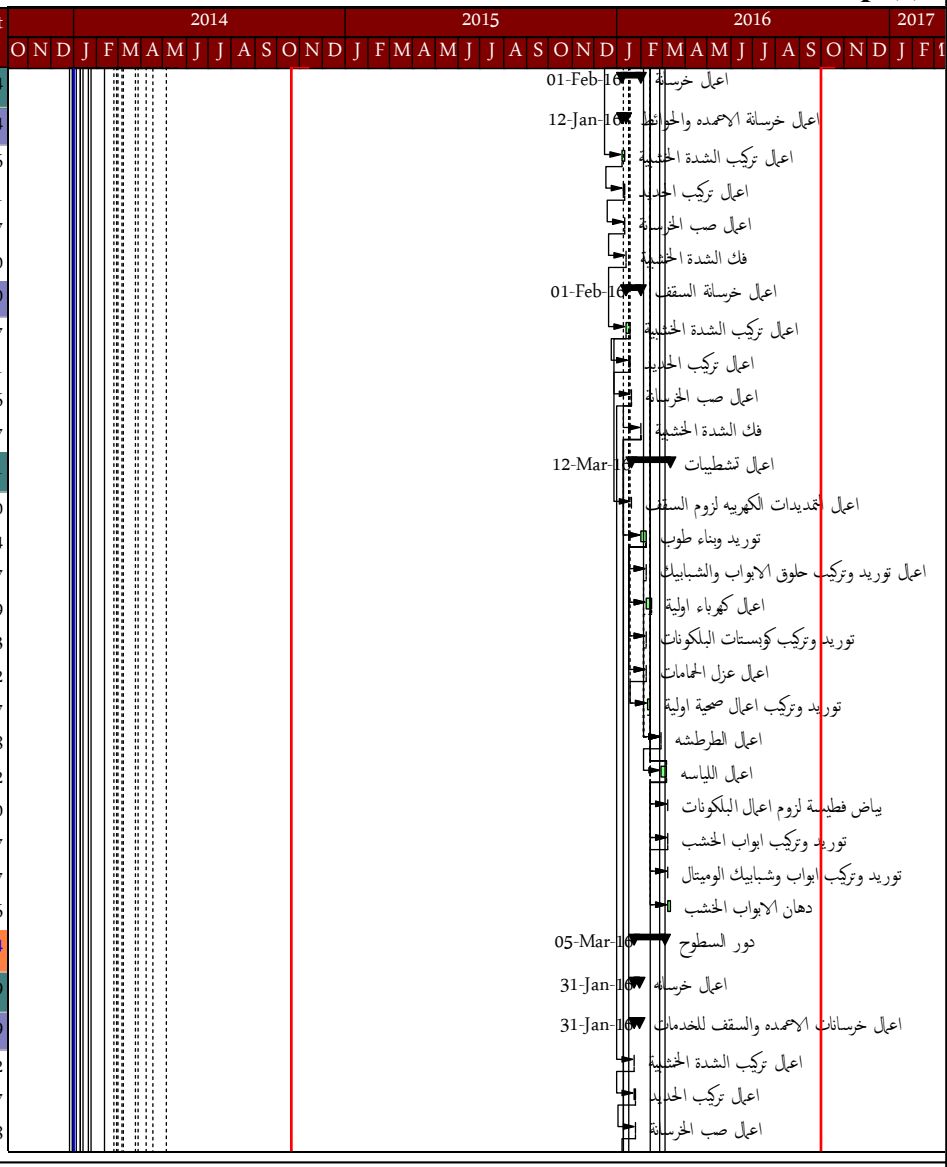

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A19130	فك الشدة الخشبية	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE901
اعمال تشطيبات		22	09-Feb-16	05-Mar-16	LE98,876
A19190	توريد وبناء طوب	2	09-Feb-16	10-Feb-16	LE16,140
A19140	عمل خرسانه الميول	2	11-Feb-16	13-Feb-16	LE5,648
A19200	اعمال عزل الحراره	3	14-Feb-16	16-Feb-16	LE29,137
A19210	اعمال عزل رطوبه	2	17-Feb-16	18-Feb-16	LE12,769
A19220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	20-Feb-16	22-Feb-16	LE4,794
A19150	اعمال الطرطشه	1	23-Feb-16	23-Feb-16	LE555
A19160	اعمال اللياسه	1	24-Feb-16	24-Feb-16	LE1,950
A19170	دهان جير	1	25-Feb-16	25-Feb-16	LE2,160
A19180	اعمال بلاط السطح	7	27-Feb-16	05-Mar-16	LE25,724
اعمال السلالم		20	08-Mar-16	30-Mar-16	LE153,591
A19270	اعمال تكسيه السلم	12	08-Mar-16	21-Mar-16	LE89,637
A19260	اعمال انارة السلم	8	22-Mar-16	30-Mar-16	LE9,040
A19280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	22-Mar-16	24-Mar-16	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	22-Mar-16	31-Mar-16	LE592,335
A19230	اعمال توريد وتركيب المصاعد	5	22-Mar-16	27-Mar-16	LE300,000
A19240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	28-Mar-16	28-Mar-16	LE52,335
A19250	اعمال توريد وتركيب خط الحريق	3	29-Mar-16	31-Mar-16	LE240,000
عمارة ٤		498	19-Jan-14	22-Aug-15	LE11,198,472
اعمال اخرى		25	25-Jul-15	22-Aug-15	LE157,676
اعمال المدخل		6	08-Aug-15	13-Aug-15	LE49,656
A13290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	08-Aug-15	12-Aug-15	LE47,299
A13300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	13-Aug-15	13-Aug-15	LE563
A13310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	13-Aug-15	13-Aug-15	LE1,793
اعمال واجهات		17	25-Jul-15	12-Aug-15	LE78,182
A13340	اعمال طرطشه للواجهه	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE6,446
A13350	اعمال اللياسه للواجهه	8	26-Jul-15	03-Aug-15	LE37,768
A13360	اعمال الجرفياتو	8	04-Aug-15	12-Aug-15	LE33,968
اعمال متنوعة		25	25-Jul-15	22-Aug-15	LE29,838

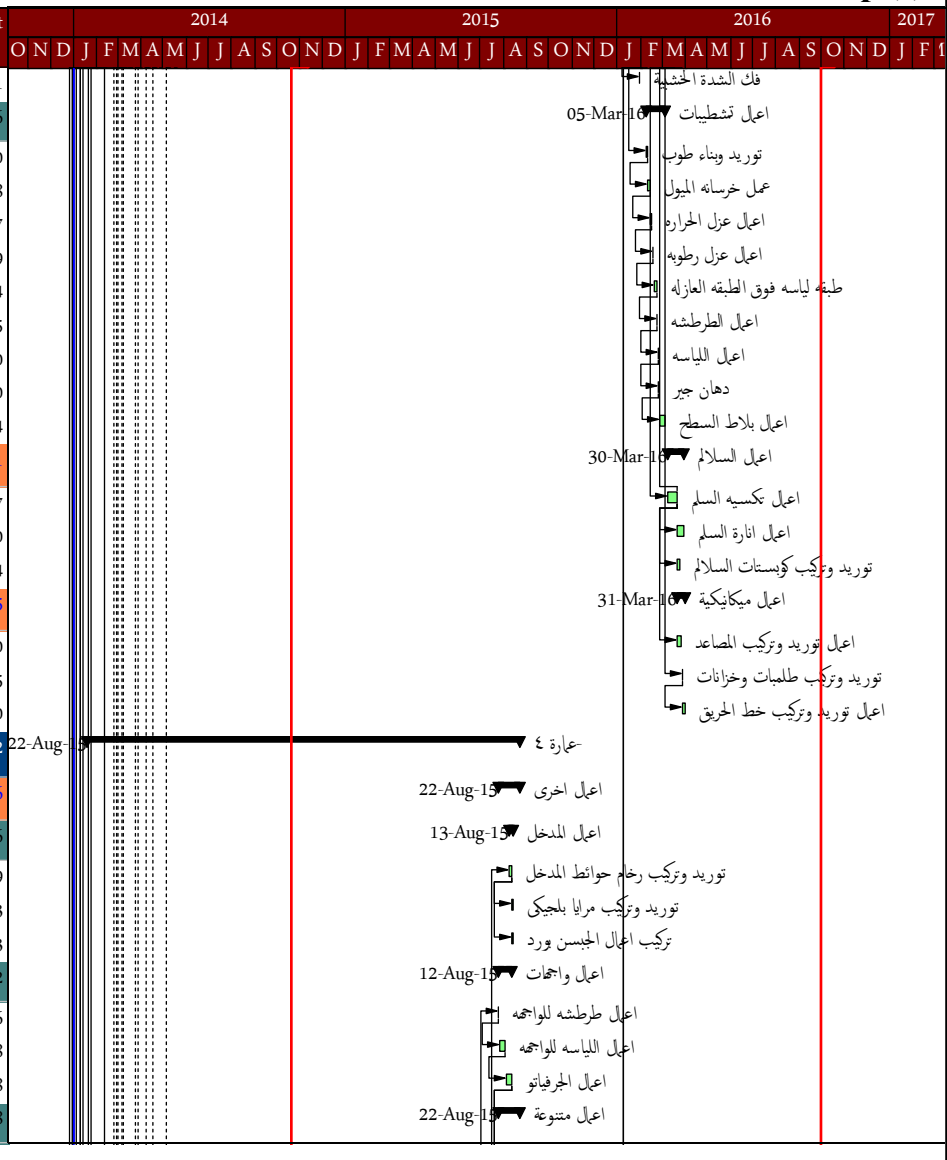

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A13320	دهان جير لابار المصاعد	6	25-Jul-15	30-Jul-15	LE3,940
A13330	دهان جير داخلى للمناور	3	25-Jul-15	27-Jul-15	LE2,150
A13380	اعمال السباكه الخارجيه	7	13-Aug-15	20-Aug-15	LE16,569
A13370	اعمال غرف التفتيش	1	22-Aug-15	22-Aug-15	LE7,179
اعمال اساسات		**91**	**19-Jan-14**	**04-May-14**	**LE1,272,523**
اعمال ترابية		**89**	**19-Jan-14**	**01-May-14**	**LE48,337**
A12490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	19-Jan-14	22-Jan-14	LE27,435
A12500	حفر لزوم صب الهامات	2	23-Mar-14	24-Mar-14	LE13,717
A12510	ردم	1	01-May-14	01-May-14	LE7,185
اعمال خرسانية		**84**	**27-Jan-14**	**04-May-14**	**LE1,224,186**
A12530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	27-Jan-14	01-Feb-14	LE353,792
A12540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	06-Feb-14	15-Feb-14	LE455,128
A12550	اعمال اختبار الخوازيق	2	20-Mar-14	22-Mar-14	LE96,000
A12560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	25-Mar-14	30-Mar-14	LE2,933
A12520	صب خرسانه عاديه	1	31-Mar-14	31-Mar-14	LE12,215
A12570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	01-Apr-14	12-Apr-14	LE62,538
A12580	اعمال عزل الطوب	8	13-Apr-14	21-Apr-14	LE23,567
A12590	اعمال تركيب حديد الهامات والسملات	4	22-Apr-14	26-Apr-14	LE49,820
A12600	اعمال صب خرسانه الهامات والسملات	4	27-Apr-14	30-Apr-14	LE142,502
A12610	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	03-May-14	03-May-14	LE12,311
A12620	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	04-May-14	04-May-14	LE13,380
البدروم		**44**	**13-Nov-14**	**03-Jan-15**	**LE747,187**
اعمال خرسانة		**31**	**13-Nov-14**	**18-Dec-14**	**LE739,132**
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		**11**	**13-Nov-14**	**25-Nov-14**	**LE472,802**
A12630	اعمال تركيب الشدة الخشبية	7	13-Nov-14	20-Nov-14	LE188,034
A12640	اعمال تركيب الحديد	4	17-Nov-14	20-Nov-14	LE205,921
A12650	اعمال صب الخرسانة	2	22-Nov-14	23-Nov-14	LE74,516
A12660	فك الشدة الخشبية	2	24-Nov-14	25-Nov-14	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		**18**	**29-Nov-14**	**18-Dec-14**	**LE266,330**
A12670	اعمال تركيب الشدة الخشبية	4	29-Nov-14	02-Dec-14	LE107,448
A12680	اعمال تركيب الحديد	2	03-Dec-14	04-Dec-14	LE102,961

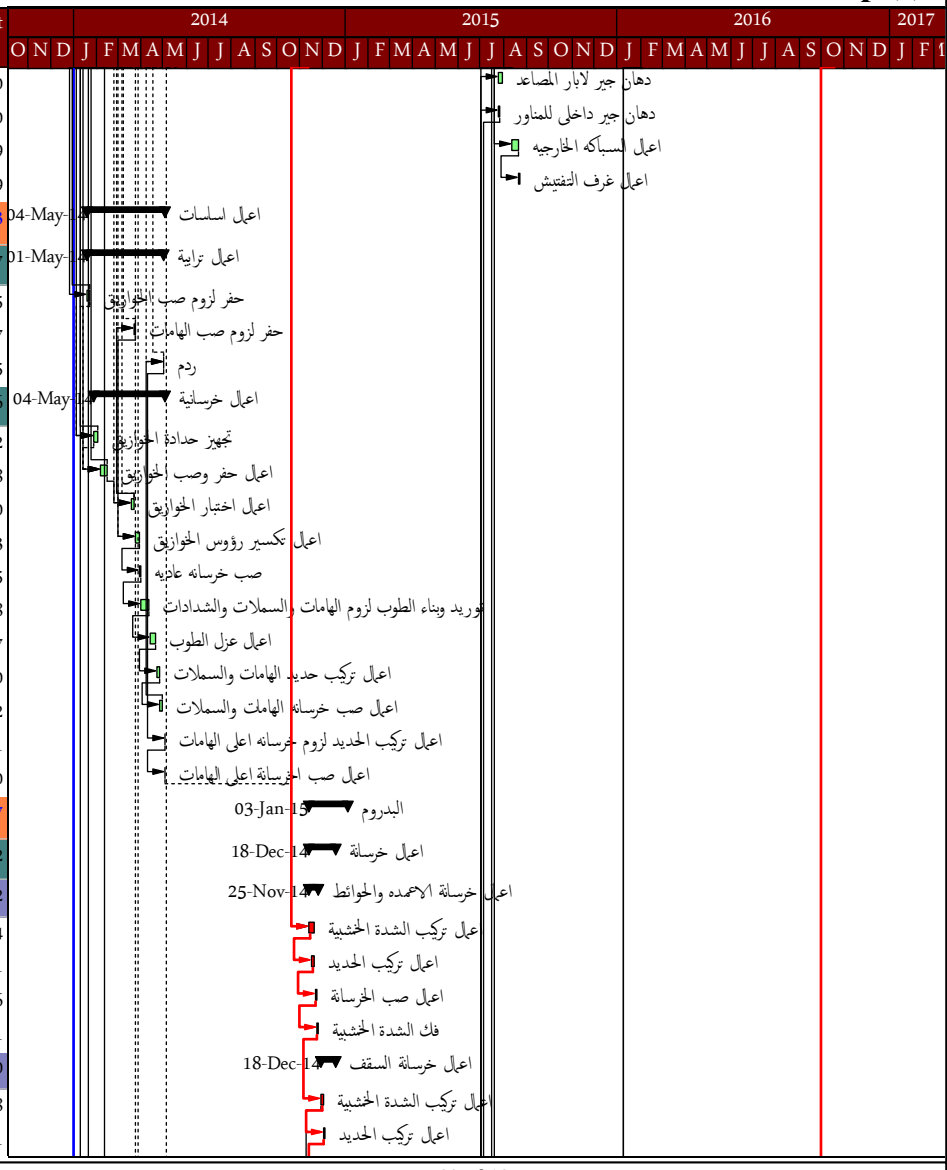

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A12690	اعمال صب الخرسانة	1	06-Dec-14	06-Dec-14	LE53,756
A12700	فك الشدة الخشبية	1	18-Dec-14	18-Dec-14	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	02-Dec-14	03-Jan-15	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	02-Dec-14	03-Jan-15	LE8,055
A12710	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	02-Dec-14	02-Dec-14	LE1,830
A12720	اعمال كهرباء اولية	3	31-Dec-14	03-Jan-15	LE6,225
الدور الارضي		200	09-Dec-14	29-Jul-15	LE591,586
اعمال خرسانة		22	09-Dec-14	03-Jan-15	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	09-Dec-14	14-Dec-14	LE213,009
A12730	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	09-Dec-14	11-Dec-14	LE80,586
A12740	اعمال تركيب الحديد	2	10-Dec-14	11-Dec-14	LE102,961
A12750	اعمال صب الخرسانة	1	13-Dec-14	13-Dec-14	LE27,297
A12760	فك الشدة الخشبية	1	14-Dec-14	14-Dec-14	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	15-Dec-14	03-Jan-15	LE293,192
A12770	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	15-Dec-14	20-Dec-14	LE134,310
A12780	اعمال تركيب الحديد	2	18-Dec-14	20-Dec-14	LE102,961
A12790	اعمال صب الخرسانة	1	21-Dec-14	21-Dec-14	LE53,756
A12800	فك الشدة الخشبية	1	03-Jan-15	03-Jan-15	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	20-Dec-14	29-Jul-15	LE85,385
A12820	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	20-Dec-14	20-Dec-14	LE1,830
A12810	توريد وبناء طوب	6	23-Mar-15	29-Mar-15	LE23,164
A12830	اعمال كهرباء اولية	6	30-Mar-15	05-Apr-15	LE24,933
A12850	اعمال الطرطشه	1	30-Mar-15	30-Mar-15	LE1,379
A12860	اعمال اللياسه	3	31-Mar-15	02-Apr-15	LE5,670
A12870	تركيب ابواب الحديد	1	31-Mar-15	31-Mar-15	LE15,818
A12840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	04-Apr-15	04-Apr-15	LE4,225
A12880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	28-Jul-15	29-Jul-15	LE8,366
الدور الاول		106	24-Dec-14	26-Apr-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	24-Dec-14	18-Jan-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	24-Dec-14	29-Dec-14	LE210,844

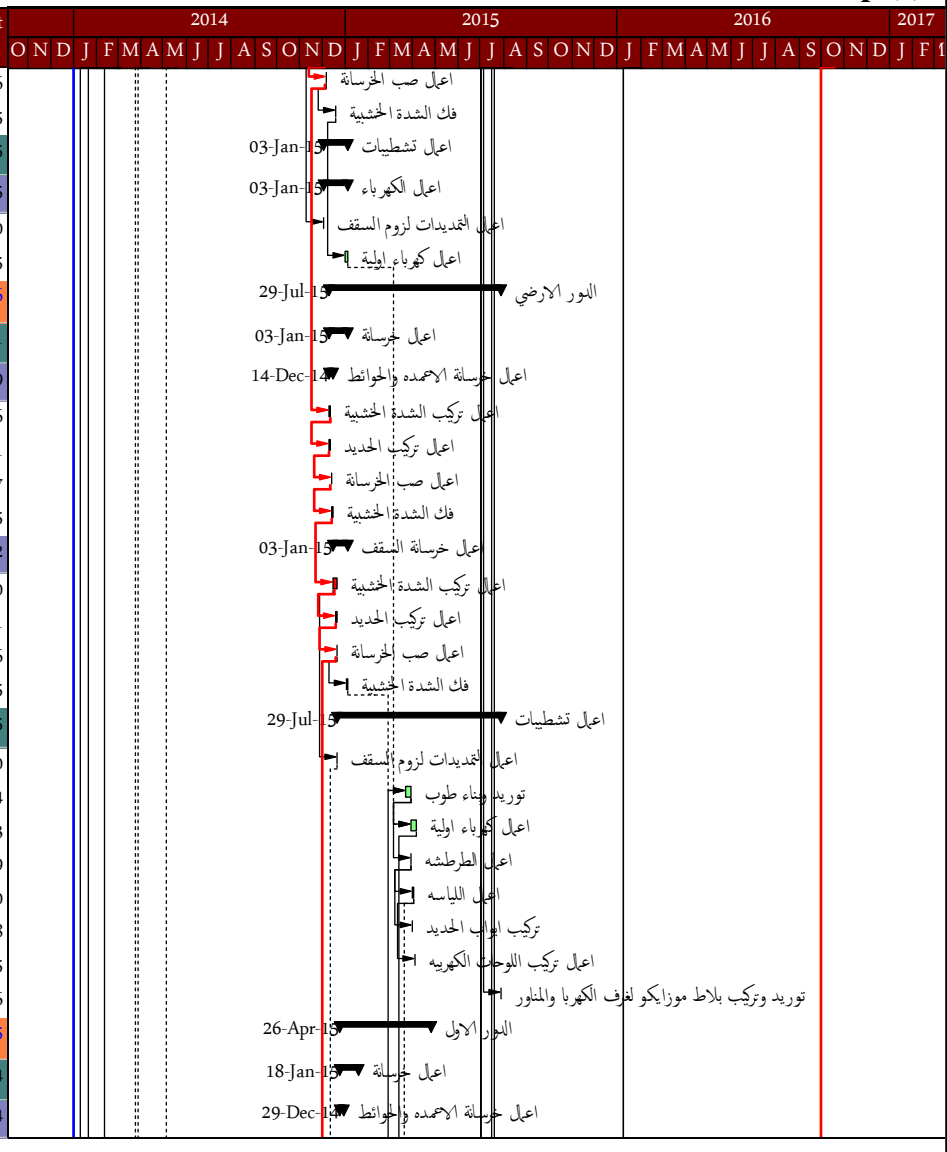

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A12890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	24-Dec-14	27-Dec-14	LE78,826
A12900	اعمال تركيب الحديد	2	25-Dec-14	27-Dec-14	LE102,961
A12910	اعمال صب الخرسانة	1	28-Dec-14	28-Dec-14	LE27,297
A12920	فك الشدة الخشبية	1	29-Dec-14	29-Dec-14	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	30-Dec-14	18-Jan-15	LE289,640
A12930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	30-Dec-14	04-Jan-15	LE131,377
A12940	اعمال تركيب الحديد	2	03-Jan-15	04-Jan-15	LE102,961
A12950	اعمال صب الخرسانة	1	05-Jan-15	05-Jan-15	LE53,756
A12960	فك الشدة الخشبية	1	18-Jan-15	18-Jan-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	04-Jan-15	26-Apr-15	LE186,541
A13050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	04-Jan-15	04-Jan-15	LE1,830
A12970	توريد وبناء طوب	6	19-Jan-15	25-Jan-15	LE39,854
A12990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	26-Jan-15	26-Jan-15	LE8,537
A13080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	26-Jan-15	26-Jan-15	LE15,493
A13090	اعمال عزل الحمامات	1	26-Jan-15	26-Jan-15	LE1,592
A13070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	27-Jan-15	29-Jan-15	LE6,667
A13060	اعمال كهرباء اولية	6	06-Apr-15	12-Apr-15	LE37,599
A12980	اعمال الطرطشه	1	13-Apr-15	13-Apr-15	LE4,438
A13000	اعمال اللياسه	7	14-Apr-15	21-Apr-15	LE23,182
A13010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	22-Apr-15	22-Apr-15	LE1,870
A13020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	22-Apr-15	22-Apr-15	LE22,337
A13040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	22-Apr-15	22-Apr-15	LE20,387
A13030	دهان ابواب الخشب	3	23-Apr-15	26-Apr-15	LE2,756
الدور الثاني		101	08-Jan-15	05-May-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	08-Jan-15	02-Feb-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	08-Jan-15	13-Jan-15	LE210,844
A13390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	08-Jan-15	11-Jan-15	LE78,826
A13400	اعمال تركيب الحديد	2	10-Jan-15	11-Jan-15	LE102,961
A13410	اعمال صب الخرسانة	1	12-Jan-15	12-Jan-15	LE27,297
A13420	فك الشدة الخشبية	1	13-Jan-15	13-Jan-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	14-Jan-15	02-Feb-15	LE289,640

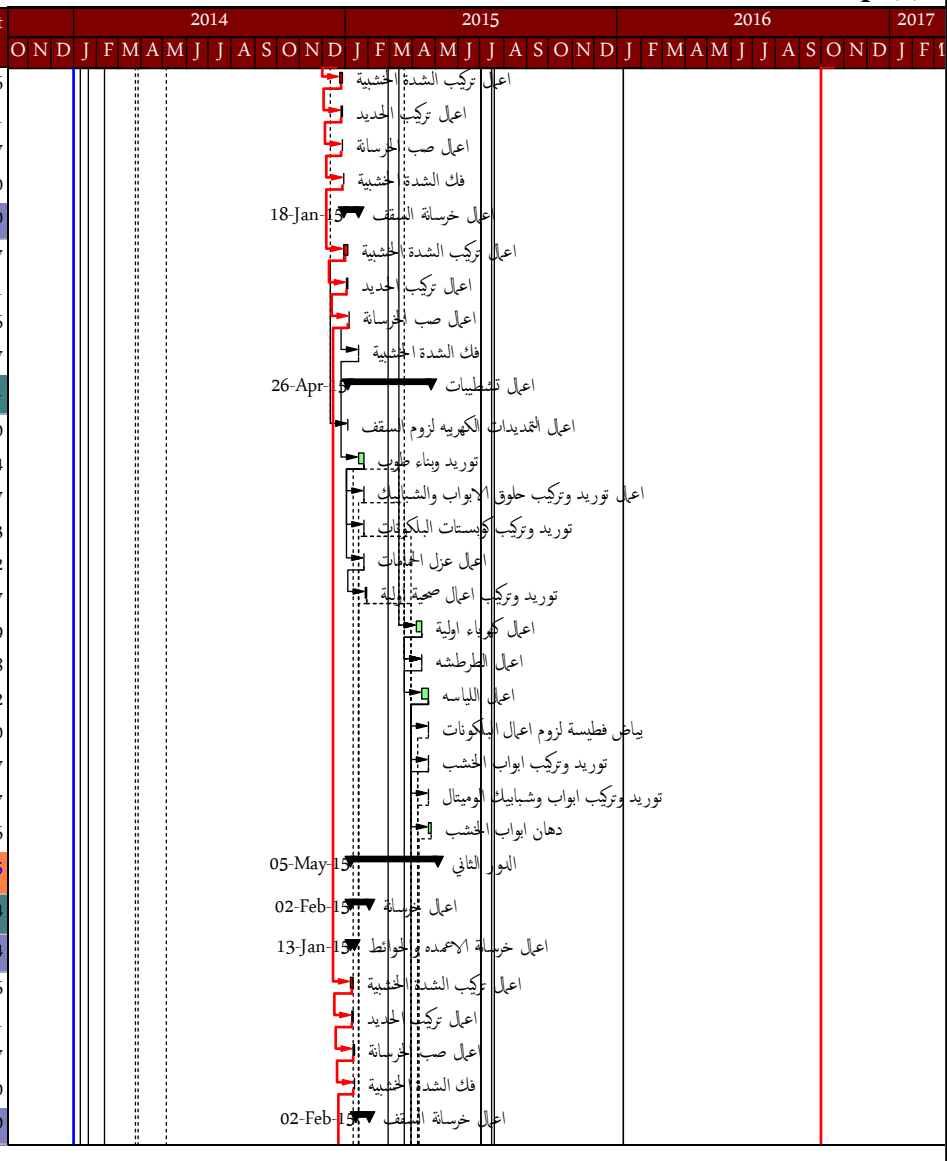

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A13430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	14-Jan-15	19-Jan-15	LE131,377
A13440	اعمال تركيب الحديد	2	18-Jan-15	19-Jan-15	LE102,961
A13450	اعمال صب الخرسانة	1	20-Jan-15	20-Jan-15	LE53,756
A13460	فك الشدة الخشبية	1	02-Feb-15	02-Feb-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	20-Jan-15	05-May-15	LE186,541
A13550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	20-Jan-15	20-Jan-15	LE1,830
A13470	توريد وبناء طوب	6	03-Feb-15	09-Feb-15	LE39,854
A13490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	10-Feb-15	10-Feb-15	LE8,537
A13580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	10-Feb-15	10-Feb-15	LE15,493
A13590	اعمال عزل الحمامات	1	10-Feb-15	10-Feb-15	LE1,592
A13570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	11-Feb-15	14-Feb-15	LE6,667
A13560	اعمال كهرباء اولية	6	13-Apr-15	19-Apr-15	LE37,599
A13480	اعمال الطرطشه	1	22-Apr-15	22-Apr-15	LE4,438
A13500	اعمال الياسه	7	23-Apr-15	30-Apr-15	LE23,182
A13510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	02-May-15	02-May-15	LE1,870
A13520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	02-May-15	02-May-15	LE22,337
A13540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	02-May-15	02-May-15	LE20,387
A13530	دهان ابواب الخشب	3	03-May-15	05-May-15	LE2,756
الدور الثالث		96	24-Jan-15	14-May-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	24-Jan-15	17-Feb-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	24-Jan-15	28-Jan-15	LE210,844
A13600	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	24-Jan-15	26-Jan-15	LE78,826
A13610	اعمال تركيب الحديد	2	25-Jan-15	26-Jan-15	LE102,961
A13620	اعمال صب الخرسانة	1	27-Jan-15	27-Jan-15	LE27,297
A13630	فك الشدة الخشبية	1	28-Jan-15	28-Jan-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	29-Jan-15	17-Feb-15	LE289,640
A13640	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	29-Jan-15	03-Feb-15	LE131,377
A13650	اعمال تركيب الحديد	2	02-Feb-15	03-Feb-15	LE102,961
A13660	اعمال صب الخرسانة	1	04-Feb-15	04-Feb-15	LE53,756
A13670	فك الشدة الخشبية	1	17-Feb-15	17-Feb-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		86	04-Feb-15	14-May-15	LE186,541

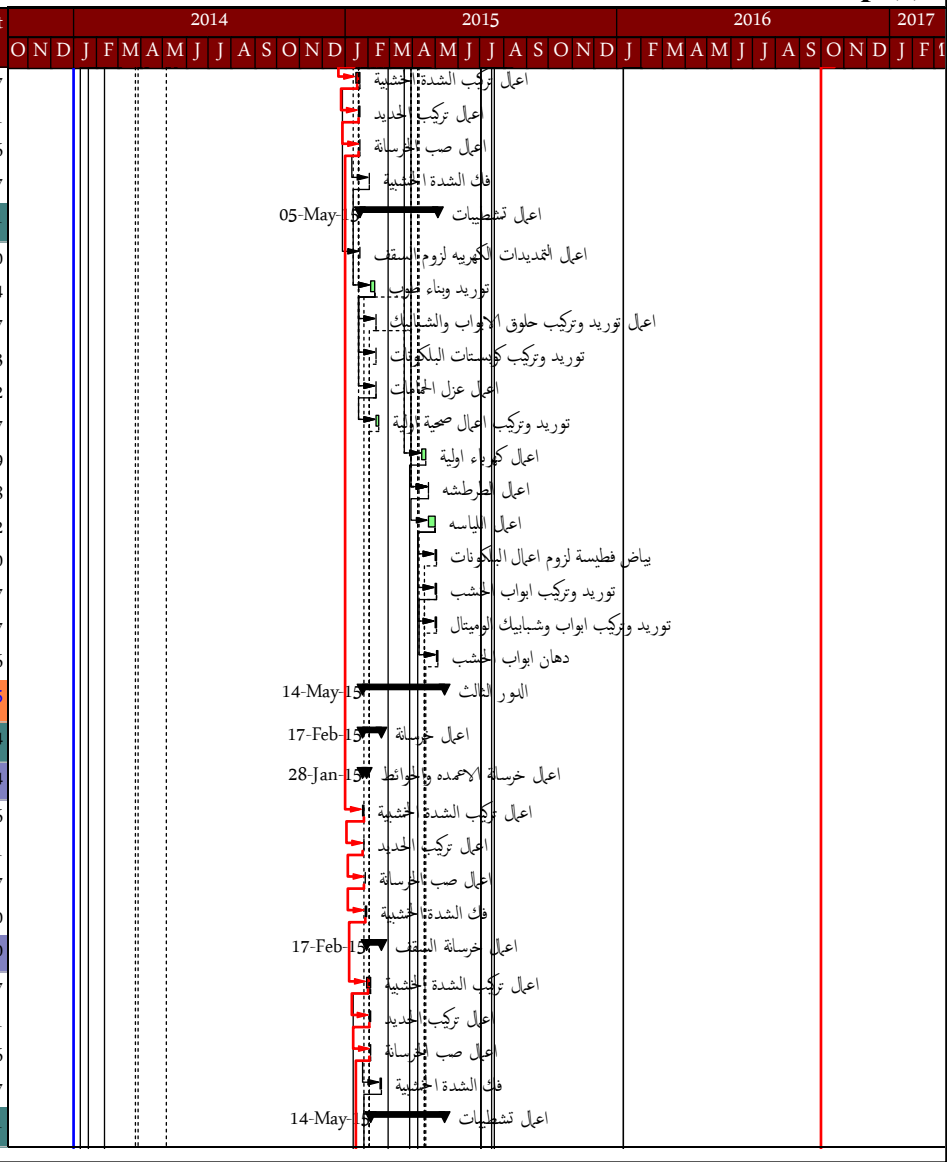

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A13760	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	04-Feb-15	04-Feb-15	LE1,830
A13680	توريد وبناء طوب	6	18-Feb-15	24-Feb-15	LE39,854
A13700	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	25-Feb-15	25-Feb-15	LE8,537
A13790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	25-Feb-15	25-Feb-15	LE15,493
A13800	اعمال عزل الحمامات	1	25-Feb-15	25-Feb-15	LE1,592
A13780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	26-Feb-15	01-Mar-15	LE6,667
A13770	اعمال كهرباء اولية	6	20-Apr-15	26-Apr-15	LE37,599
A13690	اعمال الطرطشه	1	02-May-15	02-May-15	LE4,438
A13710	اعمال اللياسه	7	03-May-15	10-May-15	LE23,182
A13720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-May-15	11-May-15	LE1,870
A13730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-May-15	11-May-15	LE22,337
A13750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-May-15	11-May-15	LE20,387
A13740	دهان ابواب الخشب	3	12-May-15	14-May-15	LE2,756
النور الرابع		91	08-Feb-15	24-May-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	08-Feb-15	04-Mar-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	08-Feb-15	12-Feb-15	LE210,844
A15280	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	08-Feb-15	10-Feb-15	LE78,826
A15290	اعمال تركيب الحديد	2	09-Feb-15	10-Feb-15	LE102,961
A15300	اعمال صب الخرسانة	1	11-Feb-15	11-Feb-15	LE27,297
A15310	فك الشدة الخشبية	1	12-Feb-15	12-Feb-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	14-Feb-15	04-Mar-15	LE289,640
A15320	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	14-Feb-15	18-Feb-15	LE131,377
A15330	اعمال تركيب الحديد	2	17-Feb-15	18-Feb-15	LE102,961
A15340	اعمال صب الخرسانة	1	19-Feb-15	19-Feb-15	LE53,756
A15350	فك الشدة الخشبية	1	04-Mar-15	04-Mar-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		81	19-Feb-15	24-May-15	LE186,541
A15440	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	19-Feb-15	19-Feb-15	LE1,830
A15360	توريد وبناء طوب	6	05-Mar-15	11-Mar-15	LE39,854
A15380	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	12-Mar-15	12-Mar-15	LE8,537
A15470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	12-Mar-15	12-Mar-15	LE15,493
A15480	اعمال عزل الحمامات	1	12-Mar-15	12-Mar-15	LE1,592

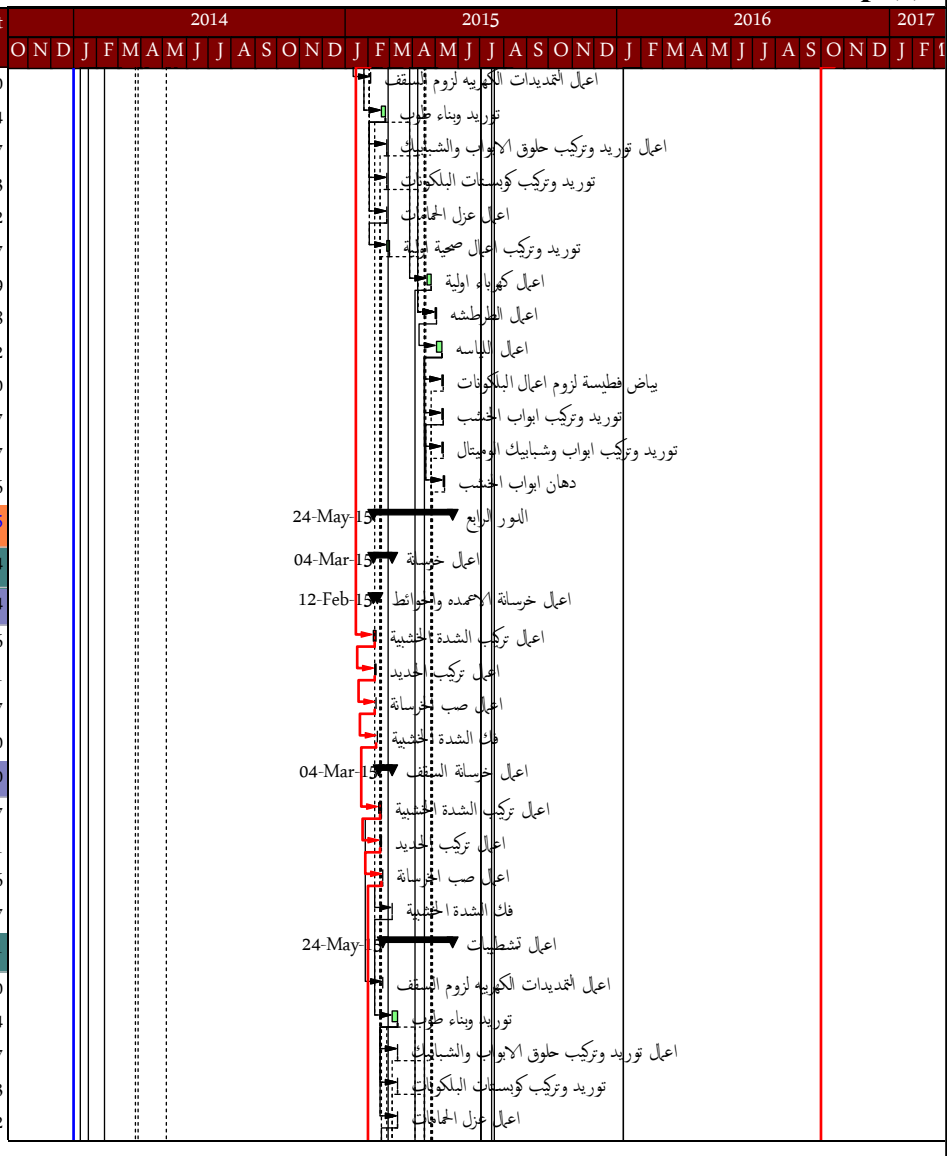

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A15460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	14-Mar-15	16-Mar-15	LE6,667
A15450	اعمال كهرباء اولية	6	27-Apr-15	03-May-15	LE37,599
A15370	اعمال الطرطشه	1	11-May-15	11-May-15	LE4,438
A15390	اعمال الياسه	7	12-May-15	19-May-15	LE23,182
A15400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-May-15	20-May-15	LE1,870
A15410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-May-15	20-May-15	LE22,337
A15430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-May-15	20-May-15	LE20,387
A15420	دهان ابواب الخشب	3	21-May-15	24-May-15	LE2,756
الدور الخامس		**86**	**23-Feb-15**	**02-Jun-15**	**LE687,025**
اعمال خرسانة		**22**	**23-Feb-15**	**19-Mar-15**	**LE500,484**
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		**5**	**23-Feb-15**	**28-Feb-15**	**LE210,844**
A15070	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	23-Feb-15	25-Feb-15	LE78,826
A15080	اعمال تركيب الحديد	2	24-Feb-15	25-Feb-15	LE102,961
A15090	اعمال صب الخرسانة	1	26-Feb-15	26-Feb-15	LE27,297
A15100	فك الشدة الخشبية	1	28-Feb-15	28-Feb-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		**17**	**01-Mar-15**	**19-Mar-15**	**LE289,640**
A15110	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	01-Mar-15	05-Mar-15	LE131,377
A15120	اعمال تركيب الحديد	2	04-Mar-15	05-Mar-15	LE102,961
A15130	اعمال صب الخرسانة	1	07-Mar-15	07-Mar-15	LE53,756
A15140	فك الشدة الخشبية	1	19-Mar-15	19-Mar-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		**76**	**07-Mar-15**	**02-Jun-15**	**LE186,541**
A15230	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	07-Mar-15	07-Mar-15	LE1,830
A15150	توريد وبناء طوب	6	21-Mar-15	26-Mar-15	LE39,854
A15170	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	28-Mar-15	28-Mar-15	LE8,537
A15260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	28-Mar-15	28-Mar-15	LE15,493
A15270	اعمال عزل الحمامات	1	28-Mar-15	28-Mar-15	LE1,592
A15250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	29-Mar-15	31-Mar-15	LE6,667
A15240	اعمال كهرباء اولية	6	04-May-15	10-May-15	LE37,599
A15160	اعمال الطرطشه	1	20-May-15	20-May-15	LE4,438
A15180	اعمال الياسه	7	21-May-15	28-May-15	LE23,182
A15190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-May-15	30-May-15	LE1,870

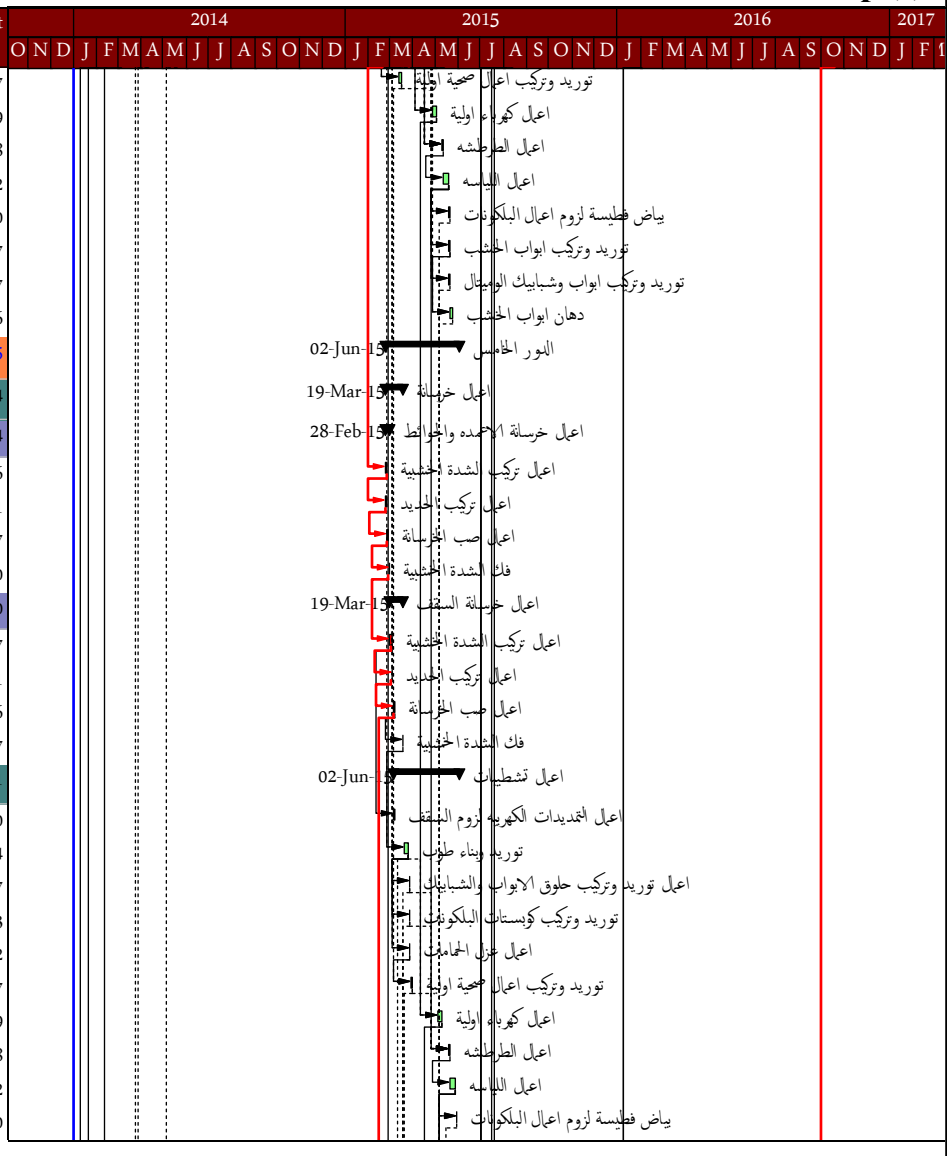

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A15200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-May-15	30-May-15	LE22,337
A15220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-May-15	30-May-15	LE20,387
A15210	دهان ابواب الخشب	3	31-May-15	02-Jun-15	LE2,756
الدور السادس		81	10-Mar-15	11-Jun-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	10-Mar-15	04-Apr-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	10-Mar-15	15-Mar-15	LE210,844
A14860	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	10-Mar-15	12-Mar-15	LE78,826
A14870	اعمال تركيب الحديد	2	11-Mar-15	12-Mar-15	LE102,961
A14880	اعمال صب الخرسانة	1	14-Mar-15	14-Mar-15	LE27,297
A14890	فك الشدة الخشبية	1	15-Mar-15	15-Mar-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	16-Mar-15	04-Apr-15	LE289,640
A14900	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	16-Mar-15	21-Mar-15	LE131,377
A14910	اعمال تركيب الحديد	2	19-Mar-15	21-Mar-15	LE102,961
A14920	اعمال صب الخرسانة	1	22-Mar-15	22-Mar-15	LE53,756
A14930	فك الشدة الخشبية	1	04-Apr-15	04-Apr-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		71	22-Mar-15	11-Jun-15	LE186,541
A15020	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	22-Mar-15	22-Mar-15	LE1,830
A14940	توريد وبناء طوب	6	05-Apr-15	11-Apr-15	LE39,854
A14960	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	12-Apr-15	12-Apr-15	LE8,537
A15050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	12-Apr-15	12-Apr-15	LE15,493
A15060	اعمال عزل الحمامات	1	12-Apr-15	12-Apr-15	LE1,592
A15040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	13-Apr-15	15-Apr-15	LE6,667
A15030	اعمال كهرباء اولية	6	11-May-15	17-May-15	LE37,599
A14950	اعمال الطرطشه	1	30-May-15	30-May-15	LE4,438
A14970	اعمال اللياسه	7	31-May-15	07-Jun-15	LE23,182
A14980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE1,870
A14990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE22,337
A15010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE20,387
A15000	دهان ابواب الخشب	3	09-Jun-15	11-Jun-15	LE2,756
الدور السابع		76	25-Mar-15	21-Jun-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	25-Mar-15	19-Apr-15	LE500,484

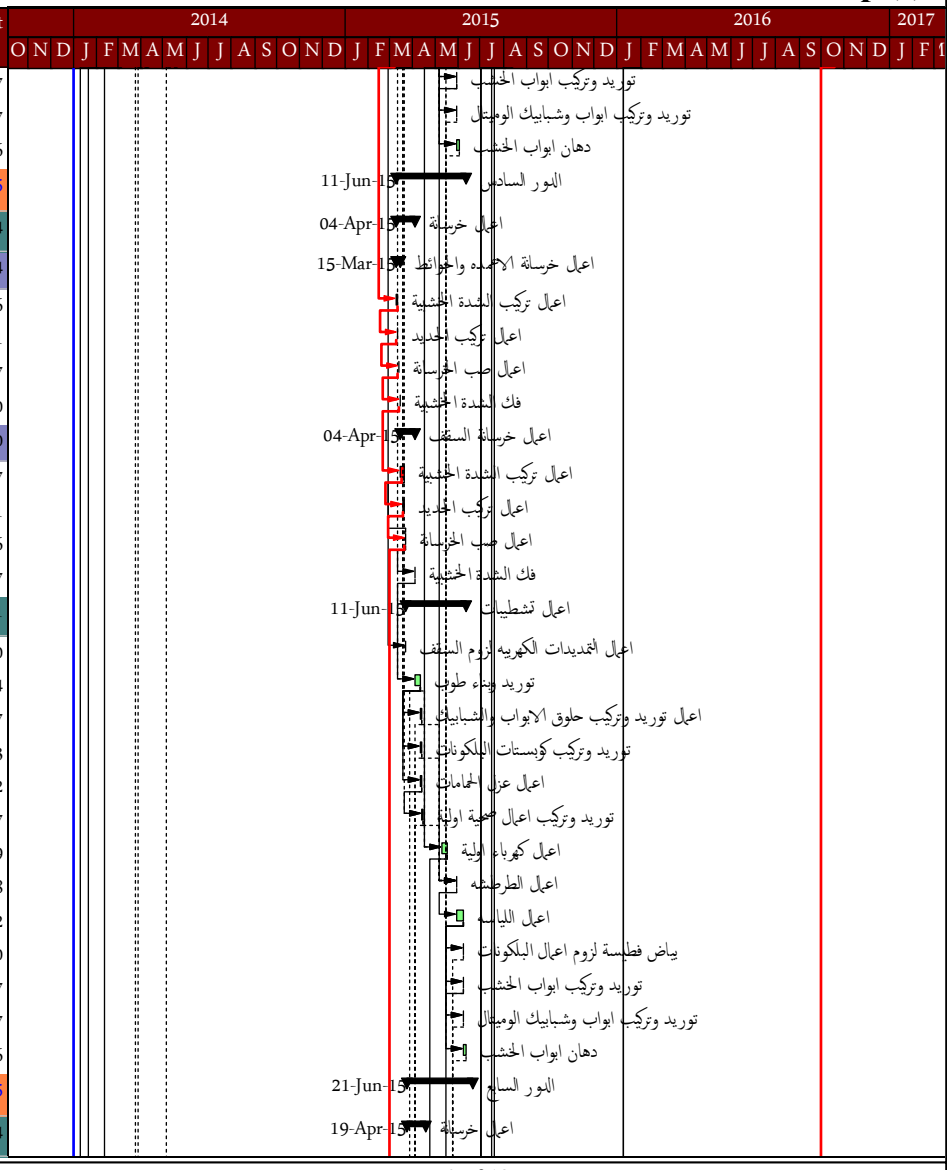

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	25-Mar-15	30-Mar-15	LE210,844
A14650	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	25-Mar-15	28-Mar-15	LE78,826
A14660	اعمل تركيب الحديد	2	26-Mar-15	28-Mar-15	LE102,961
A14670	اعمل صب الخرسانة	1	29-Mar-15	29-Mar-15	LE27,297
A14680	فك الشدة الخشبية	1	30-Mar-15	30-Mar-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	31-Mar-15	19-Apr-15	LE289,640
A14690	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	31-Mar-15	05-Apr-15	LE131,377
A14700	اعمل تركيب الحديد	2	04-Apr-15	05-Apr-15	LE102,961
A14710	اعمل صب الخرسانة	1	06-Apr-15	06-Apr-15	LE53,756
A14720	فك الشدة الخشبية	1	19-Apr-15	19-Apr-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	66	06-Apr-15	21-Jun-15	LE186,541
A14810	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	06-Apr-15	06-Apr-15	LE1,830
A14730	توريد وبناء طوب	6	20-Apr-15	26-Apr-15	LE39,854
A14750	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	27-Apr-15	27-Apr-15	LE8,537
A14840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	27-Apr-15	27-Apr-15	LE15,493
A14850	اعمل عزل الحمامات	1	27-Apr-15	27-Apr-15	LE1,592
A14830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	28-Apr-15	30-Apr-15	LE6,667
A14820	اعمل كهرباء اولية	6	18-May-15	24-May-15	LE37,599
A14740	اعمل الطرطشه	1	08-Jun-15	08-Jun-15	LE4,438
A14760	اعمل الياسه	7	09-Jun-15	16-Jun-15	LE23,182
A14770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE1,870
A14780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE22,337
A14800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE20,387
A14790	دهان الابواب الخشب	3	18-Jun-15	21-Jun-15	LE2,756
	الدور الثامن	71	09-Apr-15	30-Jun-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	09-Apr-15	04-May-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	09-Apr-15	14-Apr-15	LE210,844
A14440	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	09-Apr-15	12-Apr-15	LE78,826
A14450	اعمل تركيب الحديد	2	11-Apr-15	12-Apr-15	LE102,961
A14460	اعمل صب الخرسانة	1	13-Apr-15	13-Apr-15	LE27,297
A14470	فك الشدة الخشبية	1	14-Apr-15	14-Apr-15	LE1,760

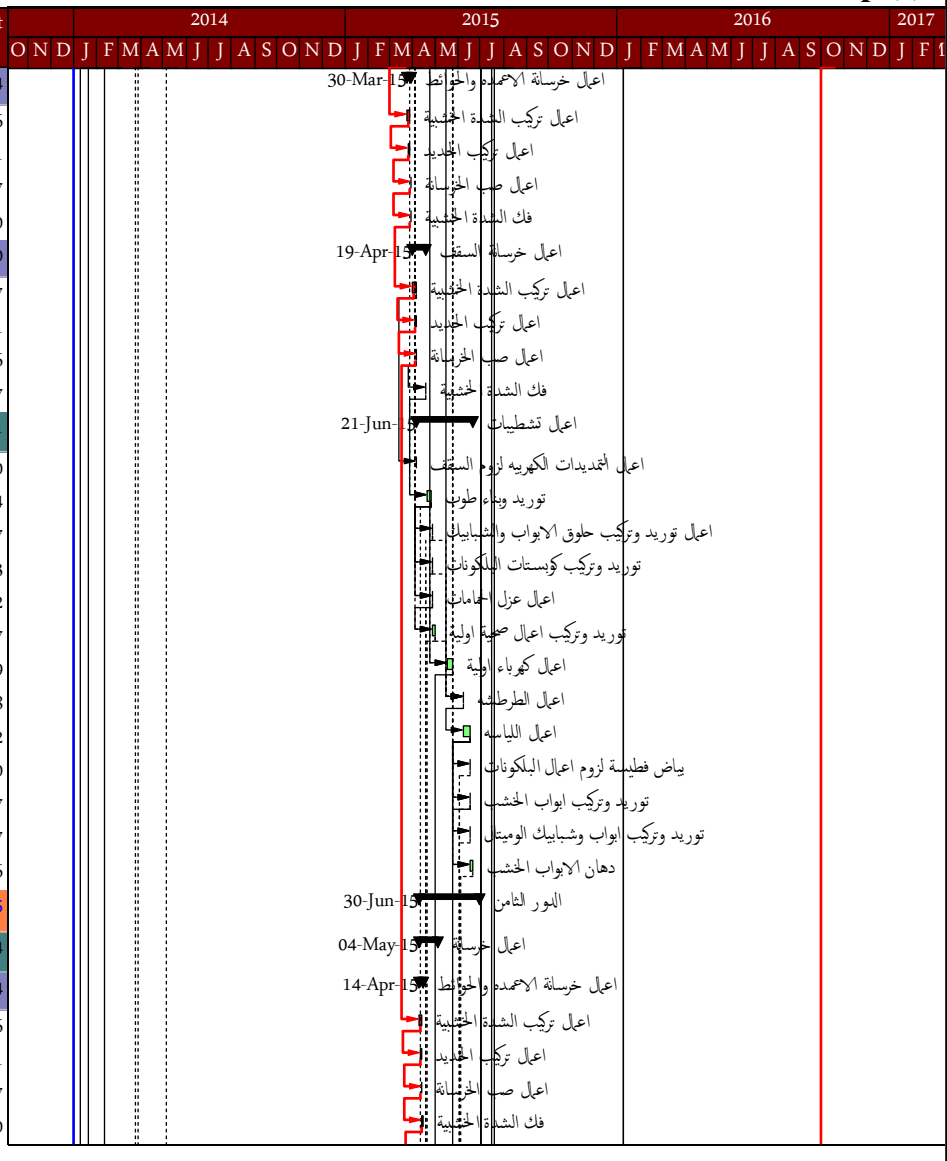

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	15-Apr-15	04-May-15	LE289,640
A14480	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	15-Apr-15	20-Apr-15	LE131,377
A14490	اعمل تركيب الحديد	2	19-Apr-15	20-Apr-15	LE102,961
A14500	اعمل صب الخرسانة	1	21-Apr-15	21-Apr-15	LE53,756
A14510	فك الشدة الخشبية	1	04-May-15	04-May-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	61	21-Apr-15	30-Jun-15	LE186,541
A14600	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	21-Apr-15	21-Apr-15	LE1,830
A14520	توريد وبناء طوب	6	05-May-15	11-May-15	LE39,854
A14540	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	12-May-15	12-May-15	LE8,537
A14630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	12-May-15	12-May-15	LE15,493
A14640	اعمل عزل الحمامات	1	12-May-15	12-May-15	LE1,592
A14620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	13-May-15	16-May-15	LE6,667
A14610	اعمل كهرباء اولية	6	25-May-15	31-May-15	LE37,599
A14530	اعمل الطرطشه	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE4,438
A14550	اعمل الياسه	7	18-Jun-15	25-Jun-15	LE23,182
A14560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE1,870
A14570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE22,337
A14590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE20,387
A14580	دهان الابواب الخشب	3	28-Jun-15	30-Jun-15	LE2,756
	الدور التاسع	66	25-Apr-15	09-Jul-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	25-Apr-15	19-May-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	25-Apr-15	29-Apr-15	LE210,844
A14230	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	25-Apr-15	27-Apr-15	LE78,826
A14240	اعمل تركيب الحديد	2	26-Apr-15	27-Apr-15	LE102,961
A14250	اعمل صب الخرسانة	1	28-Apr-15	28-Apr-15	LE27,297
A14260	فك الشدة الخشبية	1	29-Apr-15	29-Apr-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	30-Apr-15	19-May-15	LE289,640
A14270	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	30-Apr-15	05-May-15	LE131,377
A14280	اعمل تركيب الحديد	2	04-May-15	05-May-15	LE102,961
A14290	اعمل صب الخرسانة	1	06-May-15	06-May-15	LE53,756
A14300	فك الشدة الخشبية	1	19-May-15	19-May-15	LE1,547

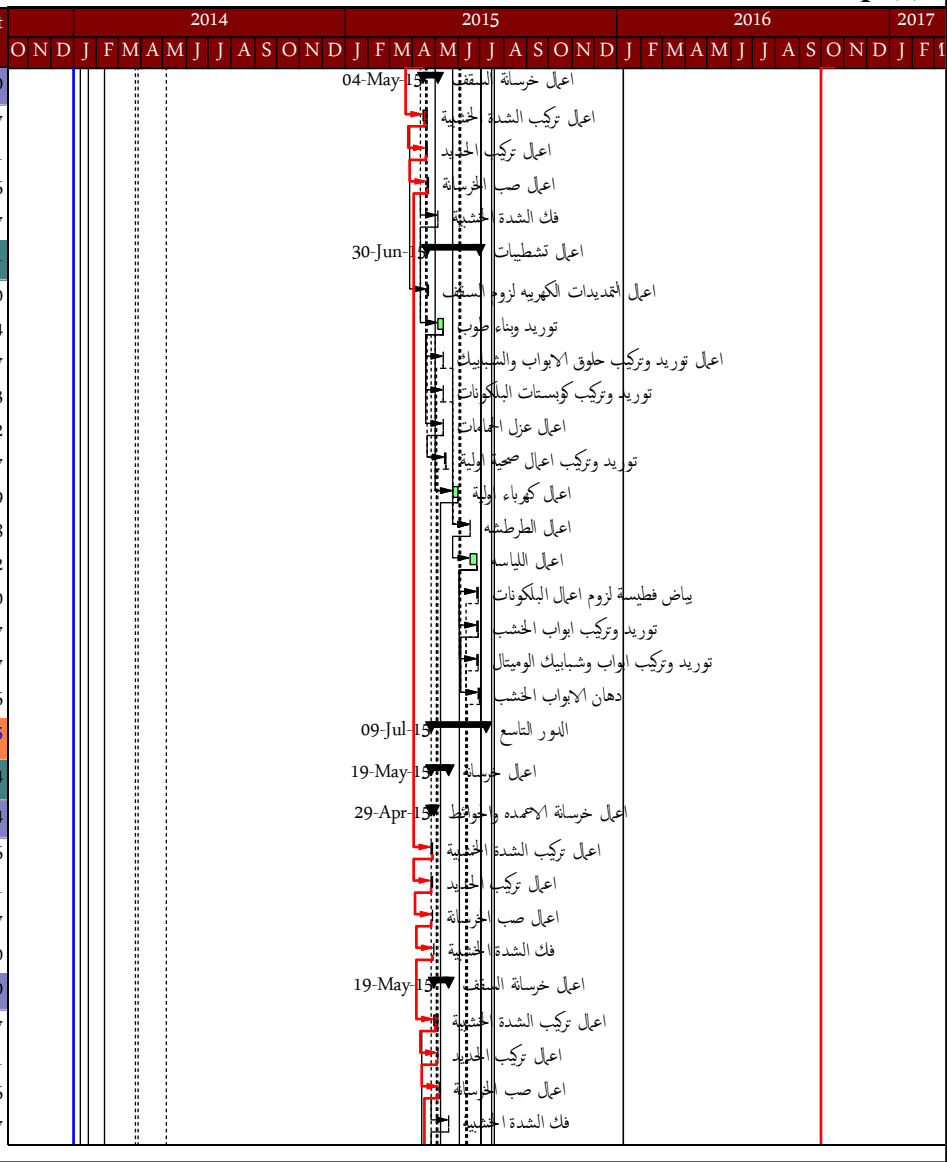

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	56	06-May-15	09-Jul-15	LE186,541
A14390	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	06-May-15	06-May-15	LE1,830
A14310	توريد وبناء طوب	6	20-May-15	26-May-15	LE39,854
A14330	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	27-May-15	27-May-15	LE8,537
A14420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	27-May-15	27-May-15	LE15,493
A14430	اعمل عزل الحمامات	1	27-May-15	27-May-15	LE1,592
A14410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	28-May-15	31-May-15	LE6,667
A14400	اعمل كهرباء اولية	6	01-Jun-15	07-Jun-15	LE37,599
A14320	اعمل الطرطشه	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE4,438
A14340	اعمل الياسه	7	28-Jun-15	05-Jul-15	LE23,182
A14350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE1,870
A14360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE22,337
A14380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE20,387
A14370	دهان الابواب الخشب	3	07-Jul-15	09-Jul-15	LE2,756
	الدور العاشر	61	10-May-15	19-Jul-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	10-May-15	03-Jun-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	10-May-15	14-May-15	LE210,844
A14020	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	10-May-15	12-May-15	LE78,826
A14030	اعمل تركيب الحديد	2	11-May-15	12-May-15	LE102,961
A14040	اعمل صب الخرسانة	1	13-May-15	13-May-15	LE27,297
A14050	فك الشدة الخشبية	1	14-May-15	14-May-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	16-May-15	03-Jun-15	LE289,640
A14060	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	16-May-15	20-May-15	LE131,377
A14070	اعمل تركيب الحديد	2	19-May-15	20-May-15	LE102,961
A14080	اعمل صب الخرسانة	1	21-May-15	21-May-15	LE53,756
A14090	فك الشدة الخشبية	1	03-Jun-15	03-Jun-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	51	21-May-15	19-Jul-15	LE186,541
A14180	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	21-May-15	21-May-15	LE1,830
A14100	توريد وبناء طوب	6	04-Jun-15	10-Jun-15	LE39,854
A14120	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	11-Jun-15	11-Jun-15	LE8,537
A14190	اعمل كهرباء اولية	6	11-Jun-15	17-Jun-15	LE37,599

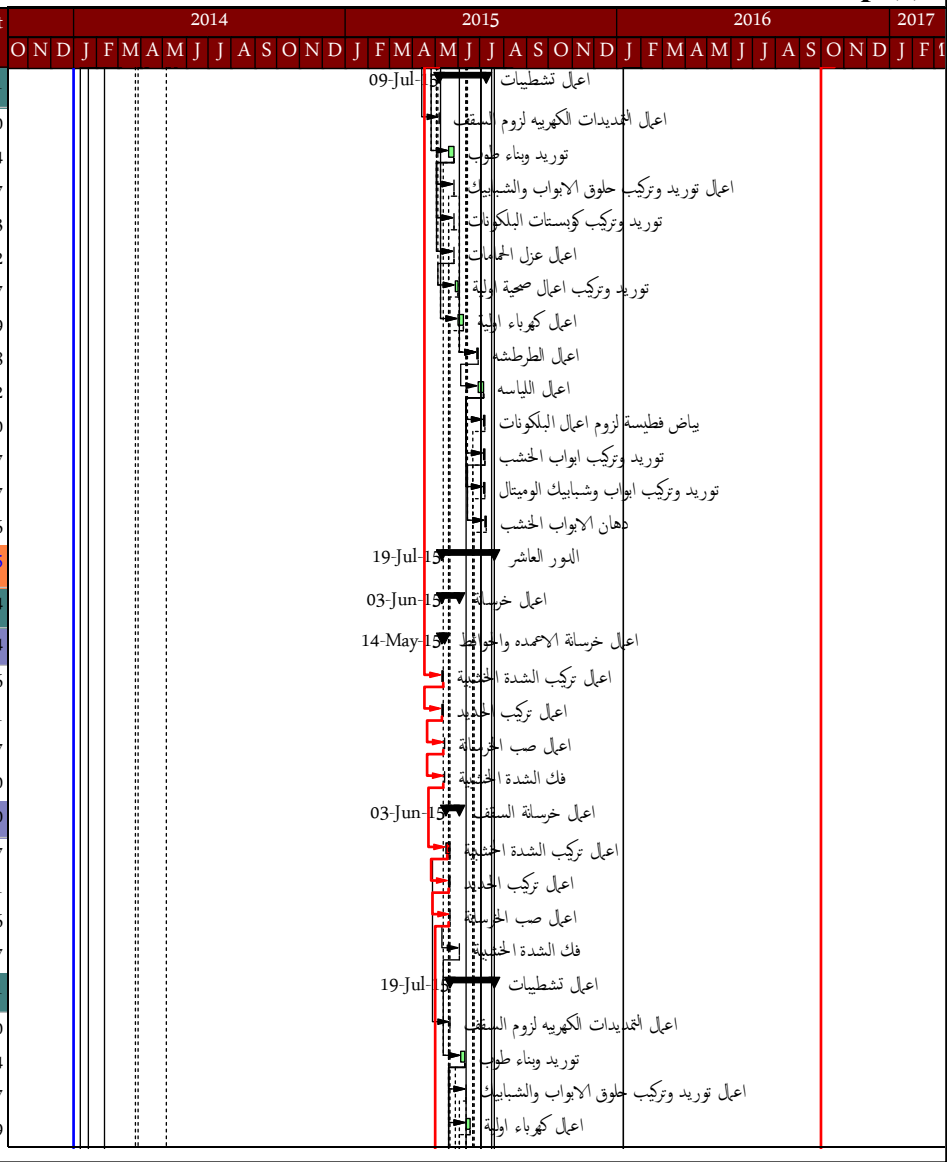

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A14210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	11-Jun-15	11-Jun-15	LE15,493
A14220	اعمال عزل الحمامات	1	11-Jun-15	11-Jun-15	LE1,592
A14200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	13-Jun-15	15-Jun-15	LE6,667
A14110	اعمال الطرطشه	1	06-Jul-15	06-Jul-15	LE4,438
A14130	اعمال الياسه	7	07-Jul-15	14-Jul-15	LE23,182
A14140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE1,870
A14150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE22,337
A14170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE20,387
A14160	دهان الابواب الخشب	3	16-Jul-15	19-Jul-15	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	25-May-15	28-Jul-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	25-May-15	18-Jun-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	25-May-15	30-May-15	LE210,844
A13810	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	25-May-15	27-May-15	LE78,826
A13820	اعمال تركيب الحديد	2	26-May-15	27-May-15	LE102,961
A13830	اعمال صب الخرسانة	1	28-May-15	28-May-15	LE27,297
A13840	فك الشدة الخشبية	1	30-May-15	30-May-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	31-May-15	18-Jun-15	LE289,640
A13850	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	31-May-15	04-Jun-15	LE131,377
A13860	اعمال تركيب الحديد	2	03-Jun-15	04-Jun-15	LE102,961
A13870	اعمال صب الخرسانة	1	06-Jun-15	06-Jun-15	LE53,756
A13880	فك الشدة الخشبية	1	18-Jun-15	18-Jun-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		46	06-Jun-15	28-Jul-15	LE186,541
A13970	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	06-Jun-15	06-Jun-15	LE1,830
A13890	توريد وبناء طوب	6	20-Jun-15	25-Jun-15	LE39,854
A13910	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE8,537
A13980	اعمال كهرباء اولية	6	27-Jun-15	02-Jul-15	LE37,599
A14000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE15,493
A14010	اعمال عزل الحمامات	1	27-Jun-15	27-Jun-15	LE1,592
A13990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	28-Jun-15	30-Jun-15	LE6,667
A13900	اعمال الطرطشه	1	15-Jul-15	15-Jul-15	LE4,438
A13920	اعمال الياسه	7	16-Jul-15	23-Jul-15	LE23,182

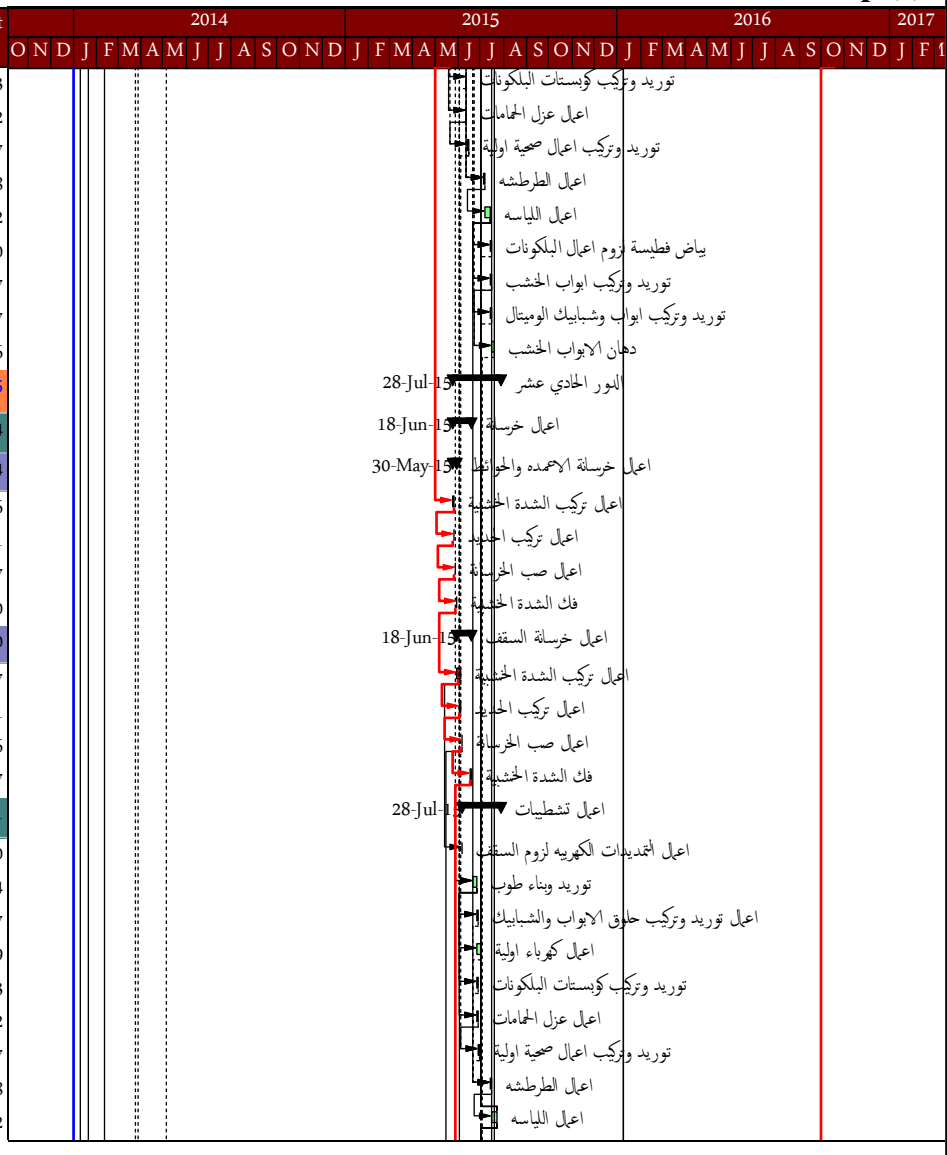

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A13930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE1,870
A13940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE22,337
A13960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE20,387
A13950	دهان الابواب الخشب	3	26-Jul-15	28-Jul-15	LE2,756
دور السطوح		37	09-Jun-15	21-Jul-15	LE126,304
اعمال خرسانه		8	09-Jun-15	17-Jun-15	LE27,429
اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات		8	09-Jun-15	17-Jun-15	LE27,429
A13100	اعمل تركيب الشدة الخشبية	1	09-Jun-15	09-Jun-15	LE5,632
A13110	اعمل تركيب الحديد	1	10-Jun-15	10-Jun-15	LE14,867
A13120	اعمل صب الخرسانة	1	11-Jun-15	11-Jun-15	LE6,028
A13130	فك الشدة الخشبية	1	17-Jun-15	17-Jun-15	LE901
اعمال تشطيبات		22	27-Jun-15	21-Jul-15	LE98,876
A13190	توريد وبناء طوب	2	27-Jun-15	28-Jun-15	LE16,140
A13140	عمل خرسانه الميول	2	29-Jun-15	30-Jun-15	LE5,648
A13200	اعمل عزل الحراره	3	01-Jul-15	04-Jul-15	LE29,137
A13210	اعمل عزل رطوبه	2	05-Jul-15	06-Jul-15	LE12,769
A13220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	07-Jul-15	09-Jul-15	LE4,794
A13150	اعمل الطرطشه	1	11-Jul-15	11-Jul-15	LE555
A13160	اعمل اللياسه	1	12-Jul-15	12-Jul-15	LE1,950
A13170	دهان جير	1	13-Jul-15	13-Jul-15	LE2,160
A13180	اعمل بلاط السطح	7	14-Jul-15	21-Jul-15	LE25,724
اعمال السلالم		20	25-Jul-15	16-Aug-15	LE153,591
A13270	اعمل تكسيه السلم	12	25-Jul-15	06-Aug-15	LE89,637
A13260	اعمل انارة السلم	8	08-Aug-15	16-Aug-15	LE9,040
A13280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	08-Aug-15	10-Aug-15	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	08-Aug-15	17-Aug-15	LE592,335
A13230	اعمل توريد وتركيب المصاعد	5	08-Aug-15	12-Aug-15	LE300,000
A13240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	13-Aug-15	13-Aug-15	LE52,335
A13250	اعمل توريد وتركيب خط الحريق	3	15-Aug-15	17-Aug-15	LE240,000
عمارة ٧		673	02-Feb-14	27-Mar-16	LE11,198,472

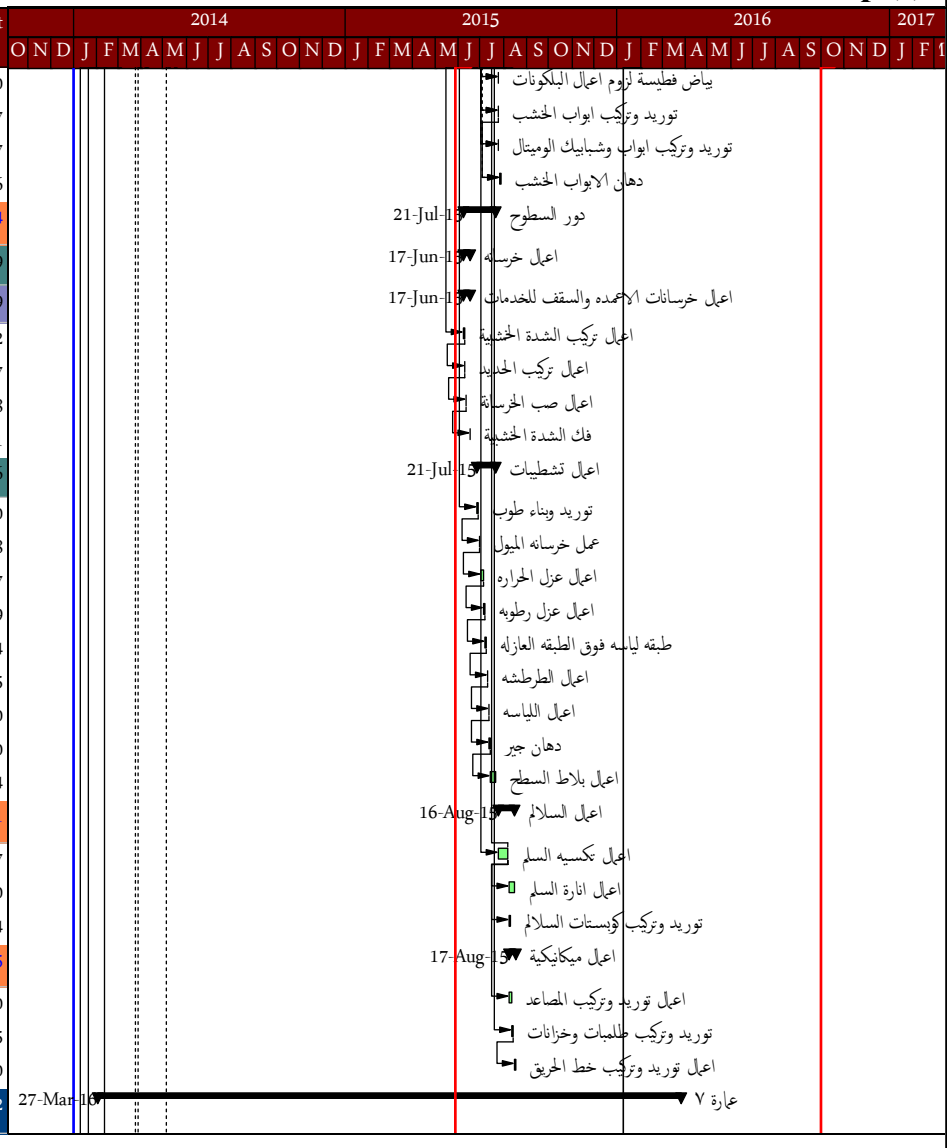

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال اخرى	25	28-Feb-16	27-Mar-16	LE157,676
	اعمال المدخل	6	13-Mar-16	19-Mar-16	LE49,656
A22290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	13-Mar-16	17-Mar-16	LE47,299
A22300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	19-Mar-16	19-Mar-16	LE563
A22310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	19-Mar-16	19-Mar-16	LE1,793
	اعمال واجهات	17	28-Feb-16	17-Mar-16	LE78,182
A22340	اعمل طرطشه للواجهه	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE6,446
A22350	اعمل اللياسه للواجهه	8	29-Feb-16	08-Mar-16	LE37,768
A22360	اعمل الجرفياتو	8	09-Mar-16	17-Mar-16	LE33,968
	اعمال متنوعة	25	28-Feb-16	27-Mar-16	LE29,838
A22320	دهان جير لابار المصاعد	6	28-Feb-16	05-Mar-16	LE3,940
A22330	دهان جير داخلى للمناور	3	28-Feb-16	01-Mar-16	LE2,150
A22380	اعمل السباكه الخارجيه	7	19-Mar-16	26-Mar-16	LE16,569
A22370	اعمل غرف التفتيش	1	27-Mar-16	27-Mar-16	LE7,179
	اعمال اساسات	103	02-Feb-14	01-Jun-14	LE1,272,523
	اعمال ترابية	101	02-Feb-14	29-May-14	LE48,337
A21490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	02-Feb-14	05-Feb-14	LE27,435
A21500	حفر لزوم صب الهامات	2	20-Apr-14	21-Apr-14	LE13,717
A21510	ردم	1	29-May-14	29-May-14	LE7,185
	اعمال خرسانية	93	13-Feb-14	01-Jun-14	LE1,224,186
A21530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	13-Feb-14	18-Feb-14	LE353,792
A21540	اعمل حفر وصب الخوازيق	8	06-Mar-14	15-Mar-14	LE455,128
A21550	اعمل اختبار الخوازيق	2	17-Apr-14	19-Apr-14	LE96,000
A21560	اعمل تكسير رؤوس الخوازيق	5	22-Apr-14	27-Apr-14	LE2,933
A21520	صب خرسانه عاديه	1	28-Apr-14	28-Apr-14	LE12,215
A21570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	29-Apr-14	10-May-14	LE62,538
A21580	اعمل عزل الطوب	8	11-May-14	19-May-14	LE23,567
A21590	اعمل تركيب حديد الهامات والسملات	4	20-May-14	24-May-14	LE49,820
A21600	اعمل صب خرسانه الهاملت والسملات	4	25-May-14	28-May-14	LE142,502
A21610	اعمل تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	31-May-14	31-May-14	LE12,311

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A21620	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	01-Jun-14	01-Jun-14	LE13,380
البدروم		44	20-Jun-15	09-Aug-15	LE747,187
اعمال خرسانة		31	20-Jun-15	25-Jul-15	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	20-Jun-15	01-Jul-15	LE472,802
A21630	اعمال تركيب الشدة الخشبية	7	20-Jun-15	27-Jun-15	LE188,034
A21640	اعمال تركيب الحديد	4	23-Jun-15	27-Jun-15	LE205,921
A21650	اعمال صب الخرسانة	2	28-Jun-15	29-Jun-15	LE74,516
A21660	فك الشدة الخشبية	2	30-Jun-15	01-Jul-15	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	05-Jul-15	25-Jul-15	LE266,330
A21670	اعمال تركيب الشدة الخشبية	4	05-Jul-15	08-Jul-15	LE107,448
A21680	اعمال تركيب الحديد	2	09-Jul-15	11-Jul-15	LE102,961
A21690	اعمال صب الخرسانة	1	12-Jul-15	12-Jul-15	LE53,756
A21700	فك الشدة الخشبية	1	25-Jul-15	25-Jul-15	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	08-Jul-15	09-Aug-15	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	08-Jul-15	09-Aug-15	LE8,055
A21710	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	08-Jul-15	08-Jul-15	LE1,830
A21720	اعمال كهرباء اولية	3	06-Aug-15	09-Aug-15	LE6,225
الدور الارضي		200	15-Jul-15	03-Mar-16	LE591,586
اعمال خرسانة		22	15-Jul-15	09-Aug-15	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	15-Jul-15	20-Jul-15	LE213,009
A21730	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	15-Jul-15	18-Jul-15	LE80,586
A21740	اعمال تركيب الحديد	2	16-Jul-15	18-Jul-15	LE102,961
A21750	اعمال صب الخرسانة	1	19-Jul-15	19-Jul-15	LE27,297
A21760	فك الشدة الخشبية	1	20-Jul-15	20-Jul-15	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	21-Jul-15	09-Aug-15	LE293,192
A21770	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	21-Jul-15	26-Jul-15	LE134,310
A21780	اعمال تركيب الحديد	2	25-Jul-15	26-Jul-15	LE102,961
A21790	اعمال صب الخرسانة	1	27-Jul-15	27-Jul-15	LE53,756
A21800	فك الشدة الخشبية	1	09-Aug-15	09-Aug-15	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	26-Jul-15	03-Mar-16	LE85,385

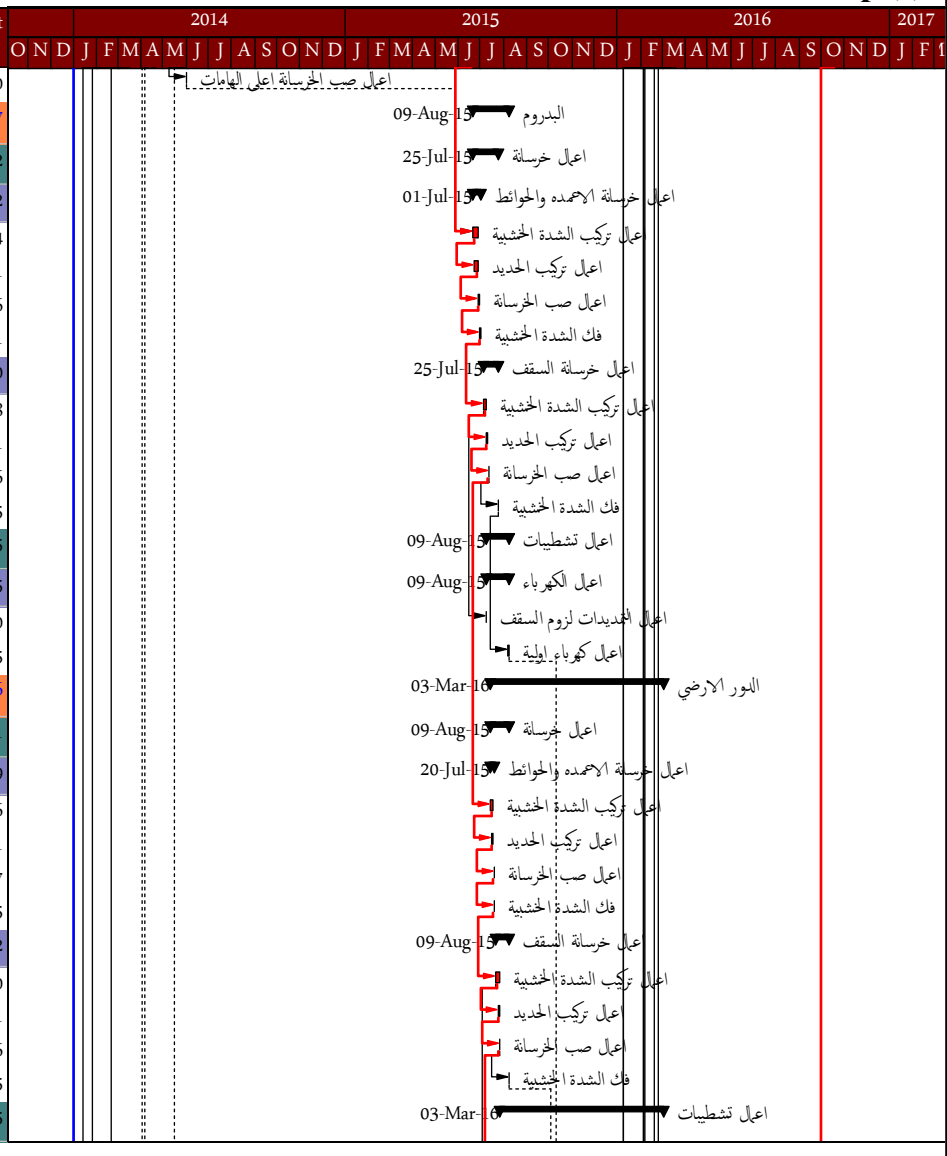

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A21820	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	26-Jul-15	26-Jul-15	LE1,830
A21810	توريد وبناء طوب	6	27-Oct-15	02-Nov-15	LE23,164
A21830	اعمال كهرباء اولية	6	03-Nov-15	09-Nov-15	LE24,933
A21850	اعمال الطرطشه	1	03-Nov-15	03-Nov-15	LE1,379
A21860	اعمال الياسه	3	04-Nov-15	07-Nov-15	LE5,670
A21870	تركيب ابواب الحديد	1	04-Nov-15	04-Nov-15	LE15,818
A21840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	08-Nov-15	08-Nov-15	LE4,225
A21880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	02-Mar-16	03-Mar-16	LE8,366
الدور الاول		106	30-Jul-15	30-Nov-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	30-Jul-15	24-Aug-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	30-Jul-15	04-Aug-15	LE210,844
A21890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	30-Jul-15	02-Aug-15	LE78,826
A21900	اعمال تركيب الحديد	2	01-Aug-15	02-Aug-15	LE102,961
A21910	اعمال صب الخرسانة	1	03-Aug-15	03-Aug-15	LE27,297
A21920	فك الشدة الخشبية	1	04-Aug-15	04-Aug-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	05-Aug-15	24-Aug-15	LE289,640
A21930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	05-Aug-15	10-Aug-15	LE131,377
A21940	اعمال تركيب الحديد	2	09-Aug-15	10-Aug-15	LE102,961
A21950	اعمال صب الخرسانة	1	11-Aug-15	11-Aug-15	LE53,756
A21960	فك الشدة الخشبية	1	24-Aug-15	24-Aug-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	10-Aug-15	30-Nov-15	LE186,541
A22050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Aug-15	10-Aug-15	LE1,830
A21970	توريد وبناء طوب	6	25-Aug-15	31-Aug-15	LE39,854
A21990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	01-Sep-15	01-Sep-15	LE8,537
A22080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	01-Sep-15	01-Sep-15	LE15,493
A22090	اعمال عزل الحمامات	1	01-Sep-15	01-Sep-15	LE1,592
A22070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Sep-15	05-Sep-15	LE6,667
A22060	اعمال كهرباء اولية	6	10-Nov-15	16-Nov-15	LE37,599
A21980	اعمال الطرطشه	1	17-Nov-15	17-Nov-15	LE4,438
A22000	اعمال الياسه	7	18-Nov-15	25-Nov-15	LE23,182
A22010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	26-Nov-15	26-Nov-15	LE1,870

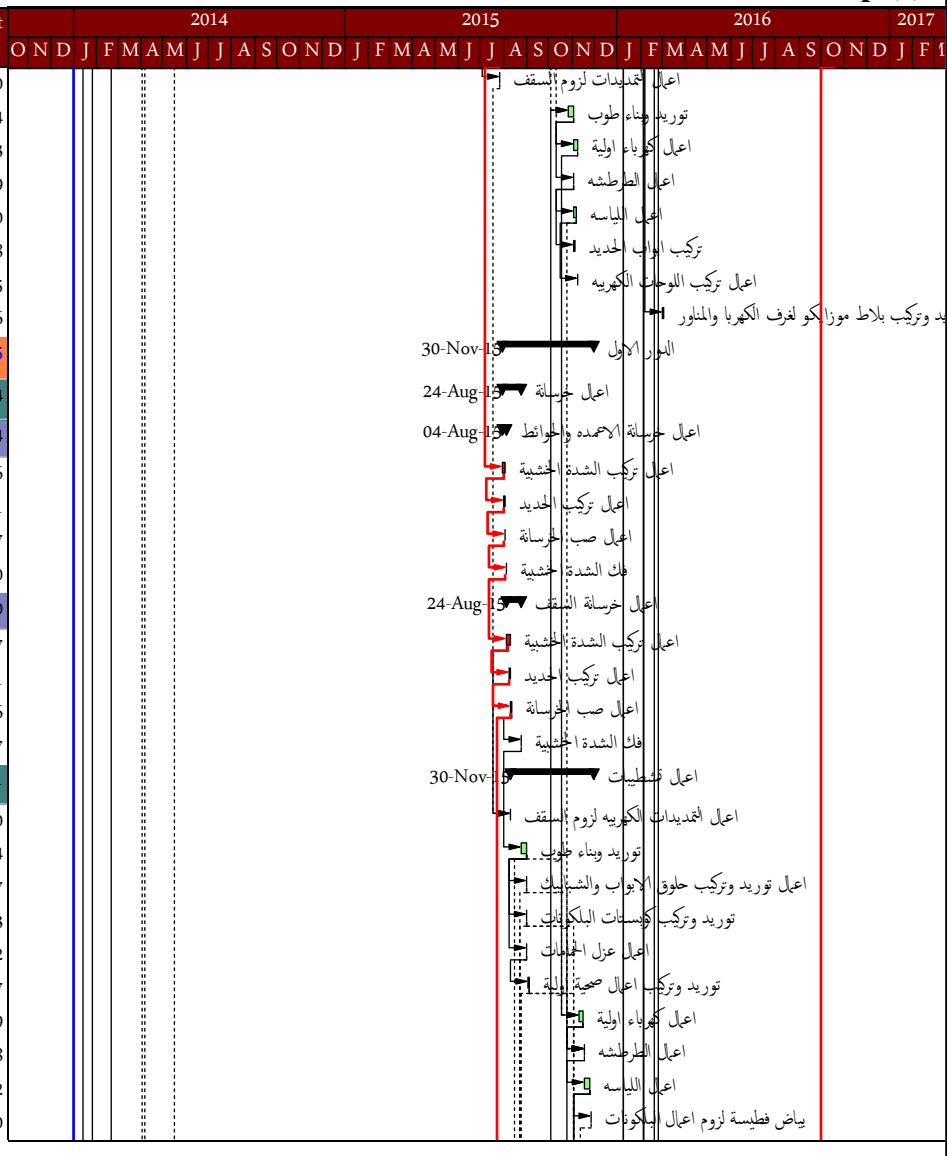

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A22020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	26-Nov-15	26-Nov-15	LE22,337
A22040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	26-Nov-15	26-Nov-15	LE20,387
A22030	دهان ابواب الخشب	3	28-Nov-15	30-Nov-15	LE2,756
الدور الثاني		101	15-Aug-15	09-Dec-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	15-Aug-15	08-Sep-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	15-Aug-15	19-Aug-15	LE210,844
A22390	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	15-Aug-15	17-Aug-15	LE78,826
A22400	اعمل تركيب الحديد	2	16-Aug-15	17-Aug-15	LE102,961
A22410	اعمل صب الخرسانة	1	18-Aug-15	18-Aug-15	LE27,297
A22420	فك الشدة الخشبية	1	19-Aug-15	19-Aug-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	20-Aug-15	08-Sep-15	LE289,640
A22430	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	20-Aug-15	25-Aug-15	LE131,377
A22440	اعمل تركيب الحديد	2	24-Aug-15	25-Aug-15	LE102,961
A22450	اعمل صب الخرسانة	1	26-Aug-15	26-Aug-15	LE53,756
A22460	فك الشدة الخشبية	1	08-Sep-15	08-Sep-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	26-Aug-15	09-Dec-15	LE186,541
A22550	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	26-Aug-15	26-Aug-15	LE1,830
A22470	توريد وبناء طوب	6	09-Sep-15	15-Sep-15	LE39,854
A22490	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Sep-15	16-Sep-15	LE8,537
A22580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Sep-15	16-Sep-15	LE15,493
A22590	اعمل عزل الحمامات	1	16-Sep-15	16-Sep-15	LE1,592
A22570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Sep-15	20-Sep-15	LE6,667
A22560	اعمل كهرباء اولية	6	17-Nov-15	23-Nov-15	LE37,599
A22480	اعمل الطرطشه	1	26-Nov-15	26-Nov-15	LE4,438
A22500	اعمل الياسه	7	28-Nov-15	05-Dec-15	LE23,182
A22510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE1,870
A22520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE22,337
A22540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE20,387
A22530	دهان ابواب الخشب	3	07-Dec-15	09-Dec-15	LE2,756
الدور الثالث		96	30-Aug-15	19-Dec-15	LE687,025
اعمال خرسانة		22	30-Aug-15	23-Sep-15	LE500,484

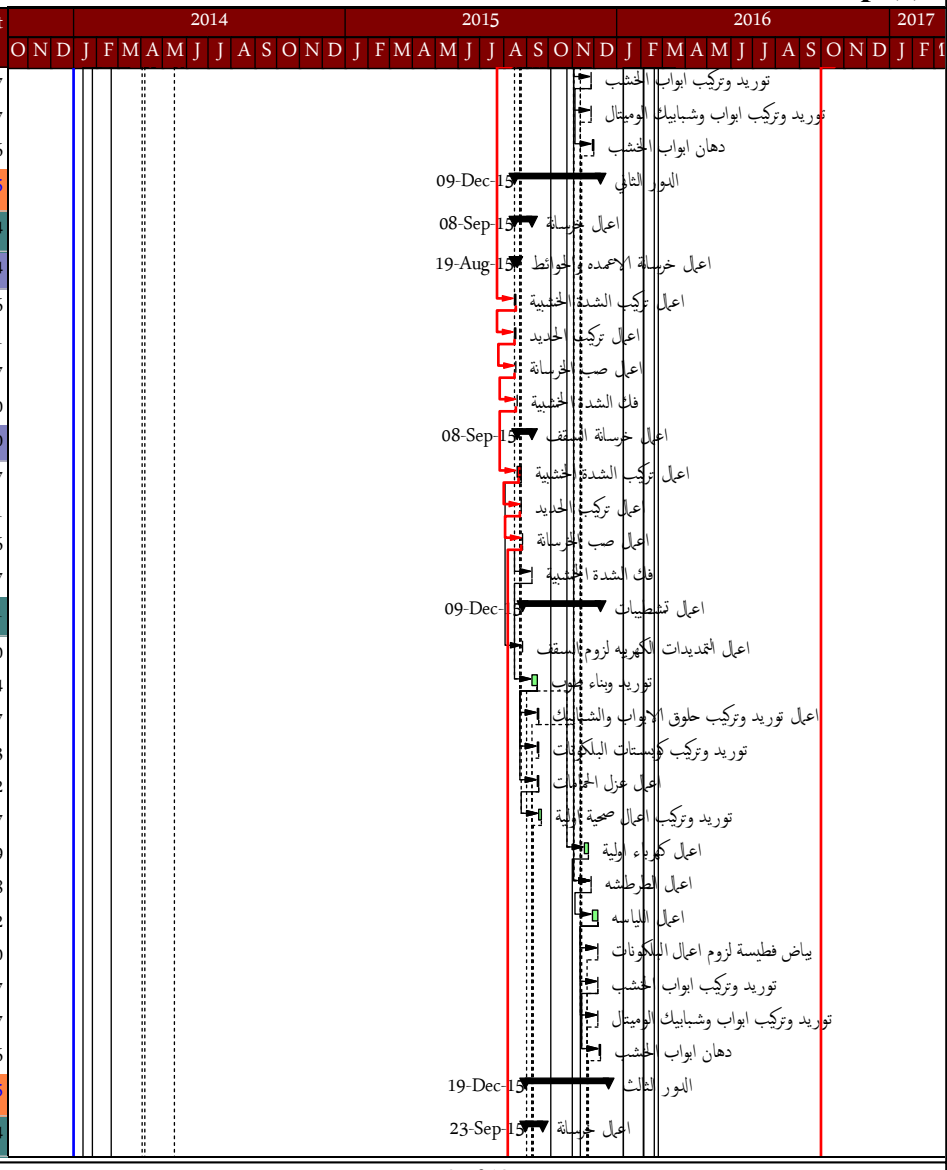

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	30-Aug-15	03-Sep-15	LE210,844
A22600	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	30-Aug-15	01-Sep-15	LE78,826
A22610	اعمل تركيب الحديد	2	31-Aug-15	01-Sep-15	LE102,961
A22620	اعمل صب الخرسانة	1	02-Sep-15	02-Sep-15	LE27,297
A22630	فك الشدة الخشبية	1	03-Sep-15	03-Sep-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	05-Sep-15	23-Sep-15	LE289,640
A22640	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	05-Sep-15	09-Sep-15	LE131,377
A22650	اعمل تركيب الحديد	2	08-Sep-15	09-Sep-15	LE102,961
A22660	اعمل صب الخرسانة	1	10-Sep-15	10-Sep-15	LE53,756
A22670	فك الشدة الخشبية	1	23-Sep-15	23-Sep-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	86	10-Sep-15	19-Dec-15	LE186,541
A22760	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Sep-15	10-Sep-15	LE1,830
A22680	توريد وبناء طوب	6	24-Sep-15	30-Sep-15	LE39,854
A22700	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	01-Oct-15	01-Oct-15	LE8,537
A22790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	01-Oct-15	01-Oct-15	LE15,493
A22800	اعمال عزل الحمامات	1	01-Oct-15	01-Oct-15	LE1,592
A22780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	03-Oct-15	05-Oct-15	LE6,667
A22770	اعمل كهرباء اولية	6	24-Nov-15	30-Nov-15	LE37,599
A22690	اعمل الطرطشه	1	06-Dec-15	06-Dec-15	LE4,438
A22710	اعمل اللياسه	7	07-Dec-15	14-Dec-15	LE23,182
A22720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE1,870
A22730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE22,337
A22750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE20,387
A22740	دهان ابواب الخشب	3	16-Dec-15	19-Dec-15	LE2,756
	الدور الرابع	91	14-Sep-15	28-Dec-15	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	14-Sep-15	08-Oct-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	14-Sep-15	19-Sep-15	LE210,844
A24280	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	14-Sep-15	16-Sep-15	LE78,826
A24290	اعمل تركيب الحديد	2	15-Sep-15	16-Sep-15	LE102,961
A24300	اعمل صب الخرسانة	1	17-Sep-15	17-Sep-15	LE27,297
A24310	فك الشدة الخشبية	1	19-Sep-15	19-Sep-15	LE1,760

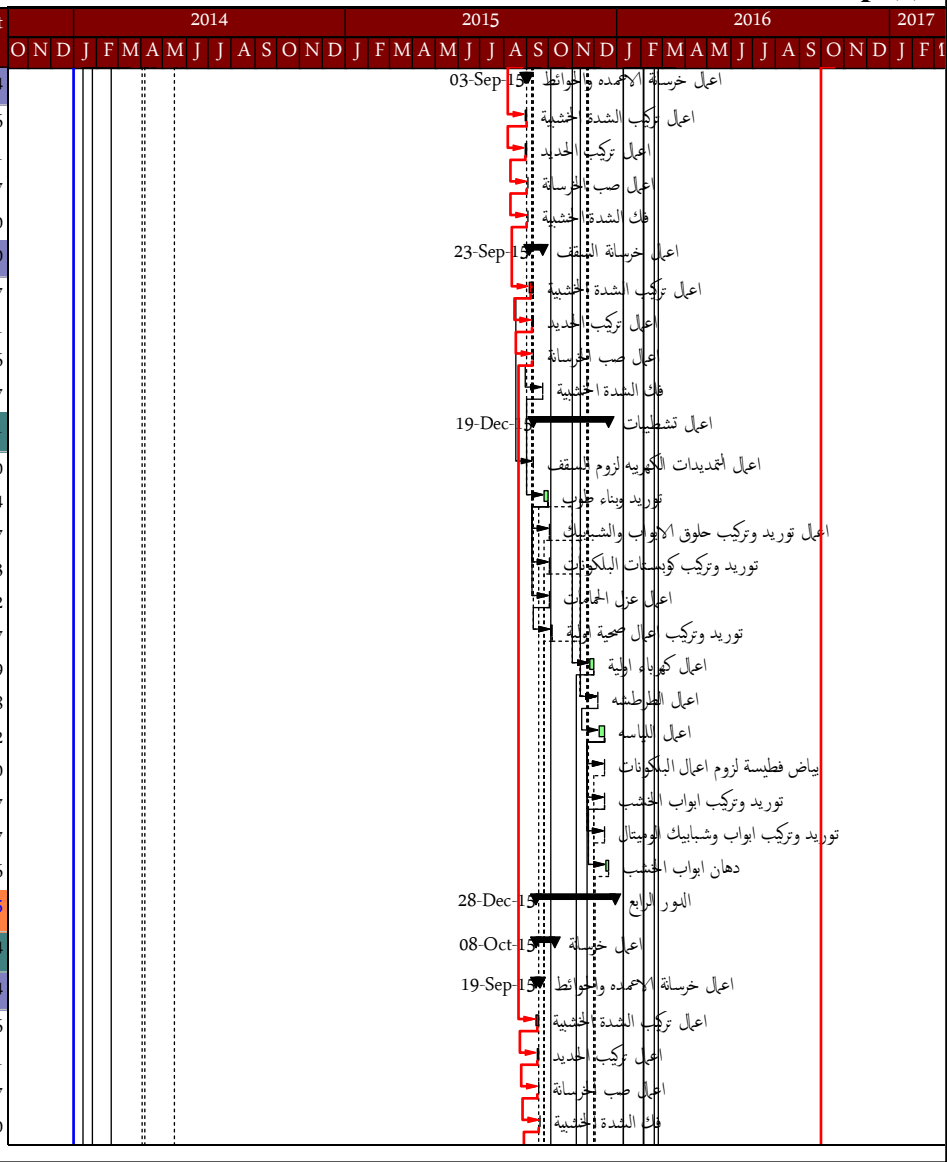

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	20-Sep-15	08-Oct-15	LE289,640
A24320	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	20-Sep-15	24-Sep-15	LE131,377
A24330	اعمل تركيب الحديد	2	23-Sep-15	24-Sep-15	LE102,961
A24340	اعمل صب الخرسانة	1	26-Sep-15	26-Sep-15	LE53,756
A24350	فك الشدة الخشبية	1	08-Oct-15	08-Oct-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	81	26-Sep-15	28-Dec-15	LE186,541
A24440	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	26-Sep-15	26-Sep-15	LE1,830
A24360	توريد وبناء طوب	6	10-Oct-15	15-Oct-15	LE39,854
A24380	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	17-Oct-15	17-Oct-15	LE8,537
A24470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	17-Oct-15	17-Oct-15	LE15,493
A24480	اعمل عزل الحمامات	1	17-Oct-15	17-Oct-15	LE1,592
A24460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	18-Oct-15	20-Oct-15	LE6,667
A24450	اعمل كهرباء اولية	6	01-Dec-15	07-Dec-15	LE37,599
A24370	اعمل الطرطشه	1	15-Dec-15	15-Dec-15	LE4,438
A24390	اعمل اللياسه	7	16-Dec-15	23-Dec-15	LE23,182
A24400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE1,870
A24410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE22,337
A24430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE20,387
A24420	دهان ابواب الخشب	3	26-Dec-15	28-Dec-15	LE2,756
	الدور الخامس	86	29-Sep-15	06-Jan-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	29-Sep-15	24-Oct-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	29-Sep-15	04-Oct-15	LE210,844
A24070	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	29-Sep-15	01-Oct-15	LE78,826
A24080	اعمل تركيب الحديد	2	30-Sep-15	01-Oct-15	LE102,961
A24090	اعمل صب الخرسانة	1	03-Oct-15	03-Oct-15	LE27,297
A24100	فك الشدة الخشبية	1	04-Oct-15	04-Oct-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	05-Oct-15	24-Oct-15	LE289,640
A24110	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	05-Oct-15	10-Oct-15	LE131,377
A24120	اعمل تركيب الحديد	2	08-Oct-15	10-Oct-15	LE102,961
A24130	اعمل صب الخرسانة	1	11-Oct-15	11-Oct-15	LE53,756
A24140	فك الشدة الخشبية	1	24-Oct-15	24-Oct-15	LE1,547

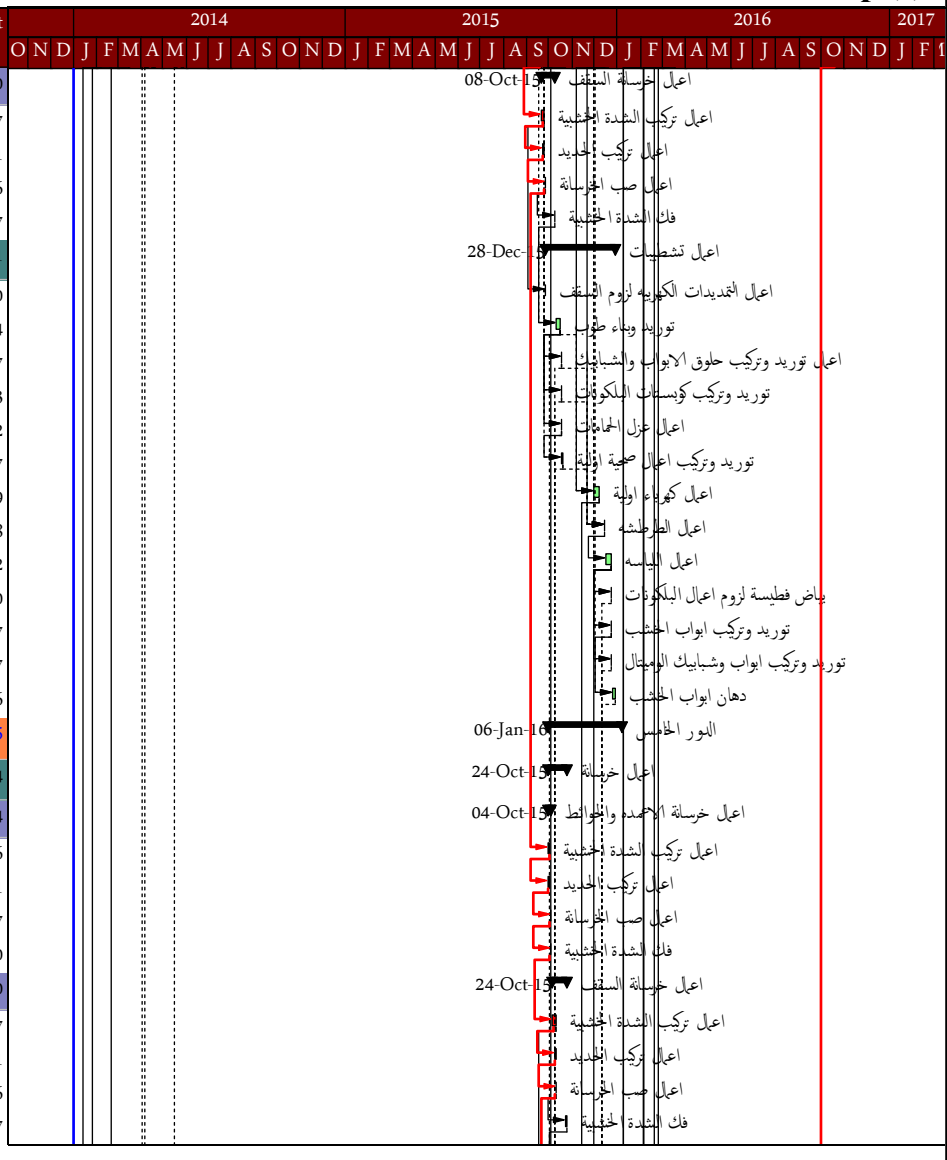

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	76	11-Oct-15	06-Jan-16	LE186,541
A24230	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	11-Oct-15	11-Oct-15	LE1,830
A24150	توريد وبناء طوب	6	25-Oct-15	31-Oct-15	LE39,854
A24170	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	01-Nov-15	01-Nov-15	LE8,537
A24260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	01-Nov-15	01-Nov-15	LE15,493
A24270	اعمل عزل الحمامات	1	01-Nov-15	01-Nov-15	LE1,592
A24250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Nov-15	04-Nov-15	LE6,667
A24240	اعمل كهرباء اولية	6	08-Dec-15	14-Dec-15	LE37,599
A24160	اعمل الطرطشه	1	24-Dec-15	24-Dec-15	LE4,438
A24180	اعمل اللياسه	7	26-Dec-15	02-Jan-16	LE23,182
A24190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE1,870
A24200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE22,337
A24220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE20,387
A24210	دهان ابواب الخشب	3	04-Jan-16	06-Jan-16	LE2,756
	الدور السادس	81	14-Oct-15	16-Jan-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	14-Oct-15	08-Nov-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	14-Oct-15	19-Oct-15	LE210,844
A23860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	14-Oct-15	17-Oct-15	LE78,826
A23870	اعمل تركيب الحديد	2	15-Oct-15	17-Oct-15	LE102,961
A23880	اعمل صب الخرسانة	1	18-Oct-15	18-Oct-15	LE27,297
A23890	فك الشدة الخشبية	1	19-Oct-15	19-Oct-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	20-Oct-15	08-Nov-15	LE289,640
A23900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	20-Oct-15	25-Oct-15	LE131,377
A23910	اعمل تركيب الحديد	2	24-Oct-15	25-Oct-15	LE102,961
A23920	اعمل صب الخرسانة	1	26-Oct-15	26-Oct-15	LE53,756
A23930	فك الشدة الخشبية	1	08-Nov-15	08-Nov-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	71	26-Oct-15	16-Jan-16	LE186,541
A24020	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	26-Oct-15	26-Oct-15	LE1,830
A23940	توريد وبناء طوب	6	09-Nov-15	15-Nov-15	LE39,854
A23960	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Nov-15	16-Nov-15	LE8,537
A24050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Nov-15	16-Nov-15	LE15,493

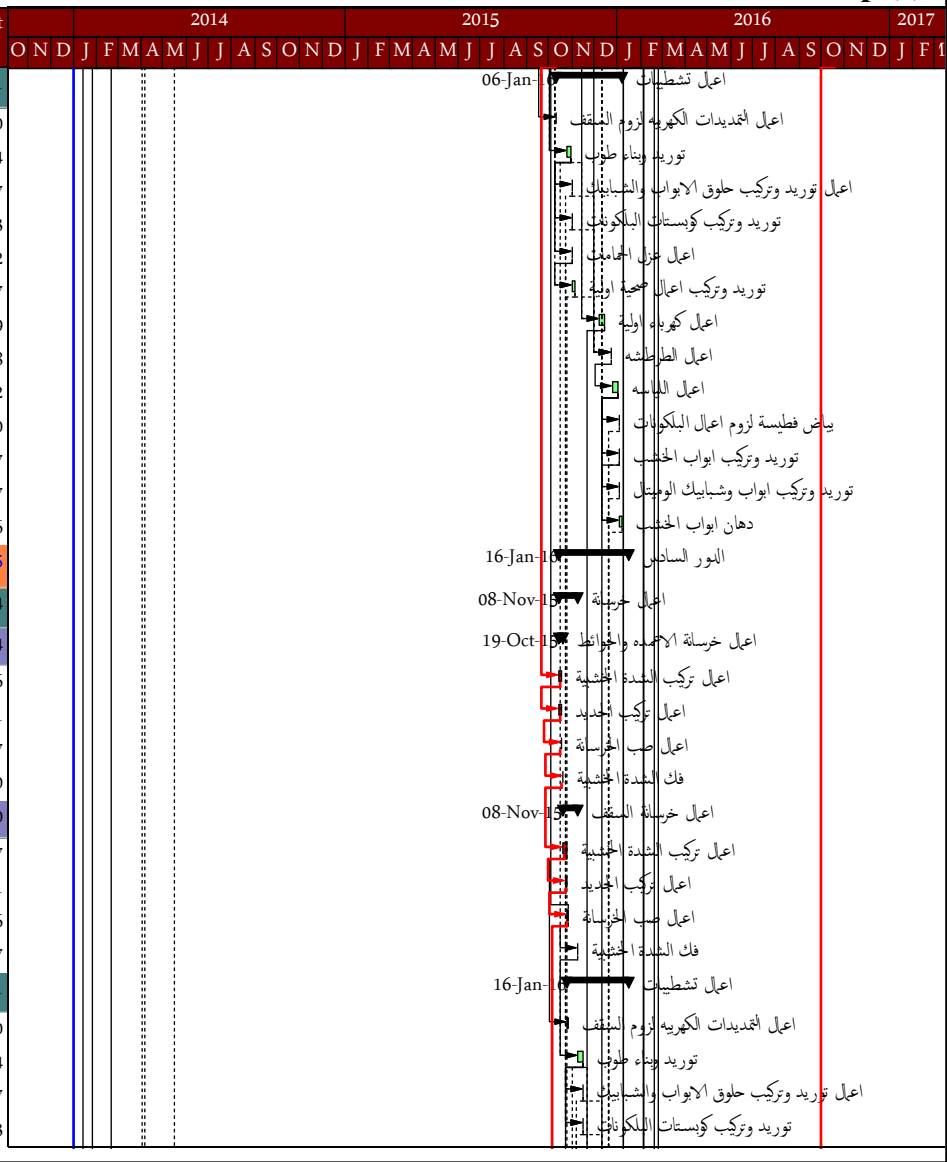

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A24060	اعمال عزل الحمامات	1	16-Nov-15	16-Nov-15	LE1,592
A24040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Nov-15	19-Nov-15	LE6,667
A24030	اعمال كهرباء اولية	6	15-Dec-15	21-Dec-15	LE37,599
A23950	اعمال الطرطشه	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE4,438
A23970	اعمال اللياسه	7	04-Jan-16	11-Jan-16	LE23,182
A23980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE1,870
A23990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE22,337
A24010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE20,387
A24000	دهان ابواب الخشب	3	13-Jan-16	16-Jan-16	LE2,756
الدور السابع		76	29-Oct-15	25-Jan-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	29-Oct-15	23-Nov-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	29-Oct-15	03-Nov-15	LE210,844
A23650	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	29-Oct-15	01-Nov-15	LE78,826
A23660	اعمال تركيب الحديد	2	31-Oct-15	01-Nov-15	LE102,961
A23670	اعمال صب الخرسانة	1	02-Nov-15	02-Nov-15	LE27,297
A23680	فك الشدة الخشبية	1	03-Nov-15	03-Nov-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-Nov-15	23-Nov-15	LE289,640
A23690	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	04-Nov-15	09-Nov-15	LE131,377
A23700	اعمال تركيب الحديد	2	08-Nov-15	09-Nov-15	LE102,961
A23710	اعمال صب الخرسانة	1	10-Nov-15	10-Nov-15	LE53,756
A23720	فك الشدة الخشبية	1	23-Nov-15	23-Nov-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		66	10-Nov-15	25-Jan-16	LE186,541
A23810	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Nov-15	10-Nov-15	LE1,830
A23730	توريد وبناء طوب	6	24-Nov-15	30-Nov-15	LE39,854
A23750	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	01-Dec-15	01-Dec-15	LE8,537
A23840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	01-Dec-15	01-Dec-15	LE15,493
A23850	اعمال عزل الحمامات	1	01-Dec-15	01-Dec-15	LE1,592
A23830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Dec-15	05-Dec-15	LE6,667
A23820	اعمال كهرباء اولية	6	22-Dec-15	28-Dec-15	LE37,599
A23740	اعمال الطرطشه	1	12-Jan-16	12-Jan-16	LE4,438
A23760	اعمال اللياسه	7	13-Jan-16	20-Jan-16	LE23,182

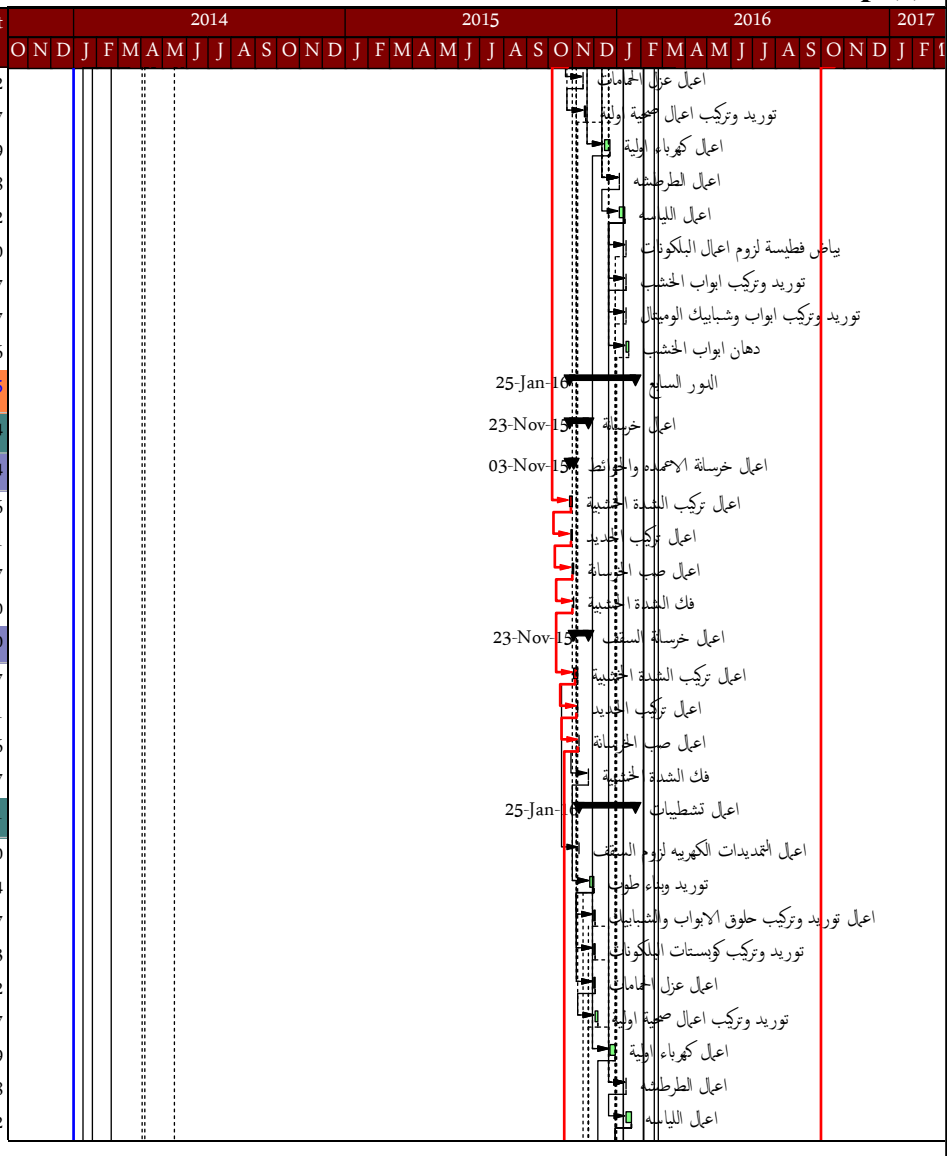

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A23770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE1,870
A23780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE22,337
A23800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE20,387
A23790	دهان الابواب الخشب	3	23-Jan-16	25-Jan-16	LE2,756
الدور الثامن		71	14-Nov-15	03-Feb-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	14-Nov-15	08-Dec-15	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	14-Nov-15	18-Nov-15	LE210,844
A23440	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	14-Nov-15	16-Nov-15	LE78,826
A23450	اعمل تركيب الحديد	2	15-Nov-15	16-Nov-15	LE102,961
A23460	اعمل صب الخرسانة	1	17-Nov-15	17-Nov-15	LE27,297
A23470	فك الشدة الخشبية	1	18-Nov-15	18-Nov-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	19-Nov-15	08-Dec-15	LE289,640
A23480	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	19-Nov-15	24-Nov-15	LE131,377
A23490	اعمل تركيب الحديد	2	23-Nov-15	24-Nov-15	LE102,961
A23500	اعمل صب الخرسانة	1	25-Nov-15	25-Nov-15	LE53,756
A23510	فك الشدة الخشبية	1	08-Dec-15	08-Dec-15	LE1,547
اعمال تشطيبات		61	25-Nov-15	03-Feb-16	LE186,541
A23600	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Nov-15	25-Nov-15	LE1,830
A23520	توريد وبناء طوب	6	09-Dec-15	15-Dec-15	LE39,854
A23540	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Dec-15	16-Dec-15	LE8,537
A23630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Dec-15	16-Dec-15	LE15,493
A23640	اعمل عزل الحمامات	1	16-Dec-15	16-Dec-15	LE1,592
A23620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Dec-15	20-Dec-15	LE6,667
A23610	اعمل كهرباء اولية	6	29-Dec-15	04-Jan-16	LE37,599
A23530	اعمل الطرطشه	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE4,438
A23550	اعمل الياسه	7	23-Jan-16	30-Jan-16	LE23,182
A23560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE1,870
A23570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE22,337
A23590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE20,387
A23580	دهان الابواب الخشب	3	01-Feb-16	03-Feb-16	LE2,756
الدور التاسع		66	29-Nov-15	13-Feb-16	LE687,025

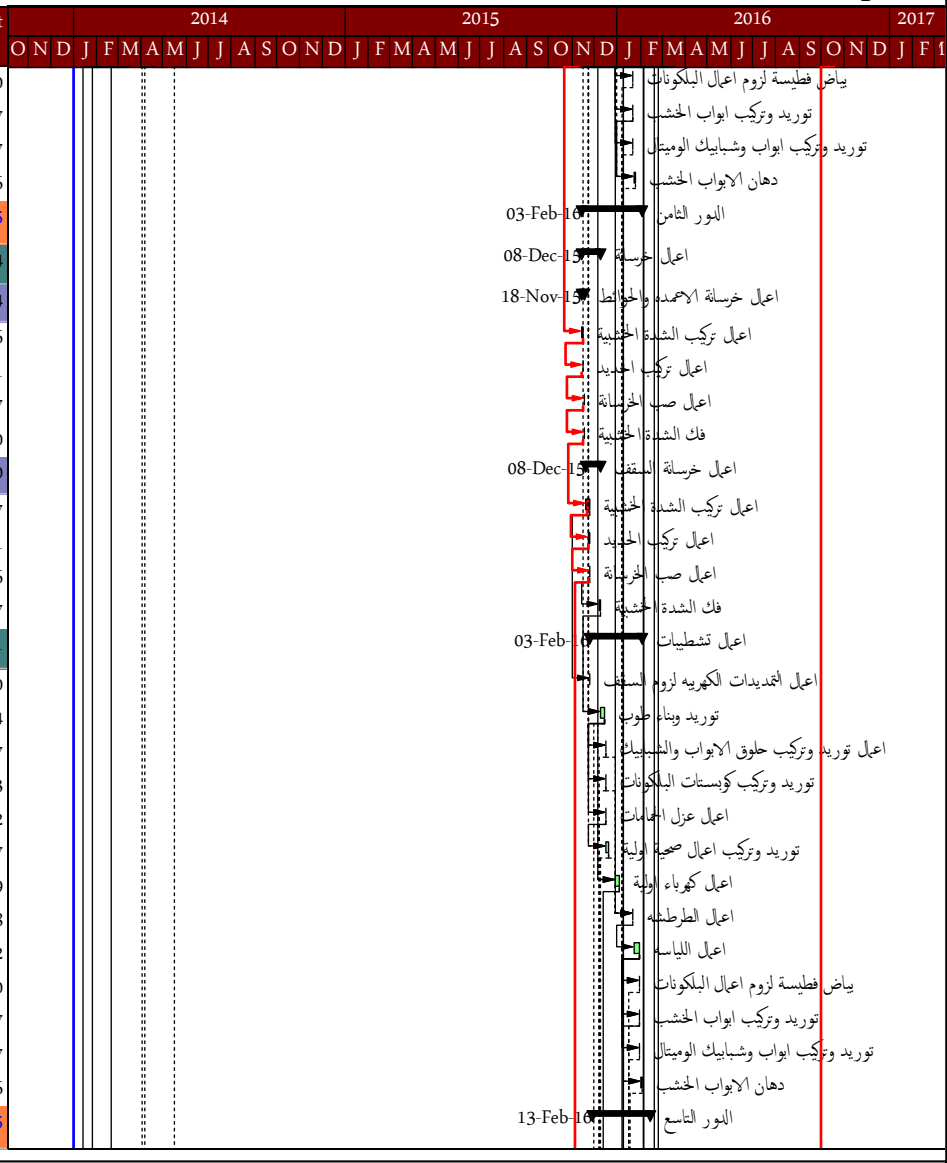

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة	22	29-Nov-15	23-Dec-15	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	29-Nov-15	03-Dec-15	LE210,844
A23230	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	29-Nov-15	01-Dec-15	LE78,826
A23240	اعمل تركيب الحديد	2	30-Nov-15	01-Dec-15	LE102,961
A23250	اعمل صب الخرسانة	1	02-Dec-15	02-Dec-15	LE27,297
A23260	فك الشدة الخشبية	1	03-Dec-15	03-Dec-15	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	05-Dec-15	23-Dec-15	LE289,640
A23270	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	05-Dec-15	09-Dec-15	LE131,377
A23280	اعمل تركيب الحديد	2	08-Dec-15	09-Dec-15	LE102,961
A23290	اعمل صب الخرسانة	1	10-Dec-15	10-Dec-15	LE53,756
A23300	فك الشدة الخشبية	1	23-Dec-15	23-Dec-15	LE1,547
	اعمال تشطيبات	56	10-Dec-15	13-Feb-16	LE186,541
A23390	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Dec-15	10-Dec-15	LE1,830
A23310	توريد وبناء طوب	6	24-Dec-15	30-Dec-15	LE39,854
A23330	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-Dec-15	31-Dec-15	LE8,537
A23420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-Dec-15	31-Dec-15	LE15,493
A23430	اعمل عزل الحمامات	1	31-Dec-15	31-Dec-15	LE1,592
A23410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Jan-16	04-Jan-16	LE6,667
A23400	اعمل كهرباء اولية	6	05-Jan-16	11-Jan-16	LE37,599
A23320	اعمل الطرطشه	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE4,438
A23340	اعمل الياسه	7	01-Feb-16	08-Feb-16	LE23,182
A23350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE1,870
A23360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE22,337
A23380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE20,387
A23370	دهان الابواب الخشب	3	10-Feb-16	13-Feb-16	LE2,756
	الدور العاشر	61	14-Dec-15	22-Feb-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	14-Dec-15	07-Jan-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	14-Dec-15	19-Dec-15	LE210,844
A23020	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	14-Dec-15	16-Dec-15	LE78,826
A23030	اعمل تركيب الحديد	2	15-Dec-15	16-Dec-15	LE102,961
A23040	اعمل صب الخرسانة	1	17-Dec-15	17-Dec-15	LE27,297

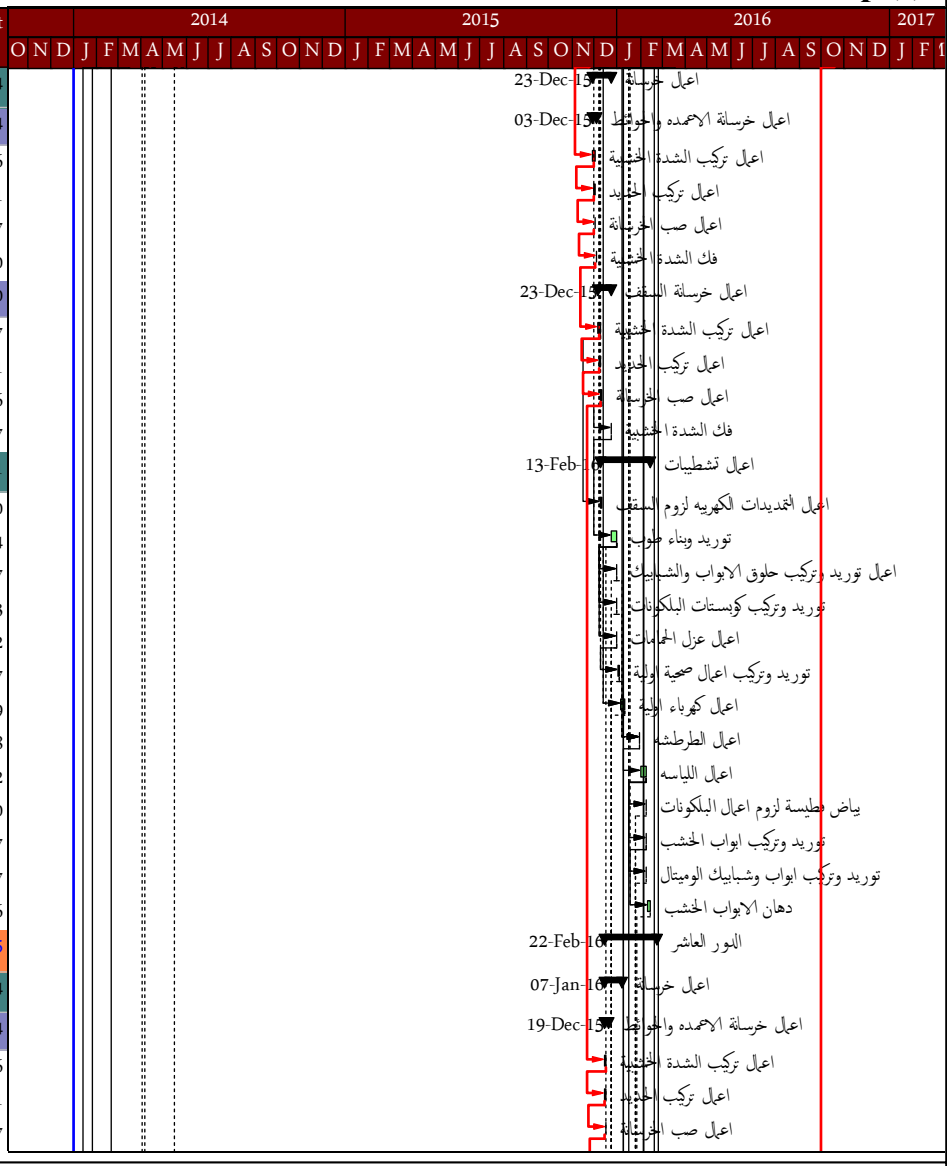

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A23050	فك الشدة الخشبية	1	19-Dec-15	19-Dec-15	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	20-Dec-15	07-Jan-16	LE289,640
A23060	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	20-Dec-15	24-Dec-15	LE131,377
A23070	اعمل تركيب الحديد	2	23-Dec-15	24-Dec-15	LE102,961
A23080	اعمل صب الخرسانة	1	26-Dec-15	26-Dec-15	LE53,756
A23090	فك الشدة الخشبية	1	07-Jan-16	07-Jan-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		51	26-Dec-15	22-Feb-16	LE186,541
A23180	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	26-Dec-15	26-Dec-15	LE1,830
A23100	توريد وبناء طوب	6	09-Jan-16	14-Jan-16	LE39,854
A23120	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Jan-16	16-Jan-16	LE8,537
A23190	اعمل كهرباء اولية	6	16-Jan-16	21-Jan-16	LE37,599
A23210	توريد وتركيب كؤبستات البلكونات	1	16-Jan-16	16-Jan-16	LE15,493
A23220	اعمل عزل الحمامات	1	16-Jan-16	16-Jan-16	LE1,592
A23200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Jan-16	19-Jan-16	LE6,667
A23110	اعمل الطرطشه	1	09-Feb-16	09-Feb-16	LE4,438
A23130	اعمل اللياسه	7	10-Feb-16	17-Feb-16	LE23,182
A23140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE1,870
A23150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE22,337
A23170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE20,387
A23160	دهان الابواب الخشب	3	20-Feb-16	22-Feb-16	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	29-Dec-15	02-Mar-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	29-Dec-15	23-Jan-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	29-Dec-15	03-Jan-16	LE210,844
A22810	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	29-Dec-15	31-Dec-15	LE78,826
A22820	اعمل تركيب الحديد	2	30-Dec-15	31-Dec-15	LE102,961
A22830	اعمل صب الخرسانة	1	02-Jan-16	02-Jan-16	LE27,297
A22840	فك الشدة الخشبية	1	03-Jan-16	03-Jan-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-Jan-16	23-Jan-16	LE289,640
A22850	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-Jan-16	09-Jan-16	LE131,377
A22860	اعمل تركيب الحديد	2	07-Jan-16	09-Jan-16	LE102,961
A22870	اعمل صب الخرسانة	1	10-Jan-16	10-Jan-16	LE53,756

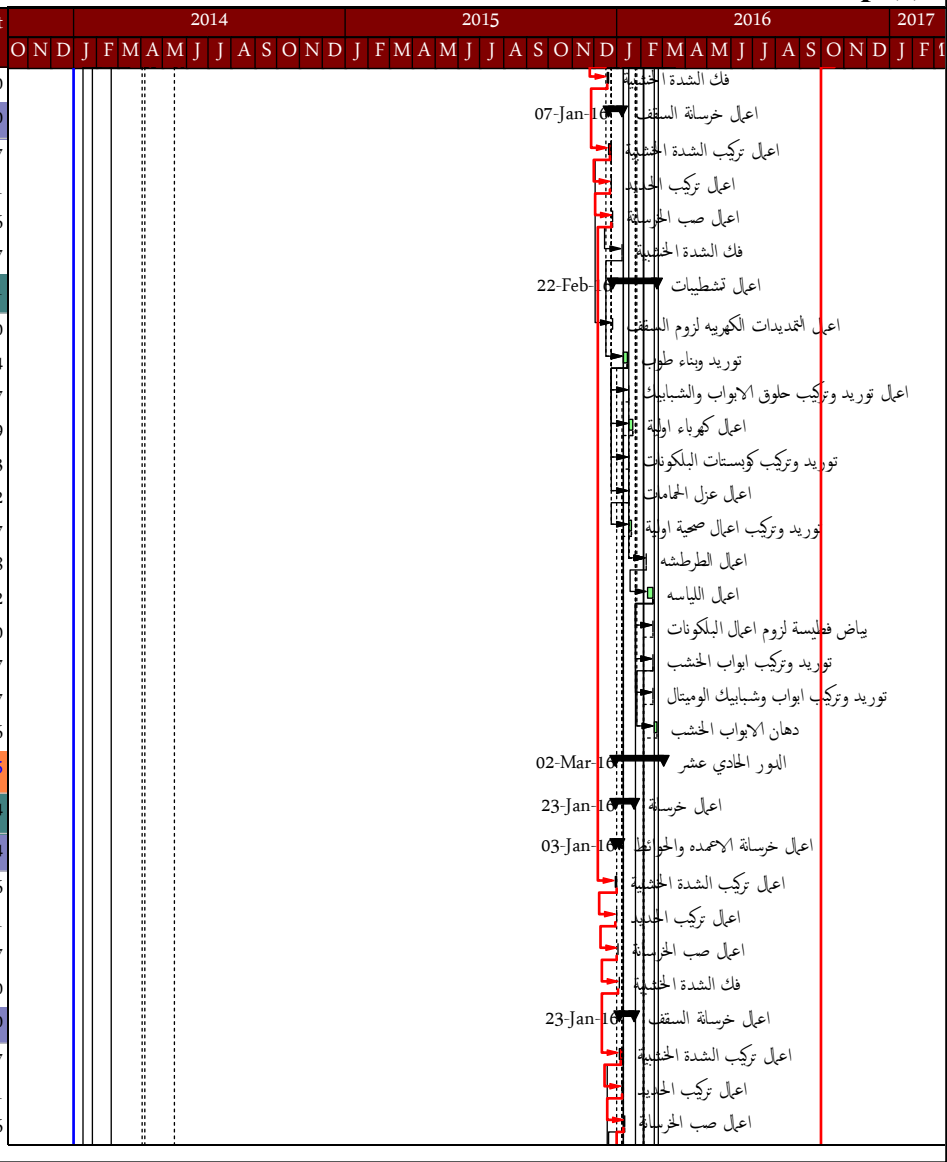

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A22880	فك الشدة الخشبية	1	23-Jan-16	23-Jan-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		46	10-Jan-16	02-Mar-16	LE186,541
A22970	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Jan-16	10-Jan-16	LE1,830
A22890	توريد وبناء طوب	6	24-Jan-16	30-Jan-16	LE39,854
A22910	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE8,537
A22980	اعمال كهرباء اولية	6	31-Jan-16	06-Feb-16	LE37,599
A23000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE15,493
A23010	اعمال عزل الحمامات	1	31-Jan-16	31-Jan-16	LE1,592
A22990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Feb-16	03-Feb-16	LE6,667
A22900	اعمال الطرطشه	1	18-Feb-16	18-Feb-16	LE4,438
A22920	اعمال اللياسه	7	20-Feb-16	27-Feb-16	LE23,182
A22930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE1,870
A22940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE22,337
A22960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE20,387
A22950	دهان الابواب الخشب	3	29-Feb-16	02-Mar-16	LE2,756
دور السطوح		37	13-Jan-16	24-Feb-16	LE126,304
اعمال خرسانه		8	13-Jan-16	21-Jan-16	LE27,429
اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات		8	13-Jan-16	21-Jan-16	LE27,429
A22100	اعمال تركيب الشدة الخشبية	1	13-Jan-16	13-Jan-16	LE5,632
A22110	اعمال تركيب الحديد	1	14-Jan-16	14-Jan-16	LE14,867
A22120	اعمال صب الخرسانة	1	16-Jan-16	16-Jan-16	LE6,028
A22130	فك الشدة الخشبية	1	21-Jan-16	21-Jan-16	LE901
اعمال تشطيبات		22	31-Jan-16	24-Feb-16	LE98,876
A22190	توريد وبناء طوب	2	31-Jan-16	01-Feb-16	LE16,140
A22140	عمل خرسانه الميول	2	02-Feb-16	03-Feb-16	LE5,648
A22200	اعمال عزل الحراره	3	04-Feb-16	07-Feb-16	LE29,137
A22210	اعمال عزل رطوبه	2	08-Feb-16	09-Feb-16	LE12,769
A22220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	10-Feb-16	13-Feb-16	LE4,794
A22150	اعمال الطرطشه	1	14-Feb-16	14-Feb-16	LE555
A22160	اعمال اللياسه	1	15-Feb-16	15-Feb-16	LE1,950
A22170	دهان جير	1	16-Feb-16	16-Feb-16	LE2,160

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A22180	اعمال بلاط السطح	7	17-Feb-16	24-Feb-16	LE25,724
اعمال السلالم		20	28-Feb-16	21-Mar-16	LE153,591
A22270	اعمال تكسيه السلم	12	28-Feb-16	12-Mar-16	LE89,637
A22260	اعمال انارة السلم	8	13-Mar-16	21-Mar-16	LE9,040
A22280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	13-Mar-16	15-Mar-16	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	13-Mar-16	22-Mar-16	LE592,335
A22230	اعمال توريد وتركيب المصاعد	5	13-Mar-16	17-Mar-16	LE300,000
A22240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	19-Mar-16	19-Mar-16	LE52,335
A22250	اعمال توريد وتركيب خط الحريق	3	20-Mar-16	22-Mar-16	LE240,000
عمارة ٨		864	06-Feb-14	09-Nov-16	LE11,198,472
اعمال اخرى		25	12-Oct-16	09-Nov-16	LE157,676
اعمال المدخل		6	26-Oct-16	01-Nov-16	LE49,656
A25290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	26-Oct-16	31-Oct-16	LE47,299
A25300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	01-Nov-16	01-Nov-16	LE563
A25310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	01-Nov-16	01-Nov-16	LE1,793
اعمال واجهات		17	12-Oct-16	31-Oct-16	LE78,182
A25340	اعمال طرطشه للواجهه	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE6,446
A25350	اعمال اللياسه للواجهه	8	13-Oct-16	22-Oct-16	LE37,768
A25360	اعمال الجرفياتو	8	23-Oct-16	31-Oct-16	LE33,968
اعمال متنوعة		25	12-Oct-16	09-Nov-16	LE29,838
A25320	دهان جير لابار المصاعد	6	12-Oct-16	18-Oct-16	LE3,940
A25330	دهان جير داخلى للمناور	3	12-Oct-16	15-Oct-16	LE2,150
A25380	اعمال السباكه الخارجيه	7	01-Nov-16	08-Nov-16	LE16,569
A25370	اعمال غرف التفتيش	1	09-Nov-16	09-Nov-16	LE7,179
اعمال اساسات		107	06-Feb-14	10-Jun-14	LE1,272,523
اعمال ترابية		105	06-Feb-14	08-Jun-14	LE48,337
A24490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	06-Feb-14	10-Feb-14	LE27,435
A24500	حفر لزوم صب الهامات	2	29-Apr-14	30-Apr-14	LE13,717
A24510	ردم	1	08-Jun-14	08-Jun-14	LE7,185
اعمال خرسانية		96	19-Feb-14	10-Jun-14	LE1,224,186

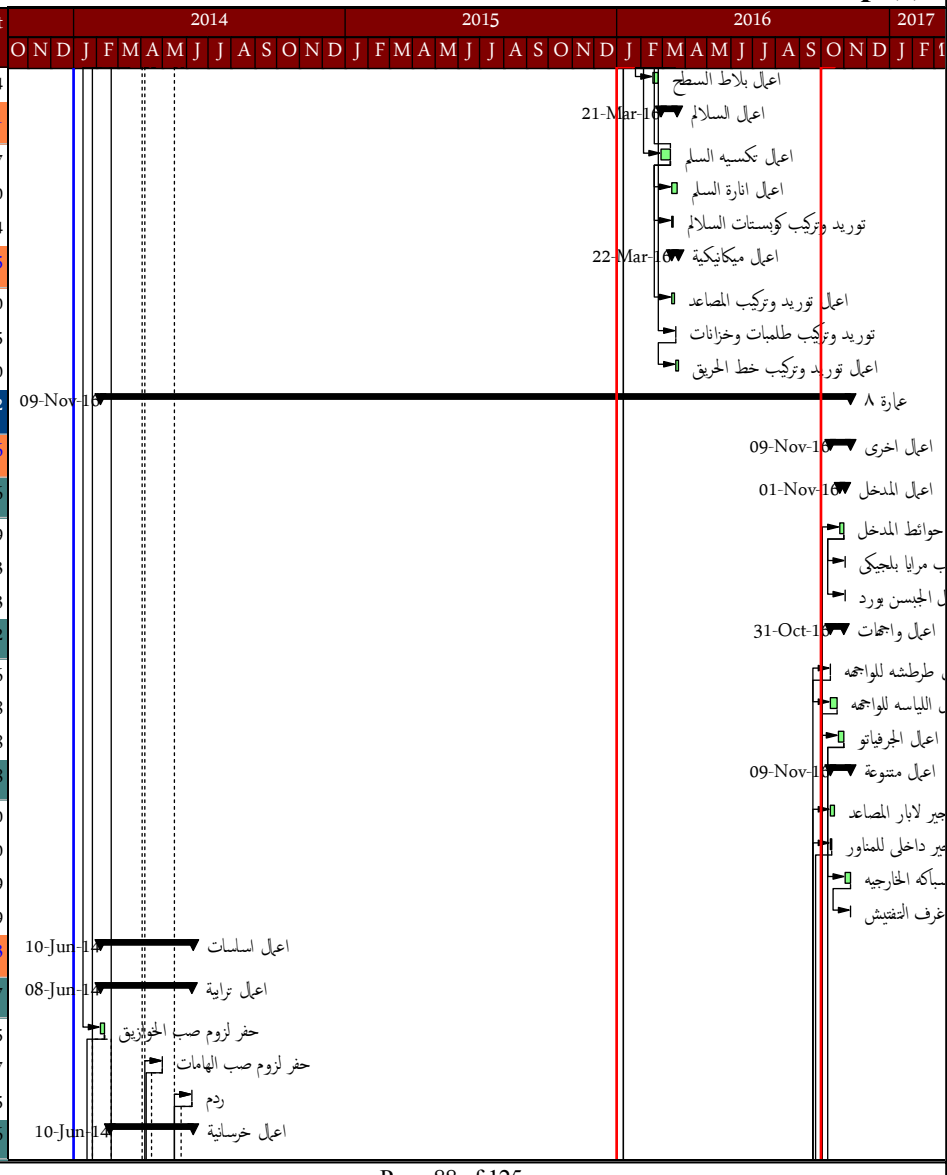

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A24530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	19-Feb-14	24-Feb-14	LE353,792
A24540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	16-Mar-14	24-Mar-14	LE455,128
A24550	اعمال اختبار الخوازيق	2	27-Apr-14	28-Apr-14	LE96,000
A24560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	01-May-14	06-May-14	LE2,933
A24520	صب خرسانه عاديه	1	07-May-14	07-May-14	LE12,215
A24570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	08-May-14	19-May-14	LE62,538
A24580	اعمال عزل الطوب	8	20-May-14	28-May-14	LE23,567
A24590	اعمال تركيب حديد الهامات والسملات	4	29-May-14	02-Jun-14	LE49,820
A24600	اعمال صب خرسانه الهامات والسملات	4	03-Jun-14	07-Jun-14	LE142,502
A24610	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	09-Jun-14	09-Jun-14	LE12,311
A24620	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	10-Jun-14	10-Jun-14	LE13,380
البدروم		44	02-Feb-16	23-Mar-16	LE747,187
اعمال خرسانة		31	02-Feb-16	08-Mar-16	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	02-Feb-16	14-Feb-16	LE472,802
A24630	اعمال تركيب الشدة الخشبية	7	02-Feb-16	09-Feb-16	LE188,034
A24640	اعمال تركيب الحديد	4	06-Feb-16	09-Feb-16	LE205,921
A24650	اعمال صب الخرسانة	2	10-Feb-16	11-Feb-16	LE74,516
A24660	فك الشدة الخشبية	2	13-Feb-16	14-Feb-16	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	17-Feb-16	08-Mar-16	LE266,330
A24670	اعمال تركيب الشدة الخشبية	4	17-Feb-16	21-Feb-16	LE107,448
A24680	اعمال تركيب الحديد	2	22-Feb-16	23-Feb-16	LE102,961
A24690	اعمال صب الخرسانة	1	24-Feb-16	24-Feb-16	LE53,756
A24700	فك الشدة الخشبية	1	08-Mar-16	08-Mar-16	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	21-Feb-16	23-Mar-16	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	21-Feb-16	23-Mar-16	LE8,055
A24710	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	21-Feb-16	21-Feb-16	LE1,830
A24720	اعمال كهرباء اولية	3	21-Mar-16	23-Mar-16	LE6,225
الدور الارضي		200	28-Feb-16	17-Oct-16	LE591,586
اعمال خرسانة		22	28-Feb-16	23-Mar-16	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	28-Feb-16	03-Mar-16	LE213,009

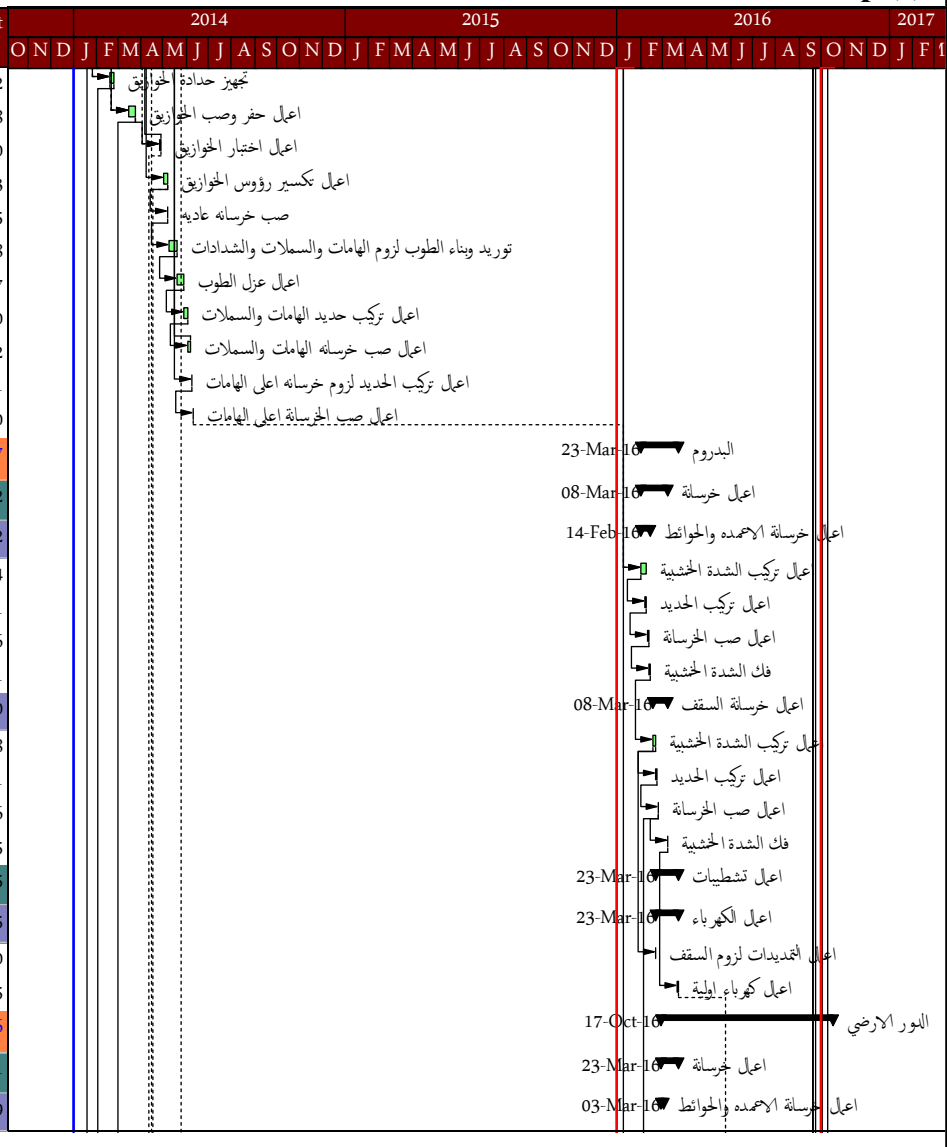

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A24730	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	28-Feb-16	01-Mar-16	LE80,586
A24740	اعمال تركيب الحديد	2	29-Feb-16	01-Mar-16	LE102,961
A24750	اعمال صب الخرسانة	1	02-Mar-16	02-Mar-16	LE27,297
A24760	فك الشدة الخشبية	1	03-Mar-16	03-Mar-16	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	05-Mar-16	23-Mar-16	LE293,192
A24770	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	05-Mar-16	09-Mar-16	LE134,310
A24780	اعمال تركيب الحديد	2	08-Mar-16	09-Mar-16	LE102,961
A24790	اعمال صب الخرسانة	1	10-Mar-16	10-Mar-16	LE53,756
A24800	فك الشدة الخشبية	1	23-Mar-16	23-Mar-16	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	09-Mar-16	17-Oct-16	LE85,385
A24820	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	09-Mar-16	09-Mar-16	LE1,830
A24810	توريد وبناء طوب	6	11-Jun-16	16-Jun-16	LE23,164
A24830	اعمال كهرباء اولية	6	18-Jun-16	23-Jun-16	LE24,933
A24850	اعمال الطرطشه	1	18-Jun-16	18-Jun-16	LE1,379
A24860	اعمال اللياسه	3	19-Jun-16	21-Jun-16	LE5,670
A24870	تركيب ابواب الحديد	1	19-Jun-16	19-Jun-16	LE15,818
A24840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	22-Jun-16	22-Jun-16	LE4,225
A24880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	16-Oct-16	17-Oct-16	LE8,366
الدور الاول		106	14-Mar-16	14-Jul-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	14-Mar-16	07-Apr-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	14-Mar-16	19-Mar-16	LE210,844
A24890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	14-Mar-16	16-Mar-16	LE78,826
A24900	اعمال تركيب الحديد	2	15-Mar-16	16-Mar-16	LE102,961
A24910	اعمال صب الخرسانة	1	17-Mar-16	17-Mar-16	LE27,297
A24920	فك الشدة الخشبية	1	19-Mar-16	19-Mar-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	20-Mar-16	07-Apr-16	LE289,640
A24930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	20-Mar-16	24-Mar-16	LE131,377
A24940	اعمال تركيب الحديد	2	23-Mar-16	24-Mar-16	LE102,961
A24950	اعمال صب الخرسانة	1	26-Mar-16	26-Mar-16	LE53,756
A24960	فك الشدة الخشبية	1	07-Apr-16	07-Apr-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	24-Mar-16	14-Jul-16	LE186,541

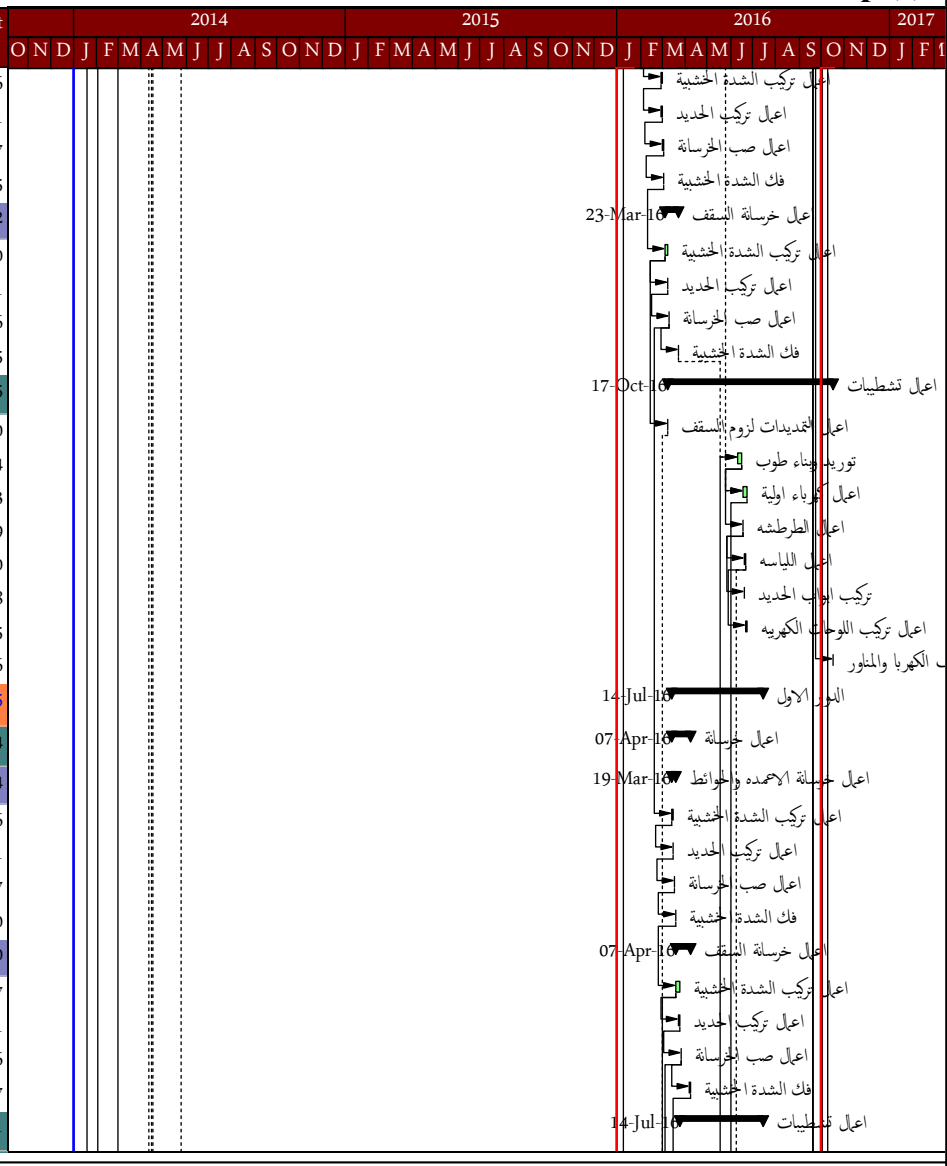

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A25050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	24-Mar-16	24-Mar-16	LE1,830
A24970	توريد وبناء طوب	6	09-Apr-16	14-Apr-16	LE39,854
A24990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE8,537
A25080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE15,493
A25090	اعمال عزل الحمامات	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE1,592
A25070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Apr-16	19-Apr-16	LE6,667
A25060	اعمال كهرباء اولية	6	25-Jun-16	30-Jun-16	LE37,599
A24980	اعمال الطرطشه	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE4,438
A25000	اعمال اللياسه	7	03-Jul-16	10-Jul-16	LE23,182
A25010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE1,870
A25020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE22,337
A25040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE20,387
A25030	دهان ابواب الخشب	3	12-Jul-16	14-Jul-16	LE2,756
الدور الثاني		**101**	**29-Mar-16**	**24-Jul-16**	**LE687,025**
اعمال خرسانة		**22**	**29-Mar-16**	**23-Apr-16**	**LE500,484**
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		**5**	**29-Mar-16**	**03-Apr-16**	**LE210,844**
A25390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	29-Mar-16	31-Mar-16	LE78,826
A25400	اعمال تركيب الحديد	2	30-Mar-16	31-Mar-16	LE102,961
A25410	اعمال صب الخرسانة	1	02-Apr-16	02-Apr-16	LE27,297
A25420	فك الشدة الخشبية	1	03-Apr-16	03-Apr-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		**17**	**04-Apr-16**	**23-Apr-16**	**LE289,640**
A25430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	04-Apr-16	09-Apr-16	LE131,377
A25440	اعمال تركيب الحديد	2	07-Apr-16	09-Apr-16	LE102,961
A25450	اعمال صب الخرسانة	1	10-Apr-16	10-Apr-16	LE53,756
A25460	فك الشدة الخشبية	1	23-Apr-16	23-Apr-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		**91**	**10-Apr-16**	**24-Jul-16**	**LE186,541**
A25550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Apr-16	10-Apr-16	LE1,830
A25470	توريد وبناء طوب	6	24-Apr-16	30-Apr-16	LE39,854
A25490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	01-May-16	01-May-16	LE8,537
A25580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	01-May-16	01-May-16	LE15,493
A25590	اعمال عزل الحمامات	1	01-May-16	01-May-16	LE1,592

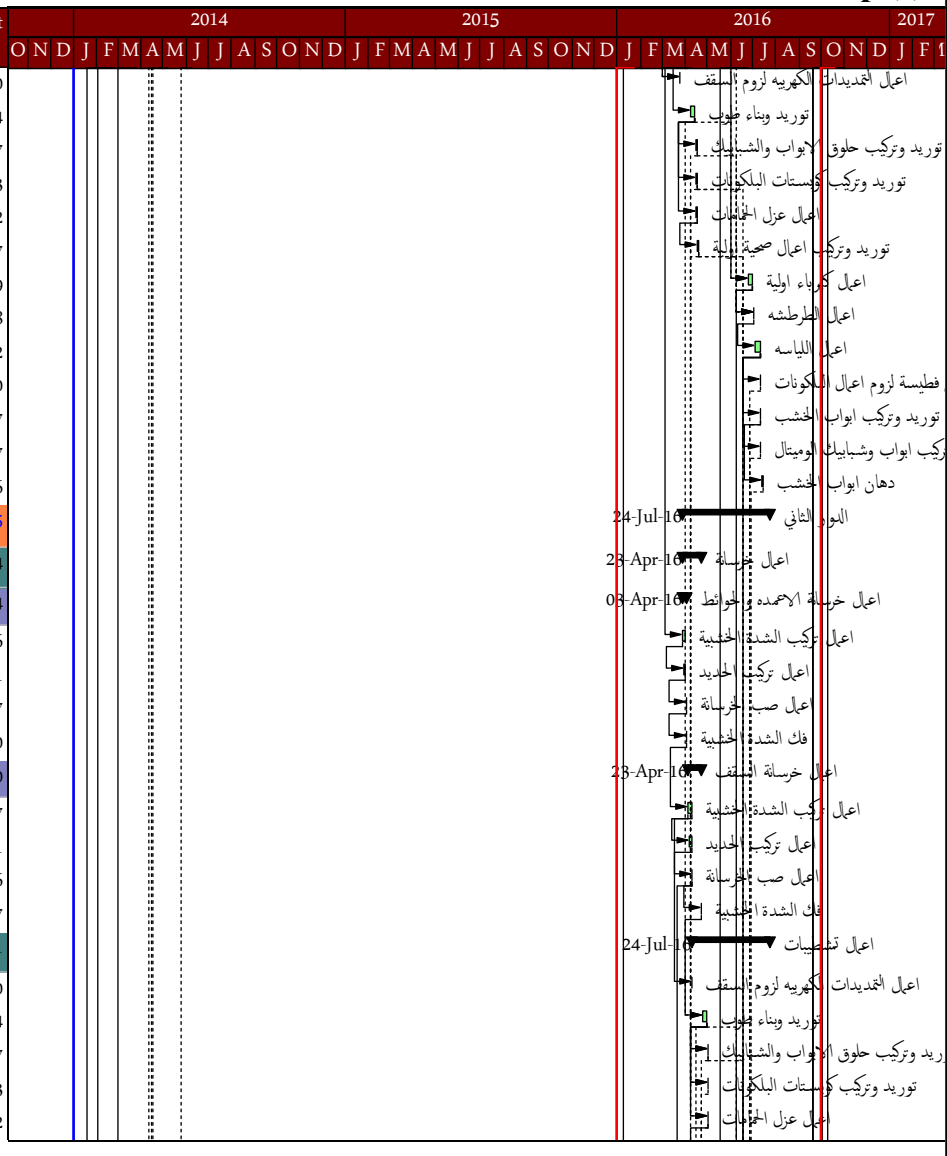

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A25570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-May-16	04-May-16	LE6,667
A25560	اعمال كهرباء اولية	6	02-Jul-16	07-Jul-16	LE37,599
A25480	اعمال الطرطشه	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE4,438
A25500	اعمال اللياسه	7	12-Jul-16	19-Jul-16	LE23,182
A25510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE1,870
A25520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE22,337
A25540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE20,387
A25530	دهان ابواب الخشب	3	21-Jul-16	24-Jul-16	LE2,756
الدور الثالث		96	13-Apr-16	02-Aug-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	13-Apr-16	08-May-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	13-Apr-16	18-Apr-16	LE210,844
A25600	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	13-Apr-16	16-Apr-16	LE78,826
A25610	اعمال تركيب الحديد	2	14-Apr-16	16-Apr-16	LE102,961
A25620	اعمال صب الخرسانة	1	17-Apr-16	17-Apr-16	LE27,297
A25630	فك الشدة الخشبية	1	18-Apr-16	18-Apr-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	19-Apr-16	08-May-16	LE289,640
A25640	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	19-Apr-16	24-Apr-16	LE131,377
A25650	اعمال تركيب الحديد	2	23-Apr-16	24-Apr-16	LE102,961
A25660	اعمال صب الخرسانة	1	25-Apr-16	25-Apr-16	LE53,756
A25670	فك الشدة الخشبية	1	08-May-16	08-May-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		86	25-Apr-16	02-Aug-16	LE186,541
A25760	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Apr-16	25-Apr-16	LE1,830
A25680	توريد وبناء طوب	6	09-May-16	15-May-16	LE39,854
A25700	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-May-16	16-May-16	LE8,537
A25790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-May-16	16-May-16	LE15,493
A25800	اعمال عزل الحمامات	1	16-May-16	16-May-16	LE1,592
A25780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-May-16	19-May-16	LE6,667
A25770	اعمال كهرباء اولية	6	09-Jul-16	14-Jul-16	LE37,599
A25690	اعمال الطرطشه	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE4,438
A25710	اعمال اللياسه	7	21-Jul-16	28-Jul-16	LE23,182
A25720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE1,870

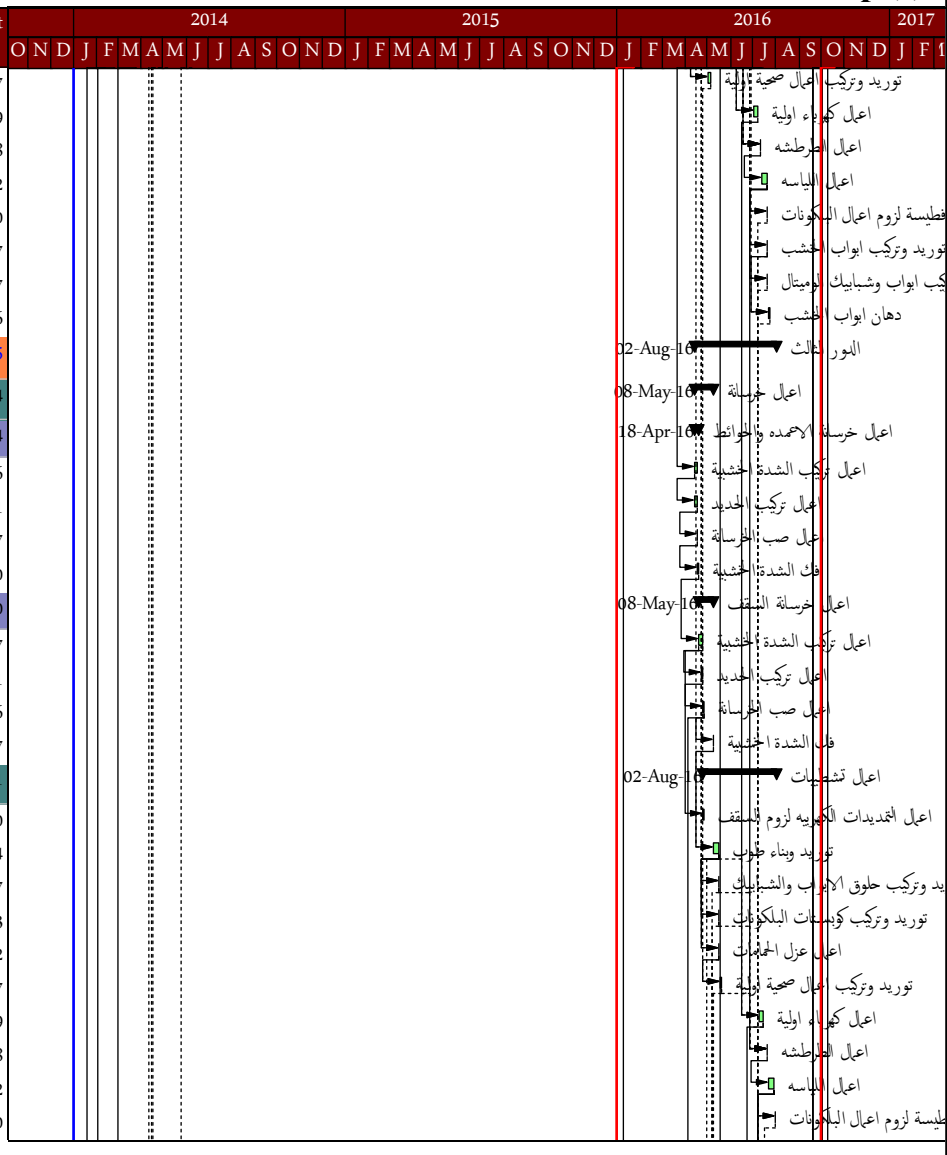

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A25730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE22,337
A25750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE20,387
A25740	دهان ابواب الخشب	3	31-Jul-16	02-Aug-16	LE2,756
الدور الرابع		91	28-Apr-16	11-Aug-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	28-Apr-16	23-May-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	28-Apr-16	03-May-16	LE210,844
A27280	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	28-Apr-16	01-May-16	LE78,826
A27290	اعمل تركيب الحديد	2	30-Apr-16	01-May-16	LE102,961
A27300	اعمل صب الخرسانة	1	02-May-16	02-May-16	LE27,297
A27310	فك الشدة الخشبية	1	03-May-16	03-May-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-May-16	23-May-16	LE289,640
A27320	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-May-16	09-May-16	LE131,377
A27330	اعمل تركيب الحديد	2	08-May-16	09-May-16	LE102,961
A27340	اعمل صب الخرسانة	1	10-May-16	10-May-16	LE53,756
A27350	فك الشدة الخشبية	1	23-May-16	23-May-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		81	10-May-16	11-Aug-16	LE186,541
A27440	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-May-16	10-May-16	LE1,830
A27360	توريد وبناء طوب	6	24-May-16	30-May-16	LE39,854
A27380	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-May-16	31-May-16	LE8,537
A27470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-May-16	31-May-16	LE15,493
A27480	اعمل عزل الحمامات	1	31-May-16	31-May-16	LE1,592
A27460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Jun-16	04-Jun-16	LE6,667
A27450	اعمل كهرباء اولية	6	16-Jul-16	21-Jul-16	LE37,599
A27370	اعمل الطرطشه	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE4,438
A27390	اعمل الياسه	7	31-Jul-16	07-Aug-16	LE23,182
A27400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE1,870
A27410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE22,337
A27430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE20,387
A27420	دهان ابواب الخشب	3	09-Aug-16	11-Aug-16	LE2,756
الدور الخامس		86	14-May-16	21-Aug-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	14-May-16	07-Jun-16	LE500,484

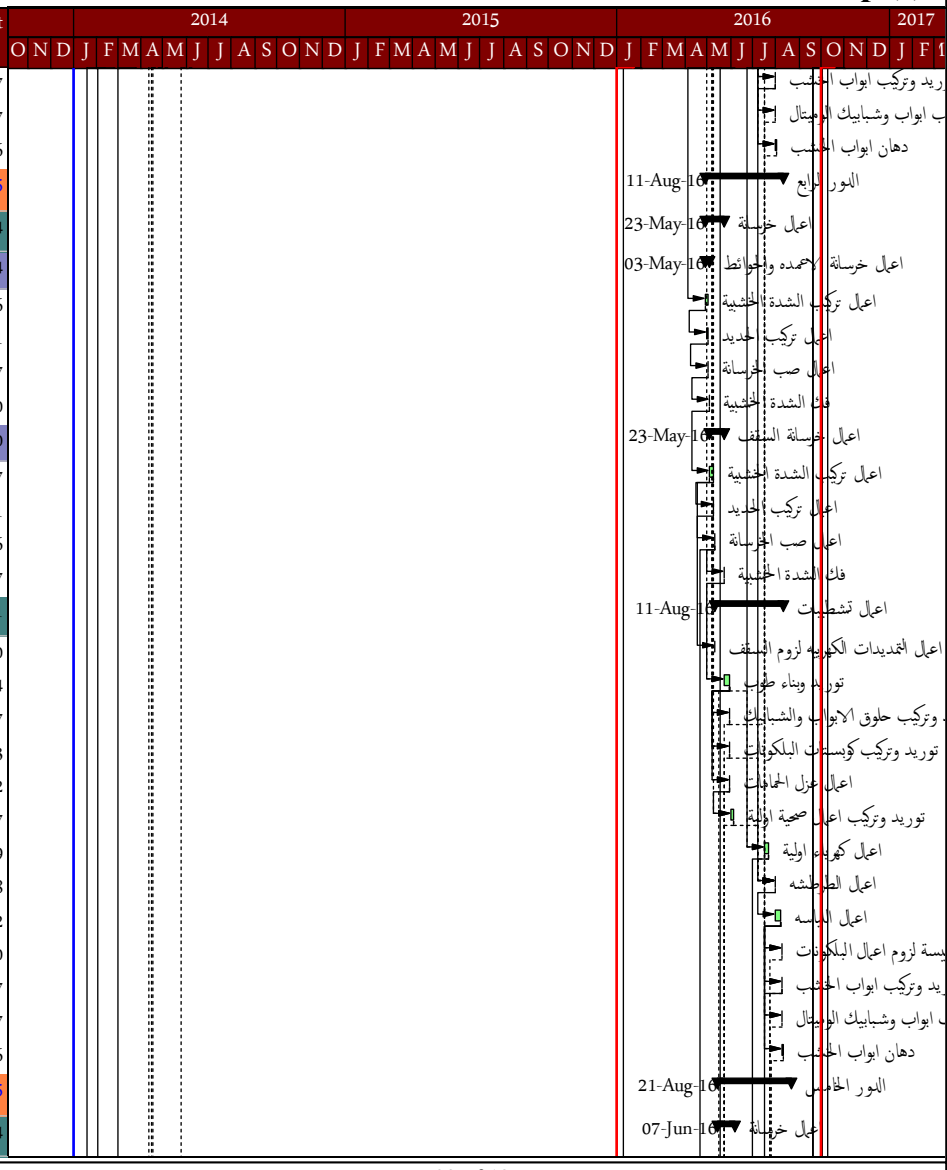

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	14-May-16	18-May-16	LE210,844
A27070	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	14-May-16	16-May-16	LE78,826
A27080	اعمل تركيب الحديد	2	15-May-16	16-May-16	LE102,961
A27090	اعمل صب الخرسانة	1	17-May-16	17-May-16	LE27,297
A27100	فك الشدة الخشبية	1	18-May-16	18-May-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	19-May-16	07-Jun-16	LE289,640
A27110	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	19-May-16	24-May-16	LE131,377
A27120	اعمل تركيب الحديد	2	23-May-16	24-May-16	LE102,961
A27130	اعمل صب الخرسانة	1	25-May-16	25-May-16	LE53,756
A27140	فك الشدة الخشبية	1	07-Jun-16	07-Jun-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	76	25-May-16	21-Aug-16	LE186,541
A27230	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-May-16	25-May-16	LE1,830
A27150	توريد وبناء طوب	6	08-Jun-16	14-Jun-16	LE39,854
A27170	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE8,537
A27260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE15,493
A27270	اعمل عزل الحمامات	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE1,592
A27250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	16-Jun-16	19-Jun-16	LE6,667
A27240	اعمل كهرباء اولية	6	23-Jul-16	28-Jul-16	LE37,599
A27160	اعمل الطرطشه	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE4,438
A27180	اعمل الياسه	7	09-Aug-16	16-Aug-16	LE23,182
A27190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE1,870
A27200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE22,337
A27220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE20,387
A27210	دهان ابواب الخشب	3	18-Aug-16	21-Aug-16	LE2,756
	الدور السادس	81	29-May-16	30-Aug-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	29-May-16	22-Jun-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	29-May-16	02-Jun-16	LE210,844
A26860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	29-May-16	31-May-16	LE78,826
A26870	اعمل تركيب الحديد	2	30-May-16	31-May-16	LE102,961
A26880	اعمل صب الخرسانة	1	01-Jun-16	01-Jun-16	LE27,297
A26890	فك الشدة الخشبية	1	02-Jun-16	02-Jun-16	LE1,760

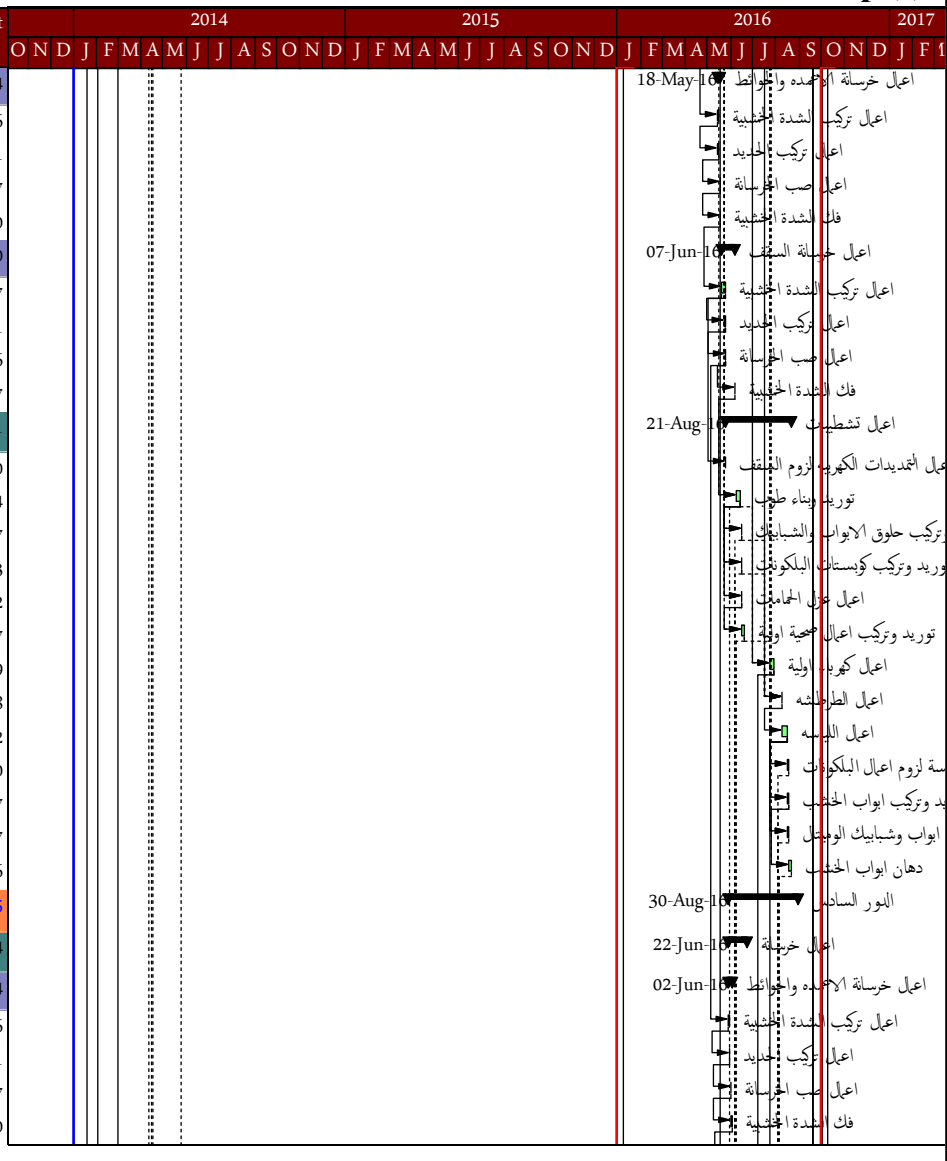

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	04-Jun-16	22-Jun-16	LE289,640
A26900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-Jun-16	08-Jun-16	LE131,377
A26910	اعمل تركيب الحديد	2	07-Jun-16	08-Jun-16	LE102,961
A26920	اعمل صب الخرسانة	1	09-Jun-16	09-Jun-16	LE53,756
A26930	فك الشدة الخشبية	1	22-Jun-16	22-Jun-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	71	09-Jun-16	30-Aug-16	LE186,541
A27020	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Jun-16	09-Jun-16	LE1,830
A26940	توريد وبناء طوب	6	23-Jun-16	29-Jun-16	LE39,854
A26960	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE8,537
A27050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE15,493
A27060	اعمل عزل الحمامات	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE1,592
A27040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Jul-16	04-Jul-16	LE6,667
A27030	اعمل كهرباء اولية	6	30-Jul-16	04-Aug-16	LE37,599
A26950	اعمل الطرطشه	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE4,438
A26970	اعمل اللياسه	7	18-Aug-16	25-Aug-16	LE23,182
A26980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE1,870
A26990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE22,337
A27010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE20,387
A27000	دهان ابواب الخشب	3	28-Aug-16	30-Aug-16	LE2,756
	الدور السابع	76	13-Jun-16	08-Sep-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	13-Jun-16	07-Jul-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	13-Jun-16	18-Jun-16	LE210,844
A26650	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	13-Jun-16	15-Jun-16	LE78,826
A26660	اعمل تركيب الحديد	2	14-Jun-16	15-Jun-16	LE102,961
A26670	اعمل صب الخرسانة	1	16-Jun-16	16-Jun-16	LE27,297
A26680	فك الشدة الخشبية	1	18-Jun-16	18-Jun-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	19-Jun-16	07-Jul-16	LE289,640
A26690	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	19-Jun-16	23-Jun-16	LE131,377
A26700	اعمل تركيب الحديد	2	22-Jun-16	23-Jun-16	LE102,961
A26710	اعمل صب الخرسانة	1	25-Jun-16	25-Jun-16	LE53,756
A26720	فك الشدة الخشبية	1	07-Jul-16	07-Jul-16	LE1,547

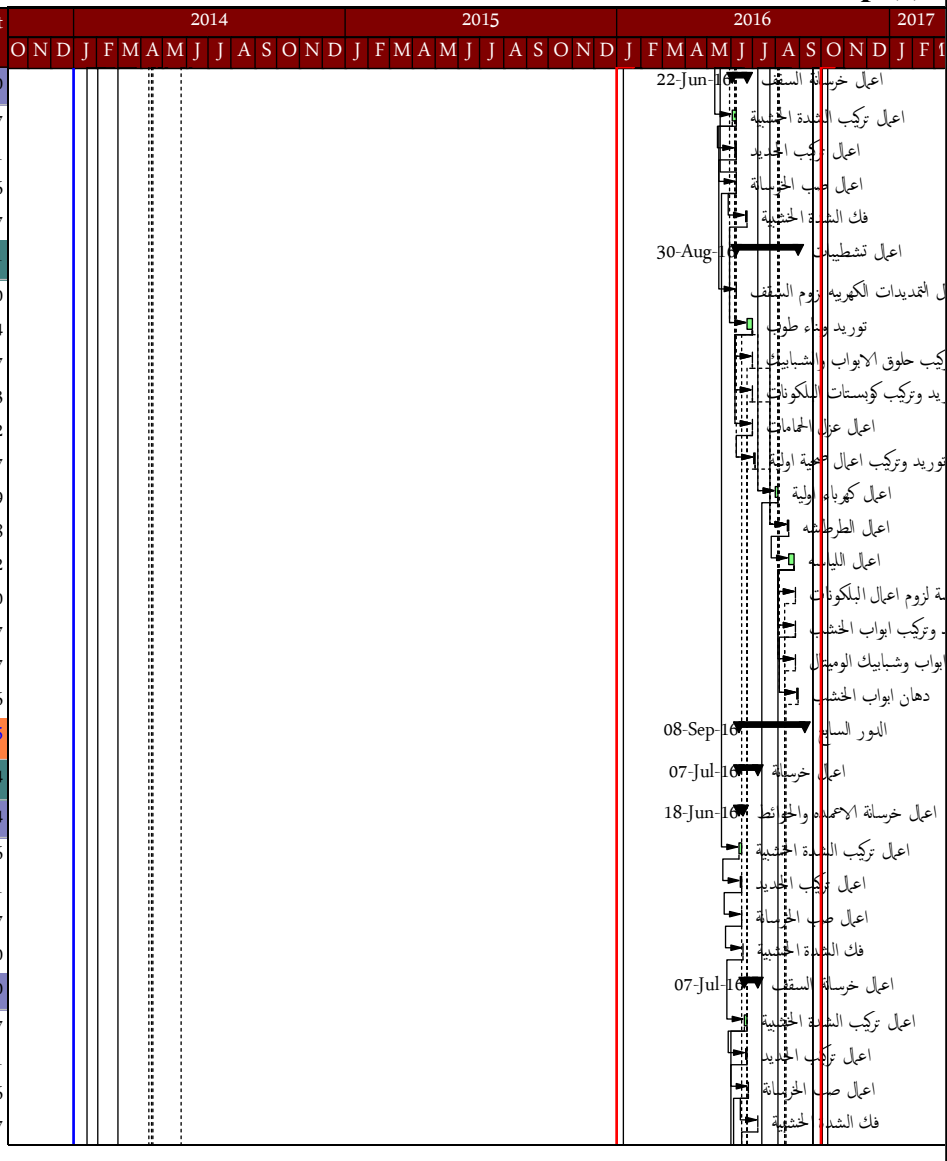

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	66	25-Jun-16	08-Sep-16	LE186,541
A26810	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Jun-16	25-Jun-16	LE1,830
A26730	توريد وبناء طوب	6	09-Jul-16	14-Jul-16	LE39,854
A26750	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE8,537
A26840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE15,493
A26850	اعمال عزل الحمامات	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE1,592
A26830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Jul-16	19-Jul-16	LE6,667
A26820	اعمل كهرباء اولية	6	06-Aug-16	11-Aug-16	LE37,599
A26740	اعمل الطرطشه	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE4,438
A26760	اعمل الياسه	7	28-Aug-16	04-Sep-16	LE23,182
A26770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE1,870
A26780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE22,337
A26800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE20,387
A26790	دهان الابواب الخشب	3	06-Sep-16	08-Sep-16	LE2,756
	الدور الثامن	71	28-Jun-16	18-Sep-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	28-Jun-16	23-Jul-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	28-Jun-16	03-Jul-16	LE210,844
A26440	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	28-Jun-16	30-Jun-16	LE78,826
A26450	اعمل تركيب الحديد	2	29-Jun-16	30-Jun-16	LE102,961
A26460	اعمل صب الخرسانة	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE27,297
A26470	فك الشدة الخشبية	1	03-Jul-16	03-Jul-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	04-Jul-16	23-Jul-16	LE289,640
A26480	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-Jul-16	09-Jul-16	LE131,377
A26490	اعمل تركيب الحديد	2	07-Jul-16	09-Jul-16	LE102,961
A26500	اعمل صب الخرسانة	1	10-Jul-16	10-Jul-16	LE53,756
A26510	فك الشدة الخشبية	1	23-Jul-16	23-Jul-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	61	10-Jul-16	18-Sep-16	LE186,541
A26600	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Jul-16	10-Jul-16	LE1,830
A26520	توريد وبناء طوب	6	24-Jul-16	30-Jul-16	LE39,854
A26540	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE8,537
A26630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE15,493

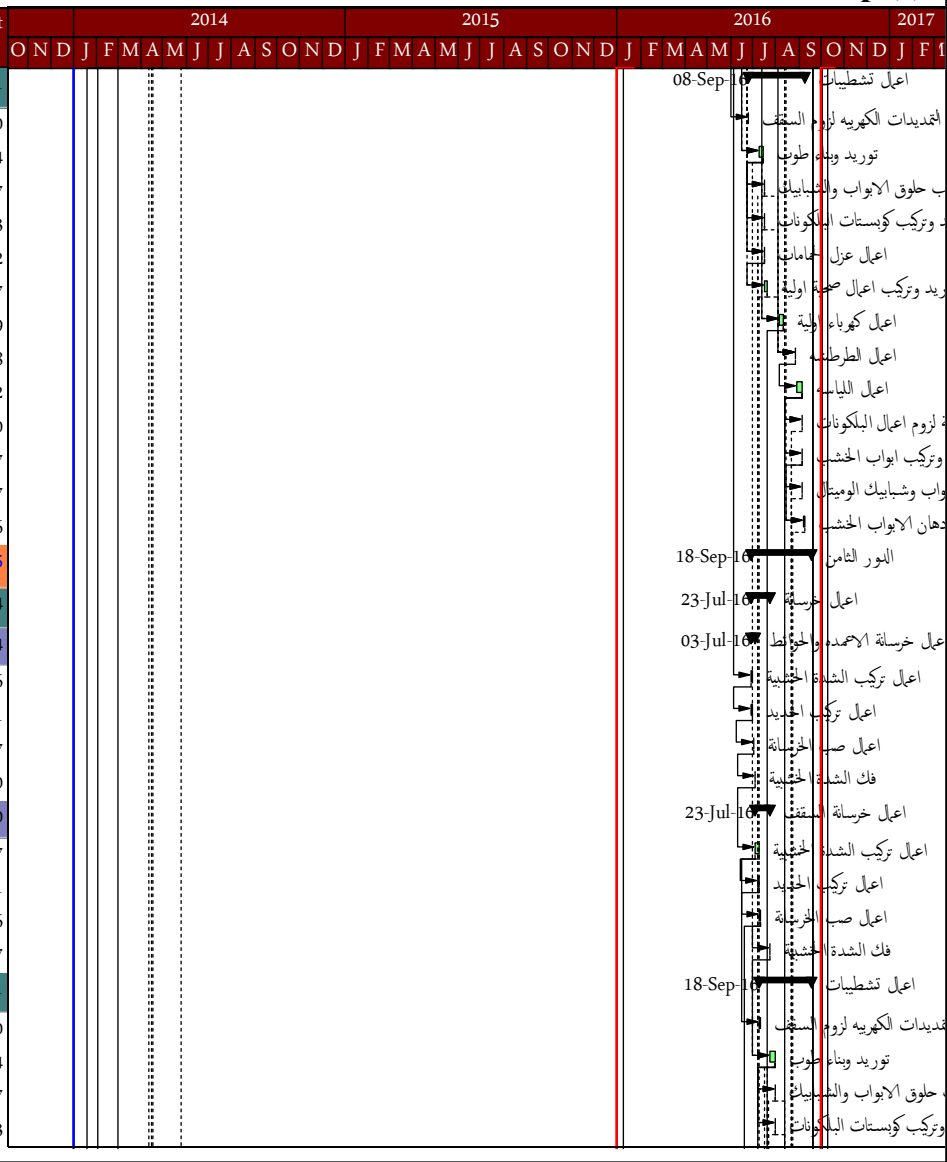

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A26640	اعمال عزل الحمامات	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE1,592
A26620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Aug-16	03-Aug-16	LE6,667
A26610	اعمال كهرباء اولية	6	13-Aug-16	18-Aug-16	LE37,599
A26530	اعمال الطرطشه	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE4,438
A26550	اعمال اللياسه	7	06-Sep-16	13-Sep-16	LE23,182
A26560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE1,870
A26570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE22,337
A26590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE20,387
A26580	دهان الابواب الخشب	3	15-Sep-16	18-Sep-16	LE2,756
الدور التاسع		66	13-Jul-16	27-Sep-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	13-Jul-16	07-Aug-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	13-Jul-16	18-Jul-16	LE210,844
A26230	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	13-Jul-16	16-Jul-16	LE78,826
A26240	اعمال تركيب الحديد	2	14-Jul-16	16-Jul-16	LE102,961
A26250	اعمال صب الخرسانة	1	17-Jul-16	17-Jul-16	LE27,297
A26260	فك الشدة الخشبية	1	18-Jul-16	18-Jul-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	19-Jul-16	07-Aug-16	LE289,640
A26270	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	19-Jul-16	24-Jul-16	LE131,377
A26280	اعمال تركيب الحديد	2	23-Jul-16	24-Jul-16	LE102,961
A26290	اعمال صب الخرسانة	1	25-Jul-16	25-Jul-16	LE53,756
A26300	فك الشدة الخشبية	1	07-Aug-16	07-Aug-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		56	25-Jul-16	27-Sep-16	LE186,541
A26390	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Jul-16	25-Jul-16	LE1,830
A26310	توريد وبناء طوب	6	08-Aug-16	14-Aug-16	LE39,854
A26330	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE8,537
A26420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE15,493
A26430	اعمال عزل الحمامات	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE1,592
A26410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	16-Aug-16	18-Aug-16	LE6,667
A26400	اعمال كهرباء اولية	6	20-Aug-16	25-Aug-16	LE37,599
A26320	اعمال الطرطشه	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE4,438
A26340	اعمال اللياسه	7	15-Sep-16	22-Sep-16	LE23,182

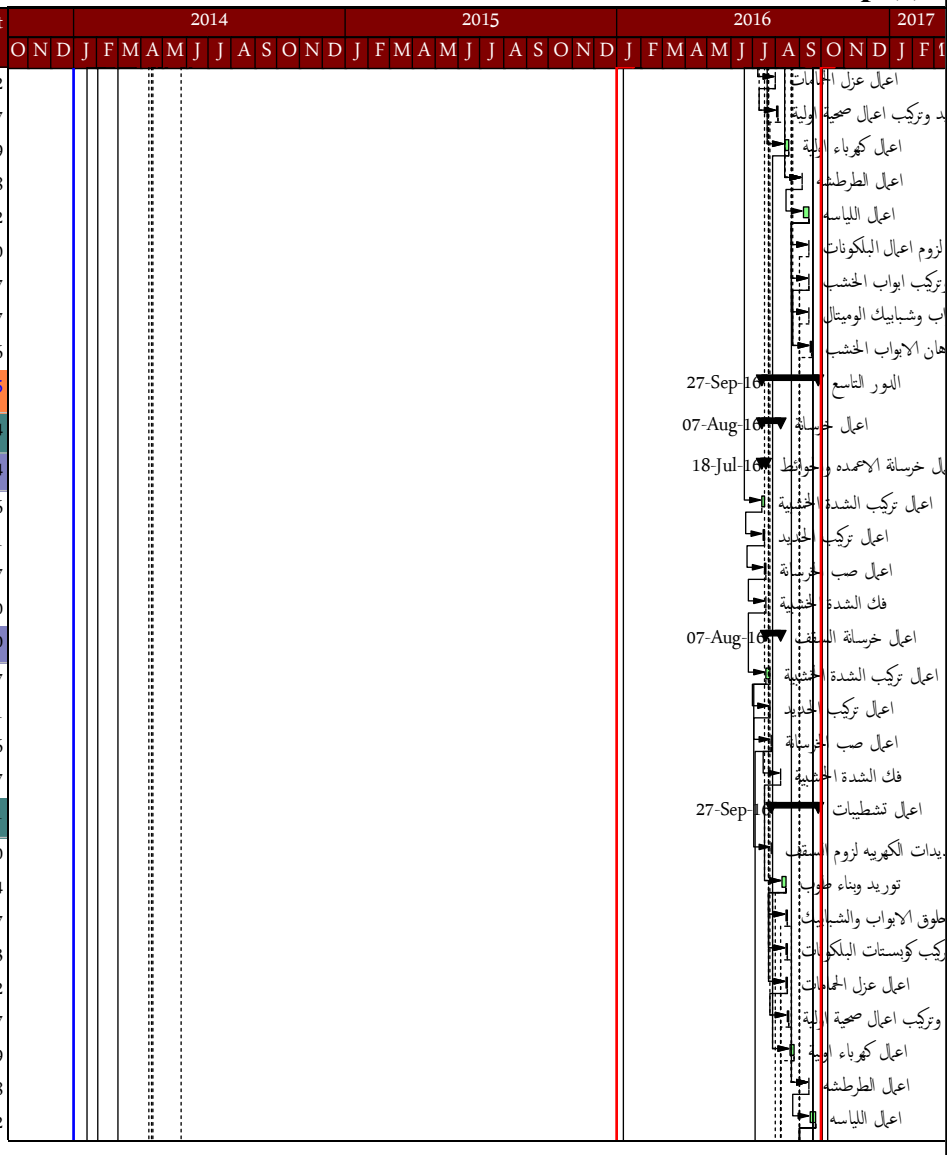

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A26350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE1,870
A26360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE22,337
A26380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE20,387
A26370	دهان الابواب الخشب	3	25-Sep-16	27-Sep-16	LE2,756
الدور العاشر		61	28-Jul-16	06-Oct-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	28-Jul-16	22-Aug-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	28-Jul-16	02-Aug-16	LE210,844
A26020	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	28-Jul-16	31-Jul-16	LE78,826
A26030	اعمال تركيب الحديد	2	30-Jul-16	31-Jul-16	LE102,961
A26040	اعمال صب الخرسانة	1	01-Aug-16	01-Aug-16	LE27,297
A26050	فك الشدة الخشبية	1	02-Aug-16	02-Aug-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	03-Aug-16	22-Aug-16	LE289,640
A26060	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	03-Aug-16	08-Aug-16	LE131,377
A26070	اعمال تركيب الحديد	2	07-Aug-16	08-Aug-16	LE102,961
A26080	اعمال صب الخرسانة	1	09-Aug-16	09-Aug-16	LE53,756
A26090	فك الشدة الخشبية	1	22-Aug-16	22-Aug-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		51	09-Aug-16	06-Oct-16	LE186,541
A26180	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Aug-16	09-Aug-16	LE1,830
A26100	توريد وبناء طوب	6	23-Aug-16	29-Aug-16	LE39,854
A26120	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE8,537
A26190	اعمال كهرباء اولية	6	30-Aug-16	05-Sep-16	LE37,599
A26210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE15,493
A26220	اعمال عزل الحمامات	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE1,592
A26200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	31-Aug-16	03-Sep-16	LE6,667
A26110	اعمال الطرطشه	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE4,438
A26130	اعمال اللياسه	7	25-Sep-16	02-Oct-16	LE23,182
A26140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE1,870
A26150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE22,337
A26170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE20,387
A26160	دهان الابواب الخشب	3	04-Oct-16	06-Oct-16	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	13-Aug-16	16-Oct-16	LE687,025

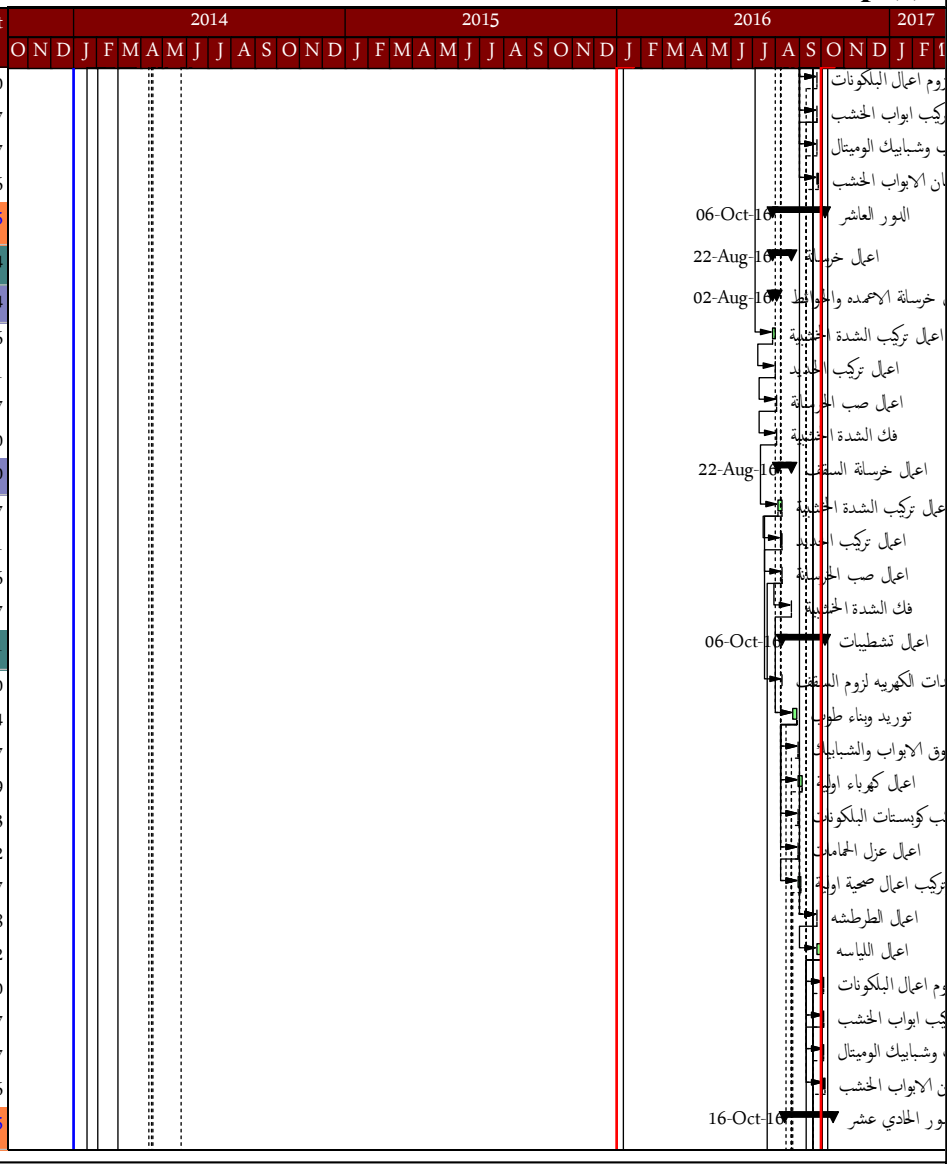

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة	22	13-Aug-16	06-Sep-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	13-Aug-16	17-Aug-16	LE210,844
A25810	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	13-Aug-16	15-Aug-16	LE78,826
A25820	اعمل تركيب الحديد	2	14-Aug-16	15-Aug-16	LE102,961
A25830	اعمل صب الخرسانة	1	16-Aug-16	16-Aug-16	LE27,297
A25840	فك الشدة الخشبية	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	18-Aug-16	06-Sep-16	LE289,640
A25850	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	18-Aug-16	23-Aug-16	LE131,377
A25860	اعمل تركيب الحديد	2	22-Aug-16	23-Aug-16	LE102,961
A25870	اعمل صب الخرسانة	1	24-Aug-16	24-Aug-16	LE53,756
A25880	فك الشدة الخشبية	1	06-Sep-16	06-Sep-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	46	24-Aug-16	16-Oct-16	LE186,541
A25970	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	24-Aug-16	24-Aug-16	LE1,830
A25890	توريد وبناء طوب	6	07-Sep-16	13-Sep-16	LE39,854
A25910	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE8,537
A25980	اعمل كهرباء اولية	6	14-Sep-16	20-Sep-16	LE37,599
A26000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE15,493
A26010	اعمل عزل الحمامات	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE1,592
A25990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	15-Sep-16	18-Sep-16	LE6,667
A25900	اعمل الطرطشه	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE4,438
A25920	اعمل اللياسه	7	04-Oct-16	11-Oct-16	LE23,182
A25930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE1,870
A25940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE22,337
A25960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE20,387
A25950	دهان الابواب الخشب	3	13-Oct-16	16-Oct-16	LE2,756
	دور السطوح	37	28-Aug-16	09-Oct-16	LE126,304
	اعمال خرسانه	8	28-Aug-16	05-Sep-16	LE27,429
	اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات	8	28-Aug-16	05-Sep-16	LE27,429
A25100	اعمل تركيب الشدة الخشبية	1	28-Aug-16	28-Aug-16	LE5,632
A25110	اعمل تركيب الحديد	1	29-Aug-16	29-Aug-16	LE14,867
A25120	اعمل صب الخرسانة	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE6,028

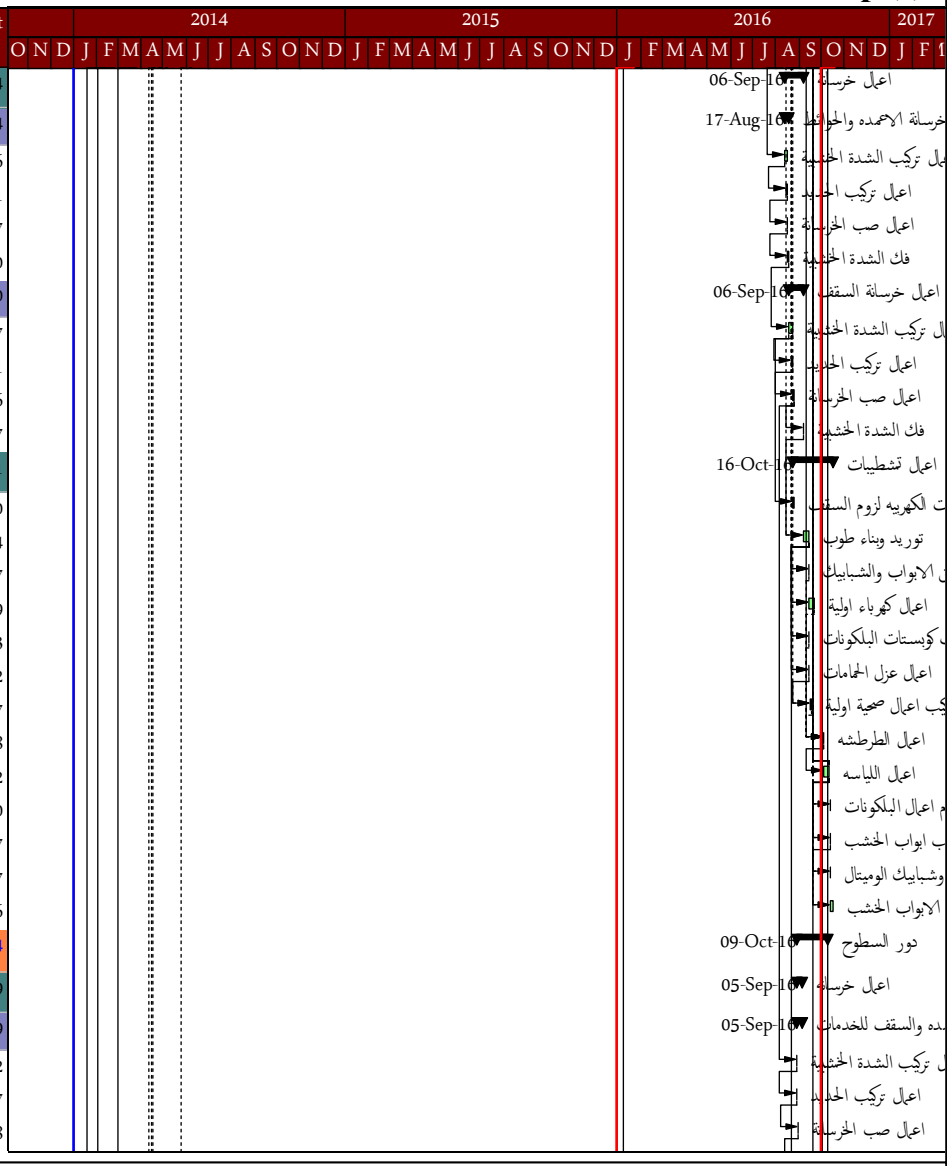

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A25130	فك الشدة الخشبية	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE901
اعمال تشطيبات		22	14-Sep-16	09-Oct-16	LE98,876
A25190	توريد وبناء طوب	2	14-Sep-16	15-Sep-16	LE16,140
A25140	عمل خرسانه الميول	2	17-Sep-16	18-Sep-16	LE5,648
A25200	اعمال عزل الحراره	3	19-Sep-16	21-Sep-16	LE29,137
A25210	اعمال عزل رطوبه	2	22-Sep-16	24-Sep-16	LE12,769
A25220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	25-Sep-16	27-Sep-16	LE4,794
A25150	اعمال الطرطشه	1	28-Sep-16	28-Sep-16	LE555
A25160	اعمال اللياسه	1	29-Sep-16	29-Sep-16	LE1,950
A25170	دهان جير	1	01-Oct-16	01-Oct-16	LE2,160
A25180	اعمال بلاط السطح	7	02-Oct-16	09-Oct-16	LE25,724
اعمال السلالم		20	12-Oct-16	03-Nov-16	LE153,591
A25270	اعمال تكسيه السلم	12	12-Oct-16	25-Oct-16	LE89,637
A25260	اعمال انارة السلم	8	26-Oct-16	03-Nov-16	LE9,040
A25280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	26-Oct-16	29-Oct-16	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	26-Oct-16	05-Nov-16	LE592,335
A25230	اعمال توريد وتركيب المصاعد	5	26-Oct-16	31-Oct-16	LE300,000
A25240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	01-Nov-16	01-Nov-16	LE52,335
A25250	اعمال توريد وتركيب خط الحريق	3	02-Nov-16	05-Nov-16	LE240,000
عمارة ٩		860	11-Feb-14	09-Nov-16	LE11,198,472
اعمال اخرى		25	12-Oct-16	09-Nov-16	LE157,676
اعمال المدخل		6	26-Oct-16	01-Nov-16	LE49,656
A28290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	26-Oct-16	31-Oct-16	LE47,299
A28300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	01-Nov-16	01-Nov-16	LE563
A28310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	01-Nov-16	01-Nov-16	LE1,793
اعمال واجهات		17	12-Oct-16	31-Oct-16	LE78,182
A28340	اعمال طرطشه للواجهه	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE6,446
A28350	اعمال اللياسه للواجهه	8	13-Oct-16	22-Oct-16	LE37,768
A28360	اعمال الجرفياتو	8	23-Oct-16	31-Oct-16	LE33,968
اعمال متنوعة		25	12-Oct-16	09-Nov-16	LE29,838

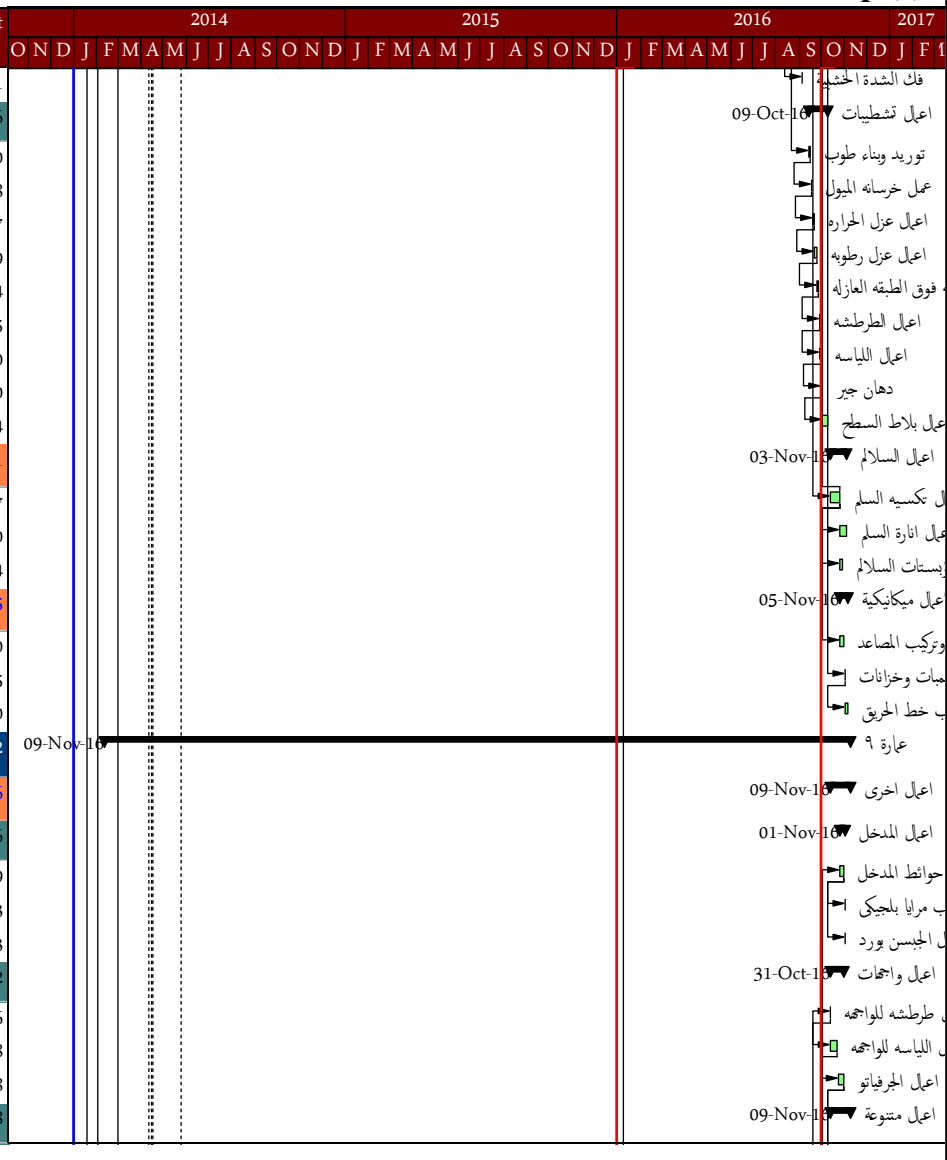

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A28320	دهان جير لابار المصاعد	6	12-Oct-16	18-Oct-16	LE3,940
A28330	دهان جير داخلى للمناور	3	12-Oct-16	15-Oct-16	LE2,150
A28380	اعمال السباكه الخارجيه	7	01-Nov-16	08-Nov-16	LE16,569
A28370	اعمال غرف التفتيش	1	09-Nov-16	09-Nov-16	LE7,179
اعمال اساسات		111	11-Feb-14	19-Jun-14	LE1,272,523
اعمال ترابية		109	11-Feb-14	17-Jun-14	LE48,337
A27490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	11-Feb-14	15-Feb-14	LE27,435
A27500	حفر لزوم صب الهامات	2	08-May-14	10-May-14	LE13,717
A27510	ردم	1	17-Jun-14	17-Jun-14	LE7,185
اعمال خرسانية		99	25-Feb-14	19-Jun-14	LE1,224,186
A27530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	25-Feb-14	02-Mar-14	LE353,792
A27540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	25-Mar-14	02-Apr-14	LE455,128
A27550	اعمال اختبار الخوازيق	2	06-May-14	07-May-14	LE96,000
A27560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	11-May-14	15-May-14	LE2,933
A27520	صب خرسانه عاديه	1	17-May-14	17-May-14	LE12,215
A27570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	18-May-14	28-May-14	LE62,538
A27580	اعمال عزل الطوب	8	29-May-14	07-Jun-14	LE23,567
A27590	اعمال تركيب حديد الهامات والسملات	4	08-Jun-14	11-Jun-14	LE49,820
A27600	اعمال صب خرسانه الهاملت والسملات	4	12-Jun-14	16-Jun-14	LE142,502
A27610	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	18-Jun-14	18-Jun-14	LE12,311
A27620	اعمال صب الخرسانة اعلى الهامات	1	19-Jun-14	19-Jun-14	LE13,380
البدروم		44	02-Feb-16	23-Mar-16	LE747,187
اعمال خرسانة		31	02-Feb-16	08-Mar-16	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	02-Feb-16	14-Feb-16	LE472,802
A27630	اعمال تركيب الشدة الخشبية	7	02-Feb-16	09-Feb-16	LE188,034
A27640	اعمال تركيب الحديد	4	06-Feb-16	09-Feb-16	LE205,921
A27650	اعمال صب الخرسانة	2	10-Feb-16	11-Feb-16	LE74,516
A27660	فك الشدة الخشبية	2	13-Feb-16	14-Feb-16	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	17-Feb-16	08-Mar-16	LE266,330
A27670	اعمال تركيب الشدة الخشبية	4	17-Feb-16	21-Feb-16	LE107,448
A27680	اعمال تركيب الحديد	2	22-Feb-16	23-Feb-16	LE102,961

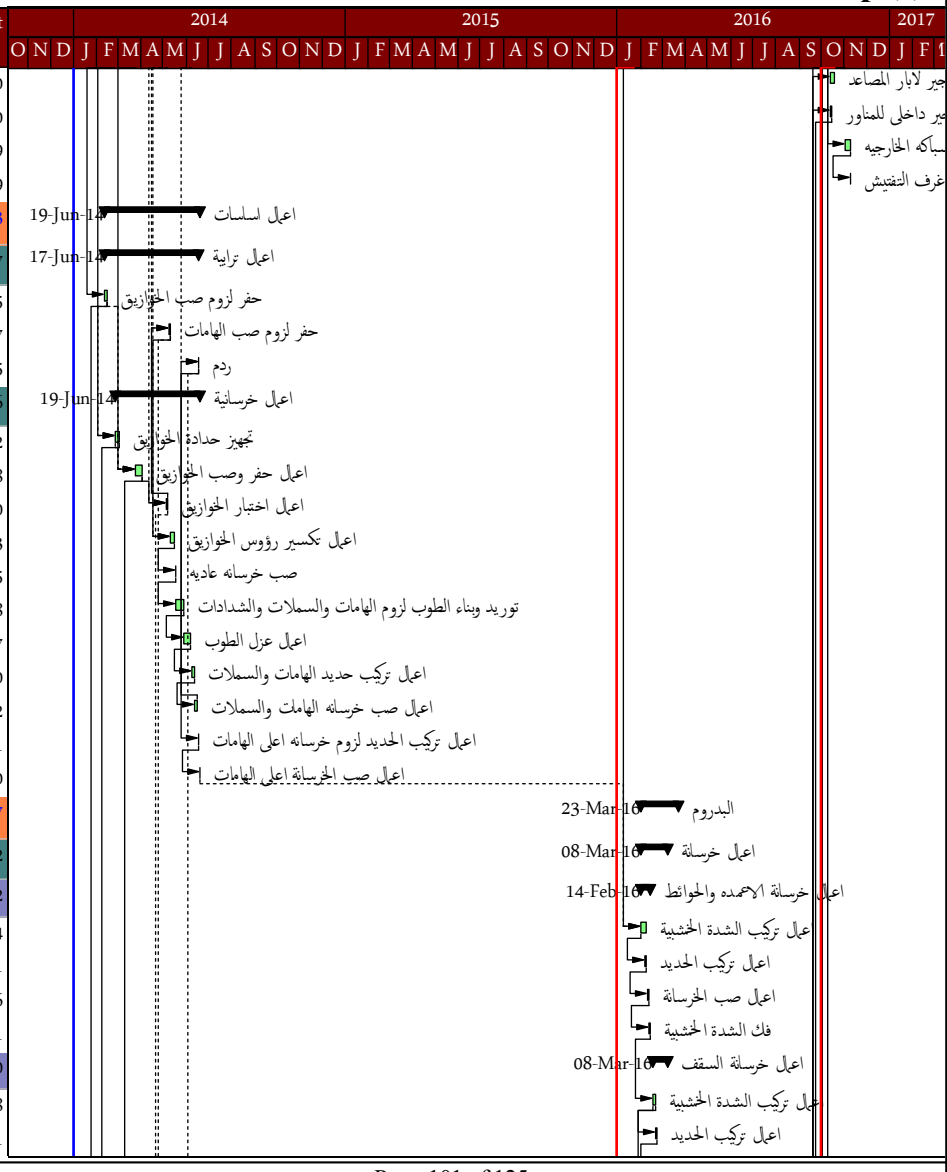

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A27690	اعمال صب الخرسانة	1	24-Feb-16	24-Feb-16	LE53,756
A27700	فك الشدة الخشبية	1	08-Mar-16	08-Mar-16	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	21-Feb-16	23-Mar-16	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	21-Feb-16	23-Mar-16	LE8,055
A27710	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	21-Feb-16	21-Feb-16	LE1,830
A27720	اعمال كهرباء اولية	3	21-Mar-16	23-Mar-16	LE6,225
الدور الارضي		200	28-Feb-16	17-Oct-16	LE591,586
اعمال خرسانة		22	28-Feb-16	23-Mar-16	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	28-Feb-16	03-Mar-16	LE213,009
A27730	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	28-Feb-16	01-Mar-16	LE80,586
A27740	اعمال تركيب الحديد	2	29-Feb-16	01-Mar-16	LE102,961
A27750	اعمال صب الخرسانة	1	02-Mar-16	02-Mar-16	LE27,297
A27760	فك الشدة الخشبية	1	03-Mar-16	03-Mar-16	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	05-Mar-16	23-Mar-16	LE293,192
A27770	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	05-Mar-16	09-Mar-16	LE134,310
A27780	اعمال تركيب الحديد	2	08-Mar-16	09-Mar-16	LE102,961
A27790	اعمال صب الخرسانة	1	10-Mar-16	10-Mar-16	LE53,756
A27800	فك الشدة الخشبية	1	23-Mar-16	23-Mar-16	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	09-Mar-16	17-Oct-16	LE85,385
A27820	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	09-Mar-16	09-Mar-16	LE1,830
A27810	توريد وبناء طوب	6	11-Jun-16	16-Jun-16	LE23,164
A27830	اعمال كهرباء اولية	6	18-Jun-16	23-Jun-16	LE24,933
A27850	اعمال الطرطشه	1	18-Jun-16	18-Jun-16	LE1,379
A27860	اعمال اللياسه	3	19-Jun-16	21-Jun-16	LE5,670
A27870	تركيب ابواب الحديد	1	19-Jun-16	19-Jun-16	LE15,818
A27840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	22-Jun-16	22-Jun-16	LE4,225
A27880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	16-Oct-16	17-Oct-16	LE8,366
الدور الاول		106	14-Mar-16	14-Jul-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	14-Mar-16	07-Apr-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	14-Mar-16	19-Mar-16	LE210,844

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A27890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	14-Mar-16	16-Mar-16	LE78,826
A27900	اعمال تركيب الحديد	2	15-Mar-16	16-Mar-16	LE102,961
A27910	اعمال صب الخرسانة	1	17-Mar-16	17-Mar-16	LE27,297
A27920	فك الشدة الخشبية	1	19-Mar-16	19-Mar-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	20-Mar-16	07-Apr-16	LE289,640
A27930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	20-Mar-16	24-Mar-16	LE131,377
A27940	اعمال تركيب الحديد	2	23-Mar-16	24-Mar-16	LE102,961
A27950	اعمال صب الخرسانة	1	26-Mar-16	26-Mar-16	LE53,756
A27960	فك الشدة الخشبية	1	07-Apr-16	07-Apr-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	24-Mar-16	14-Jul-16	LE186,541
A28050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	24-Mar-16	24-Mar-16	LE1,830
A27970	توريد وبناء طوب	6	09-Apr-16	14-Apr-16	LE39,854
A27990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE8,537
A28080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE15,493
A28090	اعمال عزل الحمامات	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE1,592
A28070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Apr-16	19-Apr-16	LE6,667
A28060	اعمال كهرباء اولية	6	25-Jun-16	30-Jun-16	LE37,599
A27980	اعمال الطرطشه	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE4,438
A28000	اعمال اللياسه	7	03-Jul-16	10-Jul-16	LE23,182
A28010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE1,870
A28020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE22,337
A28040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE20,387
A28030	دهان ابواب الخشب	3	12-Jul-16	14-Jul-16	LE2,756
الدور الثاني		101	29-Mar-16	24-Jul-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	29-Mar-16	23-Apr-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	29-Mar-16	03-Apr-16	LE210,844
A28390	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	29-Mar-16	31-Mar-16	LE78,826
A28400	اعمال تركيب الحديد	2	30-Mar-16	31-Mar-16	LE102,961
A28410	اعمال صب الخرسانة	1	02-Apr-16	02-Apr-16	LE27,297
A28420	فك الشدة الخشبية	1	03-Apr-16	03-Apr-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-Apr-16	23-Apr-16	LE289,640

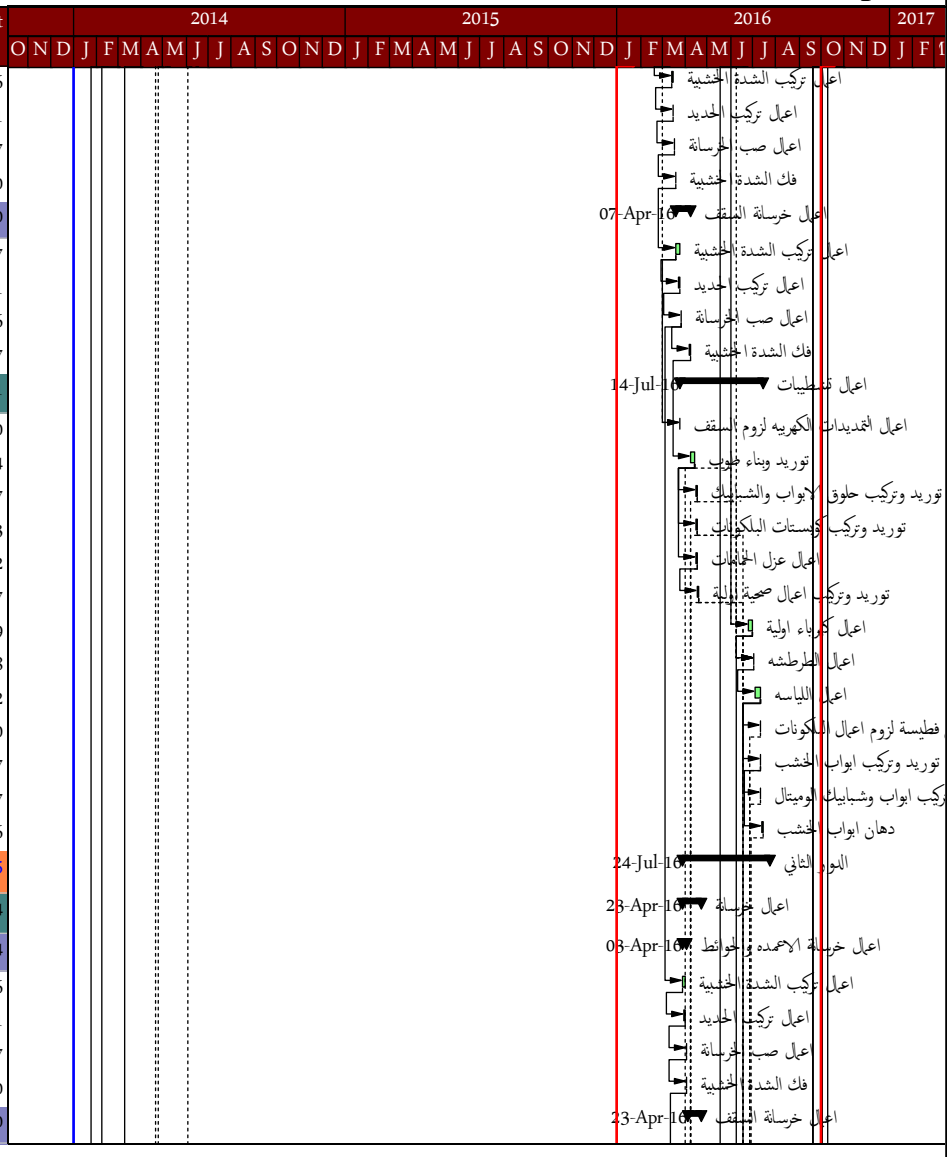

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A28430	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	04-Apr-16	09-Apr-16	LE131,377
A28440	اعمال تركيب الحديد	2	07-Apr-16	09-Apr-16	LE102,961
A28450	اعمال صب الخرسانة	1	10-Apr-16	10-Apr-16	LE53,756
A28460	فك الشدة الخشبية	1	23-Apr-16	23-Apr-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	10-Apr-16	24-Jul-16	LE186,541
A28550	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Apr-16	10-Apr-16	LE1,830
A28470	توريد وبناء طوب	6	24-Apr-16	30-Apr-16	LE39,854
A28490	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	01-May-16	01-May-16	LE8,537
A28580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	01-May-16	01-May-16	LE15,493
A28590	اعمال عزل الحمامات	1	01-May-16	01-May-16	LE1,592
A28570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-May-16	04-May-16	LE6,667
A28560	اعمال كهرباء اولية	6	02-Jul-16	07-Jul-16	LE37,599
A28480	اعمال الطرطشه	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE4,438
A28500	اعمال اللياسه	7	12-Jul-16	19-Jul-16	LE23,182
A28510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE1,870
A28520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE22,337
A28540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE20,387
A28530	دهان ابواب الخشب	3	21-Jul-16	24-Jul-16	LE2,756
الدور الثالث		96	13-Apr-16	02-Aug-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	13-Apr-16	08-May-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	13-Apr-16	18-Apr-16	LE210,844
A28600	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	13-Apr-16	16-Apr-16	LE78,826
A28610	اعمال تركيب الحديد	2	14-Apr-16	16-Apr-16	LE102,961
A28620	اعمال صب الخرسانة	1	17-Apr-16	17-Apr-16	LE27,297
A28630	فك الشدة الخشبية	1	18-Apr-16	18-Apr-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	19-Apr-16	08-May-16	LE289,640
A28640	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	19-Apr-16	24-Apr-16	LE131,377
A28650	اعمال تركيب الحديد	2	23-Apr-16	24-Apr-16	LE102,961
A28660	اعمال صب الخرسانة	1	25-Apr-16	25-Apr-16	LE53,756
A28670	فك الشدة الخشبية	1	08-May-16	08-May-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		86	25-Apr-16	02-Aug-16	LE186,541

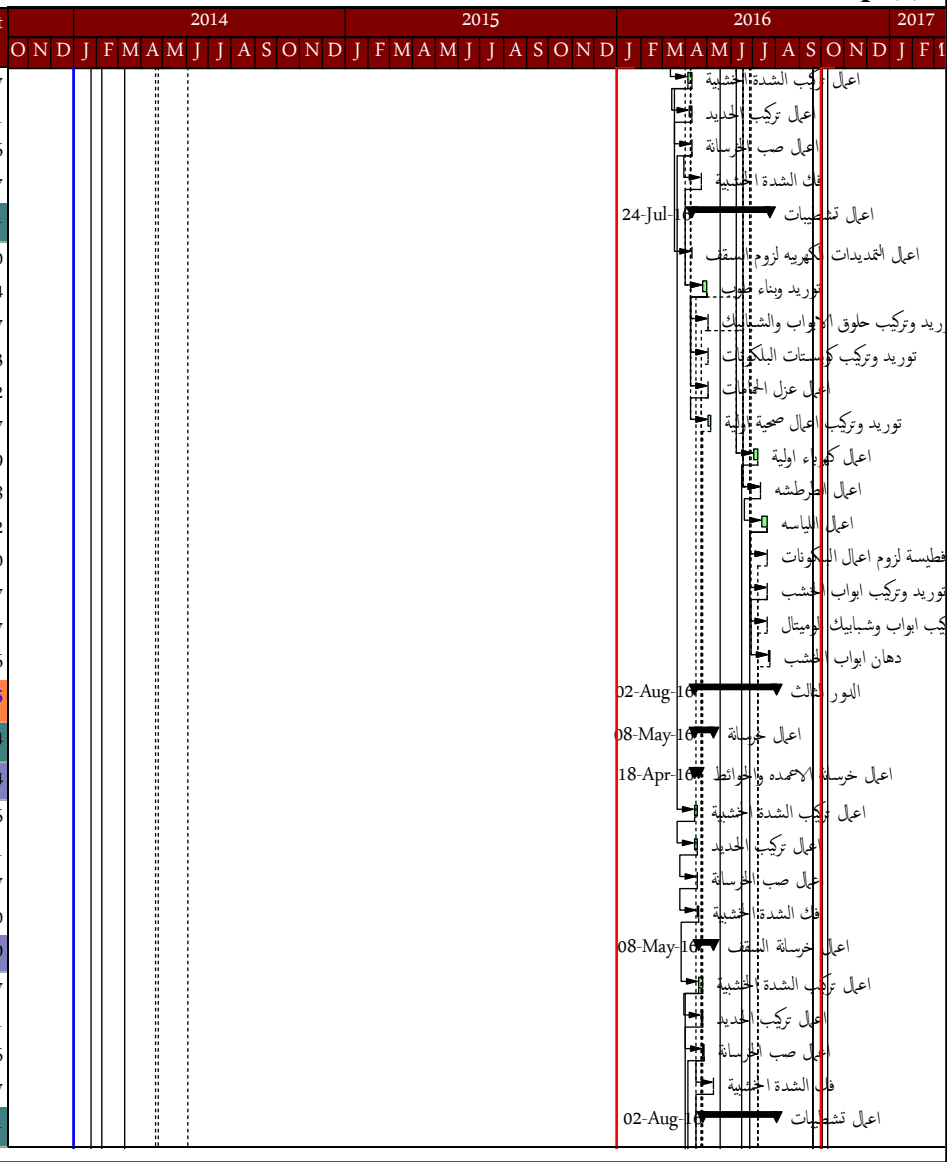

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A28760	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Apr-16	25-Apr-16	LE1,830
A28680	توريد وبناء طوب	6	09-May-16	15-May-16	LE39,854
A28700	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-May-16	16-May-16	LE8,537
A28790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-May-16	16-May-16	LE15,493
A28800	اعمال عزل الحمامات	1	16-May-16	16-May-16	LE1,592
A28780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-May-16	19-May-16	LE6,667
A28770	اعمال كهرباء اولية	6	09-Jul-16	14-Jul-16	LE37,599
A28690	اعمال الطرطشه	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE4,438
A28710	اعمال اللياسه	7	21-Jul-16	28-Jul-16	LE23,182
A28720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE1,870
A28730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE22,337
A28750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE20,387
A28740	دهان ابواب الخشب	3	31-Jul-16	02-Aug-16	LE2,756
الدور الرابع		91	28-Apr-16	11-Aug-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	28-Apr-16	23-May-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	28-Apr-16	03-May-16	LE210,844
A30280	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	28-Apr-16	01-May-16	LE78,826
A30290	اعمال تركيب الحديد	2	30-Apr-16	01-May-16	LE102,961
A30300	اعمال صب الخرسانة	1	02-May-16	02-May-16	LE27,297
A30310	فك الشدة الخشبية	1	03-May-16	03-May-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-May-16	23-May-16	LE289,640
A30320	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	04-May-16	09-May-16	LE131,377
A30330	اعمال تركيب الحديد	2	08-May-16	09-May-16	LE102,961
A30340	اعمال صب الخرسانة	1	10-May-16	10-May-16	LE53,756
A30350	فك الشدة الخشبية	1	23-May-16	23-May-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		81	10-May-16	11-Aug-16	LE186,541
A30440	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-May-16	10-May-16	LE1,830
A30360	توريد وبناء طوب	6	24-May-16	30-May-16	LE39,854
A30380	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-May-16	31-May-16	LE8,537
A30470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-May-16	31-May-16	LE15,493
A30480	اعمال عزل الحمامات	1	31-May-16	31-May-16	LE1,592

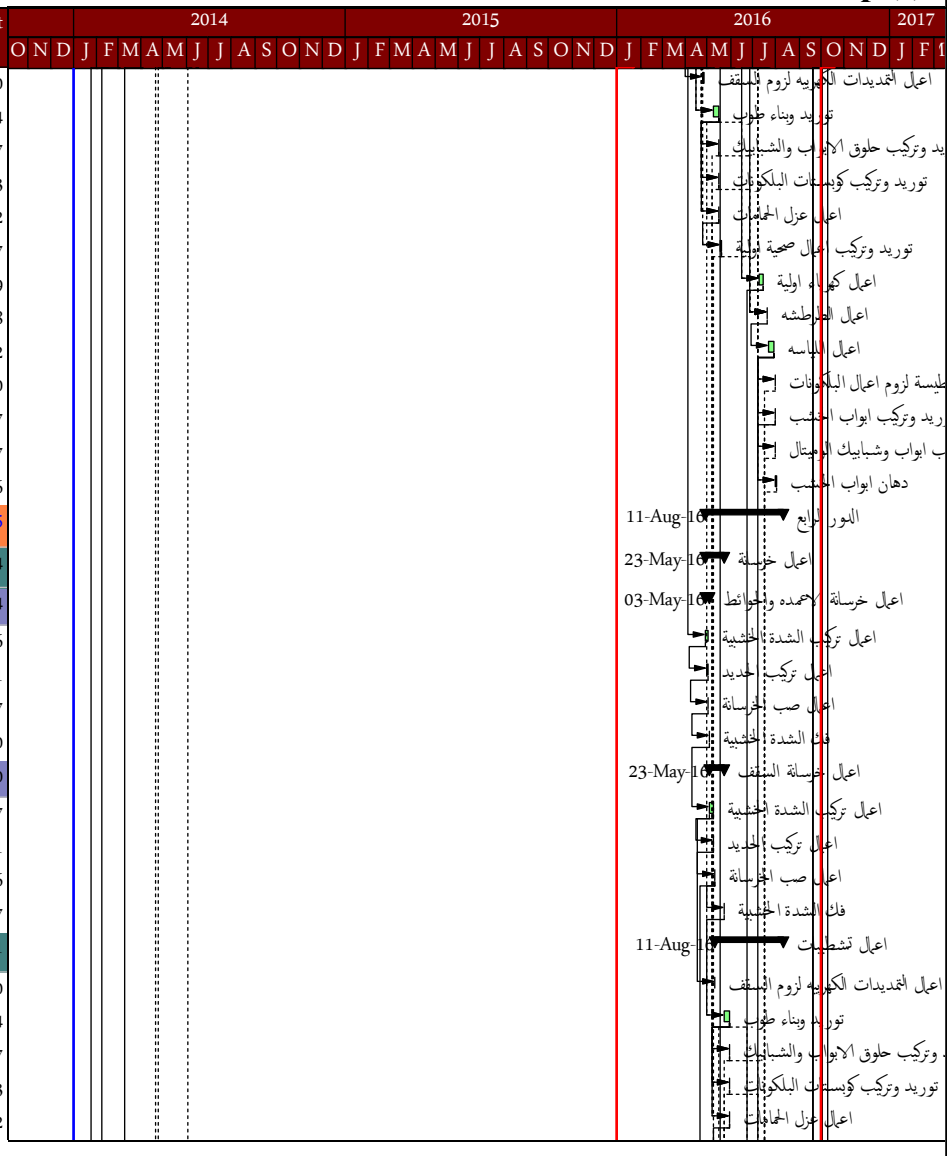

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A30460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Jun-16	04-Jun-16	LE6,667
A30450	اعمال كهرباء اولية	6	16-Jul-16	21-Jul-16	LE37,599
A30370	اعمال الطرطشه	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE4,438
A30390	اعمال اللياسه	7	31-Jul-16	07-Aug-16	LE23,182
A30400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE1,870
A30410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE22,337
A30430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE20,387
A30420	دهان ابواب الخشب	3	09-Aug-16	11-Aug-16	LE2,756
الدور الخامس		**86**	**14-May-16**	**21-Aug-16**	**LE687,025**
اعمال خرسانة		**22**	**14-May-16**	**07-Jun-16**	**LE500,484**
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		**5**	**14-May-16**	**18-May-16**	**LE210,844**
A30070	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	14-May-16	16-May-16	LE78,826
A30080	اعمال تركيب الحديد	2	15-May-16	16-May-16	LE102,961
A30090	اعمال صب الخرسانة	1	17-May-16	17-May-16	LE27,297
A30100	فك الشدة الخشبية	1	18-May-16	18-May-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		**17**	**19-May-16**	**07-Jun-16**	**LE289,640**
A30110	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	19-May-16	24-May-16	LE131,377
A30120	اعمال تركيب الحديد	2	23-May-16	24-May-16	LE102,961
A30130	اعمال صب الخرسانة	1	25-May-16	25-May-16	LE53,756
A30140	فك الشدة الخشبية	1	07-Jun-16	07-Jun-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		**76**	**25-May-16**	**21-Aug-16**	**LE186,541**
A30230	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-May-16	25-May-16	LE1,830
A30150	توريد وبناء طوب	6	08-Jun-16	14-Jun-16	LE39,854
A30170	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE8,537
A30260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE15,493
A30270	اعمال عزل الحمامات	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE1,592
A30250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	16-Jun-16	19-Jun-16	LE6,667
A30240	اعمال كهرباء اولية	6	23-Jul-16	28-Jul-16	LE37,599
A30160	اعمال الطرطشه	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE4,438
A30180	اعمال اللياسه	7	09-Aug-16	16-Aug-16	LE23,182
A30190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE1,870

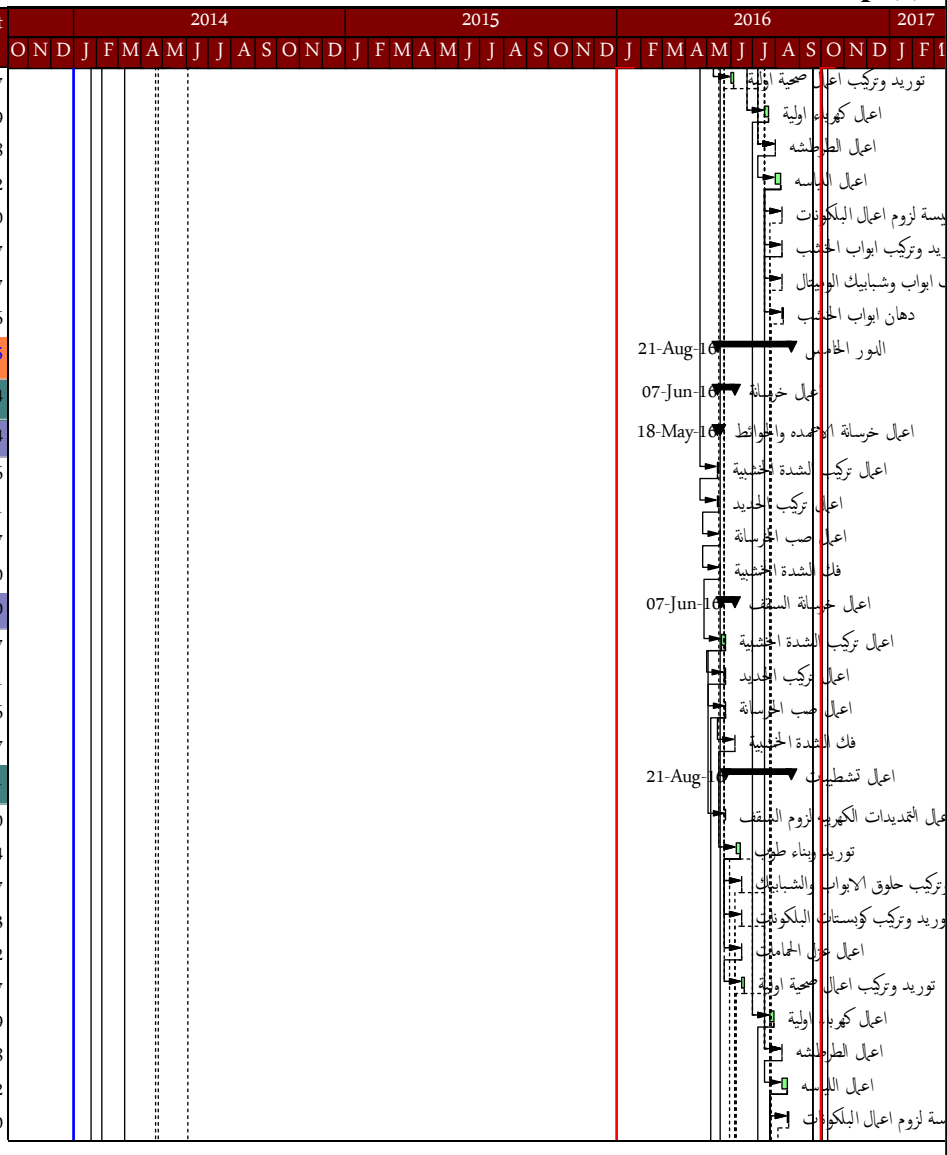

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A30200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE22,337
A30220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE20,387
A30210	دهان ابواب الخشب	3	18-Aug-16	21-Aug-16	LE2,756
الدور السادس		81	29-May-16	30-Aug-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	29-May-16	22-Jun-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	29-May-16	02-Jun-16	LE210,844
A29860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	29-May-16	31-May-16	LE78,826
A29870	اعمل تركيب الحديد	2	30-May-16	31-May-16	LE102,961
A29880	اعمل صب الخرسانة	1	01-Jun-16	01-Jun-16	LE27,297
A29890	فك الشدة الخشبية	1	02-Jun-16	02-Jun-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	04-Jun-16	22-Jun-16	LE289,640
A29900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-Jun-16	08-Jun-16	LE131,377
A29910	اعمل تركيب الحديد	2	07-Jun-16	08-Jun-16	LE102,961
A29920	اعمل صب الخرسانة	1	09-Jun-16	09-Jun-16	LE53,756
A29930	فك الشدة الخشبية	1	22-Jun-16	22-Jun-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		71	09-Jun-16	30-Aug-16	LE186,541
A30020	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Jun-16	09-Jun-16	LE1,830
A29940	توريد وبناء طوب	6	23-Jun-16	29-Jun-16	LE39,854
A29960	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE8,537
A30050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE15,493
A30060	اعمل عزل الحمامات	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE1,592
A30040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	02-Jul-16	04-Jul-16	LE6,667
A30030	اعمل كهرباء اولية	6	30-Jul-16	04-Aug-16	LE37,599
A29950	اعمل الطرطشه	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE4,438
A29970	اعمل اللياسه	7	18-Aug-16	25-Aug-16	LE23,182
A29980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE1,870
A29990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE22,337
A30010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE20,387
A30000	دهان ابواب الخشب	3	28-Aug-16	30-Aug-16	LE2,756
الدور السابع		76	13-Jun-16	08-Sep-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	13-Jun-16	07-Jul-16	LE500,484

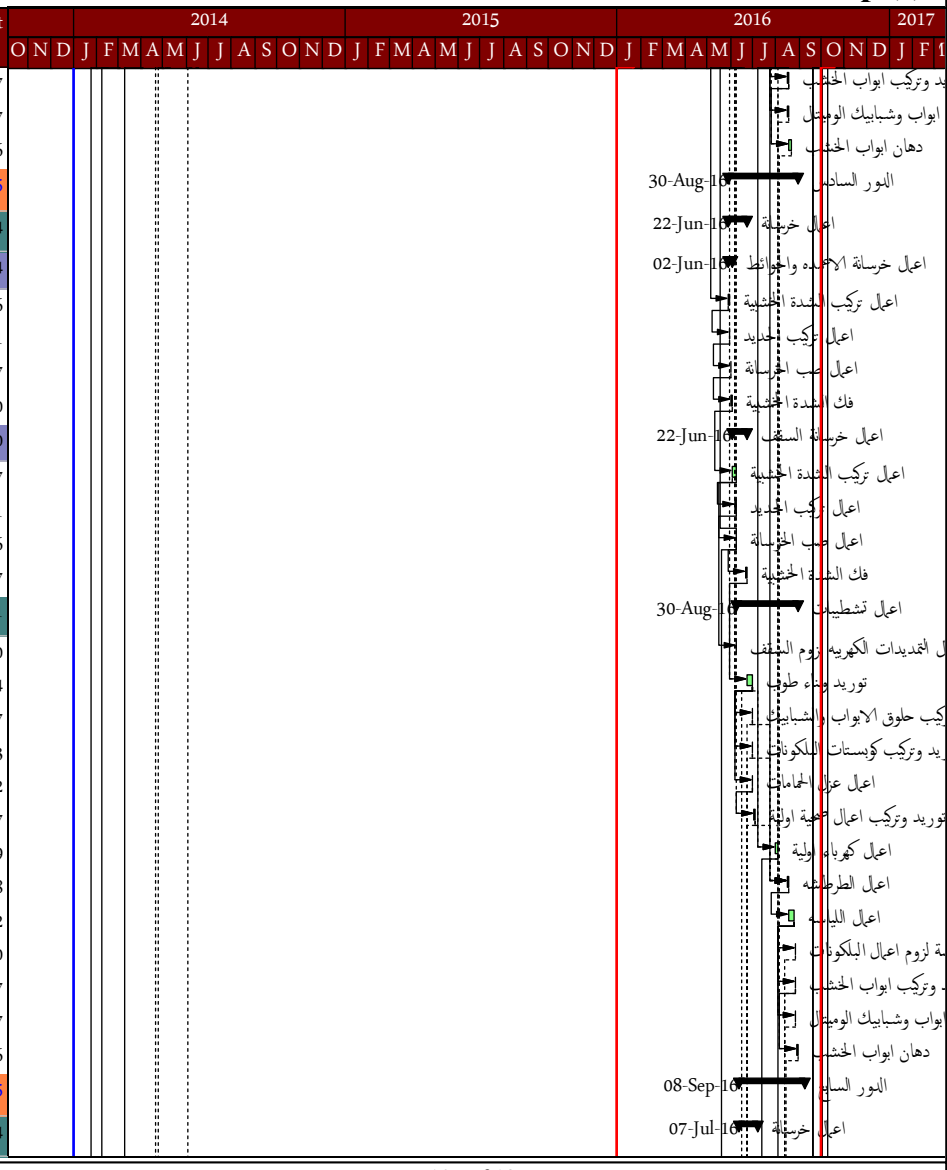

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	13-Jun-16	18-Jun-16	LE210,844
A29650	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	13-Jun-16	15-Jun-16	LE78,826
A29660	اعمل تركيب الحديد	2	14-Jun-16	15-Jun-16	LE102,961
A29670	اعمل صب الخرسانة	1	16-Jun-16	16-Jun-16	LE27,297
A29680	فك الشدة الخشبية	1	18-Jun-16	18-Jun-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	19-Jun-16	07-Jul-16	LE289,640
A29690	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	19-Jun-16	23-Jun-16	LE131,377
A29700	اعمل تركيب الحديد	2	22-Jun-16	23-Jun-16	LE102,961
A29710	اعمل صب الخرسانة	1	25-Jun-16	25-Jun-16	LE53,756
A29720	فك الشدة الخشبية	1	07-Jul-16	07-Jul-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	66	25-Jun-16	08-Sep-16	LE186,541
A29810	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Jun-16	25-Jun-16	LE1,830
A29730	توريد وبناء طوب	6	09-Jul-16	14-Jul-16	LE39,854
A29750	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE8,537
A29840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE15,493
A29850	اعمال عزل الحمامات	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE1,592
A29830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	17-Jul-16	19-Jul-16	LE6,667
A29820	اعمل كهرباء اولية	6	06-Aug-16	11-Aug-16	LE37,599
A29740	اعمل الطرطشه	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE4,438
A29760	اعمل اللياسه	7	28-Aug-16	04-Sep-16	LE23,182
A29770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE1,870
A29780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE22,337
A29800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE20,387
A29790	دهان الابواب الخشب	3	06-Sep-16	08-Sep-16	LE2,756
	الدور الثامن	71	28-Jun-16	18-Sep-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	28-Jun-16	23-Jul-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	28-Jun-16	03-Jul-16	LE210,844
A29440	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	28-Jun-16	30-Jun-16	LE78,826
A29450	اعمل تركيب الحديد	2	29-Jun-16	30-Jun-16	LE102,961
A29460	اعمل صب الخرسانة	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE27,297
A29470	فك الشدة الخشبية	1	03-Jul-16	03-Jul-16	LE1,760

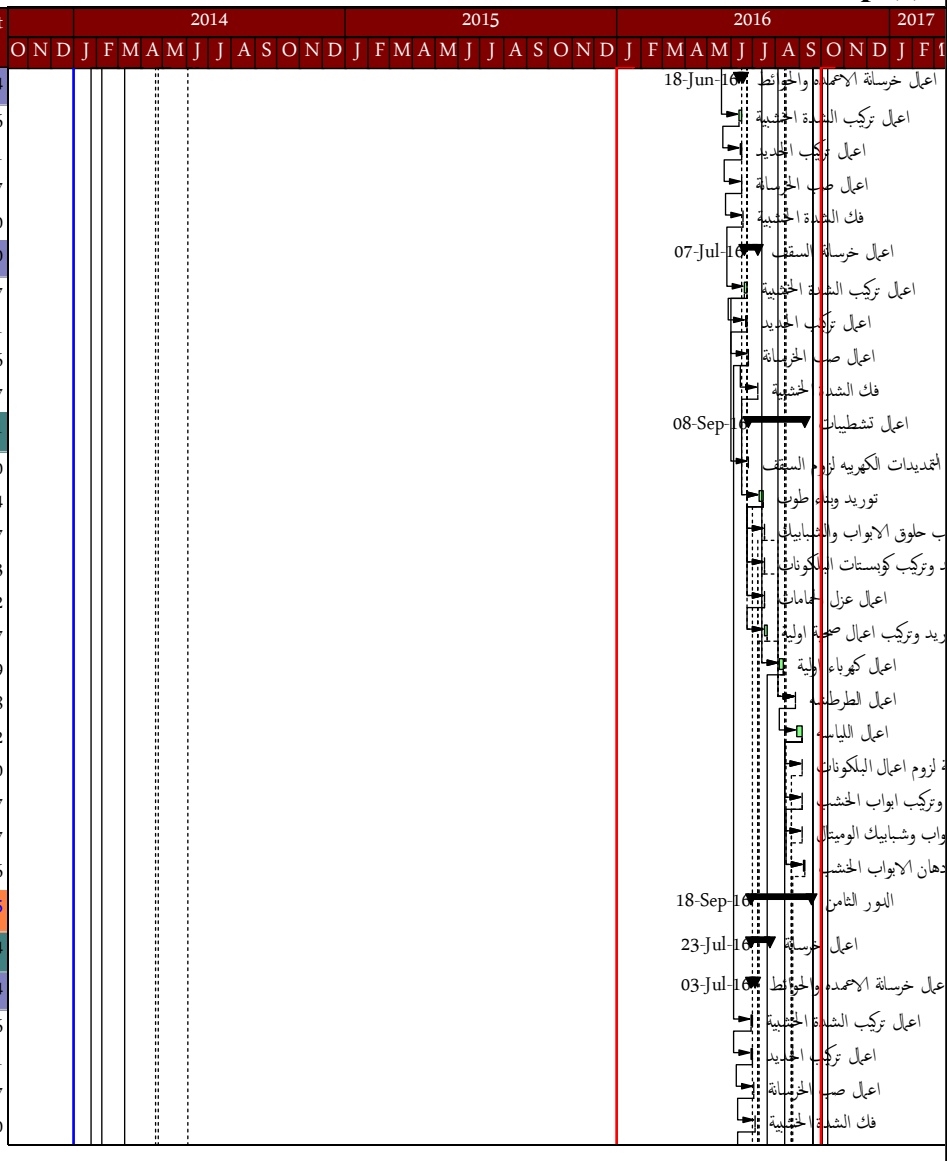

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	04-Jul-16	23-Jul-16	LE289,640
A29480	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	04-Jul-16	09-Jul-16	LE131,377
A29490	اعمل تركيب الحديد	2	07-Jul-16	09-Jul-16	LE102,961
A29500	اعمل صب الخرسانة	1	10-Jul-16	10-Jul-16	LE53,756
A29510	فك الشدة الخشبية	1	23-Jul-16	23-Jul-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	61	10-Jul-16	18-Sep-16	LE186,541
A29600	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	10-Jul-16	10-Jul-16	LE1,830
A29520	توريد وبناء طوب	6	24-Jul-16	30-Jul-16	LE39,854
A29540	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE8,537
A29630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE15,493
A29640	اعمل عزل الحمامات	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE1,592
A29620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	01-Aug-16	03-Aug-16	LE6,667
A29610	اعمل كهرباء اولية	6	13-Aug-16	18-Aug-16	LE37,599
A29530	اعمل الطرطشه	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE4,438
A29550	اعمل الياسه	7	06-Sep-16	13-Sep-16	LE23,182
A29560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE1,870
A29570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE22,337
A29590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE20,387
A29580	دهان الابواب الخشب	3	15-Sep-16	18-Sep-16	LE2,756
الدور التاسع		66	13-Jul-16	27-Sep-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	13-Jul-16	07-Aug-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	13-Jul-16	18-Jul-16	LE210,844
A29230	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	13-Jul-16	16-Jul-16	LE78,826
A29240	اعمل تركيب الحديد	2	14-Jul-16	16-Jul-16	LE102,961
A29250	اعمل صب الخرسانة	1	17-Jul-16	17-Jul-16	LE27,297
A29260	فك الشدة الخشبية	1	18-Jul-16	18-Jul-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	19-Jul-16	07-Aug-16	LE289,640
A29270	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	19-Jul-16	24-Jul-16	LE131,377
A29280	اعمل تركيب الحديد	2	23-Jul-16	24-Jul-16	LE102,961
A29290	اعمل صب الخرسانة	1	25-Jul-16	25-Jul-16	LE53,756
A29300	فك الشدة الخشبية	1	07-Aug-16	07-Aug-16	LE1,547

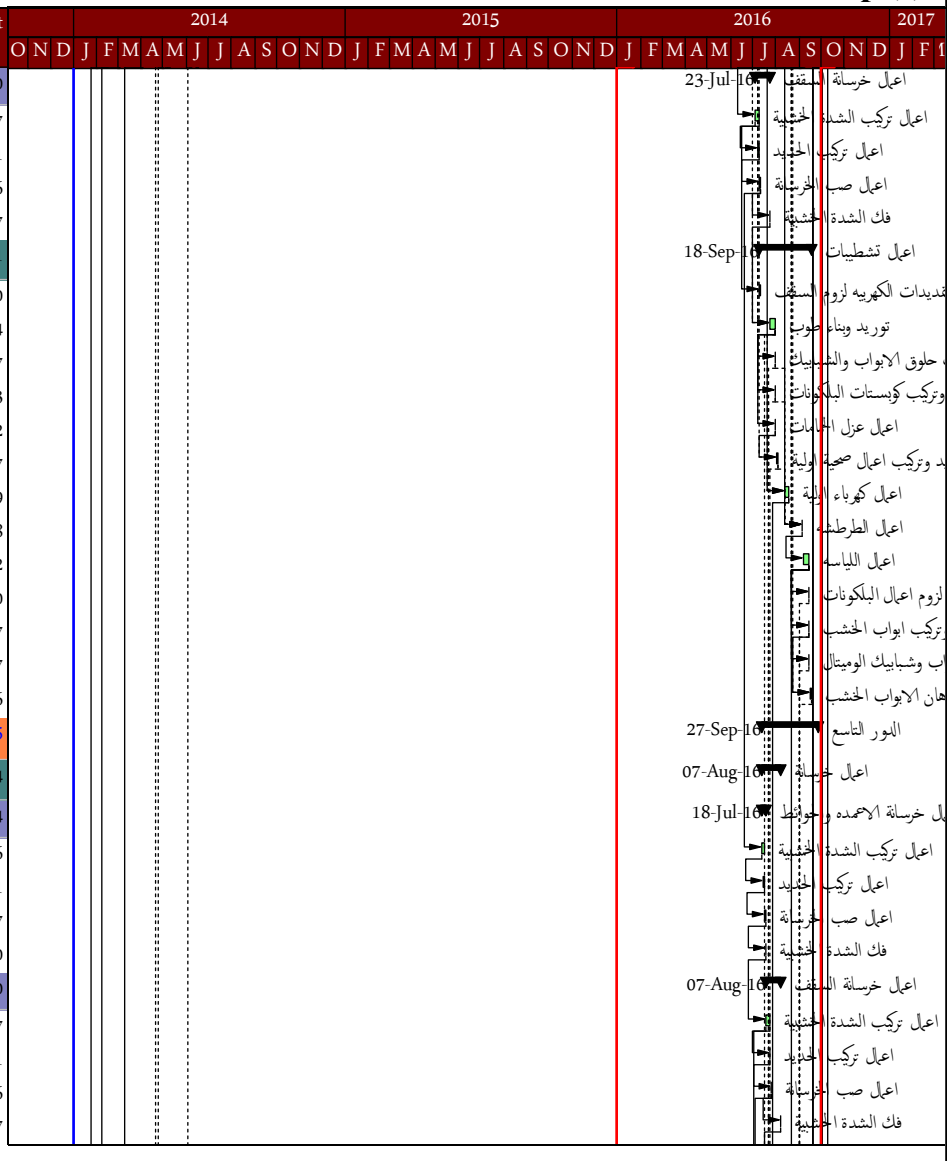

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	56	25-Jul-16	27-Sep-16	LE186,541
A29390	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	25-Jul-16	25-Jul-16	LE1,830
A29310	توريد وبناء طوب	6	08-Aug-16	14-Aug-16	LE39,854
A29330	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE8,537
A29420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE15,493
A29430	اعمال عزل الحمامات	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE1,592
A29410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	16-Aug-16	18-Aug-16	LE6,667
A29400	اعمل كهرباء اولية	6	20-Aug-16	25-Aug-16	LE37,599
A29320	اعمل الطرطشه	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE4,438
A29340	اعمل الياسه	7	15-Sep-16	22-Sep-16	LE23,182
A29350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE1,870
A29360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE22,337
A29380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE20,387
A29370	دهان الابواب الخشب	3	25-Sep-16	27-Sep-16	LE2,756
	الدور العاشر	61	28-Jul-16	06-Oct-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	28-Jul-16	22-Aug-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	28-Jul-16	02-Aug-16	LE210,844
A29020	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	28-Jul-16	31-Jul-16	LE78,826
A29030	اعمل تركيب الحديد	2	30-Jul-16	31-Jul-16	LE102,961
A29040	اعمل صب الخرسانة	1	01-Aug-16	01-Aug-16	LE27,297
A29050	فك الشدة الخشبية	1	02-Aug-16	02-Aug-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	03-Aug-16	22-Aug-16	LE289,640
A29060	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	03-Aug-16	08-Aug-16	LE131,377
A29070	اعمل تركيب الحديد	2	07-Aug-16	08-Aug-16	LE102,961
A29080	اعمل صب الخرسانة	1	09-Aug-16	09-Aug-16	LE53,756
A29090	فك الشدة الخشبية	1	22-Aug-16	22-Aug-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	51	09-Aug-16	06-Oct-16	LE186,541
A29180	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	09-Aug-16	09-Aug-16	LE1,830
A29100	توريد وبناء طوب	6	23-Aug-16	29-Aug-16	LE39,854
A29120	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE8,537
A29190	اعمل كهرباء اولية	6	30-Aug-16	05-Sep-16	LE37,599

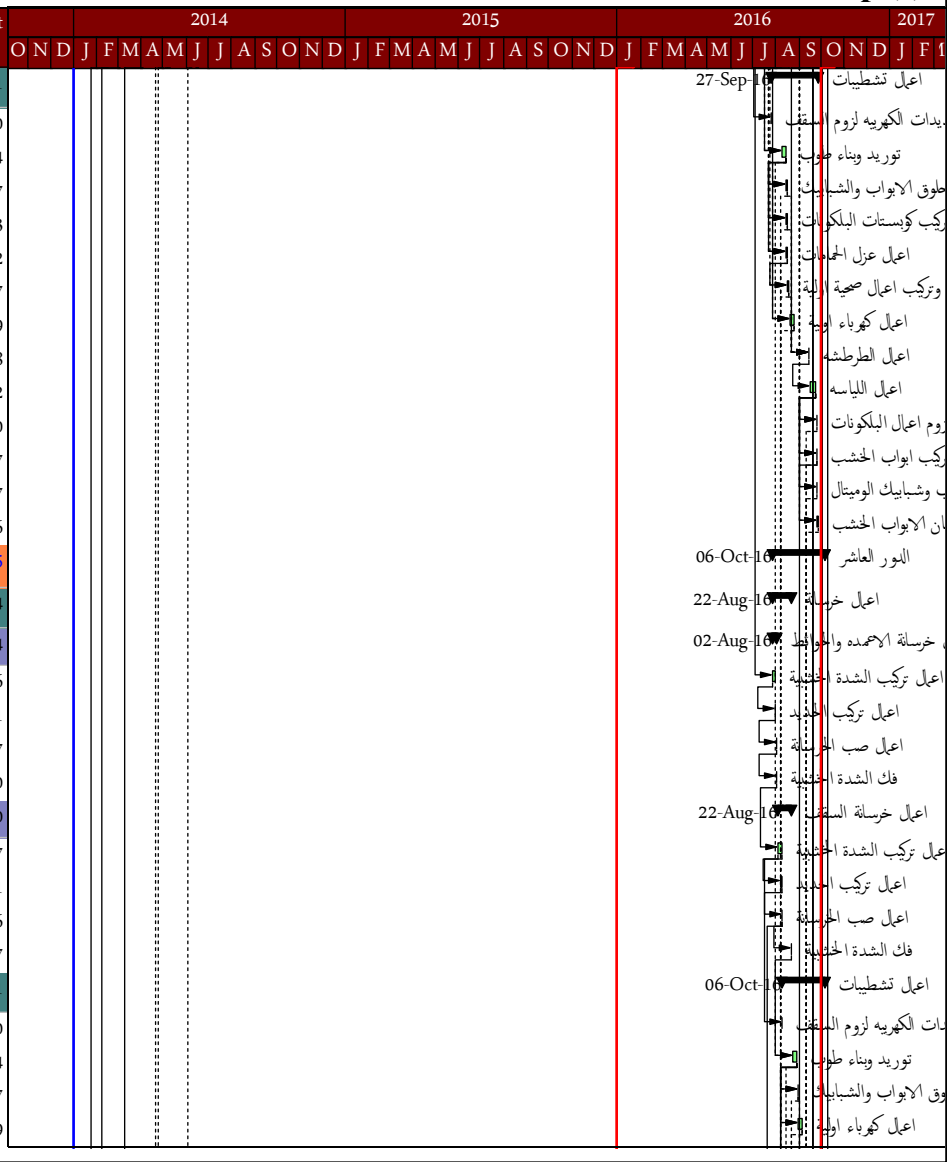

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A29210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE15,493
A29220	اعمال عزل الحمامات	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE1,592
A29200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	31-Aug-16	03-Sep-16	LE6,667
A29110	اعمال الطرطشه	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE4,438
A29130	اعمال اللياسه	7	25-Sep-16	02-Oct-16	LE23,182
A29140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE1,870
A29150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE22,337
A29170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE20,387
A29160	دهان الابواب الخشب	3	04-Oct-16	06-Oct-16	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	13-Aug-16	16-Oct-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	13-Aug-16	06-Sep-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	13-Aug-16	17-Aug-16	LE210,844
A28810	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	13-Aug-16	15-Aug-16	LE78,826
A28820	اعمال تركيب الحديد	2	14-Aug-16	15-Aug-16	LE102,961
A28830	اعمال صب الخرسانة	1	16-Aug-16	16-Aug-16	LE27,297
A28840	فك الشدة الخشبية	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	18-Aug-16	06-Sep-16	LE289,640
A28850	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	18-Aug-16	23-Aug-16	LE131,377
A28860	اعمال تركيب الحديد	2	22-Aug-16	23-Aug-16	LE102,961
A28870	اعمال صب الخرسانة	1	24-Aug-16	24-Aug-16	LE53,756
A28880	فك الشدة الخشبية	1	06-Sep-16	06-Sep-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		46	24-Aug-16	16-Oct-16	LE186,541
A28970	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	24-Aug-16	24-Aug-16	LE1,830
A28890	توريد وبناء طوب	6	07-Sep-16	13-Sep-16	LE39,854
A28910	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE8,537
A28980	اعمال كهرباء اولية	6	14-Sep-16	20-Sep-16	LE37,599
A29000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE15,493
A29010	اعمال عزل الحمامات	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE1,592
A28990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	15-Sep-16	18-Sep-16	LE6,667
A28900	اعمال الطرطشه	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE4,438
A28920	اعمال اللياسه	7	04-Oct-16	11-Oct-16	LE23,182

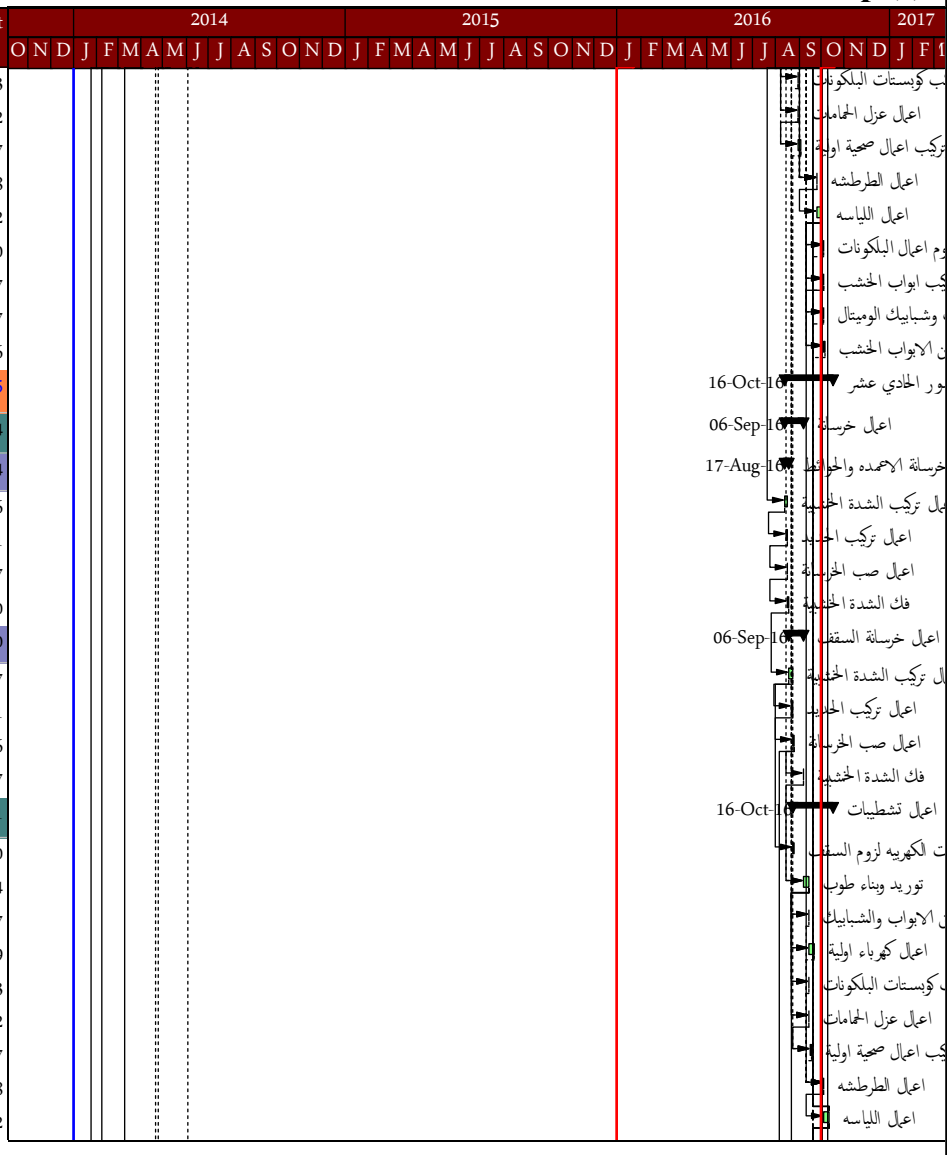

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A28930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE1,870
A28940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE22,337
A28960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	12-Oct-16	12-Oct-16	LE20,387
A28950	دهان الابواب الخشب	3	13-Oct-16	16-Oct-16	LE2,756
دور السطوح		37	28-Aug-16	09-Oct-16	LE126,304
اعمال خرسانه		8	28-Aug-16	05-Sep-16	LE27,429
اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات		8	28-Aug-16	05-Sep-16	LE27,429
A28100	اعمل تركيب الشدة الخشبية	1	28-Aug-16	28-Aug-16	LE5,632
A28110	اعمل تركيب الحديد	1	29-Aug-16	29-Aug-16	LE14,867
A28120	اعمل صب الخرسانة	1	30-Aug-16	30-Aug-16	LE6,028
A28130	فك الشدة الخشبية	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE901
اعمال تشطيبات		22	14-Sep-16	09-Oct-16	LE98,876
A28190	توريد وبناء طوب	2	14-Sep-16	15-Sep-16	LE16,140
A28140	عمل خرسانه الميول	2	17-Sep-16	18-Sep-16	LE5,648
A28200	اعمل عزل الحراره	3	19-Sep-16	21-Sep-16	LE29,137
A28210	اعمل عزل رطوبه	2	22-Sep-16	24-Sep-16	LE12,769
A28220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	25-Sep-16	27-Sep-16	LE4,794
A28150	اعمل الطرطشه	1	28-Sep-16	28-Sep-16	LE555
A28160	اعمل اللياسه	1	29-Sep-16	29-Sep-16	LE1,950
A28170	دهان جير	1	01-Oct-16	01-Oct-16	LE2,160
A28180	اعمل بلاط السطح	7	02-Oct-16	09-Oct-16	LE25,724
اعمال السلالم		20	12-Oct-16	03-Nov-16	LE153,591
A28270	اعمل تكسيه السلم	12	12-Oct-16	25-Oct-16	LE89,637
A28260	اعمل انارة السلم	8	26-Oct-16	03-Nov-16	LE9,040
A28280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	26-Oct-16	29-Oct-16	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	26-Oct-16	05-Nov-16	LE592,335
A28230	اعمل توريد وتركيب المصاعد	5	26-Oct-16	31-Oct-16	LE300,000
A28240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	01-Nov-16	01-Nov-16	LE52,335
A28250	اعمل توريد وتركيب خط الحريق	3	02-Nov-16	05-Nov-16	LE240,000
عمارة ١٠		848	16-Feb-14	31-Oct-16	LE11,198,472

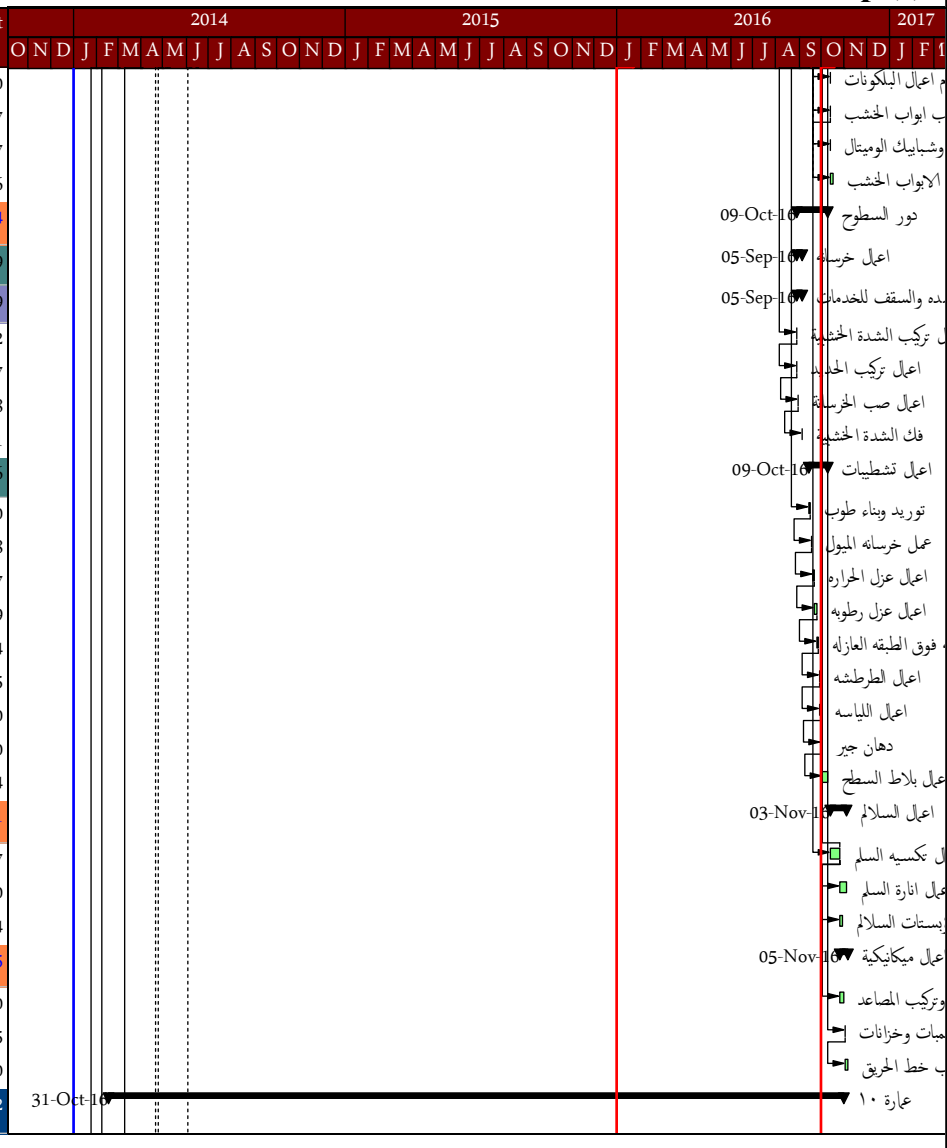

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال اخرى	25	03-Oct-16	31-Oct-16	LE157,676
	اعمال المدخل	6	17-Oct-16	23-Oct-16	LE49,656
A31290	توريد وتركيب رخام حوائط المدخل	5	17-Oct-16	22-Oct-16	LE47,299
A31300	توريد وتركيب مرايا بلجيكى	1	23-Oct-16	23-Oct-16	LE563
A31310	تركيب اعمال الجبسن بورد	1	23-Oct-16	23-Oct-16	LE1,793
	اعمال واجهات	17	03-Oct-16	22-Oct-16	LE78,182
A31340	اعمال طرطشه للواجهه	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE6,446
A31350	اعمال اللياسه للواجهه	8	04-Oct-16	12-Oct-16	LE37,768
A31360	اعمال الجرفياتو	8	13-Oct-16	22-Oct-16	LE33,968
	اعمال متنوعة	25	03-Oct-16	31-Oct-16	LE29,838
A31320	دهان جير لابار المصاعد	6	03-Oct-16	09-Oct-16	LE3,940
A31330	دهان جير داخلى للمناور	3	03-Oct-16	05-Oct-16	LE2,150
A31380	اعمال السباكه الخارجيه	7	23-Oct-16	30-Oct-16	LE16,569
A31370	اعمال غرف التفتيش	1	31-Oct-16	31-Oct-16	LE7,179
	اعمال اساسات	115	16-Feb-14	29-Jun-14	LE1,272,523
	اعمال ترابية	113	16-Feb-14	26-Jun-14	LE48,337
A30490	حفر لزوم صب الخوازيق	4	16-Feb-14	19-Feb-14	LE27,435
A30500	حفر لزوم صب الهامات	2	18-May-14	19-May-14	LE13,717
A30510	ردم	1	26-Jun-14	26-Jun-14	LE7,185
	اعمال خرسانية	102	03-Mar-14	29-Jun-14	LE1,224,186
A30530	تجهيز حدادة الخوازيق	5	03-Mar-14	08-Mar-14	LE353,792
A30540	اعمال حفر وصب الخوازيق	8	03-Apr-14	12-Apr-14	LE455,128
A30550	اعمال اختبار الخوازيق	2	15-May-14	17-May-14	LE96,000
A30560	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق	5	20-May-14	25-May-14	LE2,933
A30520	صب خرسانه عاديه	1	26-May-14	26-May-14	LE12,215
A30570	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات والشدادات	10	27-May-14	07-Jun-14	LE62,538
A30580	اعمال عزل الطوب	8	08-Jun-14	16-Jun-14	LE23,567
A30590	اعمال تركيب حديد الهامات والسملات	4	17-Jun-14	21-Jun-14	LE49,820
A30600	اعمال صب خرسانه الهاملت والسملات	4	22-Jun-14	25-Jun-14	LE142,502
A30610	اعمال تركيب الحديد لزوم خرسانه اعلى الهامات	1	28-Jun-14	28-Jun-14	LE12,311

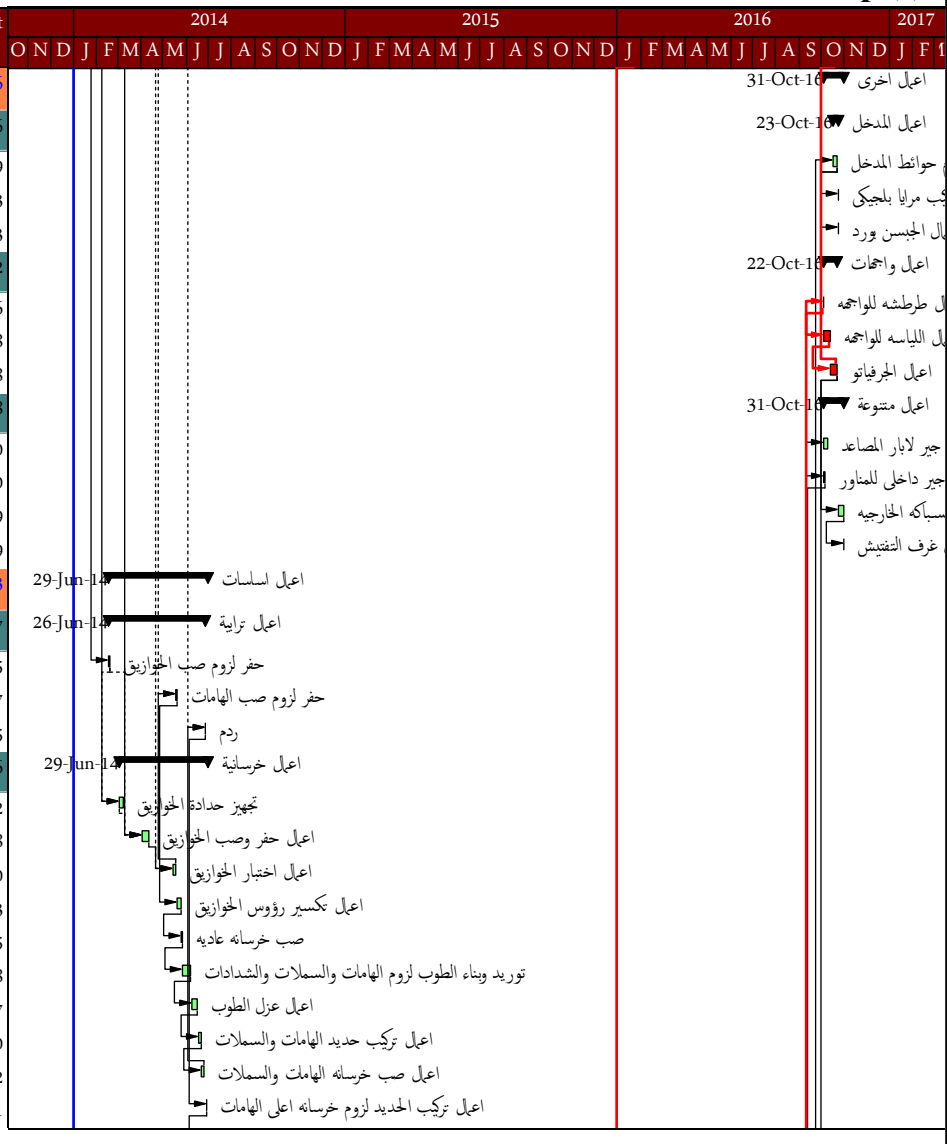

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A30620	اعمل صب الخرسانة اعلى الهامات	1	29-Jun-14	29-Jun-14	LE13,380
البدروم		44	24-Jan-16	14-Mar-16	LE747,187
اعمال خرسانة		31	24-Jan-16	28-Feb-16	LE739,132
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		11	24-Jan-16	04-Feb-16	LE472,802
A30630	اعمل تركيب الشدة الخشبية	7	24-Jan-16	31-Jan-16	LE188,034
A30640	اعمل تركيب الحديد	4	27-Jan-16	31-Jan-16	LE205,921
A30650	اعمل صب الخرسانة	2	01-Feb-16	02-Feb-16	LE74,516
A30660	فك الشدة الخشبية	2	03-Feb-16	04-Feb-16	LE4,331
اعمال خرسانة السقف		18	08-Feb-16	28-Feb-16	LE266,330
A30670	اعمل تركيب الشدة الخشبية	4	08-Feb-16	11-Feb-16	LE107,448
A30680	اعمل تركيب الحديد	2	13-Feb-16	14-Feb-16	LE102,961
A30690	اعمل صب الخرسانة	1	15-Feb-16	15-Feb-16	LE53,756
A30700	فك الشدة الخشبية	1	28-Feb-16	28-Feb-16	LE2,165
اعمال تشطيبات		28	11-Feb-16	14-Mar-16	LE8,055
اعمال الكهرباء		28	11-Feb-16	14-Mar-16	LE8,055
A30710	اعمل التمديدات لزوم السقف	1	11-Feb-16	11-Feb-16	LE1,830
A30720	اعمل كهرباء اولية	3	12-Mar-16	14-Mar-16	LE6,225
الدور الارضي		200	18-Feb-16	08-Oct-16	LE591,586
اعمال خرسانة		22	18-Feb-16	14-Mar-16	LE506,201
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	18-Feb-16	23-Feb-16	LE213,009
A30730	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	18-Feb-16	21-Feb-16	LE80,586
A30740	اعمل تركيب الحديد	2	20-Feb-16	21-Feb-16	LE102,961
A30750	اعمل صب الخرسانة	1	22-Feb-16	22-Feb-16	LE27,297
A30760	فك الشدة الخشبية	1	23-Feb-16	23-Feb-16	LE2,165
اعمال خرسانة السقف		17	24-Feb-16	14-Mar-16	LE293,192
A30770	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	24-Feb-16	29-Feb-16	LE134,310
A30780	اعمل تركيب الحديد	2	28-Feb-16	29-Feb-16	LE102,961
A30790	اعمل صب الخرسانة	1	01-Mar-16	01-Mar-16	LE53,756
A30800	فك الشدة الخشبية	1	14-Mar-16	14-Mar-16	LE2,165
اعمال تشطيبات		191	29-Feb-16	08-Oct-16	LE85,385

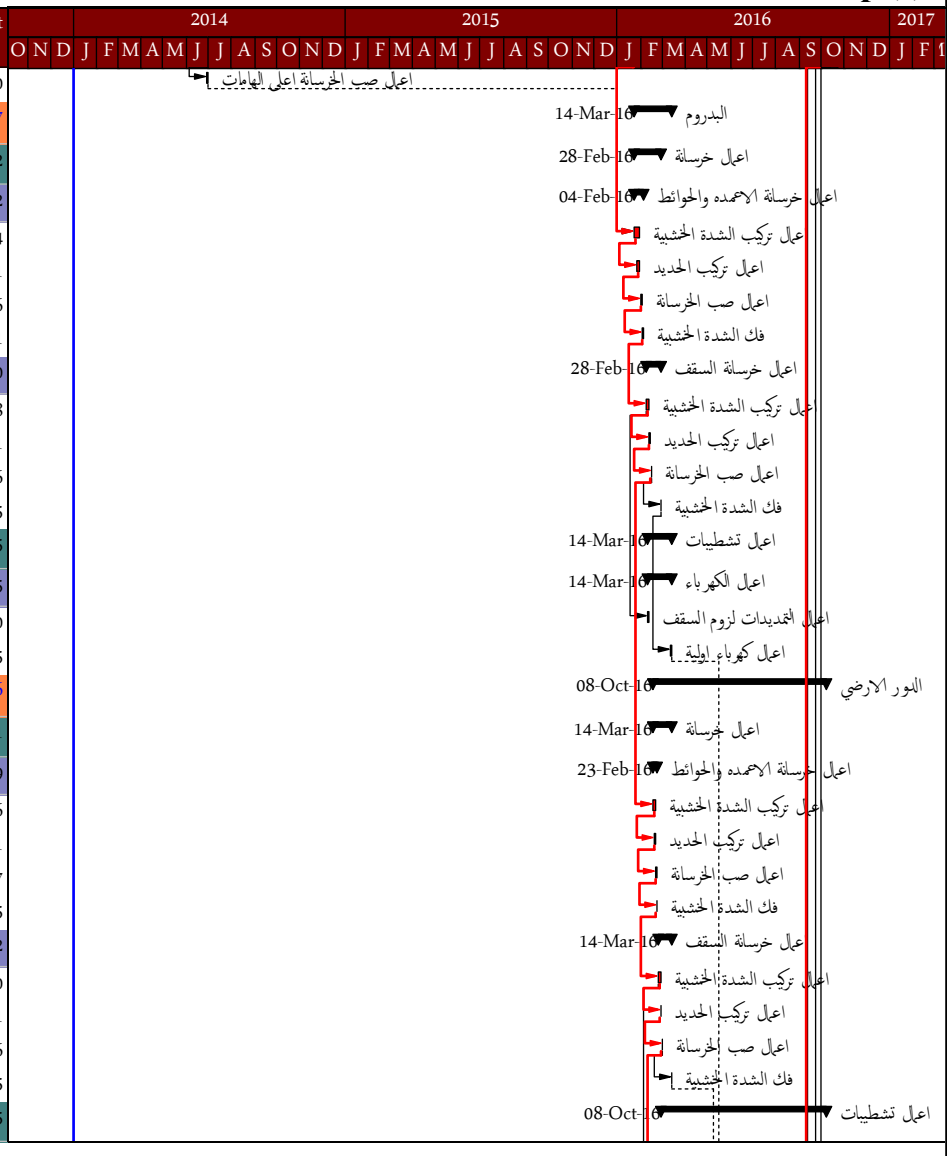

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A30820	اعمال التمديدات لزوم السقف	1	29-Feb-16	29-Feb-16	LE1,830
A30810	توريد وبناء طوب	6	01-Jun-16	07-Jun-16	LE23,164
A30830	اعمال كهرباء اولية	6	08-Jun-16	14-Jun-16	LE24,933
A30850	اعمال الطرطشه	1	08-Jun-16	08-Jun-16	LE1,379
A30860	اعمال الياسه	3	09-Jun-16	12-Jun-16	LE5,670
A30870	تركيب ابواب الحديد	1	09-Jun-16	09-Jun-16	LE15,818
A30840	اعمال تركيب اللوحات الكهربيه	1	13-Jun-16	13-Jun-16	LE4,225
A30880	توريد وتركيب بلاط موزايكو لغرف الكهربا والمناور	2	06-Oct-16	08-Oct-16	LE8,366
الدور الاول		106	05-Mar-16	05-Jul-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	05-Mar-16	29-Mar-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	05-Mar-16	09-Mar-16	LE210,844
A30890	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	05-Mar-16	07-Mar-16	LE78,826
A30900	اعمال تركيب الحديد	2	06-Mar-16	07-Mar-16	LE102,961
A30910	اعمال صب الخرسانة	1	08-Mar-16	08-Mar-16	LE27,297
A30920	فك الشدة الخشبية	1	09-Mar-16	09-Mar-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	10-Mar-16	29-Mar-16	LE289,640
A30930	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	10-Mar-16	15-Mar-16	LE131,377
A30940	اعمال تركيب الحديد	2	14-Mar-16	15-Mar-16	LE102,961
A30950	اعمال صب الخرسانة	1	16-Mar-16	16-Mar-16	LE53,756
A30960	فك الشدة الخشبية	1	29-Mar-16	29-Mar-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		97	15-Mar-16	05-Jul-16	LE186,541
A31050	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	15-Mar-16	15-Mar-16	LE1,830
A30970	توريد وبناء طوب	6	30-Mar-16	05-Apr-16	LE39,854
A30990	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Apr-16	06-Apr-16	LE8,537
A31080	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Apr-16	06-Apr-16	LE15,493
A31090	اعمال عزل الحمامات	1	06-Apr-16	06-Apr-16	LE1,592
A31070	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Apr-16	10-Apr-16	LE6,667
A31060	اعمال كهرباء اولية	6	15-Jun-16	21-Jun-16	LE37,599
A30980	اعمال الطرطشه	1	22-Jun-16	22-Jun-16	LE4,438
A31000	اعمال الياسه	7	23-Jun-16	30-Jun-16	LE23,182
A31010	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE1,870

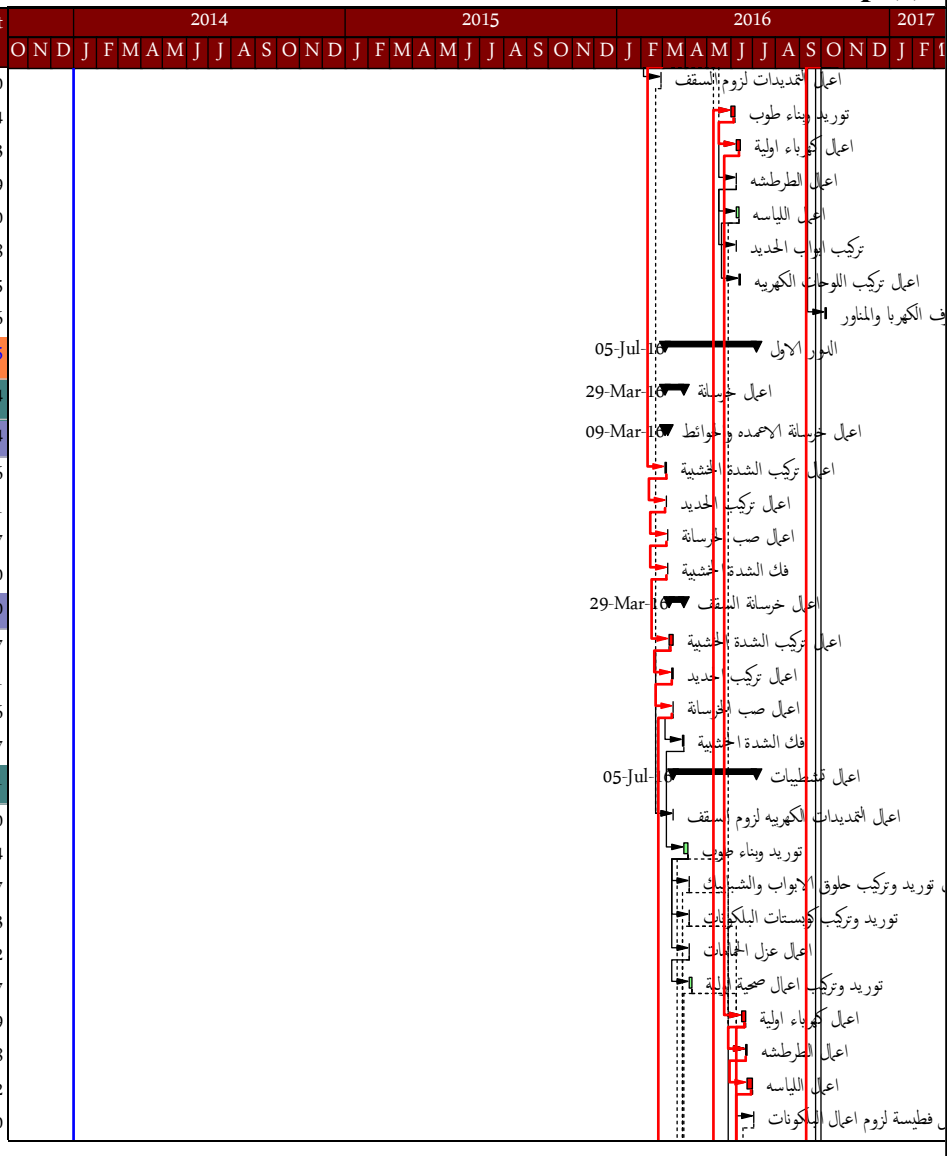

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A31020	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE22,337
A31040	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE20,387
A31030	دهان ابواب الخشب	3	03-Jul-16	05-Jul-16	LE2,756
الدور الثاني		101	20-Mar-16	14-Jul-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	20-Mar-16	13-Apr-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	20-Mar-16	24-Mar-16	LE210,844
A31390	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	20-Mar-16	22-Mar-16	LE78,826
A31400	اعمل تركيب الحديد	2	21-Mar-16	22-Mar-16	LE102,961
A31410	اعمل صب الخرسانة	1	23-Mar-16	23-Mar-16	LE27,297
A31420	فك الشدة الخشبية	1	24-Mar-16	24-Mar-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	26-Mar-16	13-Apr-16	LE289,640
A31430	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	26-Mar-16	30-Mar-16	LE131,377
A31440	اعمل تركيب الحديد	2	29-Mar-16	30-Mar-16	LE102,961
A31450	اعمل صب الخرسانة	1	31-Mar-16	31-Mar-16	LE53,756
A31460	فك الشدة الخشبية	1	13-Apr-16	13-Apr-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		91	31-Mar-16	14-Jul-16	LE186,541
A31550	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	31-Mar-16	31-Mar-16	LE1,830
A31470	توريد وبناء طوب	6	14-Apr-16	20-Apr-16	LE39,854
A31490	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Apr-16	21-Apr-16	LE8,537
A31580	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Apr-16	21-Apr-16	LE15,493
A31590	اعمل عزل الحمامات	1	21-Apr-16	21-Apr-16	LE1,592
A31570	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-Apr-16	25-Apr-16	LE6,667
A31560	اعمل كهرباء اولية	6	22-Jun-16	28-Jun-16	LE37,599
A31480	اعمل الطرطشه	1	02-Jul-16	02-Jul-16	LE4,438
A31500	اعمل اللياسه	7	03-Jul-16	10-Jul-16	LE23,182
A31510	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE1,870
A31520	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE22,337
A31540	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE20,387
A31530	دهان ابواب الخشب	3	12-Jul-16	14-Jul-16	LE2,756
الدور الثالث		96	04-Apr-16	24-Jul-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	04-Apr-16	28-Apr-16	LE500,484

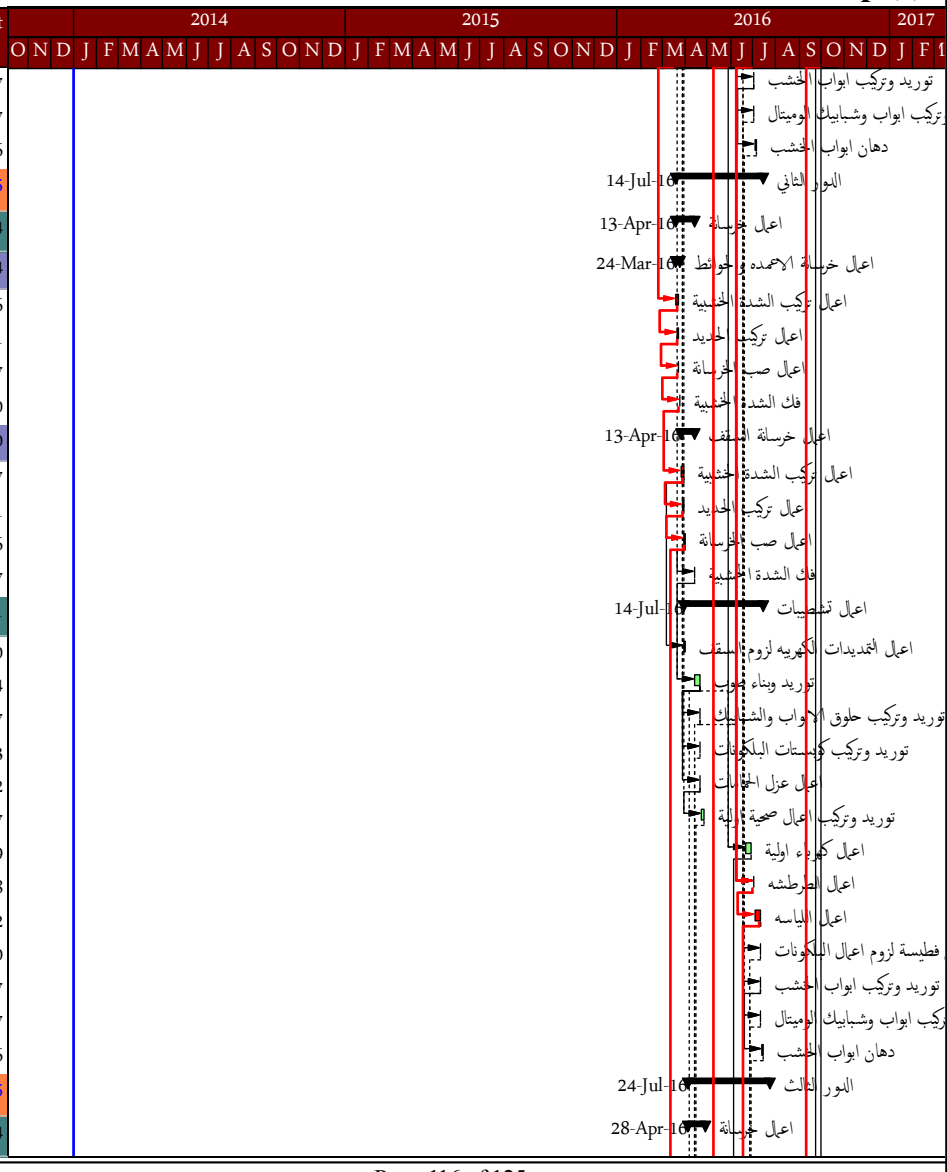

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	04-Apr-16	09-Apr-16	LE210,844
A31600	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	04-Apr-16	06-Apr-16	LE78,826
A31610	اعمل تركيب الحديد	2	05-Apr-16	06-Apr-16	LE102,961
A31620	اعمل صب الخرسانة	1	07-Apr-16	07-Apr-16	LE27,297
A31630	فك الشدة الخشبية	1	09-Apr-16	09-Apr-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	10-Apr-16	28-Apr-16	LE289,640
A31640	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	10-Apr-16	14-Apr-16	LE131,377
A31650	اعمل تركيب الحديد	2	13-Apr-16	14-Apr-16	LE102,961
A31660	اعمل صب الخرسانة	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE53,756
A31670	فك الشدة الخشبية	1	28-Apr-16	28-Apr-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	86	16-Apr-16	24-Jul-16	LE186,541
A31760	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-Apr-16	16-Apr-16	LE1,830
A31680	توريد وبناء طوب	6	30-Apr-16	05-May-16	LE39,854
A31700	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	07-May-16	07-May-16	LE8,537
A31790	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	07-May-16	07-May-16	LE15,493
A31800	اعمل عزل الحمامات	1	07-May-16	07-May-16	LE1,592
A31780	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	08-May-16	10-May-16	LE6,667
A31770	اعمل كهرباء اولية	6	29-Jun-16	05-Jul-16	LE37,599
A31690	اعمل الطرطشه	1	11-Jul-16	11-Jul-16	LE4,438
A31710	اعمل الياسه	7	12-Jul-16	19-Jul-16	LE23,182
A31720	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE1,870
A31730	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE22,337
A31750	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE20,387
A31740	دهان ابواب الخشب	3	21-Jul-16	24-Jul-16	LE2,756
	الدور الرابع	91	19-Apr-16	02-Aug-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	19-Apr-16	14-May-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	19-Apr-16	24-Apr-16	LE210,844
A33280	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-Apr-16	21-Apr-16	LE78,826
A33290	اعمل تركيب الحديد	2	20-Apr-16	21-Apr-16	LE102,961
A33300	اعمل صب الخرسانة	1	23-Apr-16	23-Apr-16	LE27,297
A33310	فك الشدة الخشبية	1	24-Apr-16	24-Apr-16	LE1,760

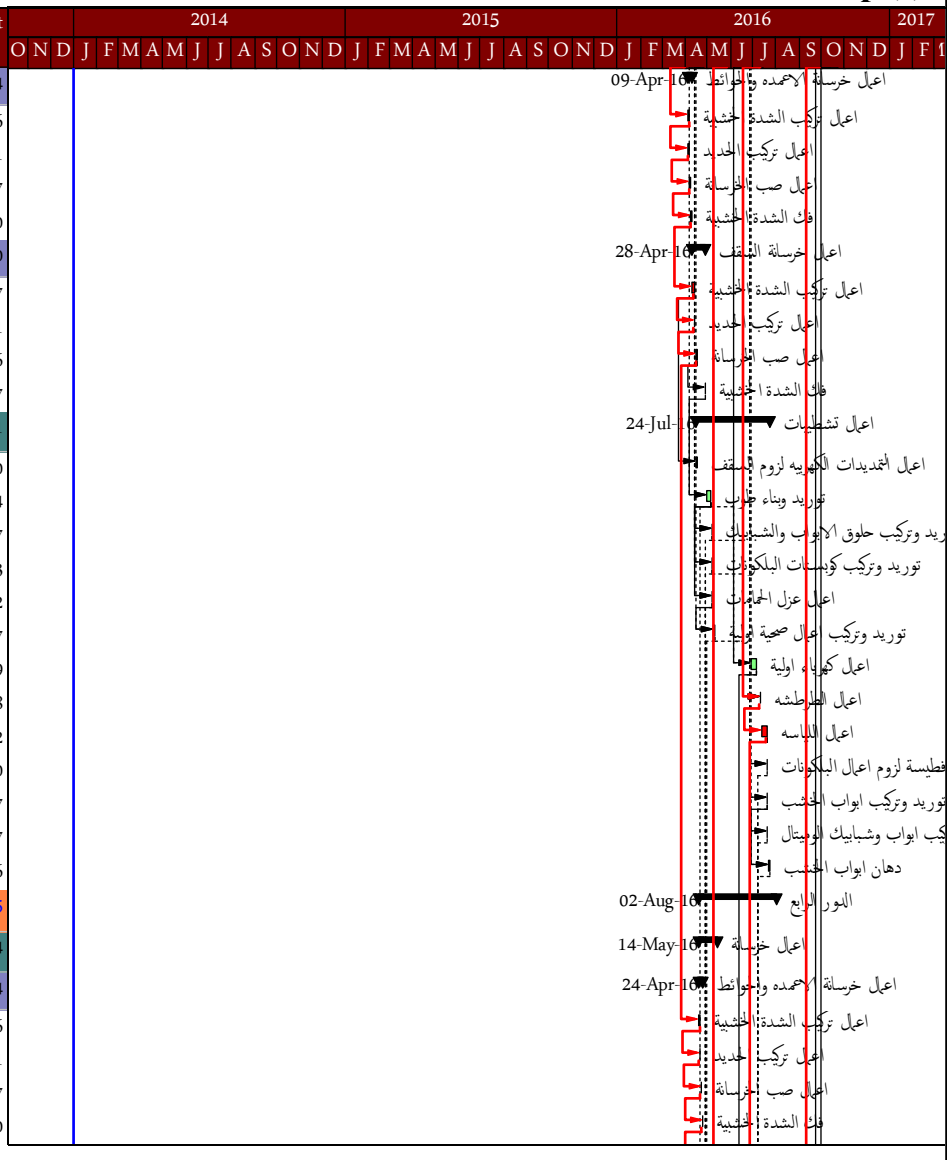

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة السقف	17	25-Apr-16	14-May-16	LE289,640
A33320	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	25-Apr-16	30-Apr-16	LE131,377
A33330	اعمل تركيب الحديد	2	28-Apr-16	30-Apr-16	LE102,961
A33340	اعمل صب الخرسانة	1	01-May-16	01-May-16	LE53,756
A33350	فك الشدة الخشبية	1	14-May-16	14-May-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	81	01-May-16	02-Aug-16	LE186,541
A33440	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	01-May-16	01-May-16	LE1,830
A33360	توريد وبناء طوب	6	15-May-16	21-May-16	LE39,854
A33380	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	22-May-16	22-May-16	LE8,537
A33470	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	22-May-16	22-May-16	LE15,493
A33480	اعمل عزل الحمامات	1	22-May-16	22-May-16	LE1,592
A33460	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-May-16	25-May-16	LE6,667
A33450	اعمل كهرباء اولية	6	06-Jul-16	12-Jul-16	LE37,599
A33370	اعمل الطرطشه	1	20-Jul-16	20-Jul-16	LE4,438
A33390	اعمل اللياسه	7	21-Jul-16	28-Jul-16	LE23,182
A33400	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE1,870
A33410	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE22,337
A33430	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE20,387
A33420	دهان ابواب الخشب	3	31-Jul-16	02-Aug-16	LE2,756
	النور الخامس	86	04-May-16	11-Aug-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	04-May-16	29-May-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	04-May-16	09-May-16	LE210,844
A33070	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	04-May-16	07-May-16	LE78,826
A33080	اعمل تركيب الحديد	2	05-May-16	07-May-16	LE102,961
A33090	اعمل صب الخرسانة	1	08-May-16	08-May-16	LE27,297
A33100	فك الشدة الخشبية	1	09-May-16	09-May-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	10-May-16	29-May-16	LE289,640
A33110	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	10-May-16	15-May-16	LE131,377
A33120	اعمل تركيب الحديد	2	14-May-16	15-May-16	LE102,961
A33130	اعمل صب الخرسانة	1	16-May-16	16-May-16	LE53,756
A33140	فك الشدة الخشبية	1	29-May-16	29-May-16	LE1,547

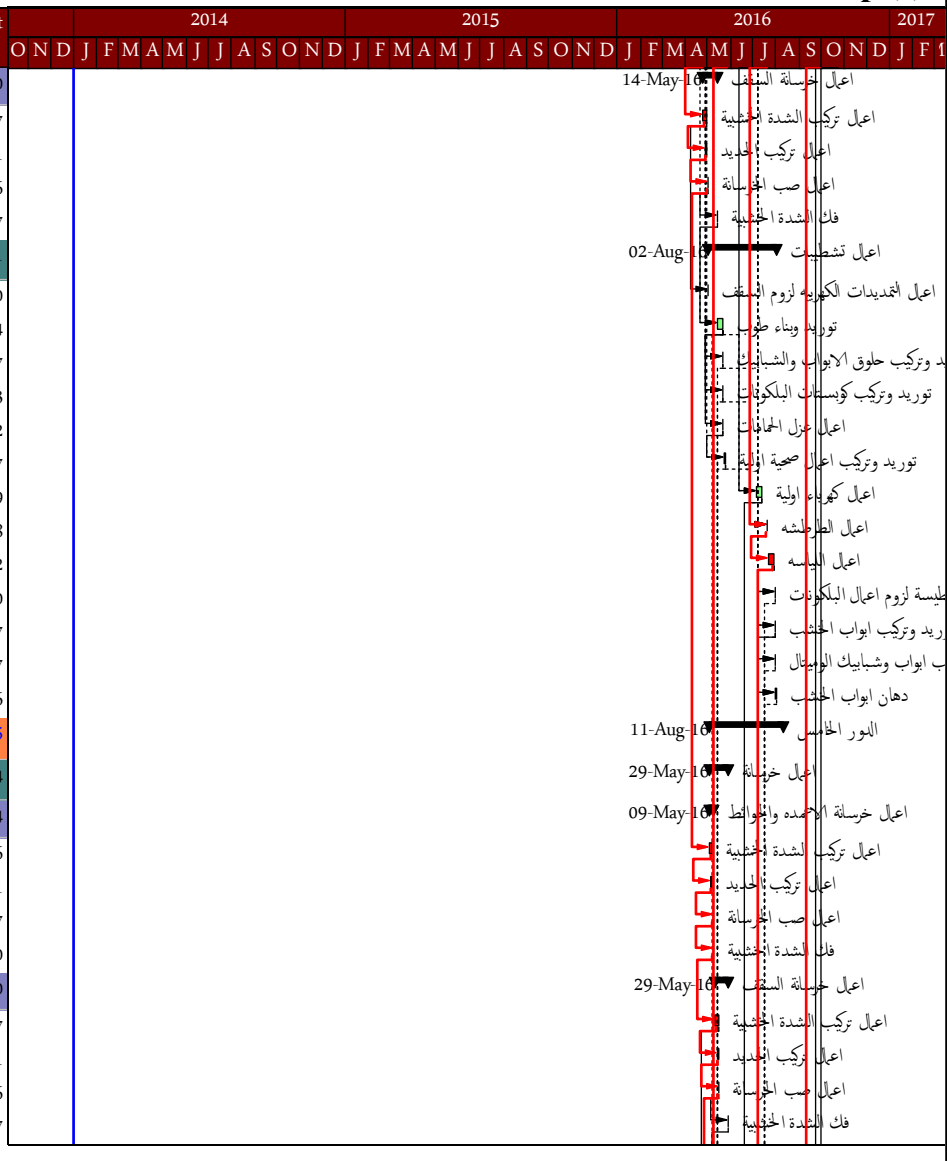

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال تشطيبات	76	16-May-16	11-Aug-16	LE186,541
A33230	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-May-16	16-May-16	LE1,830
A33150	توريد وبناء طوب	6	30-May-16	05-Jun-16	LE39,854
A33170	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Jun-16	06-Jun-16	LE8,537
A33260	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Jun-16	06-Jun-16	LE15,493
A33270	اعمال عزل الحمامات	1	06-Jun-16	06-Jun-16	LE1,592
A33250	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Jun-16	09-Jun-16	LE6,667
A33240	اعمل كهرباء اولية	6	13-Jul-16	19-Jul-16	LE37,599
A33160	اعمل الطرطشه	1	30-Jul-16	30-Jul-16	LE4,438
A33180	اعمل الياسه	7	31-Jul-16	07-Aug-16	LE23,182
A33190	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE1,870
A33200	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE22,337
A33220	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE20,387
A33210	دهان ابواب الخشب	3	09-Aug-16	11-Aug-16	LE2,756
	الدور السادس	81	19-May-16	21-Aug-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	19-May-16	13-Jun-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	19-May-16	24-May-16	LE210,844
A32860	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-May-16	22-May-16	LE78,826
A32870	اعمل تركيب الحديد	2	21-May-16	22-May-16	LE102,961
A32880	اعمل صب الخرسانة	1	23-May-16	23-May-16	LE27,297
A32890	فك الشدة الخشبية	1	24-May-16	24-May-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	25-May-16	13-Jun-16	LE289,640
A32900	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	25-May-16	30-May-16	LE131,377
A32910	اعمل تركيب الحديد	2	29-May-16	30-May-16	LE102,961
A32920	اعمل صب الخرسانة	1	31-May-16	31-May-16	LE53,756
A32930	فك الشدة الخشبية	1	13-Jun-16	13-Jun-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	71	31-May-16	21-Aug-16	LE186,541
A33020	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	31-May-16	31-May-16	LE1,830
A32940	توريد وبناء طوب	6	14-Jun-16	20-Jun-16	LE39,854
A32960	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Jun-16	21-Jun-16	LE8,537
A33050	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Jun-16	21-Jun-16	LE15,493

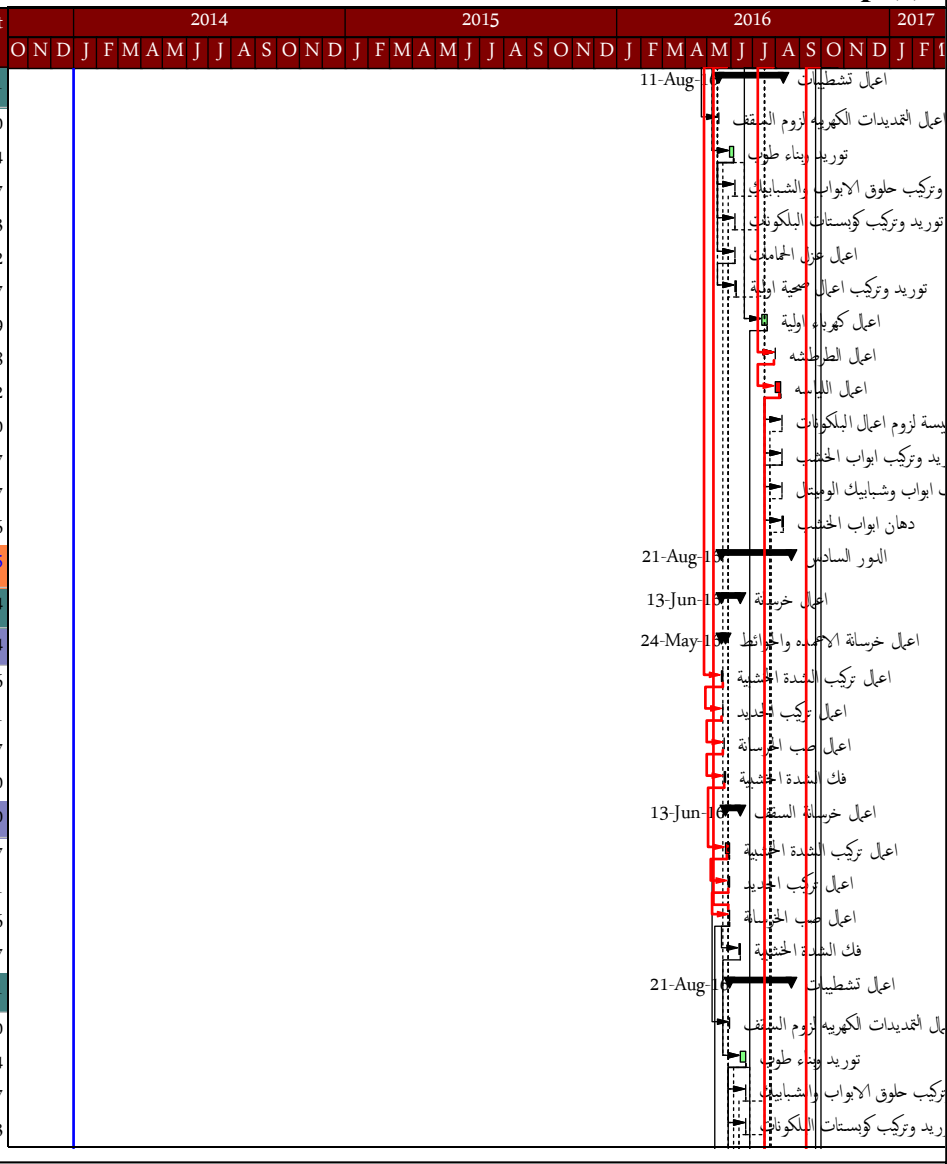

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary | Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A33060	اعمال عزل الحمامات	1	21-Jun-16	21-Jun-16	LE1,592
A33040	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	22-Jun-16	25-Jun-16	LE6,667
A33030	اعمال كهرباء اولية	6	20-Jul-16	26-Jul-16	LE37,599
A32950	اعمال الطرطشه	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE4,438
A32970	اعمال اللياسه	7	09-Aug-16	16-Aug-16	LE23,182
A32980	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE1,870
A32990	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE22,337
A33010	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE20,387
A33000	دهان ابواب الخشب	3	18-Aug-16	21-Aug-16	LE2,756
الدور السابع		76	04-Jun-16	30-Aug-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	04-Jun-16	28-Jun-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	04-Jun-16	08-Jun-16	LE210,844
A32650	اعمال تركيب الشدة الخشبية	3	04-Jun-16	06-Jun-16	LE78,826
A32660	اعمال تركيب الحديد	2	05-Jun-16	06-Jun-16	LE102,961
A32670	اعمال صب الخرسانة	1	07-Jun-16	07-Jun-16	LE27,297
A32680	فك الشدة الخشبية	1	08-Jun-16	08-Jun-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	09-Jun-16	28-Jun-16	LE289,640
A32690	اعمال تركيب الشدة الخشبية	5	09-Jun-16	14-Jun-16	LE131,377
A32700	اعمال تركيب الحديد	2	13-Jun-16	14-Jun-16	LE102,961
A32710	اعمال صب الخرسانة	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE53,756
A32720	فك الشدة الخشبية	1	28-Jun-16	28-Jun-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		66	15-Jun-16	30-Aug-16	LE186,541
A32810	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	15-Jun-16	15-Jun-16	LE1,830
A32730	توريد وبناء طوب	6	29-Jun-16	05-Jul-16	LE39,854
A32750	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Jul-16	06-Jul-16	LE8,537
A32840	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Jul-16	06-Jul-16	LE15,493
A32850	اعمال عزل الحمامات	1	06-Jul-16	06-Jul-16	LE1,592
A32830	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Jul-16	10-Jul-16	LE6,667
A32820	اعمال كهرباء اولية	6	27-Jul-16	02-Aug-16	LE37,599
A32740	اعمال الطرطشه	1	17-Aug-16	17-Aug-16	LE4,438
A32760	اعمال اللياسه	7	18-Aug-16	25-Aug-16	LE23,182

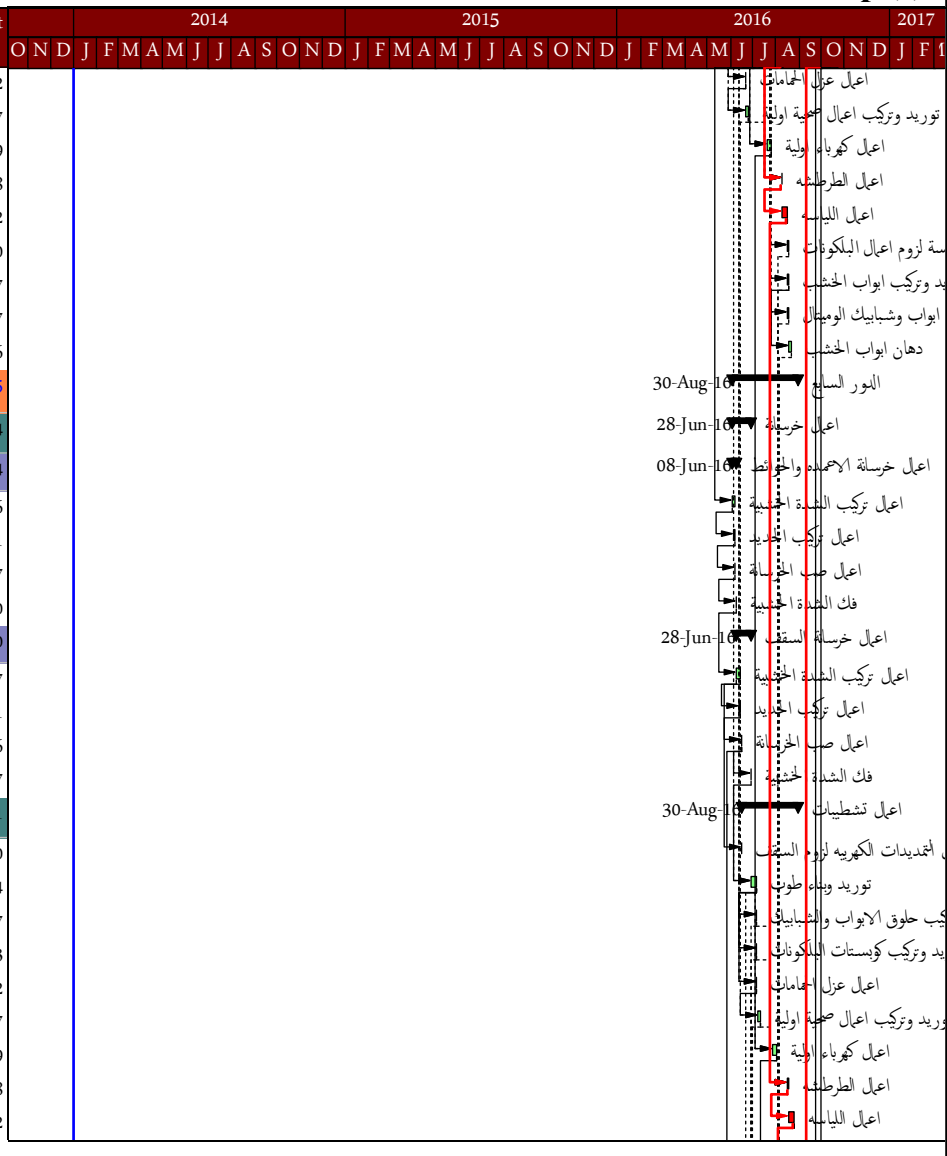

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A32770	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE1,870
A32780	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE22,337
A32800	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE20,387
A32790	دهان الابواب الخشب	3	28-Aug-16	30-Aug-16	LE2,756
الدور الثامن		71	19-Jun-16	08-Sep-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	19-Jun-16	13-Jul-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	19-Jun-16	23-Jun-16	LE210,844
A32440	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-Jun-16	21-Jun-16	LE78,826
A32450	اعمل تركيب الحديد	2	20-Jun-16	21-Jun-16	LE102,961
A32460	اعمل صب الخرسانة	1	22-Jun-16	22-Jun-16	LE27,297
A32470	فك الشدة الخشبية	1	23-Jun-16	23-Jun-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	25-Jun-16	13-Jul-16	LE289,640
A32480	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	25-Jun-16	29-Jun-16	LE131,377
A32490	اعمل تركيب الحديد	2	28-Jun-16	29-Jun-16	LE102,961
A32500	اعمل صب الخرسانة	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE53,756
A32510	فك الشدة الخشبية	1	13-Jul-16	13-Jul-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		61	30-Jun-16	08-Sep-16	LE186,541
A32600	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	30-Jun-16	30-Jun-16	LE1,830
A32520	توريد وبناء طوب	6	14-Jul-16	20-Jul-16	LE39,854
A32540	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Jul-16	21-Jul-16	LE8,537
A32630	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Jul-16	21-Jul-16	LE15,493
A32640	اعمل عزل الحمامات	1	21-Jul-16	21-Jul-16	LE1,592
A32620	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	23-Jul-16	25-Jul-16	LE6,667
A32610	اعمل كهرباء اولية	6	03-Aug-16	09-Aug-16	LE37,599
A32530	اعمل الطرطشه	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE4,438
A32550	اعمل الياسه	7	28-Aug-16	04-Sep-16	LE23,182
A32560	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE1,870
A32570	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE22,337
A32590	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE20,387
A32580	دهان الابواب الخشب	3	06-Sep-16	08-Sep-16	LE2,756
الدور التاسع		66	04-Jul-16	18-Sep-16	LE687,025

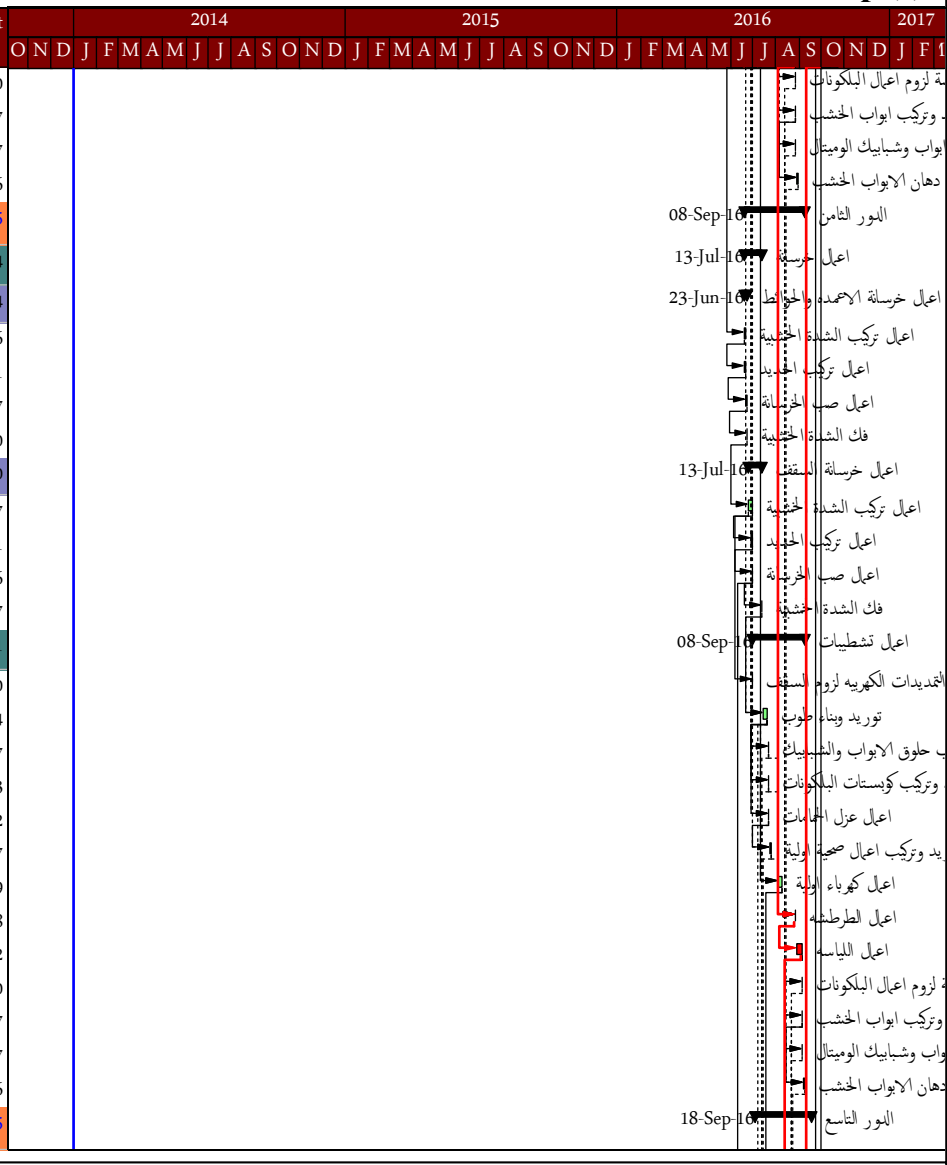

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
	اعمال خرسانة	22	04-Jul-16	28-Jul-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	04-Jul-16	09-Jul-16	LE210,844
A32230	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	04-Jul-16	06-Jul-16	LE78,826
A32240	اعمل تركيب الحديد	2	05-Jul-16	06-Jul-16	LE102,961
A32250	اعمل صب الخرسانة	1	07-Jul-16	07-Jul-16	LE27,297
A32260	فك الشدة الخشبية	1	09-Jul-16	09-Jul-16	LE1,760
	اعمال خرسانة السقف	17	10-Jul-16	28-Jul-16	LE289,640
A32270	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	10-Jul-16	14-Jul-16	LE131,377
A32280	اعمل تركيب الحديد	2	13-Jul-16	14-Jul-16	LE102,961
A32290	اعمل صب الخرسانة	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE53,756
A32300	فك الشدة الخشبية	1	28-Jul-16	28-Jul-16	LE1,547
	اعمال تشطيبات	56	16-Jul-16	18-Sep-16	LE186,541
A32390	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	16-Jul-16	16-Jul-16	LE1,830
A32310	توريد وبناء طوب	6	30-Jul-16	04-Aug-16	LE39,854
A32330	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	06-Aug-16	06-Aug-16	LE8,537
A32420	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	06-Aug-16	06-Aug-16	LE15,493
A32430	اعمل عزل الحمامات	1	06-Aug-16	06-Aug-16	LE1,592
A32410	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	07-Aug-16	09-Aug-16	LE6,667
A32400	اعمل كهرباء اولية	6	10-Aug-16	16-Aug-16	LE37,599
A32320	اعمل الطرطشه	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE4,438
A32340	اعمل اللياسه	7	06-Sep-16	13-Sep-16	LE23,182
A32350	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE1,870
A32360	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE22,337
A32380	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE20,387
A32370	دهان الابواب الخشب	3	15-Sep-16	18-Sep-16	LE2,756
	الدور العاشر	61	19-Jul-16	27-Sep-16	LE687,025
	اعمال خرسانة	22	19-Jul-16	13-Aug-16	LE500,484
	اعمال خرسانة الاعمده والحوائط	5	19-Jul-16	24-Jul-16	LE210,844
A32020	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	19-Jul-16	21-Jul-16	LE78,826
A32030	اعمل تركيب الحديد	2	20-Jul-16	21-Jul-16	LE102,961
A32040	اعمل صب الخرسانة	1	23-Jul-16	23-Jul-16	LE27,297

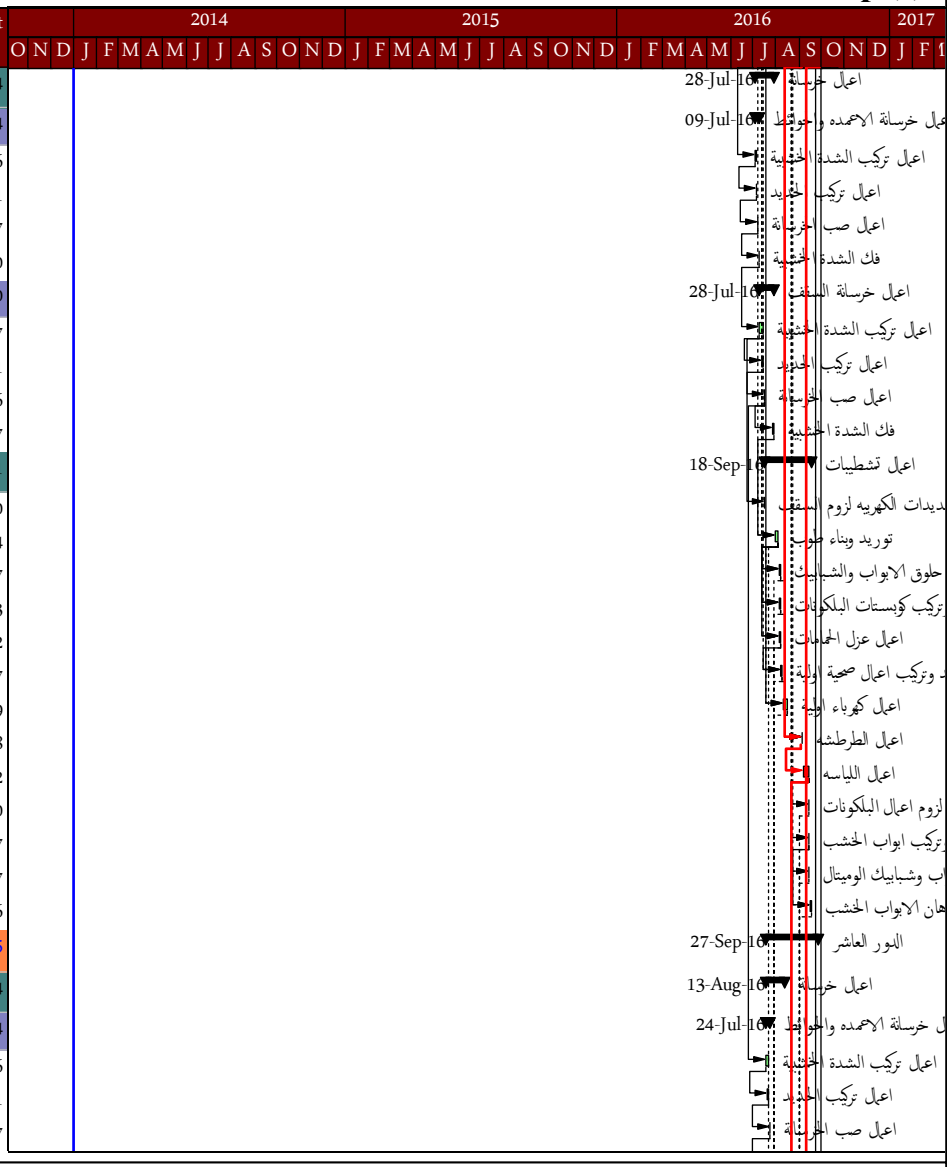

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A32050	فك الشدة الخشبية	1	24-Jul-16	24-Jul-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	25-Jul-16	13-Aug-16	LE289,640
A32060	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	25-Jul-16	30-Jul-16	LE131,377
A32070	اعمل تركيب الحديد	2	28-Jul-16	30-Jul-16	LE102,961
A32080	اعمل صب الخرسانة	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE53,756
A32090	فك الشدة الخشبية	1	13-Aug-16	13-Aug-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		51	31-Jul-16	27-Sep-16	LE186,541
A32180	اعمل التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	31-Jul-16	31-Jul-16	LE1,830
A32100	توريد وبناء طوب	6	14-Aug-16	20-Aug-16	LE39,854
A32120	اعمل توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	21-Aug-16	21-Aug-16	LE8,537
A32190	اعمل كهرباء اولية	6	21-Aug-16	27-Aug-16	LE37,599
A32210	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	21-Aug-16	21-Aug-16	LE15,493
A32220	اعمل عزل الحمامات	1	21-Aug-16	21-Aug-16	LE1,592
A32200	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	22-Aug-16	24-Aug-16	LE6,667
A32110	اعمل الطرطشه	1	14-Sep-16	14-Sep-16	LE4,438
A32130	اعمل اللياسه	7	15-Sep-16	22-Sep-16	LE23,182
A32140	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE1,870
A32150	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE22,337
A32170	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE20,387
A32160	دهان الابواب الخشب	3	25-Sep-16	27-Sep-16	LE2,756
الدور الحادي عشر		56	03-Aug-16	06-Oct-16	LE687,025
اعمال خرسانة		22	03-Aug-16	28-Aug-16	LE500,484
اعمال خرسانة الاعمده والحوائط		5	03-Aug-16	08-Aug-16	LE210,844
A31810	اعمل تركيب الشدة الخشبية	3	03-Aug-16	06-Aug-16	LE78,826
A31820	اعمل تركيب الحديد	2	04-Aug-16	06-Aug-16	LE102,961
A31830	اعمل صب الخرسانة	1	07-Aug-16	07-Aug-16	LE27,297
A31840	فك الشدة الخشبية	1	08-Aug-16	08-Aug-16	LE1,760
اعمال خرسانة السقف		17	09-Aug-16	28-Aug-16	LE289,640
A31850	اعمل تركيب الشدة الخشبية	5	09-Aug-16	14-Aug-16	LE131,377
A31860	اعمل تركيب الحديد	2	13-Aug-16	14-Aug-16	LE102,961
A31870	اعمل صب الخرسانة	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE53,756

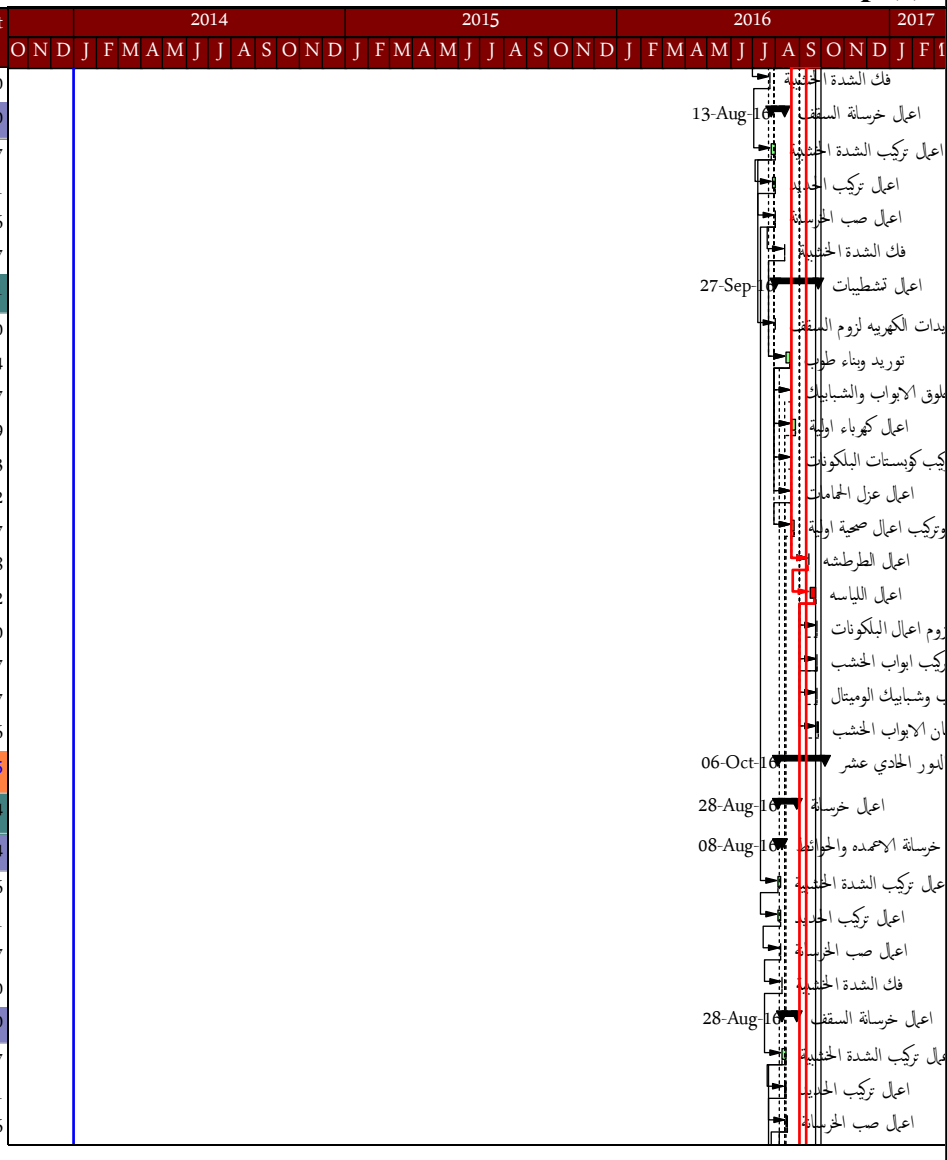

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A31880	فك الشدة الخشبية	1	28-Aug-16	28-Aug-16	LE1,547
اعمال تشطيبات		46	15-Aug-16	06-Oct-16	LE186,541
A31970	اعمال التمديدات الكهربيه لزوم السقف	1	15-Aug-16	15-Aug-16	LE1,830
A31890	توريد وبناء طوب	6	29-Aug-16	04-Sep-16	LE39,854
A31910	اعمال توريد وتركيب حلوق الابواب والشبابيك	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE8,537
A31980	اعمال كهرباء اولية	6	05-Sep-16	11-Sep-16	LE37,599
A32000	توريد وتركيب كوبستات البلكونات	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE15,493
A32010	اعمال عزل الحمامات	1	05-Sep-16	05-Sep-16	LE1,592
A31990	توريد وتركيب اعمال صحية اولية	3	06-Sep-16	08-Sep-16	LE6,667
A31900	اعمال الطرطشه	1	24-Sep-16	24-Sep-16	LE4,438
A31920	اعمال اللياسه	7	25-Sep-16	02-Oct-16	LE23,182
A31930	بياض فطيسة لزوم اعمال البلكونات	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE1,870
A31940	توريد وتركيب ابواب الخشب	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE22,337
A31960	توريد وتركيب ابواب وشبابيك الوميتال	1	03-Oct-16	03-Oct-16	LE20,387
A31950	دهان الابواب الخشب	3	04-Oct-16	06-Oct-16	LE2,756
دور السطوح		37	18-Aug-16	29-Sep-16	LE126,304
اعمال خرسانه		8	18-Aug-16	27-Aug-16	LE27,429
اعمال خرسانات الاعمده والسقف للخدمات		8	18-Aug-16	27-Aug-16	LE27,429
A31100	اعمال تركيب الشدة الخشبية	1	18-Aug-16	18-Aug-16	LE5,632
A31110	اعمال تركيب الحديد	1	20-Aug-16	20-Aug-16	LE14,867
A31120	اعمال صب الخرسانة	1	21-Aug-16	21-Aug-16	LE6,028
A31130	فك الشدة الخشبية	1	27-Aug-16	27-Aug-16	LE901
اعمال تشطيبات		22	05-Sep-16	29-Sep-16	LE98,876
A31190	توريد وبناء طوب	2	05-Sep-16	06-Sep-16	LE16,140
A31140	عمل خرسانه الميول	2	07-Sep-16	08-Sep-16	LE5,648
A31200	اعمال عزل الحراره	3	10-Sep-16	12-Sep-16	LE29,137
A31210	اعمال عزل رطوبه	2	13-Sep-16	14-Sep-16	LE12,769
A31220	طبقه لياسه فوق الطبقه العازله	3	15-Sep-16	18-Sep-16	LE4,794
A31150	اعمال الطرطشه	1	19-Sep-16	19-Sep-16	LE555
A31160	اعمال اللياسه	1	20-Sep-16	20-Sep-16	LE1,950
A31170	دهان جير	1	21-Sep-16	21-Sep-16	LE2,160

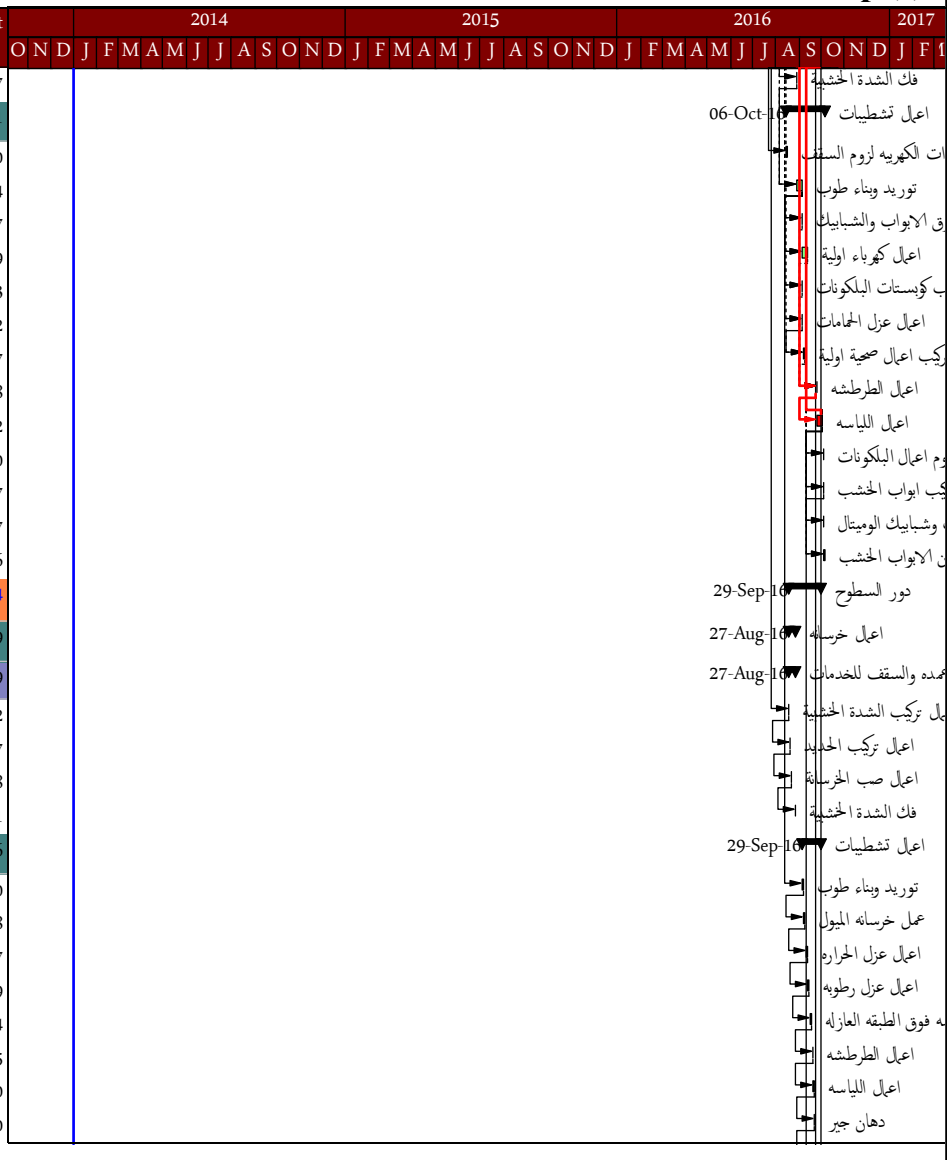

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	Direct Cost
A31180	اعمال بلاط السطح	7	22-Sep-16	29-Sep-16	LE25,724
اعمال السلام		20	03-Oct-16	25-Oct-16	LE153,591
A31270	اعمال تكسيه السلم	12	03-Oct-16	16-Oct-16	LE89,637
A31260	اعمال انارة السلم	8	17-Oct-16	25-Oct-16	LE9,040
A31280	توريد وتركيب كوبستات السلالم	3	17-Oct-16	19-Oct-16	LE54,914
اعمال ميكانيكية		9	17-Oct-16	26-Oct-16	LE592,335
A31230	اعمال توريد وتركيب المصاعد	5	17-Oct-16	22-Oct-16	LE300,000
A31240	توريد وتركيب طلمبات وخزانات	1	23-Oct-16	23-Oct-16	LE52,335
A31250	اعمال توريد وتركيب خط الحريق	3	24-Oct-16	26-Oct-16	LE240,000

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

Quantity take off and Total Bill price

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	اعمال الحفر والردم				
١	بالمتر المكعب حفر لزوم القواعد في اي نوع من التربة ولعمق متوسط ٣.٥ متر من منسوب اسفلت شارع البحر او الوصول الى الطبقة الصالحة للتاسيس حسب مايرد بالجسة التاكيدية والثمن يشمل ازالة اي مخلفات اعلى سطح الارض بالموقع (منسوب اسفلت شارع البحر) وتامين المباني المجاورة ونزح المياه ونزع جذور الاشجار وتكسير الاساسات القديمة ان وجدت وسند جوانب الحفر وجميع مايلزم لنهو اعمال الحفر طبقا للاصول الفنية	م٣	١٤٠٠٠	٣٩	٥٤٦٠٠٠
٢	بالمتر المكعب ردم باتربة نظيفة من ناتج الحفر حول المبنى حسب المناسيب المطلوبة والردم على طبقات كل ٣٠ سم للطبقة و رمل نظيف حول المبنى حسب المناسيب المطلوبة والردم على طبقات كل ٣٠ سم للطبقة والثمن يشمل نقل الاتربة الزائدة خارج الموقع مع التسوية حسب المناسيب المطلوبة وجميع مايلزم لنهو اعمال الردم طبقا للاصول الفنية	م٣	١٣٦٠	٧٩	١٠٧٤٤٠
٣	اعمال الخرسانة العادية				
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات حسب الرسومات وبنسبة اسمنت ٣٠٠كجم بورتلاندي عادي لكل ٨. م٣ زلط +٤. م٣ رمل والثمن يشمل تسوية السطح ونهو الاعمال طبقا للاصول الفنية	م٣	٤١٠	٣٤٣	١٤٠٦٣٠
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة ميول للاسطح بمتوسط ٧ سم وبنسبة اسمنت ١٥٠ كجم/م٣ والثمن يشمل تسوية السطح حسب الميول نحو جراجير الصرف وانهاء الاعمال حسب الاصول الفنية	م٢	٢٢٧٠	٢٩	٦٥٨٣٠
٦	بالمتر الطولي – طرفيات (خرسانة) لزوم الارصفة قطاع ٥.*٢.*١٥. متر ومحمل على البند عمل خرسانة عادية اسفلها بسمك ١٠ سم ونسبة الاسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ وانهاء الاعمال حسب الاصول الفنية	م٠ط	٤٣٩.٢	١٣٢	٥٧٩٤٨
	أعمال الخوازيق				

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	بالمتر الطولى تنفيذ وعمل اساسات ميكانيكيه للخوازيق تنفذ بالتنقيب وقطر الخازوق ٦٠سم وتسليح بطول ١٢متر طبقاً للموضح بالرسومات التنفيذية للمشروع، والمحتوى الأسمنتي للخرسانة المستخدمة لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات لكل متر مكعب من الخلطة مع استخدام إضافات التشغيل اللازمة ، وتنفذ التقصية بحيث يكون منسوب قمة التقفيصة منخفض بمقدار ١٥سم عن منسوب ظهر الهامات، وا\الفئة تشمل نقل ناتج الحفر لتنفيذ الخوازيق للمقالب العمومية وكذا تكسير رؤوس الخوازيق طبقاً للمواصفات ونقلها للمقالب العمومية كما تشمل الفئة عمل خلطة تطميمية من إحدى كليات الهندسة على أن يتم اعتمادها من المهندس المشرف وعلى ألا يقل إجهاد الكسر للمكعبات القياسية عن ٢٥٠كجم/سم٢ عند عمر ٢٨يوم والفئة تشمل كذلك إجراء تجارب التحميل اللازمة وتجارب اختبار سلامة تكامل جسم الخازوق وكذلك تشمل الفئة أعمال الرفع المساحي لأماكن تنفيذ الخوازيق ودراسة الترحيلات إن وجدت وعمل جميع التعديلات المطلوبة نتيجة ترحيل الخوازيق إذا تطلب الأمر ذلك مع مراعاة اعتماد جميع الخامات قبل التنفيذ طبقاً للمواصفات والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والقياس الهندسي من منسوب قاع الهامات حتى منسوب ارتكاز كعب الخازوق	م طولي	١٦٢٤٠	٤٠٣	٦٥٤٤٧٢٠
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات حتى سطح البدروم (اعمدة البدروم-حوائط-سقف البدروم-الخ) بنسبة اسمنت ٤٠٠كجم/م٣ للاعمدة والحوائط اسمنت بورتلاندي عادي وحديد تسليح حسب الرسومات التنفيذية وتصب الخرسانة داخل فرم خشبية جيدة مطابقة للمواصفات ولا يقل اجهاد الكسر للمكعب القياسي منها بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ومحمل على السعر اي اضافات مطلوبة لتحسين تشغيل الخرسانة والمعالجة بعد الصب والسعر يشمل العزل التام للبدروم سواء دهان جميع العناصر الملامسة للردم وارضية البدروم بطبقتين متعامدتين من العزل الكيميائي المعتمد من جهاز الاشراف او اي طريقة اخرى تضمن عدم تسرب او رح اي مياه لداخل البدروم مع نهو جميع اعمال البند طبقا للمواصفات والاصول الفنية	م٣	٥٩٩٥	١٨٣٧	١١٠١٢٨١٥

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الهيكل (مافوق سطح البدروم) (اعمدة- حوائط – اسقف – سلالم –الخ) بنسبة اسمنت ٤٠٠ كجم /م٣ للاعمدة ، ٣٥٠كجم /م٣ لباقي العناصر اسمنت بورتلاندي عادي وحديد تسليح حسب الرسومات التنفيذية، ونصب الخرسانة داخل فرم خشبية جيدة مطابقة للمواصفات ولا يقل اجهاد الكسر للمتر المكعب القياسي منها بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ومحمل على السعر اي اضافات مطلوبة لتحسين تشغيل الخرسانة والمعالجة بعد الصب مع نهو جميع اعمال البند طبقا للمواصفات والاصول الفنية	م٣	١٨١٩٣	٣٤٨٠	٦٣٣١١٦٤٠
	اعمال المباني				
١٠	بالمتر المسطح مباني سمك ١٢ سم لزوم الحوائط الداخلية ولمون السلالم والدراوي حسب الرسومات من الطوب الطفلي المخرم ومونة بنسبة اسمنت ٣٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل والثمن يشمل تفريغ العراميس ١ سم مع رش المباني جيدا والوزنة الراسية والافقية للمداميك ونهو الاعمال طبقا للاصول الفنية	م٢	٥٨٠٨٠	٧٩٥	٤٦١٧٣٦٠٠
١١	بالمتر المكعب مباني سمك ٢٥ سم لزوم تشكيلات الواجهة حسب الرسومات من الطوب الخفيف الذي لا يزيد وزنه عن ٦٠٠ كجم /م٣ ومونة بنسبة اسمنت ٣٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل والثمن يشمل تفريغ العراميس ١ سم مع رش المباني جيدا والوزنة الراسية والافقية للمداميك ونهو الاعمال طبقا للاصول الفنية	م٣	٢٧٢٠	٧٩٥	٢١٦٢٤٠٠
١٢	بالمتر المكعب مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الطفلي المخرم ومونة بنسبة اسمنت ٣٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل والثمن يشمل تفريغ العراميس ١ سم مع رش المباني جيدا والوزنة الراسية والافقية للمداميك ونهو الاعمال طبقا للاصول الفنية	م٣	٢٧٢٠	٧٩٥	٢١٦٢٤٠٠
	اعمال البياض والدهانات				
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين داخلية لزوم الحوائط والاسقف الداخلية للمبنى وكذا دواري السطح من الداخل وحوائط المناور وابار المصاعد . الخ بسمك متوسط ٢ سم للحوائط و ١،٥ سم للاسقف ومقاس السقف حسب المسقط والثمن يشمل تثبيت شبك ممدد بعرض لا يقل عن ١٥ سم في جميع مناطق التقاء المباني بالخرسانات مع نظافة الاسطح والرش الغرير للماء والطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم اسمنت /م٣ رمل وعمل بؤج واوتار على اسطح الحوائط ، ونهو التقابلات والنهايات ومحمل على البند توريد وتركيب حلوق الابواب الداخلية قطاع ٢*٦ انش من الخشب السويد طبقا للمواصفات وحسب اصول الصناعة	م٢	١٧٥٦٧٠	١٧	٢٩٨٦٣٩٠
١٤	بالمتر المسطح دهانات بثلاثة اوجه بفرشة الجير باللون المطلوب لزوم دواري السطح من الداخل والمناور وابار المصاعد طبقا للمواصفات الفنية لاعمال الدهانات رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩٥واصول الصناعة	م٢	٩١٠	٤٩	٤٤٥٩٠

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض من الجرفياتو والعينة تعتمد ن جهاز الاشراف لزوم واجهات المبنى طبقا للرسومات شاملة طبقة البطانة المكونة من الاسمنت والرمل بسمك متوسط ٢ سم والثمن يشمل تثبيت شبك ممدد بعرض لا يقل عن ١٥ سم في جميع مناطق التقاء المباني بالخرسانات مع نظافة الاسطح والرش الغرير بالماء والطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم اسمنت /م٣ رمل وعمل بوّج واوتار على اسطح الواجهات ونهو التقابلات والنهايات ومحمل على البند حوائط وبطنيات وسقف ولمونى السلالم واسقف وحوائط الطرقة امام الشقق ودراوي البلكونات والكلوستيرات توريد وعمل بياض فطيسة لزوم اسقف البلكونات للواجهات الخارجية يعمل من طبقتين ،الاولى بطانة سمك متوسط ٢ سم من مونة مكونة من الاسمنت والرمل والطبقة الثانية صهارة بسمك لايقل عن ١/٢ سم من الاسمنت الابيض ومسحوق الجير الناعم باللون المطلوب مع خدمة السطح النهائي للبياض جيدا ويتم انهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة والكود المصري والعينة المعتمدة من جهاز الاشراف قبل بداية الاعمال والقياس هندسي عبارة عن طول الواجهة ضرب الارتفاع دون اضافة البروزات او خصم الفتحات	م٢	١٨٥٠٠	٢٢	٤٠٧٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة بارتفاع ١٢٠ سم من الحجر الهاشمي المستوي السطح لزوم اسفال العمارة بابعاد لاتقل للقطعة الواحدة عن ٢٠*٤٠ سم وبسمك لايقل عن ٣ سم مع عمل فرزة ١سم * ١سم بالوجه في الاتجاه الافقي عند اللحامات (الاتجاه الطولي علوي وسفلي للقطعة) والكانات وكل مايلزم من مونة التثبيت وتكحيل اللحامات بالاسمنت الابيض والفتوديت بنفس لون الحجر وطبقا للرسومات المعتمدة والتفصيلية واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	م٢	٢٣٦.٣٤	٤٦	١٠٨٧٢
	اعمال الطبقة العازلة				
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للاسطح وارضيات الحمامات من طبقة من شرائح البيتومين المطور المسلح بالبوليستر بسمك ٤ مم بلحام البشبوري مع عمل وزرة للدراوي لا يقل ارتفاعها عن ٢٠ سم من منسوب البلاطة مع استدارة الزوايا والاركان ولايقل ركوب كل شريحة فوق الاخرى عن ١٠ سم ومحمل على البند طبقة لباسة سمك ٢ سم لحماية الطبقة العازلة والمقاس حسب المسقط الافقي دون علاوة نظير الوزرة طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٣٤٠.٢	٣١	١٦٥٥٤٠
/١٧	بالمتر المسطح طبقية افقية عازلة للحرارة سمك ٥ سم لزوم السطح من الواح البوليسيرين المشكلة بالبثق ،كثافة متوسة لا تقل عن ٣٠ كجم /م٣ محمل عليها طبقة عازلة من لفائف بولي ايثيلين بسمك لا يقل عن ٥. مم يتم تثبيتها على الواح البوليستيرين بمادة ايبوكسية لاصقة من النوع الذي لا يذوب في الماء وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٢٧٦.٦	١٠٢.٢	٣٣٤١٥٢
	اعمال الارضيات				

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٨	بالمتر المسطح بلاط موزايكو ٢٠*٢٠*٢ سم باسمنت بورتلاندي عادي انتاج خطوط الية لزوم غرفة الكهرباء وغرفة الماكينات والمناور والسطح النهائي والسعر يشمل عمل وزرة مائلة من نفس نوع البلاط وعمل الميول المطلوبة والسقية واعتماد عينة من الجهاز المشرف قبل التوريد مع انهاء الاعمال حسب الاصول الفنية	م٢	٢٦٨٠.٤	١٤٦.٥	٣٩٢٦٢١
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع من الرخام (جلاله) عالي الجودة مقاسر ٤٠*٤٠*٢ سم لزوم ارضيات الطرقة الخارجية امام الشقق وصدفات الدور ونصف الدور مع تقديم عينة تعتمد من الجهة المشرفة على التنفيذ والسعر يشمل عمل وزرة من نفس نوعية الرخام بارتفاع ١٠ سم مع انهاء الاعمال حسب الاصول الفنية	م٢	٤٩٥	٤٤٦	٢٢٠٧٧٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط مخطط او محبب للارصفة مقاس ٢٠*٢٠*٢ سم (عرض الرصيف ١١٠ متر) والسعر يشمل توريد وصب خرسانة عادية اسفله بسمك ١٥ سم وبنسبة اسمنت ٢٥٠ كجم لكل ٨. م٣ زلط ،٤. م٣ رمل مع انهاء الاعمال حسب الاصول الفنية	م٢	٤٨١	٨٧	٤١٨٤٧
	اعمال التكسية				
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة من الجرانيت احمر اسواني عالي الجودة لزوم درج السلالم الرئيسية بالمدخل بسمك ٤ سم للنائمة ، ٢سم للقائمة تحتوي على مانع انزلاق ٣ مجرى ،٢ سم للقايمة ولا يزيد طول القطعة في الدرجة عن ١.٧ متر مع تقديم عينة تعتمدها الجهة المشرفة ومونة اللصق مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت لكل م٣ رمل والسعر يشمل تركيب الجوانات اللازمة لمجاري مانع الانزلاق بنائمة الدرج وعمل وزرة من نفس نوعية الرخام بسمك ٢ سم وبارتفاع ١٥ سم والتلميع وانهاء الاعمال حسب الاصول الفنية	م.ط	٣٠٠	٤٤٦	١٣٣٨٠٠
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة من الرخام (جلالة) عالي الجودة لزوم درج السلالم الموجود في المبنى بسمك ٤ سم للنائمة ، ٢ سم للقايمة تحتوي على مانع انزلاق ٣ مجرى ، ٢سم للقائمة ولايزيد طول القطعة في الدرجة عن ١،٧ م مع تقديم عينة تعتمدها الجهة المشرفة ومونة اللصق مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت لكل م٣ رمل والسعر يشمل تركيب الجوانات اللازمة لمجاري مانع الانزلاق بنائمة الدرج وعمل وزرة من نفس نوعية الرخام بسمك ٢ سم وبارتفاع ١٥ سم والتلميع وانهاء الاعمال حسب الصول الفنية	م٠ط	٥٧٥٠	٤٤٦	٢٥٦٤٥٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل تكسية حوائط المدخل الرئيسي من رخام (كرارة ابيض-رورا هندي-دبل بلاك-وحلافه)بسمك ٢ سم بارتفاع كامل الحوائط مع تقديم عينة من الرخام ورسومات التشكيلات (workshop drawing) تعتمد قبل التوريد والثمن يشمل التثبيت بكانات نحاس لكل قطعة ومونة اللصق اسمنتية بنسبة اسمنت ٤٠٠ كجم/م٣ ومحمل على السعر الصقية والتلميع وجميع مايلزم لنهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م٢	١٠٠٠	٥٤٤	٥٤٤٠٠٠

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل تكسية حوائط السلالم والطرقة امام الشقق اعلى الوزرة ١.٢ متر مع عمل حابسة ضهر حية بسمك ٤ سم من رخام (جلالة) بسمك ٢ سم بارتفاع كامل الحوائط مع تقديم عينة من الرخام ورسومات التشكيلات (workshop drawing) تعتمد قبل التوريد والثمن يشمل التثبيت بكانات نحاس لكل قطعة ومونة اللصق اسمنتية بنسبة اسمنت ٤٠٠ كجم / م٣ رمل ومحمل على السعر السقية والتلميع وجميع مايلزم لنهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م٢	٢٦٥٠	٤٤٦	١١٨١٩٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب مرايات بلجيكي سمك ٦ مم لزوم المدخل الرئيسي توضع داخل اطار من الرخام مع التثبيت الجيد حسب اصول الصناعة وتعلميات جهاز الاشراف والمواصفات الفنية	م٢	٦٠	٥٦	٣٣٦٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقة من الجبسن بورد مع تقديم رسومات للتشكيلات (workshop drawing) تعتمد قبل التنفيذ والتثبيت الجيد حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية	م٢	٥٠٠	٤١.٣	٢٠٦٥٠
	اعمال الحديد المشغول والكريتال				
٢٧	بالكجم توريد وتركيب كوبستات للسلالم والبلكونات بالادوار يتكون من قطاعات وخوص من الحديد ومحمل على البند توريد وتركيب كوبستة من الخشب الزان المحلي والسعر يشمل التثبيت والدهان ٢ وجه بريمر والرش بدهان الدوكو ودهان الخشب ببوية الزيت باللون المطلوب وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف والمواصفات الفنية لاعمال الحدادة المعمارية	كجم	١٨١١	١٤	٢٥٣٥٤
٢٨	بالكجم توريد وتركيب باب مدخل العمارة وباب السطح وباب المنور وباب غرفة الكهرباء وابواب البدروم حديد مشغول والمناشر حسب الرسومات من قطاعات حديد وزوايا وخوص وصاج املس بسمك لايقل ٣ مم وفارغ بولي كربونيت مصمت ٣ مم والسعر يشمل تكسية الفارغ بباب المدخل بالواح الفيبر الملون والتثبيت والدهان ٢ وجه بريمر والرش بدهان الدوكو ببالون المطلوب وتوريد وتركيب جميع الخردوات والكوالين والترابيس والمفصلات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف والمواصفات الفنية لاعمال الحدادة المعمارية	كجم	١٢٧٥٠	١٤	١٧٨٥٠٠
	باب المدخل ب١	كجم	٥٠٠٠		
	باب السطح والمنور ب٦	كجم	١٢٥٠		
	باب غرفة الكهرباءب٧	كجم	٢٥٠٠		
	ابواب البدروم ب٨	كجم	٤٠٠٠		
٢٩	بالعدد توريد وتركيب سلم بحاري لغرفة ماكينات المصاعد عبارة عن قائمتين من خوص حديد قطاع ٢*٢:١انش والدرج من الحديد المبروم قطر ١٨ مم وعرض السلم ٧٠ سم والمسافة بين الدرج ٣٠سم شاملا التثبيت والدهان ونهو اعال البند حسب اصول الصناعة والمواصفات	عدد	١٠	١٤	١٤٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب صاج شرائح سمك ٧. مم كامل مما جميعه شاملا التثبيت والدهان ونهو اعمال البند حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية	م٢	٨٣٣.٣	١٤	١١٦٦٦.٢
	اعمال النجارة والالمنيوم				

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٣١	بالعدد توريد وتركيب باب خشب سويدي (فرنساوي)لزوم ابواب الشقق (ب٢) كامل مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنية	عدد	٣٣٠	١٧٨٠	٥٨٧٤٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب باب خشب سويد شيش وسلك وزجاج لزوم ابواب بلكونات الغرف(ب٤)كامل مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنية	عدد	٤٤٠	١٧٨٠	٧٨٣٢٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب باب خشب سويد شيش وسلك وزجاج لزوم ابواب بلكونات المطابخ(ب٥)كامل مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنية +باب خشب تجليد ابلاكاش للغرف والحمام والمطبخ	عدد	١٥٤٠	١٧٨٠	٢٧٤١٢٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب وشبابيك من الالمنيوم قطاعات معتمدة شاملة ضلف السلك والزجاج والخردوات كامل مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م٢	٣٨٦٣.٢	٧٠٠	٢٧٠٤٢٤٠
رقم البند	مقايسة الاعمال الميكانيكية (طلمبات+خزانات)				
١	بالعدد توريد وتركيب مجموعة من طلمبات كهربائية طاردة مركزية بجميع مشتملاتها طبقا للمواصفات والمجموعة مكونة من عدد(٢) اثنين طلمبة ذات قدرة لا تقل عن ٥.٥ حصان وارتفاع مانومتري لا يقل عن ٤٥ متر بحيث يكون الوصيل لاحدى الطلمبات احتياطية للاخرى ويتم تركيب المجموعة والثمن يشمل التوصيل للطلمبات بالخزانات العلوية بمواسير ذات قطر مناسب من الحديد الصلب المجلفن طبقا لمخرج الطلمبات والثمن يشمل التثبيت الجيد للمجموعة على كمر حديد يثبت على قاعدة خرسانية وعمل صندوق حماية خارجي بها والبند يشمل كل مايلزم التركيب ليتم نهو الاعمال على اكمل وجه حسب اصول الصناعة وتعليمات الجهاز المشرف ويتم عمل توصيلات الكهرباء ولوحة التشغيل بمعرفة ادارة المشروعات الكهربائية وحسب المواصفات الكهربائية وبيان الاعمال وبنود الكهرباء متممة للاعمال الميكانيكية وبنود الاعمال متتمة للمواصفات الفنية وكل مايلزم	بالمقطوعية	١٠	٣٩٢٠٠	٣٩٢٠٠٠
٢	بالمقطوعية توريد وتركيب مجموعة من الخزانات العلوية المصنعة من مادة البولي ايتلين متعدد الطبقات ويتم التركيب اعلى المبنى وسعة الخزان ٥ م٣ على ان يتم عمل توصيل خط الفائض والغسيل لاقرب خط صرف وتكون مواسير الحديد من الصلب المجلفن وكذلك ربطة بخط الحريق وعمل التوصيلات اللازمة وكل مجموعة مكونة من عدد ٢ خزان سعة ٥م٣ وطبقا لتعليمات الجهاز المشرف والرسومات والمواصفات	بالمقطوعية	١٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣	بالمقطوعية توريد وتركيب خزان الموازنة المصنوعة من مادة البولي ايثيلين متعدد الطبقات وسعة الخزان ١ م٣ طبقا لتعليمات الجهاز المشرف والرسومات والمواصفات وعلى ان يركب على مستوى افقي مع الخزانات العلوية	بالمقطوعيه	١٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠
	مقايسة الاعمال الميكانيكية (مصاعد)				
١	بالعدد توريد وتركيب مصعد ركاب حمولة ٦٣٠ كجم عدد الوقفات (١٢)وقفة (ارضي+١١ ادوار علوية) سرعتين (١م/ثا-٢٥ م/ثا) وحسب المواصفات الكهربائية	العدد	٢٠	١٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	مقايسة الاعمال الكهربائية				
١	بالعدد ت.ت مخرج اضاءة داخل الحائط طبقا للرسومات من اسلاك نحاس معزول قطاع ٢*٢ مم٢ للمخارج العادية داخل مواسير او خراطيم بلاستيك PVC قطر ١٣ مم ، ٣*٢ مم٢ داخل مواسير او خراطيم بلاستيك قطر ١٦ مم للمخارج النجف والدقباتير ومحمل عليها ما يخصها من الدائرة العامة قطاع ٢*٢ مم٢ داخل مواسير بلاستيك قطر ١٣ مم وكل ما يلزم من ادوات اتصال وحلافة ومحمل على الدائرة المفاتيح طبقا لما هوا وارد بالرسومات وحسب ما جاء بالبند (١٥) من المواصفات المرفقة	بالعدد	١٢٠٠	٢٣	٢٧٦٠٠
٢	بالعدد ت.ت دائرة بريزة كمواصفات البند (١) لكن باسلاك نحاس معزول ٢*٣ مم٢ داخل مواسير بلاستيك قطر ١٦ مم من نوع جيد ومحمل على الدائرة البريزة وحسب ما جاء بالبند (١٥) من المواصفات المرفقة ومايخصها من الدائرة العامة بنفس القطاع	بالعدد	١٠٠	١٤	١٤٠٠
٣	بالعدد ت.ت مخرج اضاءة من خراطيم بلاستيك (PVC) قطر ١٣ مم من المخارج العادية وقطر ١٦ مم للمخارج النجف والدفياتير ومحمل عليها الدائرة العامة بمواسير قطر ١٦ مم حتى مكان لوحة الشقة ومحمل عليها ايضا كل ما يلزم من ادوات اتصال وخلافه على ان تكون المواسير بها شداد دوبارة	بالعدد	٣٥٠٠	١١	٣٨٥٠٠
٤	بالعدد ت.ت دائرة بريزة كمواصفات البند السابق لكن بمواسير بلاستيك قطر ١٦ مم ومحمل عليها مايخصها من الدائرة العامة بنفس القطاع	بالعدد	٨٠٠٠	٦	٤٨٠٠٠
٥	بالمقطوعية ت٠ت دائرة اضاءة السلم او الطرقات مما جميعه طبقا للرسومات باسلاك ٢ مم٢ داخل مواسير بلاستيك بقطر مناسب حسب الاسلاك المار بها وباسلاك نحاس معزول قطاع ٢*١٣/٢ مم٢ للمخرج ومحمل على البند توريد وتركيب ماكينة السلم ١٠ امبير بتوقيت زمني مناسب ٢٢٠ فولت ويحمل توصيل اللمبات على كوندكتور ٢٥ امبير وتركب باللوحة العمومية والبند يشمل الازرار كامل بالعلبة حسب بند (١٥) كاملة بجلوب المربع ولمبة ١٠٠ وات بكل دور	بالمقطوعية	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠
٦	بالعدد ت.ت مخرج مروحة سقف كمواصفات بند(١) ولكن بخراطيم ١٣ مم ومحمل عليها ما يخصها من الدائرة العامة بنفس القطاع حتى لوحة الشقة والثمن يشمل الجنيش الخاص بتثبيت المروحة	بالعدد	٨٠٠	١١	٨٨٠٠
٧	بالعدد ت.ت مخرج تكييف كمواصفات بند (١) ولكن بخراطيم قطر ٢٣ مم من المخرج وحتى لوحة الشقة	بالعدد	٩٩٠	٢٣.٥	٢٣٢٦٥
٨	بالعدد ت.ت وحدة اضاءة عبارة عن كشاف فلوريسنت من الصاج الثقيل بسمك ٨. يتكون من قطعتين قاعدة وغطاء مدهون سطحه الخارجي ببوية الفرن البيضاء اللامعة وتثبت القاعدة بالغطاء بمسامير قلاووظ والوحدة من نوع السويدي او الانارة العامة او محمد عبد العزيز او ايمكو وكاملة باجهزة التشغيل (بادئ انارة – الملف الخانق- والدويل البلاستيك من نوع جيد معتمد) والوحدة كاملة بعدد ٢ لمبة فلوريست ٤٠ وات ١٢٠ سم وتقدم عينة للاعتماد قبل التركيب	بالعدد	٨٠٠	١٢٠.٥	٢٠٠٠

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٩	بالمقطوعية ت.ت خط نحاسي معزول قطاع ٤*١٠ مم٢ داخل مواسير بلاستيك حسب المواصفات قطر ٢*٢٣ مم للتغذية الشقق والمحلات	بالمقطوعية	٣٨٠	٤٣	١٦٣٤٠
١٠	بالمقطوعية ت.ت خط نحاسي معزول قطاع ٣*١٦+١٠ مم٢ داخل مواسير بلاستيك ٢*٢٣ حسب المواصفات (للمصعد)	بالمقطوعية	٢٠	٤٤	٨٨٠
١١	بالمتر الطولي ت.ت كابل نحاسي ثرمو بلاستيك ٣*٢٤٠+١٢٠ مم٢ حسب المواصفات	م.ط	١٠٠	٣٦٢	٣٦٢٠٠
١٢	بالمتر الطولي ت.ت خط نحاسي معزول قطاع ٣*٣٥+١٦ مم٢ داخل مواسير بلاستيك قطر ٤*٢٩ مم لتغذية (ن) ،(ح)	م.ط	٣٠٠	٣٦	١٠٨٠٠
١٣	بالعدد ت.ت كفرية من الصاج السميك كامل بالغطاء المحكم باطار من الكاوتش لمنع تسرب المياه بداخله قاطع اوتوماتيكي ثلاثي ٤٠ امبير لكل محل بالمكان المناسب	بالعدد	٥٠	١٥٠٠٠	١٨١٠٠
١٤	بالعدد ت.ت علبة نهاية (ن) كالمواصفات المرفقة ولكن عليها عدد ١ قاطع اوتوماتيكي ثلاثي ١٠٠امبير MCCB ٥ قاطع اتوماتيكي ثلاثي ٤٠ امبير للمحلات وتركب بالمكان المناسب خارج العمارة	بالعدد	١٠	١٢٠٥	١٢٠٥٠
١٥	بالعدد ت.ت لوحة توزيع فرعية للمصعد كالمواصفات المرفقة ولكن عليها عدد : ١ قاطع اوتوماتيكي ثلاثي ٤٠ امبير MCCB ٢ قاطع اوتوماتيكي مفرد ١٠ امبير وتركب باعلى المبنى	بالعدد	٢٠	٣٣٢	٦٦٤٠
١٦	بالعدد ت.ت لوحة عمومية من الصاج سمك ١.٢٥ مم للعدادات تسع (٣٣) عداد انارة +عدد١ عداد تجاري (ثلاثي) للمصعد واللوحة مكونة من عدة ضلف ومزودة بعدد ٣ لمبة اشارة والصلفة بوجهات من البلاستيك الابيض الشفاف بسمك مناسب وجوان كاوتشون وتركب بالمكان المناسب وتوضع تحت كل عداد رقم الشقة المغذي لها والمدهونة الكتروستاتيك ويراعى عزل الاسلاك الكهربائية بمجاري البلاستيك (دكت بلاستيك) واللوحة تشمل الاسلاك بقطاع مناسب حسب قاطع خط التغذية اللوحة وعليها :عدد ١ قاطع اوتوماتيكي ثلاثي ٨٠٠ امبير (MCCB) ١ قاطع اوتوماتيكي ثلاثي ١٠٠ امبير خدمات (،، ،، ٣٣ ،، ،، ،، ٤٠ امبير) ويتم تنفيذ اللوحة العمومية شاملة لوحدة العدادات كوحدة واحدة	بالعدد	١٠	٨٨٠	٨٨٠٠
١٧	بالعدد ت.ت لوحة للخدمات كالمواصفات المرفقة وعليها عدد ١ قاطع اوتوماتيكي ثلاثي ١٠٠ امبير (MCCB) ٢ قاطع اوتوماتيكي ،، ٤٠ ،، مصعد (،، ،،) ٢ قاطع اوتوماتيكي ،، ٢٠ ،، مواتير (،، ،،) ١ قاطع اوتوماتيكي مفرد ٣٠ انارة سلم وطرقات ٢ قاطع اوتوماتيكي مفرد ١٥ امبير للجراج	بالعدد	١٠	٨٨٠	٨٨٠٠

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٨	بالعدد ت.ت لوحة فرعية للطلمبات العدد ٢ طلمبة عمل بتناوب كالمواصفات المرفقة وعليها عدد ١ قاطع اوتوماتيكي ثلاثي ٢٠ امبير (MCCB) ١ ،، ،، مفرد ١٠ امبير للكنترول ٢ كوندكتور ١٨ امبير ١ اوفر لود من (٧-١٠) امبير ٢ سيلكاتور قلاب اتجاهين ١ ريلاي ٢٤ فولت ١١ طرف ١ محول ٢٢٠/٢٤ فولت ١ تايمر ٢٤ ساعة بشاحن ٤ لمبة بيان	بالعدد	١٠	١٨٠٨	١٨٠٨٠
١٩	بالمتر الطولي ت.ت عدد ٢ ماسورة بلاستيك قطر٢٣ مم صاعدة من باب العمارة الى جميع الادوار خاصة بالانتركم	م.ط	٤٠٠	٨	٣٢٠٠
٢٠	بالمقطوعية ت.ت مواسير بلاستيك قطر ١٦ مم من بواط الصواعد حتى باب كل شقة	بالمقطوعية	٣٣٠	٦	١٩٨٠
٢١	بالعدد ت.ت وحدة اضاءة (عين بقرة) عبارة عن قاعدة من البلاستيك المقاوم للحريق والتاكل على شكل متوازي مستطيلات يغطيه غطاء زجاجي مصنفر مقاوم للحرارة يعلوه شبكة من السلك كاملة بالدويل النحاسي والقلب الصيني ولمبة ١٠٠ وات وتركب على قاعدة من الخشب والوحدة تشمل كل ماذكر مع تقديم عينة للاعتماد قبل التركيب	بالعدد	٣٠	٤٨	١٤٤٠
٢٢	بالعدد ت.ت مخرج انارة من اسلاك نحاس معزول ٢*٣ مم٢ داخل مواسير بلاستيك قطر ١٦ مم او (دكت بمقاس المناسب) للانارة البئر الخاص بالمصعد وكذلك حجرة المصعد اعلى المبنى	بالعدد	٢٥٠	١٢	٣٠٠٠

الاعمال الصحيه:

٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير البولي بروبلين (٢ بوصة) والعينة تعتمد قبل التوريد لزوم خط التغذية الرئيس من البطارية حتى الخط العمومي كامل مما جميعه والسعر يشمل جميع المحابس والملحقات اللازمة للخط ونهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م.ط	٨٥٠	٣١	٢٦٣٥٠

٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير البولي بروبلين (٣/٤)* والعينة تعتمد قبل التنفيذ لزوم خط التغذية للشقق من البطارية حتى مدخل التغذية للشقق كامل مما جميعه والسعر يشمل جميع الملحقات اللازمة للخط وكذا محبس ٣/٤* ومحبس في بداية القايم واختبار الخط بضغط الماء او الهواء ويكون ضغط الاختبار يساوي مرة ونصف ضغط التشغيل ونهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م.ط	٩٠٠٠	٣١	٢٧٩٠٠٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعمدة صرف عمومية معلقة بسقف البدروم بلاستيك ٦ بوصة من PVCالمعتمدة قبل التوريد والثمن يشمل كانات التثبيت والوصلة حتى غرفة التفتيش وجميع الملحقات مع نهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م.ط	١٥٠	٨٤.٣٥	١٢٦٥٣
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعمدة صرف راسية بلاستيك ٤ بوصة من PVCالمعتمدة قبل التوريد تعلو الدورة بمسافة لا تقل عن ٧٠ ىسم والثمن يشمل تركيب الهوايات وكذا كانات التثبيت والوصلة حتى غرفة التفتيش اسفلها وجميع الملحقات مع نهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م.ط	١٢٠٠	٥٠	٦٠٠٠٠
٣٩					
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعمدة صرف راسية بلاستيك ٣ بوصة من PVC المعتمدة قبل التوريد تعلو الدورة بمسافة لا تقل عن ٧٠ سم والثمن يشمل تركيب الهوايات وكذا كانات التثبيت والوصلة حتى غرفة التفتيش اسفلها وجميع الملحقات مع نهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م.ط	١٢٠٠	٥٠	٦٠٠٠٠
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعمدة تهوية راسية بلاستيك ٢ بوصة من PVC المعتمدة قبل التوريد تعلو الدروة بمسافة لا تقل عن ٧٠ سم والثمن يشمل تركيب الهوايات وكذا كانات التثبيت والوصلة حتى غرفة التفتيش اسفلها وجميع الملحقات مع نهو الاعمال حسب الاصول الفنية	م.ط	١١٠٠	٣٠	٣٣٠٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب جرجوري من البلاستيك قطر (٣/٤)*كامل مما جميعه مع نهو الاعمال حسب الاصول الفنية		٤٠	٢٠٠	٨٠٠٠

٤٢	بالعدد توريد وبناء غرف تفتيش خارج المبنى من الطوب الاسمنتي وسمك الجدار ٢٥ سم وبارتفاع حسب مناسيب مدادات الصرف والارض الطبيعية ترتكز على فرشة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ٢٥سم ويزيد مقاسها في الطول والعرض بمقدار ١٥ سم عن مقاس الغرفة الخارجية ومحمل على البند مواسير الصرف قطر ٦* من UPVC والعينة تعتمد قبل التوريد وعمل مجاري الصرف السفلية والليساسة بمونة اسمنتية مضاف اليها مادة ايبوكسية لمنع الرشح والسعر يشمل الحفر والردم المدموك وتركيب غطاء من الخرسانة المسلحة مع نهو الاعمال حسب الاصول الفنية	عدد	٧٠	٧٨٠	٥٤٦٠٠
٤٣	غرفة مقاس ٦٠*٦٠ سم	عدد	٦٠		
٤٤	غرفة مقاس ٩٠*٩٠ سم	عدد	١٠		

1. INDIRECT COST ANALYSIS:
(I) SITE OVERHEAD:

بيان بالمصاريف الإدارية في المشروع :

العدد	الوظيفة	الراتب	مدة المشروع (شهر)	الجمالي
١	مهندس مدير مشروع	٩٠٠٠	٣٦	٣٢٤٠٠٠
٣	مهندس خبرة ٥ سنين	٤٠٠٠	٣٦	١٤٤٠٠٠
٢	مهندس كهرباء	٣٠٠٠	٣٦	١٠٨٠٠٠
٣	ملاحظ فني مدني	٢٠٠٠	٣٦	٧٢٠٠٠
٢	ملاحظ فني كهرباء	١٥٠٠	٣٦	٥٤٠٠٠
٢	سائق سيارة نصف نقل	١٢٠٠	٣٦	٤٣٢٠٠
١	عامل بالمخزن للتشوينات	١٠٠٠	٣٦	٣٦٠٠٠
١	عامل بوفيه	٨٠٠	٣٦	٢٨٨٠٠
٣	خفير امني	٨٠٠	٣٦	٢٨٨٠٠

بيان بالمعدات الخاصة بالمشروع

العدد	اسم المعدة	السعر	الإجمالي
٢	Compressor ضاغط هواء	١٥٠ (شراء)	٣٠٠
٢	مولد كهرباء	٢٠٠٠٠(شراء)	٤٠٠٠٠
٢	سيارة نصف نقل	١٠٠ ج / يوم	١٨٠٠٠٠

بيان بمصاريف الموقع الخاصة بالمشروع

نوعية المصاريف الخاصة بالموقع	الإجمالي
مصادر وقيمة استهلاك مياه وكهرباء	٦٠٠٠
اسوار حول الموقع	١٢٠٠٠
مكاتب مهندسي وموظفي الشركة	٢٥٠٠٠
مخازن مهمات واسمنت	٥٠٠٠
ورشة تشكيل حدادة	٣٠٠٠
تليفونات وفاكسات للشركة	٢٩٠٠٠

مصروفات يومية للبوفيه	٢٩٠٠٠
مطبوعات وادوات كتابية	٨٧٠٠
مصروفات علاج واسعافات اولية	١٤٥٠٠٠

DIRECT COST 112,130,383 LE

INDIRECT COST

- Site Overhead =1519300 (1.355%)
- Head Office Overhead = 3092560 LE (3%)

INDIRECT COST = 4611860 LE (4.355%)

MARKUP

- Net Profit=4123412 LE (4%)
- Financial Charge =2061706 LE (2%)
- Risk Allowance = 3092560 LE (3%)
- Tax & Insurance = 7215970 LE (7%)

TOTAL MARKUP = 16493647 LE (16%)

Markup + Indirect Cost = 22,824,140 LE (20,355%) of Direct Cost

Total project cost =direct cost +indirect cost

=112,130,383+22,824,140=134,954523 million

			project cash flow calculations			cash flow	
year	monht	expenses	comulative expenses	income	comulative income	before	after
2014	jan	2603695	2603695	0	0	0	0
	feb	3291659	5895354	3133677.117	3133677.117	0	3133677.117
	mar	2852772	8748126	3961676.189	7095353.307	3133677.117	7095353.307
	apr	3231719	11979845	3433453.741	10528807.05	7095353.307	10528807.05
	may	4081783	16061628	3889535.402	14418342.45	10528807.05	14418342.45
	jun	3889663	19951291	4912629.93	19330972.38	14418342.45	19330972.38
	jul	3639091	23590382	4681403.904	24012376.28	19330972.38	24012376.28
	aug	3547968	27138350	4379827.973	28392204.26	24012376.28	28392204.26
	sep	4207165	31345515	4270156.886	32662361.14	28392204.26	32662361.14
	oct	4630583	35976098	5063533.436	37725894.58	32662361.14	37725894.58
	nov	3690755	39666853	5573138.17	43299032.75	37725894.58	43299032.75
	dec	3035169	42702022	4442008.18	47741040.93	43299032.75	47741040.93
2015	jan	4686201	47388223	3652977.65	51394018.58	47741040.93	51394018.58
	feb	2186592	49574815	5640077.214	57034095.79	51394018.58	57034095.79
	mar	2439454	52014269	2631672.802	59665768.59	57034095.79	59665768.59
	apr	2753755	54768024	2936004.862	62601773.45	59665768.59	62601773.45
	may	3180331	57948355	3314281.83	65916055.29	62601773.45	65916055.29
	jun	2352819	60301174	3827687.375	69743742.66	65916055.29	69743742.66
	jul	2543829	62845003	2831735.307	72575477.97	69743742.66	72575477.97
	aug	3959675	66804678	3061625.393	75637103.36	72575477.97	75637103.36
	sep	2298141	69102819	4765666.846	80402770.21	75637103.36	80402770.21
	oct	2313582	71416401	2765927.601	83168697.81	80402770.21	83168697.81

	nov	2712249	74128650	2784511.616	85953209.42	83168697.81	85953209.42
	dec	3235866	77364516	3264327.284	89217536.71	85953209.42	89217536.71
2016	jan	2581688	79946204	3894526.524	93112063.23	89217536.71	93112063.23
	feb	3290920	83237124	3107190.592	96219253.82	93112063.23	96219253.82
	mar	5133461	88370585	3960786.766	100180040.6	96219253.82	100180040.6
	apr	3179304	91549889	6178376.987	106358417.6	100180040.6	106358417.6
	may	3716193	95266082	3826451.329	110184868.9	106358417.6	110184868.9
	jun	3863323	99129405	4472624.085	114657493	110184868.9	114657493
	jul	4675799	103805204	4649702.397	119307195.4	114657493	119307195.4
	aug	3810650	107615854	5627557.886	124934753.3	119307195.4	124934753.3
	sep	1299065	108914919	4586307.808	129521061.1	124934753.3	129521061.1
	oct	2499316	111414235	1563489.681	131084550.8	129521061.1	131084550.8
	nov	704447	112118682	3008051.772	134092602.5	131084550.8	134092602.5
	dec	11700	112130382	847837.1869	134940439.7	134092602.5	134940439.7
				14081.535	134954521.3	134940439.7	134954521.3

CASH FLOW CURVE

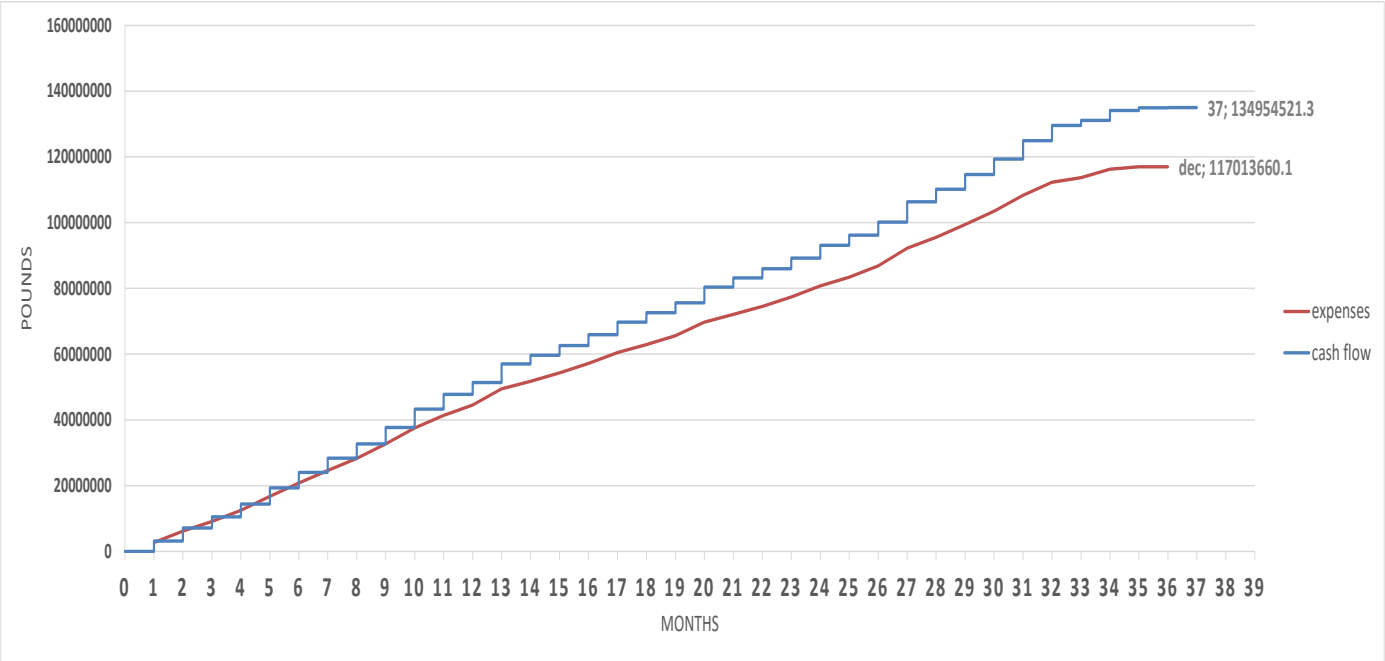

لا يوجد مستقطعات في المشروع موضع الدراسه
ولذلك نلاحظ تحسن واضح في التدفقات النقديه خلال فتره تنفيذ المشروع

THE NET CASH FLOW

إدارة المخاطر :

RISK MANAGEMENT

• المخاطر :

هى الأشياء الغير متوقعة والغير معلومة والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على المشروع فقد تؤدى إلى زيادة التكاليف أو زيادة مدة تنفيذ المشروع.
إن إدارة المخاطر هى هذا العلم الذى نستطيع به تحديد المخاطر وكيفية التعامل معها حتى نصل لأقل تأثير لهذه المخاطر على المشروع .
إن عملية إدارة المخاطر هى هذه العملية التى بها نستطيع تحديد المخاطر المؤثرة على المشروع ومدى تأثيرها وكيفية التعامل معها للوصول لأقل تأثير.

• مصادر المخاطر :

Risk Identification

العوامل الجويه [امطار – ارتفاع درجه الحراره]
أخطاء فى التنفيذ
تلف وتهالك المعدات
مشاكل في الموقع
التغيير في التصميم
التغير المفاجىء فى الاسعار

كوارث طبيعية غير متوقعة

عدم توافر العمالة

التاخر فى استلام الموقع

عدم القدرة على إتمام المشروع في الوقت المحد

التحليل الكيفى للمخاطر :

Risk Qualification

Controlled By Project Team	Impact	Probability	Risk	No
No	M	M	العوامل الجويه (امطار – ارتفاع درجه الحراره)	١.
Yes	H	M	أخطاء فى التنفيذ	٢.
Yes	H	L	تلف وتهالك المعدات	٣.
Yes	H	H	مشاكل في الموقع	٤.
No	H	H	التغيير في التصميم	٥.
No	M	M	التغير المفاجىء فى الاسعار	٦.
No	H	L	كوارث طبيعية غير متوقعة	٧.

Yes	L	L	عدم توافر العمالة	.٨
No	H	L	التاخر فى استلام الموقع	.٩
Yes	H	M	عدم القدرة على إتمام المشروع في الوقت المحدد	.١٠

RISK MATRIX

Probability

H			**R4-R5**
M		**R1-R6**	**R2-R10**
L	**R8**		**R3-R7-R9**
	L	**M**	**H**

Impact

Probability of occurrence	Qualitative probability ranking
0–20	Low
21–45	Medium
46–100	High

Impact of occurrence (percent change from normal) (positive or negative)	Qualitative impact ranking
0–15	Low
16–35	Medium
36 and higher	High

التحليل الكمى للمخاطر:

Risk Quantification

Risk Severity	Impact	Probability	Risk
.12	.3	.4	١- العوامل الجويه (امطار – ارتفاع درجه الحراره)
.30	.6	.5	٢- أخطاء فى التنفيذ
.06	.4	.15	٣- تلف وتهالك المعدات

٤- مشاكل في الموقع	.4	.7	.28
٥- التغيير في التصميم	.65	.75	.49
٦- التغير المفاجىء فى الاسعار	.4	.35	.14
٧- كوارث طبيعية غير متوقعة	.1	.8	.08
٨- عدم توافر العمالة	.15	.15	.023
٩- التاخر فى استلام الموقع	.1	.4	.04
١٠-عدم القدرة على إتمام المشروع في الوقت المحدد	.3	.4	.12

تم اختيار اكثر خطرين من حيث الاهميه وهما :

مشاكل في الموقع

التغيير في التصميم

مواجهة المخاطر (اتخاذ رد فعل فعل مناسب)

Risk Response

١- نقل المخاطر	Risk transfer
٢- تخفيف اثار المخاطر	Risk mitigation
٣- تجنب المخاطر	Risk avoiding
٤-قبول المخاطر	Risk acceptance

تحليل المخاطر
RISK ANALYSIS

ان المخاطر المؤثرة على المشروع يكون لها تاثيرا سلبيا فى اغلب الاحيان حيث انها تؤدى الى زيادة مدة تنفيذ المشروع ومن ثم زيادة تكاليف التنفيذ

(time & cost contingency)

وللوقوف على تاثير هذه المخاطر على المشروع يجب عمل تحليل لهذه المخاطر ويوجد طرق كثيرة لعمل تحليل لهذه المخاطر :

MONTE CARLO SIMULATION

هى طريقه تمكننا من حساب زمن النشاط عند اى احتمال نريده وبالتالى حساب الجدول الزمنى عند كل احتمال ويتم ذلك على جميع المخاطر المتوقعة على المشروع ويمكن بهذه الطريقة معرفة هل هناك مسارات حرجة جديدة ام لا وبتكرار عماية الحساب عدة مرات بشكل عشوائى ولاحتمالات متغيرة يمكن معرفة الزمن الاكثر احتمالا لتنفيذ المشروع

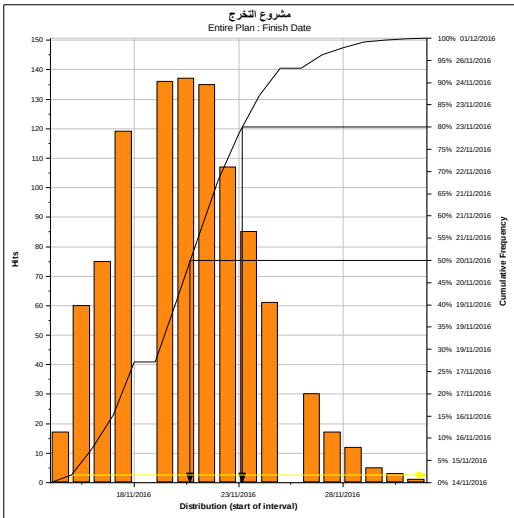

Data	
Finish Date of:	
Entire Plan	
Analysis	
Iterations:	1000
Statistics	
Minimum:	14/11/2016
Maximum:	01/12/2016
Mean:	20/11/2016
Bar Width:	day
Highlighters	
Deterministic (14/11/2016)	2%
50%	20/11/2016
80%	23/11/2016

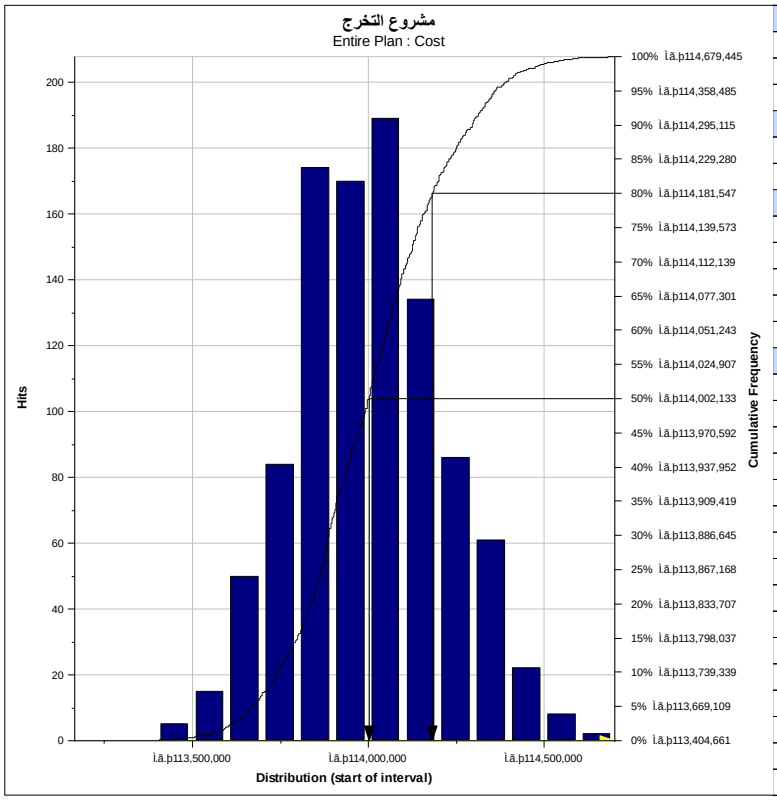

Data	
Cost of:	
Entire Plan	
Analysis	
Iterations:	1000
Statistics	
Minimum:	166،404،311.ج.م
Maximum:	544،976،411.ج.م
Mean:	903،600،411.ج.م
Bar Width:	000،001.ج.م
Highlighters	
Deterministic (698،461،311.ج.م)	<1%
50%	331،200،411.ج.م
80%	745،181،411.ج.م

RISK REGISTER

Response	Responsible	Impact	probability	consequence	Affected activities	Risk
استبدال نظام الحفر الميكانيكى الكامل بالحفر اليدوى بالقرب من خط المواسير	المقاول	H(.7)	H(.4)	١-تغيير نظام الحفر ٢-زيادة زمن المشروع ٣-زيادة التكلفه	١-حفر لزوم الخوازيق ٢-حفر لزوم الهامات وهذه الانشطه متكرره فى ١٠ عمارات	مشاكل في الموقع (وجود خط كابلات ضغط عالى يعوق الحفر)
تغيير نظام الاساسات من	المالك	H(.75)	H(.65)	١-زيادة زمن المشروع	اعمال حفر وصب الخوازيق	التغيير في

تصميم الاساسات	وهذا النشاط متكرره فى ١٠ عمارات	٢-زيادة التكلفه				لبشه لخوازيق

المشاكل التي حدثت أثناء عمليه تنفيذ المشروع :

أثناء الحفر تم اكتشاف وجود خط مواسير يقع داخل نطاق الحفر لرفرفه اللبشه المسلحه للأساسات مما يتعارض مع عمليه التنفيذ.

تعطل العمل بالمشروع لمده ثلاث شهور نتيجه تغير التصميم الانشائي للأساسات وبالتالي حدوث تغير كبير في التكلفه الاجماليه للمشروع،وكميات المواد .

CRITICALITY INDEX

Criticality Index	Description	Remaining Duration	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Labor Remaining	NonLabor Remaining	Materials Remaining	Exp Rem
0%	دهان جير داخلى للمناور					١,٧٦٠.م.ج		٣٩٠.م.ج	
0%	اعمال غرف التفتيش					١,٧٨١.م.ج		٥,٤٥٠.م.ج	
0%	اعمال السباكه الخارجيه					٦,١٦٠.م.ج		١٠,٩٥٥.م.ج	
100%	اعمال اساسات	9				١٦٢,٦٢٤.ه.ج	٣٠٦,٣٦٨.ه.ج	٨٠٣,٥٣١.ه.ج	
[illegible]	[illegible]	[illegible]				٣,٧٤٤.ه.ج	٤١,١٧٣.ه.ج	٣,٤٢٠.ه.ج	
0%	حفر لزوم صب الخوازيق		4	4	7	٢,٢٦١.م.ج	٢٥,١٧٣.م.ج		
100%	حفر لزوم صب الهامات		2	2	3	١,١٣١.م.ج	١٢,٥٨٧.م.ج		
[illegible]	[illegible]					٣٥٢.م.ج	٣,٤١٣.م.ج	٣,٤٢٠.م.ج	
100%	اعمال خرسانية	9				١٥٨,٨٨٠.ه.ج	٢٦٥,١٩٥.ه.ج	٨٠٠,١١١.ه.ج	
100%	صب خرسانه عاديه					١,٤٢٤.م.ج	٨٢١.م.ج	٩,٩٧٠.م.ج	
[illegible]	[illegible]					٤,١٠٧.م.ج		٣٤٩,٦٨٥.م.ج	
100%	اعمال حفر وصب الخوازيق		8	8	14	١١,٨٦١.م.ج	٢٦٠,٢٦٧.م.ج	١٨٣,٠٠٠.م.ج	
[illegible]	[illegible]					٩٦,٠٠٠.م.ج			
100%	اعمال تكسير رؤوس الخوازيق					٢,٩٣٣.م.ج			
100%	توريد وبناء الطوب لزوم الهامات والسملات وال...	1				١٥,٤١٣.م.ج		٤٧,١٢٥.م.ج	
100%	اعمال عزل الطوب					٩,٣٨٧.م.ج		١٤,١٨٠.م.ج	

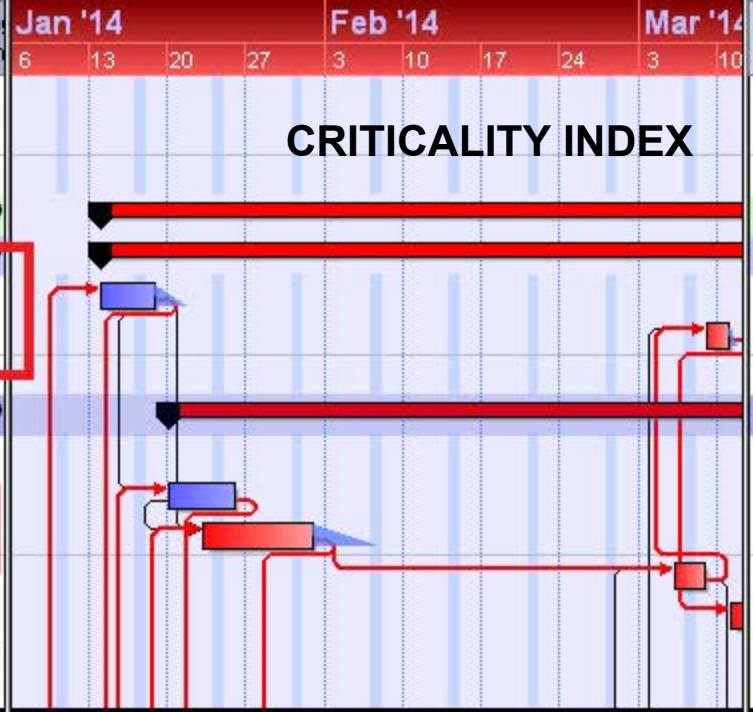

CRITICALITY INDEX

Criticality Index	Description	Remaining Duration	Minimum Duration	Most Likely	Maximum Duration	Labor Remaining	NonLabor Remaining	Materials Remaining
0%	اعمال اللياسه للواجهه					٢٢,٥٢٨.م.ج		١٥,٢٤٠.م.ج
0%	اعمال الجرفياتو					٢٢,٥٢٨.م.ج		١١,٤٤٠.م.ج
0%	اعمال متنوعة	2				١٣,٢٢١.٨ج		١٧,٢١٥.٨ج
0%	دهان جير لابار المصاعد					٣,٥٢٠.م.ج		٤٢٠.م.ج
0%	دهان جير داخلي للمناور					١,٧٦٠.م.ج		٣٩٠.م.ج
0%	اعمال غرف التفتيش					١,٧٨١.م.ج		٥,٤٥٠.م.ج
0%	اعمال السباكه الخارجيه					٦,١٦٠.م.ج		١٠,٩٥٥.م.ج
100%	اعمال اساسات	9				١٦٢,٦٢٤.٨ج	٣٠٦,٣٦٨.٨ج	٨٠٣,٥٣١.٨ج
100%	[illegible]	9				٣,٧٤٤.٨ج	٤١,١٧٣.٨ج	٣,٤٢٠.٨ج
0%	حفر لزوم صب الخوازيق		4	4	7	٢,٢٦١.م.ج	٢٥,١٧٣.م.ج	
100%	حفر لزوم صب الهامات		2	2	3	١,١٣١.م.ج	١٢,٥٨٧.م.ج	
100%	[illegible]					٣٥٢.م.ج	٣,٤١٣.م.ج	٣,٤٢٠.م.ج
100%	اعمال خرسانية	9				١٥٨,٨٨٠.٨ج	٢٦٥,١٩٥.٨ج	٨٠٠,١١١.٨ج
100%	صب خرسانه عاديه					١,٤٢٤.م.ج	٨٢١.م.ج	٩,٩٧٠.م.ج
0%	تجهيز خلطة الخوازيق					٤,١٠٧.م.ج		٣٤٩,٦٨٥.م.ج
100%	اعمال حفر وصب الخوازيق		8	8	14	١١,٨٦١.م.ج	٢٦٠,٢٦٧.م.ج	١٨٣,٠٠٠.م.ج
						٣,٥١٦,٧٥٥.٨ج	٣,٥٨٧,٥٣١.٨ج	٦,٠٦٠,٦١٠.٨ج

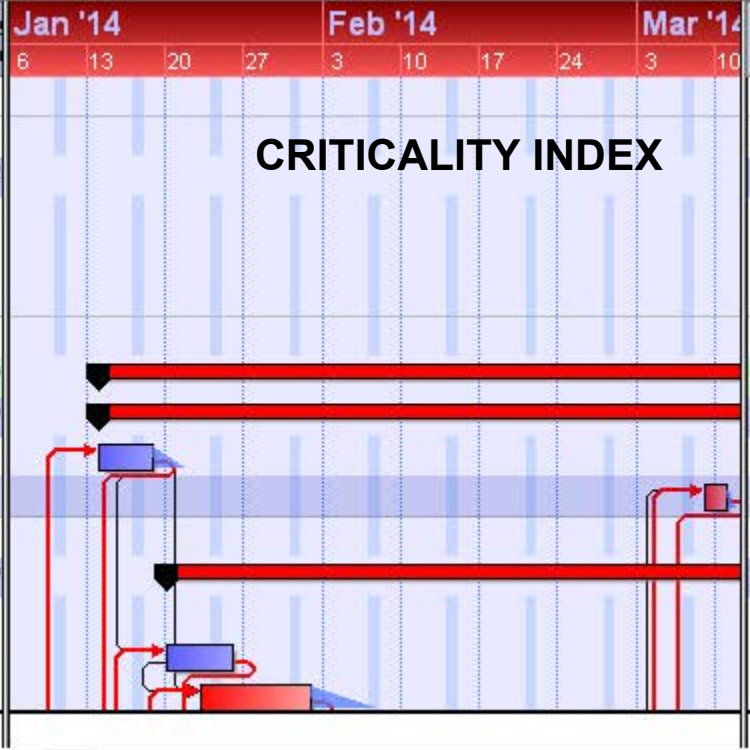

تعليمات الامن والسلامة لموقع الانشاء :

الاهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية الي تحقيقها :

١- حماية العنصر البشري من الاصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والاصابات والامراض المهنية

٢-الحفاظ عللا مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من اجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث

٣-توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي

٤-تستهدف السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت الآمان والطمانينة في قلوب العالين اثناء قيامهم بعملهم والحد منتوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع ادوات ومواد والات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم وتحت ظروف غير مامونة تعرض حياتهم بين حين واخر لاخطار فادحة وهكذا تكون السلامة

ومن السلامة في العمل السلامة في المخازن وتتلخص في الاتي:

١-اماكن التخزين عادة تحوي المخزون الاستراتيجي للمنشآت من مواد خام او منتج وغيرها من اجهزة ومعدات والالات التي تقدر باموال طائلة

٢-لذلك كان لابد من تامين تلك المخازن من اخطار الحريق او السطو والسرقة للحفظ على ما تحتويه وتعتمد عملية التامين من الحريق على منع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه نظرا لما تشكله الحرائق من خسائر جسيمة للمواد المخزنة القابلة للاحترق وحتى انه في حالة عدم قابليتها للحريق فانه يضرها التعرض للدخان او الارتفاع في درجة الحرارة نتيجة حدوث حريق بالمواد الاخرى القابلة للاشتعال والقريبة منها

٣-قد يحدث الضرر نتيجة المياه المستخدمة في عمليات مكافحة الحرائق

يوجد ثلاث اعتبارات واجبة الاتباع عند القيام بعملية تامين المخازن:

١-فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع

٢-تفادي وجود اية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين

٣-اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بمواقع التخزين

أولا / السلامه المهنيه :

وهى عباره عن مجموعه ادوات يستخدمها العمال والمهندسين لحمايتهم من المخاطر .

١- الملابس

٢- ادوات حمايه الوجه والعينين

٣- ادوات حمايه الراس

٤- ادوات حمايه اليدين

٥- ادوات حمايه القدمين

٦- ادوات حايه الجهاز التنفسى

٧- الاحزمه والحبال الامنه

حيث تختلف ادوات الحمايه

باختلاف نوع العمل وطبيعه المخاطر الناتجه منه .

١ - **الملابس**

تتمثل فى الجاكيت والبنطال والبالطو مصنوعه من القماش وغير فضفاضه .

٢ - **ادوات الوجه والعينين :**

النظارات الواقيه :

تستخدم لحمايه العينين من مخاطر العمل وتصنع من (اللدائن والفايبر والمعدن)

٣ - **ادوات حمايه الراس**

تتمثل فى القباعات الخوذ الصلبه لحمايه الراس من مخاطر العمل وتصنع من اللدائن البلاستيك

مميزاتها :

١- خفيفه الوزن

٢- درجه صلادتها عاليه

٣- مستديره الشكل الخارجى

٤- احتواؤها من الداخل على حزام امان

٥- مزوده بحلقه دائريه للحمايه من اشعه الشمس

٤ - ادوات حمايه اليدين

تتمثل فى القفازات لوقايه اليدين من الاصابات وتصنع من القماش والجلد واللدائن

٥ -ادوات حمايه القدمين

عباره عن احزيه امان لحمايه القدمين من مخاطر العمل وتصنع من اللدائن والجلد والمعدن

٦- ادوات حمايه الجهاز التنفسى :

وتتمثل فى كمامات الفم والانف لحمايه الجهاز التنفسى وتصنع من القماش واللدائن والبلاستيك

٧ - الاحزمه والحبال الامنه :

وتستخدم لحمايه الاشخاص اثناء العمل من مخاطر السقوط

وتصنع من اللدائن والقماش

ثانيا : الوقايه من اشعه الشمس :

ضربه الشمس : ينتج عنها درجه حراره جسم عاليه وضعف الدوره الدمويه للوصول الى المخ

وسائل الوقايه :

١- لبس الخوذه الواقيه

٢- عدم تعرض الجسم الى الاشعه مباشره

٣- عدم الوقوف فى الشمس لساعات طويله

٤- عدم تعرض الجسم لدرجات حراره خارجيه

ثالثا الوقايه من الادوات الحاده :

١- حفظ الادوات فى الاماكن المخصصه لها

٢- اصلاح الادوات المعطله ورمى التالفه

٣- استخدام الاداه المناسبه للعمل المناسب

٤- عدم استخدام ادوات القياس بعنف لحساسيتها

رابعا : قواعد السلامه وسبيل الحمايه الواجب اتباعها فى مواقع الانشاءات :

الهدف منها احتطياطات الامن والسلامه داخل الموقع

حيث تقع مسؤليه ذلك على كل من المقاول وصاحب العمل ومراقب السلامه

اولا واجبات مراقب السلامه :

تامين حراسه مستمره بالموقع مع تنفيذ الشروط الوقائيه التاليه :

١- تنفيذ توجيهات الدفاع المدنى الوقائيه

٢- تنظيم عمليه اخلاء الموقع فى حاله الطوارئ

٣- منع التدخين ومصادر الاشتعال بالموقع

٤- وضع لوحات ارشاديه بالاماكن الخطره

٥- الاشراف على صيانه معدات الاطفاء

٦- يعتبر مراقب السلامه المسؤول الاول مباشره امام رئيس العمل بالموقع

ثانيا شروط السلامه المتعلقه باستخدام الروافع وملحاقتها :

١- ان تكون مرخصه للعمل ومجهزه بوسائل الامان
٢- احتوائها على لوحات ارشاديه للتشغيل والصيانه باللغه العربيه
٣- تذويد اذرع ومقابض تشغيل الرافعه بوسائل القفل

ثالثا : شروط السلامه عند القيام باعمال الحفر

١- يجب ان تتم اعمال الحفر تحت اشراف الجهه الهندسيه المختصه
٢- تامين الموقع وما جواره عند اعمال سند جوانب الحفر
٣- عمل خوازيق سند الجار اذا لزم الامر
٤- عمل دعائم مؤقته لمنع سقوط جوانب الحفر على العاملين
٥- عمل حواجز من الحبال او المواسير مزوده بشريط ملون للتحذير على مسافه واحد متر من حافه الحفر
٦- تحديد اماكن كابلات الكهرباء والهاتف والمياه قبل البدء فى اعمال الحفر

رابعا : التعامل الامن مع التيار الكهربائى فى الموقع :

التيار الكهربائى له مخاطر عديده قد لا يمكن ملاحظتها من اول وهله لذلك يجب الحظر الشديد واتباع انظمه الامن والسلامه عند التعامل معه وذلك حسب الارشادات التاليه :

١- ملأمه الاجهزه الكهربائيه للاماكن الخطره
٢- استخدام معدات الحمايه الشخصيه المناسبه عند التعامل مع الكهرباء
٣- ابعاد المواد سريعه الاشتعال عن مواقع الاجهزه الكهربائيه
٤- استبدال التوصيلات (الاسلاك) التالفه بأخرى جديده
٥- تثبيت وربط اطراف الاسلاك عند التوصيل وعدم تركها متدليه

عند التعامل مع الاجهزه المستخدم فيها تيار كهربائى يجب اتباع الارشادات التاليه :

١- التأكد من توصيل التيار الكهربائى او عدمه قبل بدأ العمل
٢- عدم لمس اسلاك الكهرباء وترك مسافه كافيه
٣- استخدام الارضيات المعزوله التى لا تتأثر بالمياه
٤- عدم استخدام اى مصدر كهربائى مكسور
٥- فصل الاجهزه الكهربائيه بعد الانتهاء من العمل

خامسا : التعامل الامن عند استخدام السقالات :

١- مطابقه تصميم وتركيب السقالات لمواصفات الاداره الهندسيه بالبلديه .

٢- تثبيت السقالات على ارض مستويه

٣- جوده الواح السقالات وخلوها من النتوءات الطلاءات

٤- ربط وتثبيت السقالات جيدا لضمان استقرارها

٥- عند ارتفاع المبنى عن دورين تكون السقالات من الحديد او الالومنيوم

سادسا : نظافه الموقع :

١- توفير صناديق النفايات (القمامه) الازمه .

٢- تنظيف جميع اماكن العمل اليومى

٣- تخصيص صناديق محكمه الاقفال للدهانات وعدم سكبها فى البالوعات .

٤- حفظ الاخشاب بعيدا عن مصادر الاشتعال

سابعا : التعليمات المتعلقه بالسلامه الصناعيه :

١- تطبيق قواعد السلامه الفنيه عند استخدام الآلآت للحفاظ عليها .

٢- ارتداء الملابس والخوذات الواقيه .

٣- تذويد الموقع بأشاؤات تحذيريه للأماكن الخطره

٤- اضائه الحواجز لتفادى السقوط فى الحفر

٥- عدم اسكان العمال داخل الموقع .

ثامنا : الطرق الآمنه لتخزين المواد الخام والعدد والادوات :

١- يجب حمايه المواد والخامات من العوامل الجويه (المطر والسقيع)
٢- يجب حمايه المواد والخامات من الرطوبه برفعها عن الارض على طبالى خشبيه او حديديه .
٣- تجانس المواد عند التخزين
٤- رص المواد والخامات بطريقه منتظمه وارتفاع لا يتعدى ٨ اكياس (شكاير اسمنت مثلا)
٥- غسيل العدد والادوات بعد كل عمليه استخدام .
٦- فك اجزاء الآلات وتنظيفها جيدا بعد كل استخدام واعاده تركيبها .
٧- وضع العدد والادوات فى مكان نظيف وبعيدا عن الرطوبه والماء
٨- مسح اجزاء العدد والادوات بالزيت منعا من الصدأ
٩- ترتيب وتخزين العدد والادوات حسب النوع والمقاس

تاسعاً : الاسعافات الاوليه :

لابد من توفرها فى اماكن العمل وتكون على شكل (صندوق ثابت او حقيبه متنقله)

مميزاتها :

١- بسيطه الشكل

٢- سريعه الفتح عند استخدامها

٣- تنظيم وترتيب محتوياتها للوصول اليها بيسر وسهوله

محتويات حقيبه الاسعافات الاوليه :

١- ادوات وتشتمل على :

(مقص - ملقاط – دبابيس ومشابك – ترمومتر – مقياس حراره)

٢- غيارات : وتتمثل فى (قطن طبى – شاش – بلاستر – اربطه متعدده الاحجام)

٣- مطهرات : وتشتمل على (منظف للجلد – ديتول – ميكر كروم – صبغه يود)

٤- مراهم كمضادات حيويه (للحروق – حساسيه لجلد)

٥- قطرات عين

٦- رباط ضاغط

CONSTRUCTION SITE LAYOUT PLANNING

يتم التعرف على الاعمال الازمه فى موقع المشروع قبيل البدء فى تنفيذ بنود العقد حيث تتضمن هذه الاعمال

- تجهيز وتخطيط الموقع بما يخدم حركه التنفيذ وذلك عن طريق اقامه المقار المؤقته لاداره المشروع المختلفه واماكن الحراسه والمخازن والورش .
- معرفه وتجهيز شبكات الطرق التى تخدم الموقع خلال فتره التنفيذ .

الهدف :

- اعمال تجهيز الموقع التى تسبق عمليات تنفيذ المشروع الاساسيه .
- الهيكله الرئيسيه للاداارات المؤته التى تخدم عمليات تنفيذ المشروع .

قبيل البدايه الفعليه لتنفيذ المشروع تتخدذ بعض الاجرائات المهمه التى من شأنها وضع عمليات التنفيذ فى اطارها السليم ، وحيث يضمن للمشروع ان يسير فى خطوات متتابعه ومترابطه وبسلاسه لا تعكرها التوقفات المتكرره لاسباب ناجمه عن سوء التخطيط للعمليه التنفيذيه .

وفى سبيل القيام بالتجهيزات يلزم تدبيرها بناء عن دراسه كافيه لكافه المتغيرات والظروف الخاصه المحيطه بالمشروع حتى تخرج قرارات تكفل النجاح لعمليات التنفيذ حين تبدا .

وقبل البء فى المشروع يعقد اجتماع تحضيرى يضم المالك والمقاول وفى بعض الاحيان استشارى المشروع ويتم ذلك فى اعقاب توقيع عقد المشروع ويناقش فيه مجموعه من البنود للأعمال المختلفه التى سنعرض لها فيما يلى :

١. مناقشه ما ورد فى بنود العقد وتوضيح بعض النقاط وتوضيح بعض النقاط التى قد لاتكون واضحه بالنسبه للمقاول ، والرد على ايه استفسارات من المهندس القائم على اعمال التنفيذ او المقاول .

٢. استعراض تصورات المقاول بالنسبه لاعداد وتجهيز الموقع للعمل والتى تشمل جميع المنشآت الخدميه المؤقته التى تخدم المشروع خلال عمليه التنفيذ مثل :

- مكاتب الادارات المختلفه للمقاول
- المكاتب الخاصه بالمهندسين التابعين لاستشارى المشروع
- المخازن
- الورش
- اماكن الاعاشه المؤقته لبعض فئات العاملين بالمشروع
- المختبرات والمعامل
- الاسوار المؤقته وحواجز الحمايه ضد تعرض الماره والممتلكات العامه والخاصه المحيطه بموقع المشروع لأخطار سقوط المهمات الناتجه عن اعمال التنفيذ .
- الخدمات العامه التى يقوم المقاول بتوفيرها مثل الكهرباء والاناره والهواتفل والشبكات المؤقته للتغذيه بالمياه والصرف الصحى
- مكاتب الامن والحراسه وتأمين الموقع ضد السرقات
- لوحه المشروع وما يعرض عليها من بيانات توضيحيه

٣. الهيكل التنظيمى المقترح لجهاز التنفيذ .

٤. الجدول الزمنى لتفيذ المشروع ككل ، والجداول الزمنيه المنبثقه عن كل ثلاثه اشهر وكل اسبوعين لتسهيل عمليه تركيز جهاز التنفيذ .

٥. الدوره المستنديه والنظام الورقى المتبع بين ادارات المشروع المختلفه ، والتى تقوم بتنظيم التعاملات واحكام الرقابه على عمليات التنفيذ بشكل عام

٦. وضع اليه لتوفير المواد والمهمات التى يستغرق توريدها فترات زمنيه طويله مع الاتفاق مع الموردين الذين سيتم التعامل معهم .

٧. مقاولو الباطن المخطط للأستعانه بهم خاصه بالنسبه للاعمال التى تحتاج درجه عاليه من التخصص

٨. القوى البشريه التى سوف يستعان بها ودرجات تخصصها حسب بنود الاعمال المطلوبه

٩. اليه اجراء التغيرات الطارئه لبنود الاعمال المتفق عليها حسب العقد المبرم ومايستلزمها من اوامر تغيير لها اجراءات معينه

١٠. اجراءات الامن والسلامه التى سوف يتبعها المقاول خلال فتره التنفيذ

وفيما يلى توضيح بعض النقاط السابقه المطبقه على المشروع :

مكاتب المشروع :

تتكون بصفه عامه من مجموعتين اساسيتين حسب طبيعه العمل والتخصص وهما مكاتب المقاول ومكاتب الاشراف الهندسى التى تتبع استشارى المشروع .

أولا :

مكاتب المقاول :

تعتبر هي الاكثر والاكبر فى مواقع التنفيذ وذلك ان فريق العمل التابع له يبلغ اعداد كبيره فى تخصصات متعدده ومختلفه وتشمل هذه المجموعه من المكاتب ما يختص بأداره المشروع واعمال التنفيذ والجهاز الاشرافى التابع للمقاول وغيرهم ويمكن تصنيفها الى مكاتب :

١. اداره المشروع (المدير ونائبه واداره ماليه وخزينه وكتب فنى ورقابه الجوده وحصر الاعمال)
٢. الجهاز الاشرافى للمقاول (مجموعه من المهندسين مختلف التخصصات و مساعديهم ومهندسى التنفيذ
٣. مكان مخصص للاجتماعات تضم جميع الاستشاريين
٤. شؤون عاملين
٥. منافع وخدمات عامه (بوفيه وحمامات وخلافه)

ثانيا :

مكاتب الاستشارى :

تتكون من مجموعه مترابطه من المكاتب تخدم وظيفه وطبيعه عمل الاستشارى فى الموقع والتى تتلخص فى الاشراف على اعمال التنفيذ بشكل عام اضافه الى استلام بنود

الاعمال المنتهيه بعد اشعاره بذلك من قبل المقاول وهى عباره عن مكاتب تثبت فوق عجلات بحيث تصبح جاهزه لنقلها وممكن ان تكون من النوع الدائم حيث يتم بنائها فى الموقع ويتم هدمها فى نهايه المشروع ويتم اختيار ذلك حسب الجدوى الاقتصاديه من ذلك .

التجهيزات المكتبيه المستهلكه :

اوراق بيضاء للطابعات والتصوير واوراق مسطره ودفاتر للكتابه ومظاريف وملفات ودوسيهات واجهزه حاسوب واقراص مرنه ومدمجه .

التجهيزات المكتبيه الدائمه :

- مكاتب باحجام مختلفه حسب الاستخدام
- طاوله اجتماعات وكراسى بأنواعها
- مكتبات مفتوحه بأرفف للملفات والمراجع
- خزائن لحفظ اللوحات الهندسيه
- ماكينات التصوير
- اجهزه الهاتف والفاكس

المخازن :

حيث تقام المخازن على ارض المشروع وان كانت فى احوال قليله تستخدم فى اماكن اخرى لأسباب تتعلق بالمساحه ، حيث يلزم دراسه المساحات المتوفره داخل الموقه للتخزين ، وتستخدم المخازن لتخزين بعض المواد خاصه الدقيقه التى يخشى عليها من الضياع او السرقه او مايلزم حمايته من الاتربه وسقوط المخلفات عليه اثناء التنفيذ .

الورش :

تقام الورش على ارض المشروع وفى بعض الاحيان تكون خارجيه بغرض صيانه واصلاح المعدات المستخدمه فى اعمال التنفيذ او الاغراض الانتاجيه وتختلف احجامها واشكالها باختلاف المشروع وحجمه ويراعى ان تقام الورش فى اماكن متطرفه بعض

الشئ بعيد عن زحام العمال مما يتسبب فى ارباكهم او داخل بعض الفراغات التى تم انشائها بالفعل والورش نوعان اساسيان :

١ - ورش الصيانه والاصلاح

وتشمل الورش الخاصه بصيانه واصلاح المعدات وصيانه المرافق ويتم فيها اصلاح كافه المعدات بدايه من النوعيات الصغيره كهزازات الخرسانه وحتى خلاطات المونه والخرسانه ومعدات التحميل والكشط والازاحه وعربات النقل وكذلك تشمل اصلاح وصيانه الكهرباء وشبكات الصرف والتغذيه بالمياه .

٢. ورش الانتاج :

وتشمل نوعيات مختلفه حسب طبيعه المنتج مثل النجاره والالومنيوم والحداده ويتم فيها تصنيع ما يحتاجه المشروع من هذه المنتجات الا فى حاله الاحتياج الى مواصفات خاصه من المنتجات لا يمكن تنفيذها فى الورش الصغيره ويتم حينها الاعتماد على المواد الجاهزه من المصانع جاهزه التركيب .

اماكن الاعاشه والمرافق :

وتشتمل على ما يأتى :

- اماكن الاعاشه لبعض فئات العاملين بالمشروع ان لزم الامر
- مراكز الاسعافات الاوليه لما يمكن ان يحدث من اصابات العمل داخل الموقع
- دورات مياه وحمامات عامه لاستخدامات جميع العاملين وذلك بخلاف ما يخص مكاتب المقاول والاستشارى

المختبرات والمعامل :

حيث تقام المختبرات والمعامل داخل موقع التنفيذ للتحكم فى جوده المنتج النهائى وتطبيقا للمواصفات الفنيه المنصوص عليها فى عقود التشييد ، اما المعامل التى تحتاج تجهيزات ضخمه يصعب توفيرها فى الموقع حيث ترسل لها العينات ونوعيه الاختبارات المطلوبه ويؤخذ منها النتائج لاتخاذ الازم بعد الفحص والدراسه .

تجهيزات المعامل والمختبرات :

تختلف التجهيزات حسب نوعيه الاختبارات المطلوبه واهمها :

١. خلاطه صغيره
٢. قمع لصب الخرسانه
٣. قوالب مختلفه للخرسانه
٤. جهاز تكسير العينات الخرسانيه
٥. مناخل التدرج الحبيبى مع ضروره وجود هزاز
٦. اسطوانه لآخذ عينات الرمل

٧. اجهزه قياس الدمك

٨. اجهزه قياس نسبه الرطوبه فى المواد المختلفه

من ناحيه اخرى هناك نوعيات مختلفه منالاختبارات التى تجرى فى الموقع :

١. اختبار الدمك

٢. اختبارات المواد الخام (ركام – تربه – حديد تسليح – ماء)

٣. اختبارات الخرسانه (كسر – قص – قوام – نسبه الهواء)

٤. اختبارات البياض اللياسه (قياس درجه الرطوبه قبل البدء فى اعمال الدهانات)

وتراعى السريه التامه فى تحديد مواعيد اخذ العينات والاماكن التى تؤخذ منها والنظام المتبع عموما فى آخذها حيث تؤخذ نتائج الاختبارات لفحصها من قبل الاستشارى للاطمئنان على حسن سير العمليه .

الاسوار المؤقته وحواجز الحمايه :

يقيم المقاول اسوار مؤقته تحيط بالموقع ويجوز فى بعض الاحيان ان تكون خارج حدود الارض الفعليه فى حاله اقامه منشآت على الحدود الخارجيه للارض وفى هذه الحاله يتم استخراج التصاريح الازمه من قبل المقاول وفقا للقوانين .

وتقام الاسوار المؤقته خلال فترات التنفيذ لاغراض امنيهولاحكام الرقابه على المواد والمهمات المستخدمه فى المشروع والتشوينات التى لاتدخل المخازن مثل (حديد التسليح والاسمنت وقطع الرخام والجرانيت) كذلك يتعلق الامر بالرقابه على العماله من حيث تواجدهم فى الموقع ومواعيد الحضور والانصراف مع امكانيه تفتيشهم وقت الخروج والدخول .

كما يلزم اقامه حواجز افقيه او رأسيه لحمايه العاملين والماره خارج ارض المشروع من اخطار تساقط اجزاء من المبنى غير منتهيه او الخرسانه اثناء الصب وهذا امر متكرر الحدوث اثناء التنفيذ فتقوم الحواجز بتجميع هذه السواقط بصوره دائمه على ان يقام

نقلها كل ثلاثه ادوار تقريبا من العمل فى الابراج المرتفعه كلما ذاد الارتفاع وذلك تجنبا لسقوط المواد بعد حدود الحواجز اذا كانت بعيده عن الادوار قيد التنفيذ .

نقاط الحراسة :

تقام هذه النقاط عند جميه منافذ الدخول والخروج للموقع بغرض احكام الرقابه على التزام العاملين بالحضور والانصراف حسب مواعيد العمل وايضا لضمان عدم خروج اى من التجهيزات الثمينه الموجوده داخل الموقع ولحمايه الموقع من السرقات خارج اوقات العمل .

لوحه المشروع :

يقوم المقاول بتثبيت لوحه تعرض بيانات المشروع قيد الانشاء وتظهر فيها عاده البيانات التاليه :

١. كينونه المشروع (مبنى سكنى) مع اظهار اسم المشروع
٢. مالك المشروع
٣. مدير المشروع
٤. استشارى المشروع (المصمم) والاستشاريون المعاونون .
٥. المقاول الرئيسى
٦. مقولو الباطن والمقاولون المتخصصون
٧. صوره متكامله للمشروع بعد انتهائه ويتم رسمها يدويا او باستخدام الحاسب

باتباع الخطوات التنظيميه المتفق عليها فى الاجتماع التحضيرى بين اطراف العقد المالك والمقاول والاستشارى فى بعض الاحيان تكون قد اكتملت عمليه اعداد وتجهيز الموقع لبدأ التنفيذ الفعلى لبنود العقد وفقا للبرنامج الزمنى الموضوع والمتفق عليه مسبقا .

بعض الأدوات واللوح الارشادية المتعلقه بأمن وسلامه المواقع الإنشائية

مخرج طوارئ

ممنوع التدخين
No Smoking

منطقة خطر حفريات
خطر
DANGER

KATO

Site Layout drawing

CONSTRUCTION SITE LAYOUT PLANNING

يتم التعرف على الاعمال الازمه فى موقع المشروع قبيل البدء فى تنفيذ بنود العقد حيث تتضمن هذه الاعمال

- تجهيز وتخطيط الموقع بما يخدم حركه التنفيذ وذلك عن طريق اقامه المقار المؤقته لاداره المشروع المختلفه واماكن الحراسه والمخازن والورش .
- معرفه وتجهيز شبكات الطرق التى تخدم الموقع خلال فتره التنفيذ .

الهدف :

- اعمال تجهيز الموقع التى تسبق عمليات تنفيذ المشروع الاساسيه .
- الهيكله الرئيسيه للاداارات المؤته التى تخدم عمليات تنفيذ المشروع .

قبيل البدايه الفعليه لتنفيذ المشروع تتخدذ بعض الاجرائات المهمه التى من شأنها وضع عمليات التنفيذ فى اطارها السليم ، وحيث يضمن للمشروع ان يسير فى خطوات متتابعه ومترابطه وبسلاسه لا تعكرها التوقفات المتكرره لاسباب ناجمه عن سوء التخطيط للعمليه التنفيذيه .

وفى سبيل القيام بالتجهيزات يلزم تدبيرها بناء عن دراسه كافيه لكافه المتغيرات والظروف الخاصه المحيطه بالمشروع حتى تخرج قرارات تكفل النجاح لعمليات التنفيذ حين تبدا .

وقبل البء فى المشروع يعقد اجتماع تحضيرى يضم المالك والمقاول وفى بعض الاحيان استشارى المشروع ويتم ذلك فى اعقاب توقيع عقد المشروع ويناقش فيه مجموعه من البنود للأعمال المختلفه التى سنعرض لها فيما يلى :

١١. مناقشه ما ورد فى بنود العقد وتوضيح بعض النقاط وتوضيح بعض النقاط التى قد لاتكون واضحه بالنسبه للمقاول ، والرد على ايه استفسارات من المهندس القائم على اعمال التنفيذ او المقاول .

١٢. استعراض تصورات المقاول بالنسبه لاعداد وتجهيز الموقع للعمل والتى تشمل جميع المنشآت الخدميه المؤقته التى تخدم المشروع خلال عمليه التنفيذ مثل :

- مكاتب الادارات المختلفه للمقاول
- المكاتب الخاصه بالمهندسين التابعين لاستشارى المشروع
- المخازن
- الورش
- اماكن الاعاشه المؤقته لبعض فئات العاملين بالمشروع
- المختبرات والمعامل
- الاسوار المؤقته وحواجز الحمايه ضد تعرض الماره والممتلكات العامه والخاصه المحيطه بموقع المشروع لأخطار سقوط المهمات الناتجه عن اعمال التنفيذ .
- الخدمات العامه التى يقوم المقاول بتوفيرها مثل الكهرباء والاناره والهواتفل والشبكات المؤقته للتغذيه بالمياه والصرف الصحى
- مكاتب الامن والحراسه وتأمين الموقع ضد السرقات
- لوحه المشروع وما يعرض عليها من بيانات توضيحيه

١٣. الهيكل التنظيمى المقترح لجهاز التنفيذ .

١٤. الجدول الزمنى لتفيذ المشروع ككل ، والجداول الزمنيه المنبثقه عن كل ثلاثه اشهر وكل اسبوعين لتسهيل عمليه تركيز جهاز التنفيذ .

١٥. الدوره المستنديه والنظام الورقى المتبع بين ادارات المشروع المختلفه ، والتى تقوم بتنظيم التعاملات واحكام الرقابه على عمليات التنفيذ بشكل عام

١٦. وضع اليه لتوفير المواد والمهمات التى يستغرق توريدها فترات زمنيه طويله مع الاتفاق مع الموردين الذين سيتم التعامل معهم .

١٧. مقاولو الباطن المخطط للأستعانه بهم خاصه بالنسبه للاعمال التى تحتاج درجه عاليه من التخصص

١٨. القوى البشريه التى سوف يستعان بها ودرجات تخصصها حسب بنود الاعمال المطلوبه

١٩. اليه اجراء التغيرات الطارئه لبنود الاعمال المتفق عليها حسب العقد المبرم ومايستلزمها من اوامر تغيير لها اجراءات معينه

٢٠. اجراءات الامن والسلامه التى سوف يتبعها المقاول خلال فتره التنفيذ

وفيما يلى توضيح بعض النقاط السابقه المطبقه على المشروع :

مكاتب المشروع :

تتكون بصفه عامه من مجموعتين اساسيتين حسب طبيعه العمل والتخصص وهما مكاتب المقاول ومكاتب الاشراف الهندسى التى تتبع استشارى المشروع .

أولا :

مكاتب المقاول :

تعتبر هي الاكثر والاكبر فى مواقع التنفيذ وذلك ان فريق العمل التابع له يبلغ اعداد كبيره فى تخصصات متعدده ومختلفه وتشمل هذه المجموعه من المكاتب ما يختص بأداره المشروع واعمال التنفيذ والجهاز الاشرافى التابع للمقاول وغيرهم ويمكن تصنيفها الى مكاتب :

٦. اداره المشروع (المدير ونائبه واداره ماليه وخزينه وكتب فنى ورقابه الجوده وحصر الاعمال)
٧. الجهاز الاشرافى للمقاول (مجموعه من المهندسين مختلف التخصصات و مساعديهم ومهندسى التنفيذ
٨. مكان مخصص للاجتماعات تضم جميع الاستشاريين
٩. شؤون عاملين
١٠. منافع وخدمات عامه (بوفيه وحمامات وخلافه)

ثانيا :

مكاتب الاستشارى :

تتكون من مجموعه مترابطه من المكاتب تخدم وظيفه وطبيعه عمل الاستشارى فى الموقع والتى تتلخص فى الاشراف على اعمال التنفيذ بشكل عام اضافه الى استلام بنود

الاعمال المنتهيه بعد اشعاره بذلك من قبل المقاول وهى عباره عن مكاتب تثبت فوق عجلات بحيث تصبح جاهزه لنقلها وممكن ان تكون من النوع الدائم حيث يتم بنائها فى الموقع ويتم هدمها فى نهايه المشروع ويتم اختيار ذلك حسب الجدوى الاقتصاديه من ذلك .

التجهيزات المكتبيه المستهلكه :

اوراق بيضاء للطابعات والتصوير واوراق مسطره ودفاتر للكتابه ومظاريف وملفات ودوسيهات واجهزه حاسوب واقراص مرنه ومدمجه .

التجهيزات المكتبيه الدائمه :

- مكاتب باحجام مختلفه حسب الاستخدام
- طاوله اجتماعات وكراسى بأنواعها
- مكتبات مفتوحه بأرفف للملفات والمراجع
- خزائن لحفظ اللوحات الهندسيه
- ماكينات التصوير
- اجهزه الهاتف والفاكس

المخازن :

حيث تقام المخازن على ارض المشروع وان كانت فى احوال قليله تستخدم فى اماكن اخرى لأسباب تتعلق بالمساحه ، حيث يلزم دراسه المساحات المتوفره داخل الموقه للتخزين ، وتستخدم المخازن لتخزين بعض المواد خاصه الدقيقه التى يخشى عليها من الضياع او السرقه او مايلزم حمايته من الاتربه وسقوط المخلفات عليه اثناء التنفيذ .

الورش :

تقام الورش على ارض المشروع وفى بعض الاحيان تكون خارجيه بغرض صيانه واصلاح المعدات المستخدمه فى اعمال التنفيذ او الاغراض الانتاجيه وتختلف احجامها

واشكالها باختلاف المشروع وحجمه ويراعى ان تقام الورش فى اماكن متطرفه بعض الشئ بعيد عن زحام العمال مما يتسبب فى ارباكهم او داخل بعض الفراغات التى تم انشائها بالفعل والورش نوعان اساسيان :

٢ - ورش الصيانه والاصلاح

وتشمل الورش الخاصه بصيانه واصلاح المعدات وصيانه المرافق ويتم فيها اصلاح كافه المعدات بدايه من النوعيات الصغيره كهزازات الخرسانه وحتى خلاطات المونه والخرسانه ومعدات التحميل والكشط والازاحه وعربات النقل وكذلك تشمل اصلاح وصيانه الكهرباء وشبكات الصرف والتغذيه بالمياه .

٣. ورش الانتاج :

وتشمل نوعيات مختلفه حسب طبيعه المنتج مثل النجاره والالومنيوم والحداده ويتم فيها تصنيع ما يحتاجه المشروع من هذه المنتجات الا فى حاله الاحتياج الى مواصفات خاصه من المنتجات لا يمكن تنفيذها فى الورش الصغيره ويتم حينها الاعتماد على المواد الجاهزه من المصانع جاهزه التركيب .

اماكن الاعاشه والمرافق :
وتشتمل على ما يأتى :

- اماكن الاعاشه لبعض فئات العاملين بالمشروع ان لزم الامر
- مراكز الاسعافات الاوليه لما يمكن ان يحدث من اصابات العمل داخل الموقع

- دورات مياه وحمامات عامه لاستخدامات جميع العاملين وذلك بخلاف ما يخص مكاتب المقاول والاستشارى

المختبرات والمعامل :

حيث تقام المختبرات والمعامل داخل موقع التنفيذ للتحكم فى جوده المنتج النهائى وتطبيقا للمواصفات الفنيه المنصوص عليها فى عقود التشييد ، اما المعامل التى تحتاج تجهيزات ضخمه يصعب توفيرها فى الموقع حيث ترسل لها العينات ونوعيه الاختبارات المطلوبه ويؤخذ منها النتائج لاتخاذ الازم بعد الفحص والدراسه .

تجهيزات المعامل والمختبرات :

تختلف التجهيزات حسب نوعيه الاختبارات المطلوبه واهمها :

٩. خلاطه صغيره
١٠. قمع لصب الخرسانه
١١. قوالب مختلفه للخرسانه
١٢. جهاز تكسير العينات الخرسانيه
١٣. مناخل التدرج الحبيبى مع ضروره وجود هزاز
١٤. اسطوانه لآخذ عينات الرمل
١٥. اجهزه قياس الدمك
١٦. اجهزه قياس نسبه الرطوبه فى المواد المختلفه

من ناحيه اخرى هناك نوعيات مختلفه منالاختبارات التى تجرى فى الموقع :

٥. اختبار الدمك

٦. اختبارات المواد الخام (ركام – تربه – حديد تسليح – ماء)

٧. اختبارات الخرسانه (كسر – قص – قوام – نسبه الهواء)

٨. اختبارات البياض اللياسه (قياس درجه الرطوبه قبل البدء فى اعمال الدهانات)

وتراعى السريه التامه فى تحديد مواعيد اخذ العينات والاماكن التى تؤخذ منها والنظام المتبع عموما فى آخذها حيث تؤخذ نتائج الاختبارات لفحصها من قبل الاستشارى للاطمئنان على حسن سير العمليه .

الاسوار المؤقته وحواجز الحمايه :

يقيم المقاول اسوار مؤقته تحيط بالموقع ويجوز فى بعض الاحيان ان تكون خارج حدود الارض الفعليه فى حاله اقامه منشآت على الحدود الخارجيه للارض وفى هذه الحاله يتم استخراج التصاريح الازمه من قبل المقاول وفقا للقوانين .

وتقام الاسوار المؤقته خلال فترات التنفيذ لاغراض امنيهولاحكام الرقابه على المواد والمهمات المستخدمه فى المشروع والتشوينات التى لاتدخل المخازن مثل (حديد التسليح والاسمنت وقطع الرخام والجرانيت) كذلك يتعلق الامر بالرقابه على العماله من حيث تواجدهم فى الموقع ومواعيد الحضور والانصراف مع امكانيه تفتيشهم وقت الخروج والدخول .

كما يلزم اقامه حواجز افقيه او رأسيه لحمايه العاملين والماره خارج ارض المشروع من اخطار تساقط اجزاء من المبنى غير منتهيه او الخرسانه اثناء الصب وهذا امر متكرر الحدوث اثناء التنفيذ فتقوم الحواجز بتجميع هذه السواقط بصوره دائمه على ان يقام نقلها كل ثلاثه ادوار تقريبا من العمل فى الابراج المرتفعه كلما ذاد الارتفاع وذلك تجنبا لسقوط المواد بعد حدود الحواجز اذا كانت بعيده عن الادوار قيد التنفيذ .

نقاط الحراسة :

تقام هذه النقاط عند جميه منافذ الدخول والخروج للموقع بغرض احكام الرقابه على التزام العاملين بالحضور والانصراف حسب مواعيد العمل وايضا لضمان عدم خروج اى من التجهيزات الثمينه الموجوده داخل الموقع ولحمايه الموقع من السرقات خارج اوقات العمل .

لوحه المشروع :

يقوم المقاول بتثبيت لوحه تعرض بيانات المشروع قيد الانشاء وتظهر فيها عاده البيانات التاليه :

٨. كينونه المشروع (مبنى سكنى) مع اظهار اسم المشروع
٩. مالك المشروع
١٠. مدير المشروع
١١. استشارى المشروع (المصمم) والاستشاريون المعاونون .
١٢. المقاول الرئيسى
١٣. مقولو الباطن والمقاولون المتخصصون
١٤. صوره متكامله للمشروع بعد انتهائه ويتم رسمها يدويا او باستخدام الحاسب

باتباع الخطوات التنظيميه المتفق عليها فى الاجتماع التحضيرى بين اطراف العقد المالك والمقاول والاستشارى فى بعض الاحيان تكون قد اكتملت عمليه اعداد وتجهيز الموقع لبدأ التنفيذ الفعلى لبنود العقد وفقا للبرنامج الزمنى الموضوع والمتفق عليه مسبقا .

Site Layout drawing

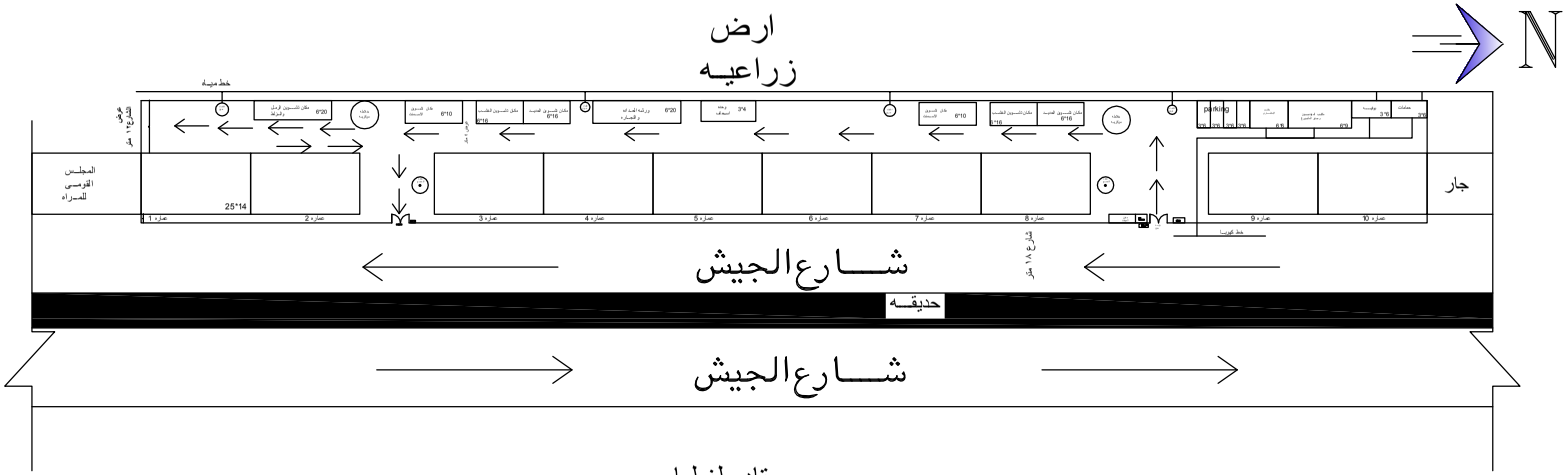

ســتاد طنطـا

مرحلــة الحفــر وصــب الخوازيــق

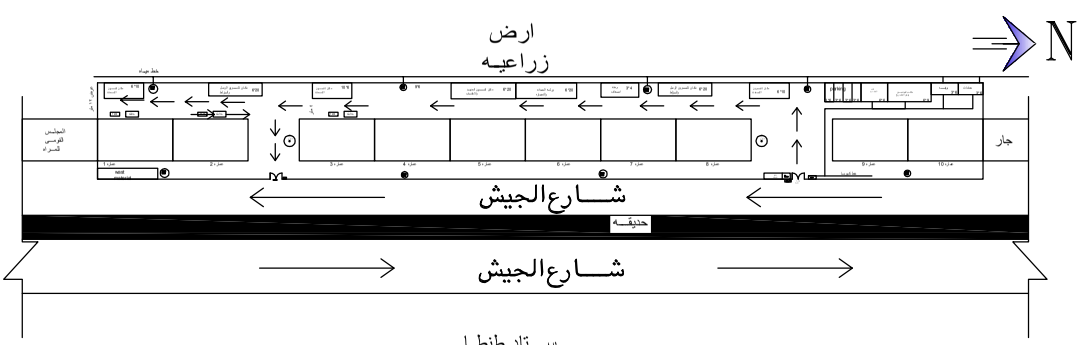

مرحلــة خرســانات اول ٣ عمارات

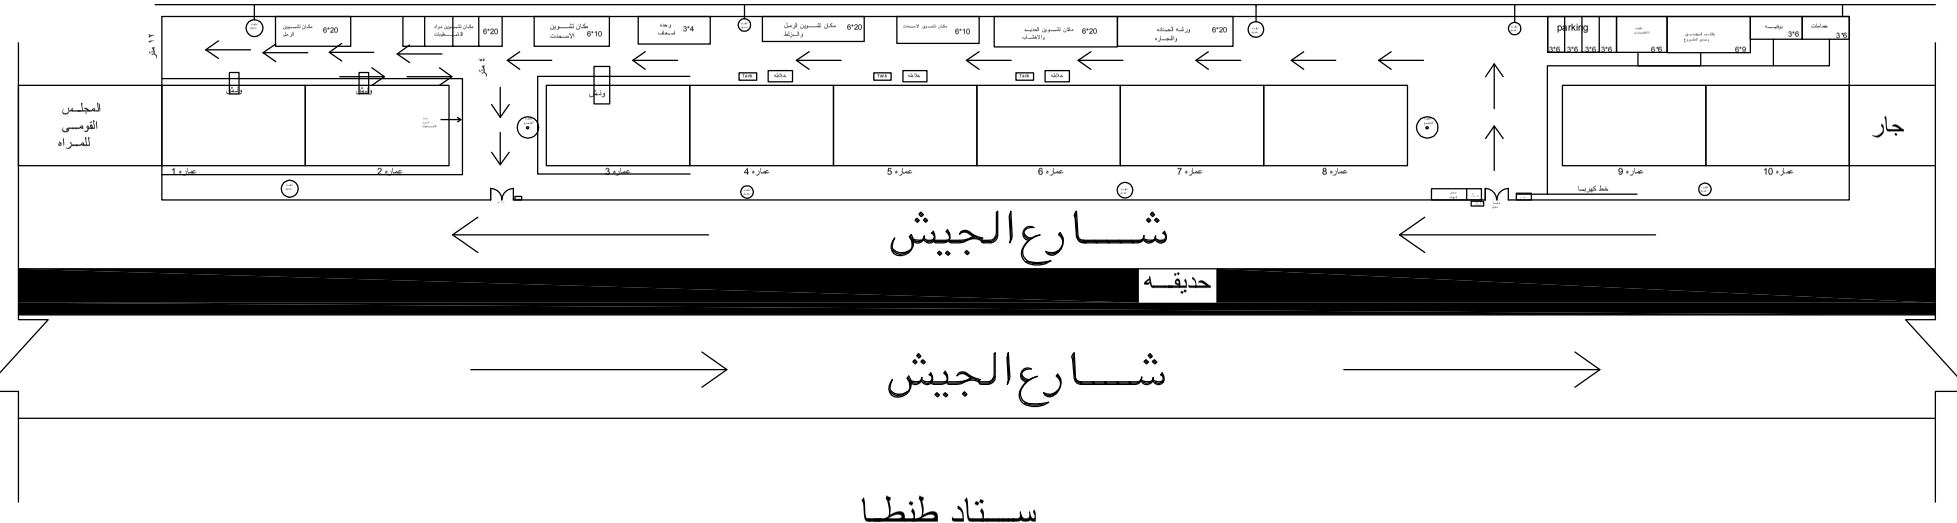

ستاد طنطا

مرحلة خرسانات ثانى ٣ عمارات وتشطيبات اول ٣ عمارات

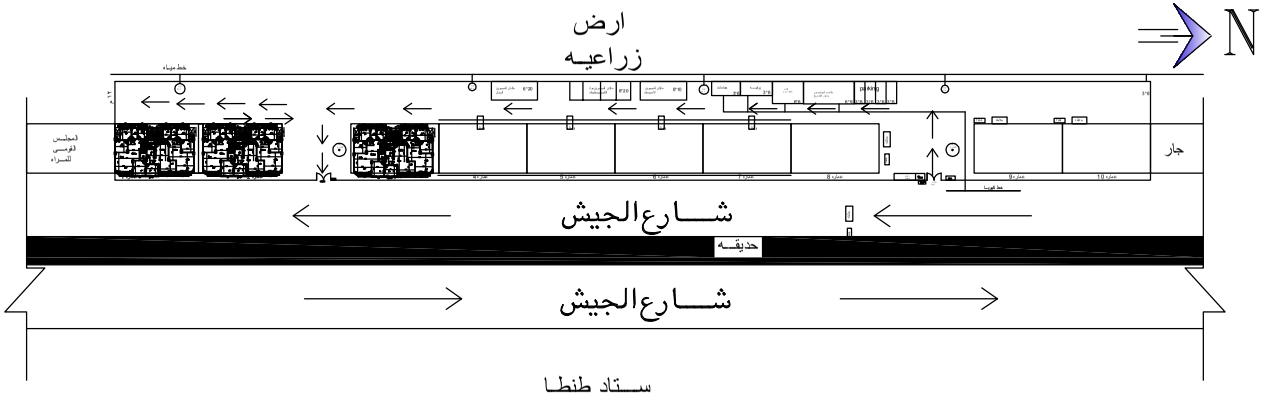

مرحلـة خرسـانات اخـر ٣ عمـــارات وتشـــطيبات ثـــانى ٣ عمارات

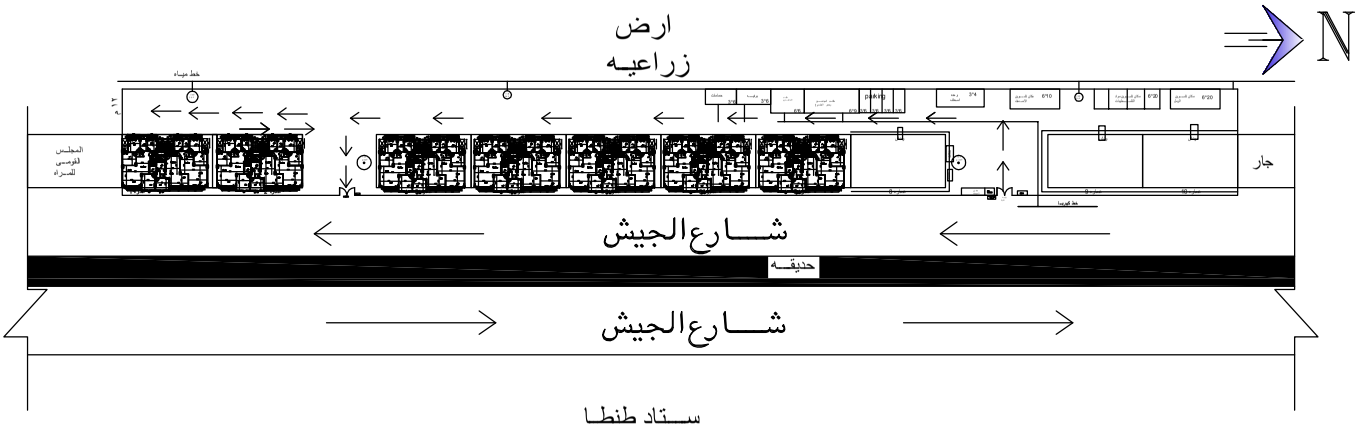

مرحلــة شــطيبات اخــر ٣ عمارات

تم بحمد اللّه

REFERENCES

- محاضرات (د/ عماد البلتاجي)

http://osp.mans.edu.eg/elbeltagi/

- أمن وسلامة العمليات الانشائية

http://www.asse.org/assets/1/7/John_Mroszczyk_Article_AR_FINAL.doc

- /https://www.cio.com.au/article/401353/how_define_scope_project

- http://wehda.ba7r.org/t4-topic

- الكود المصري لإدارة مشروعات التشييد (كود ٢٠٣ لسنة ٢٠٠٩)

- David I. Cleland & Lewis R. Ireland (Project Managers Hand Book)

- موسوعة البقري

INDEX OF BOOK :

Introduction ……...…….. 1

Project scope definition ……..……. 3

Construction contract analysis …….. 12

Work Breakdown Structure (WBS) ……...… 26

Bim Technology ……...…….. 27

3D Bim arcticture and structural model ……..… 29

Quantity take-off ……...… 36

construction methods ……...…. 58

Required resources for activities ……..…. 59

List of project activities and direct cost ……..73

Project price …… 198

project indirect cost ……. 210

cash flow …….. .214

Risk management ……... 216

Safety Works ……. .225

Layout of the project …… 249

References

Index

لا يرقى المجتمع إلى سلم الحضارة إلا بحسن الإدارة